Théard

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973

CATALOGUE GÉNÉRAL



la Sirène
l'esprit Théard

50ème Théard
ANNIVERSAIRE

ANNIVERSAIRE

En 2023... Nous fêtions les 50 ans de Théard et les 100 ans de la Sirène !

Notre marque La Sirène est centenaire !
100 ans de fabrication de **brosses 100% fait main** en Bretagne.

THÉARD au service des artisans.
Depuis plus de **50 ans**, nous nous engageons à proposer des produits **innovants** aux professionnels du bâtiment.

NOS MARQUES

ergofirst Théard · ergomust Théard · ergomax Théard · epitech Théard · la Sirène l'esprit Théard · NOVALISS

HYDE par Théard · HP CO. par Théard · PROTECTAIL · CLINGCOVER EASY MASK · RAM BOARD par Théard · X-BOARD NEUF ET RENOVATION par Théard · S-BOARD Protection de chantier par Théard

DRIPLESS · XTRA'CLEAN · NATURAL CLEAN · CLEAN'UP · LADDER-AIDE · MUST Tape®

VAUGHAN · TraitVite ultimate · CLOVER · IMPA CONTEMPORARY IDEAS · MIXOL · Leica · Empire

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Théard

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973

> Qui sommes-nous ? 4
> Nos ateliers de fabrication 7
> Atelier brosserie 8 à 9
> Atelier menuiserie 10 à 11
> Atelier masques respiratoires 12 à 13
> Atelier métallurgie 14 à 15
> Nos marques 199
> Index alphabétique 218 à 220
> Index numérique 221 à 224
> Rapport RSE 225 à 228
> Nos valeurs 229

OUTILLAGE ET MATÉRIEL

> Le lissage 18
> La coupe et le sertissage 35
> La peinture et la décoration 41
> Le grattage et le décapage 48
> Le lissage béton 55
> L'ossature bois 65
> La mesure 68
> Le serrage et maintien 87
> Le matériel d'accès 89
> La manutention 91
> L'éclairage 94
> Le rangement 98

BROSSERIE ET ROULEAUX

> Les brosses 102
> Les manchons et rouleaux 118
> Les montures 126
> Les accessoires 128
> Les porte rouleaux 132
> La gamme ménage 134
> Les lots 138

PRODUIT DE MISE EN OEUVRE

> La rénovation 144
> La coloration 146
> Le marquage 149

HYGIÈNE ET PROTECTION

> Les EPI 154
> L'hygiène 167
> L'entretien 171
> La protection du chantier 174

DÉCORATION

> Découpes 184

ISOLATION

> Nos conseils 190
> Sous-couches pour revêtement de sol 191
> Isolation complémentaire 197

MERCHANDISING

> Présentoirs de comptoirs 202
> Packagings présentoirs 206
> Présentoirs box 208
> Présentoirs divers 212
> Présentoirs sol 213
> Implantations de gondoles 214

Théard

FABRICANT DISTRIBUTEUR **depuis 1973**

- Outillage et matériel
- Brosserie et rouleaux
- Produits de mise en oeuvre
- Hygiène et protection
- Décoration
- Isolation

THÉARD fabrique et distribue du matériel destiné aux professionnels du bâtiment.

Situé en Bretagne, à Bourg-des-Comptes, le siège regroupe un pôle logistique et administratif de 9000 m² ainsi qu'une usine de fabrication de 7000 m².

Du dessin technique au produit fini, une large gamme de produits est fabriquée dans l'usine bretonne. Les savoir-faire acquis depuis 1973 permettent de positionner THÉARD parmi les fabricants français leaders du marché.

Plus de 80 salariés collaborent autour d'un même objectif : développer des solutions qualitatives, innovantes et adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment.

Pour un service de proximité et une réponse adaptée aux attentes des professionnels, les commerciaux exclusifs THÉARD sont présents sur l'ensemble du territoire français.

Découvrez notre site Internet www.theard.com
pour en savoir +

Flashez-moi



13 COMMERCIAUX Théard VOUS CONSEILLENT SUR NOS PRODUITS

Responsable des ventes national / **06 12 41 65 68**
Responsable marché Outillage / **06 12 99 88 04**

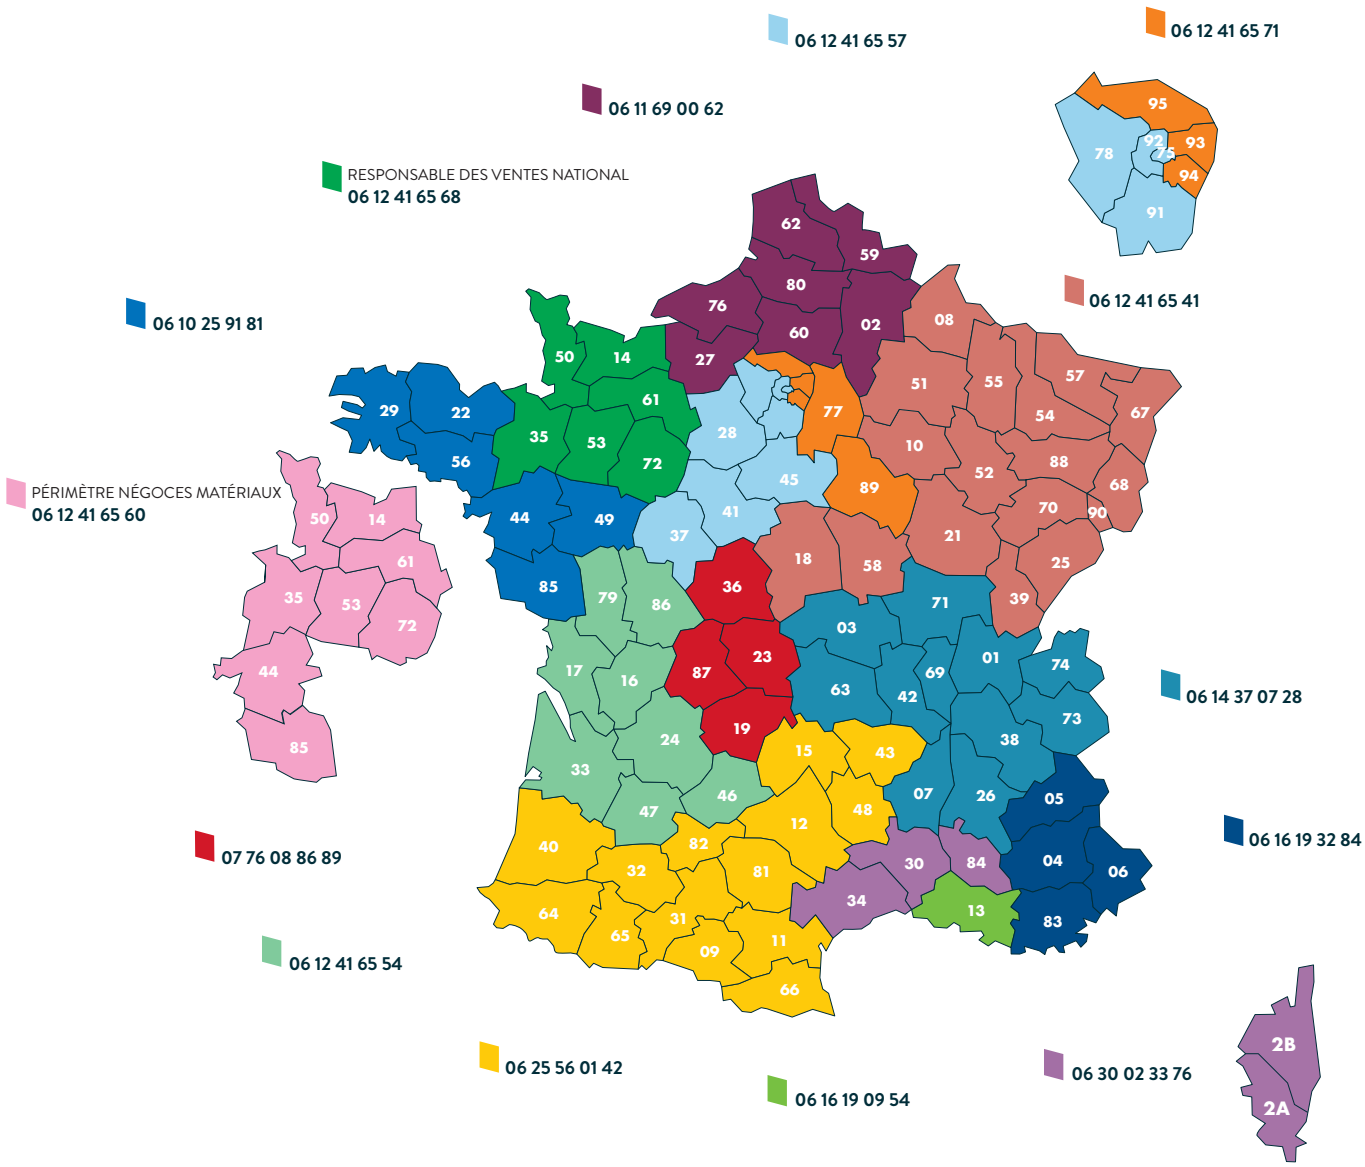

NOTRE HISTOIRE

1973 : C'est dans le garage familial que les frères Théard, Léon et Moïse, fils d'ébéniste, s'associent pour créer une société autour de l'équipement du peintre, premier métier de Léon Théard.

1976 : Léon Théard continue seul l'aventure. Installation de la première unité de production de tables à tapisser Théard, en Bretagne.

1979 : Regroupement du siège social, de l'unité de fabrication et du centre d'expédition sur 1500m².

1996 : Construction de l'usine du Mafay surface de 6500m², en Bretagne.

2000 : Agrandissement de la plateforme d'expédition et des bureaux en Bretagne, pour surface de plus de 6200m².

2001 : Achat de la marque La Sirène, fabricant de brosse et blaireaux français depuis 1923.

2003 : Achat de la société Epitech, fabricant de masques FFP1, FFP2 et FFP3.

2007-2009 : Changement de logo et création du site Internet.

2017 : Transfert de l'unité de fabrication des masques EPITECH vers l'usine du Mafay en Bretagne.

2019 : Refonte de l'identité graphique.

2021 : Refonte du site Internet.

2022 : Monsieur T. rejoint l'équipe.

2023 : Théard a 50 ans et la Sirène fête ses 100 ans.

2024 : Création du rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

2025 : Élargissement de la gamme avec l'arrivée des nouveaux produits écoresponsables.

NOS ATELIERS
DE FABRICATION

Un savoir-faire breton qui se perpétue

Depuis plus de 50 ans, Théard crée du matériel pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment. C'est dans le garage familial du fondateur Léon Théard que l'aventure a commencé.

Aujourd'hui, l'usine du Mafay représente une surface de fabrication de 7500 m². C'est toujours une réelle satisfaction de suivre le développement de nouveaux produits de la conception jusqu'à la production en série. L'adaptabilité, la souplesse et la réactivité sont nos atouts majeurs.



ROLAND POTREL
RESPONSABLE

« C'est en tout plus de 30 personnes qui s'investissent chaque jour au sein de notre site de fabrication. Elles produisent un travail de grande qualité destiné aux professionnels. »

ATELIER

BROSSERIE

FABRIQUÉ EN BRETAGNE



1 L'INCORPORATION DE LA SOIE DANS LA VIROLE

La soie a un côté fourche, que l'on préserve volontairement pour retenir la peinture sur la brosse, et un côté racine. L'ensemble est placé dans la virole et la racine est décollée.

2 LA MISE EN FORME

La mise en forme se créé véritablement grâce au travail de l'opérateur qui va mettre en forme la brosse en l'allongeant et en l'effilant pour une meilleure restitution de la peinture sur le support.

3 LA BATTEUSE

Cette étape permet d'enlever l'excédent de soie n'ayant pas été collé au préalable.

4 L'ÉBARBAGE

Cette étape est réalisée en finition. Elle permet de donner une uniformité à la brosse. La fourche est tout de même préservée puisqu'elle permet de retenir la peinture. Il s'agit de l'une des spécificités des brosses qui sortent de notre atelier.

5 LA POSE DU COLLET

Le collet permet de resserrer la brosse. Cette étape rend le produit encore plus durable dans le temps.

6 LE MARQUAGE

Les manches des brosses sont finalement personnalisés à notre marque Théard, notre marque La Sirène, ou à la marque du client qui nous a confié une production.

YANNICK JOUNIER
RESPONSABLE BROSSERIE

« C'est avec passion et fierté que nous faisons perdurer un savoir-faire ancestral unique. La fabrication de brosses est le fruit d'un travail minutieux et exigeant qui illustre la qualité de notre label. »

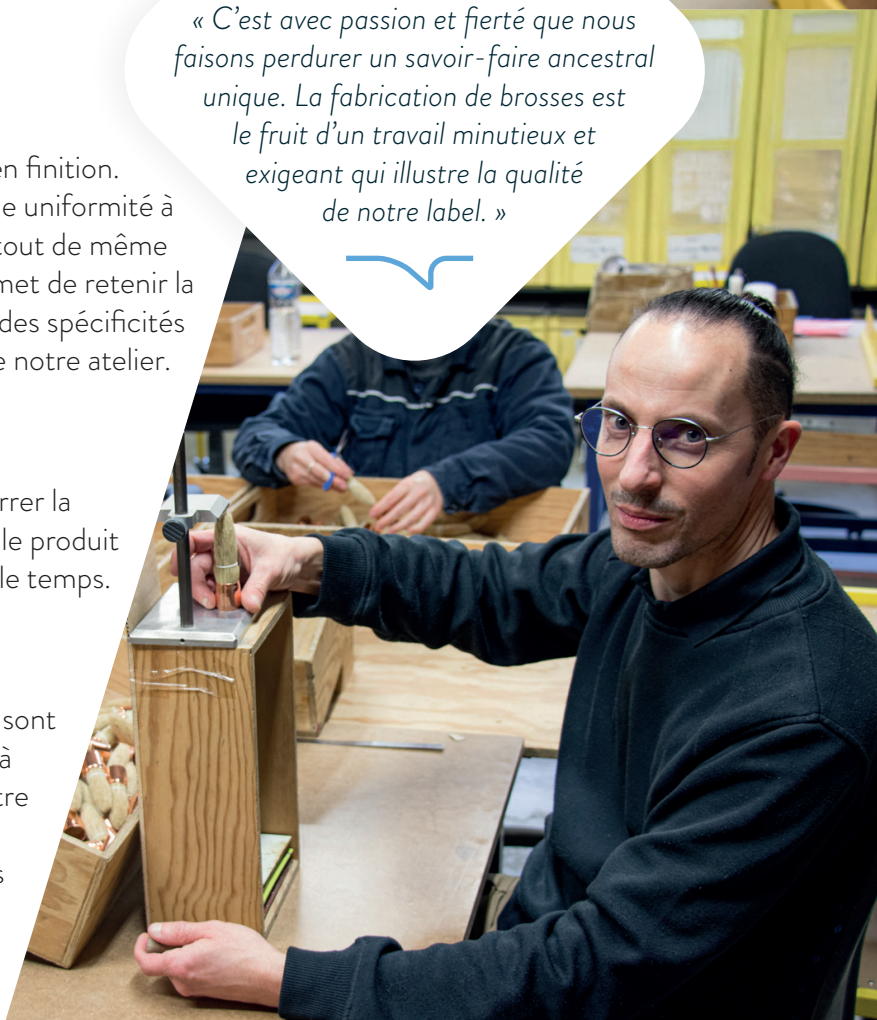





Les brosses Théard sont confectionnées avec le plus **grand soin** dans nos ateliers grâce à une **sélection rigoureuse** de matières premières et un savoir-faire maîtrisé **depuis plus d'un siècle.**

Notre atelier fabrique des brosses de qualité haut de gamme à destination des peintres en bâtiment.



6500 kg
de soies par an

1200
BROSSES À RÉCHAMPIR PAR JOUR
100% FAIT MAIN !

ATELIER
MENUISERIE

L'atelier menuiserie **confectionne et assemble** chaque jour une multitude de produits 100% bois, bois/alu, bois/acier. Notre équipe sélectionne avec soin la **qualité** et la **provenance** des **différentes essences** travaillées.

Les kits de Décoportes répondent à la tendance du Do it Yourself et de la rénovation qui anime depuis quelques années le secteur de la décoration.



1

DÉBIT
Le bois est trié manuellement et débité sur les machines d'usinage.

2

RABOTAGE
Cette étape permet de dégauchir le bois et de rectifier les défauts.

3

ASSEMBLAGE
Les pièces sont assemblées entre elles.

4

FINITIONS
Application des traitements de finition : vernis ou peinture.
Ajout d'accessoires.
Contrôle qualité et emballage.

CÉLINE ROZÉ
RESPONSABLE MENUISERIE
« Le bois est un matériau noble et travaillé par l'entreprise depuis plus de 50 ans. »





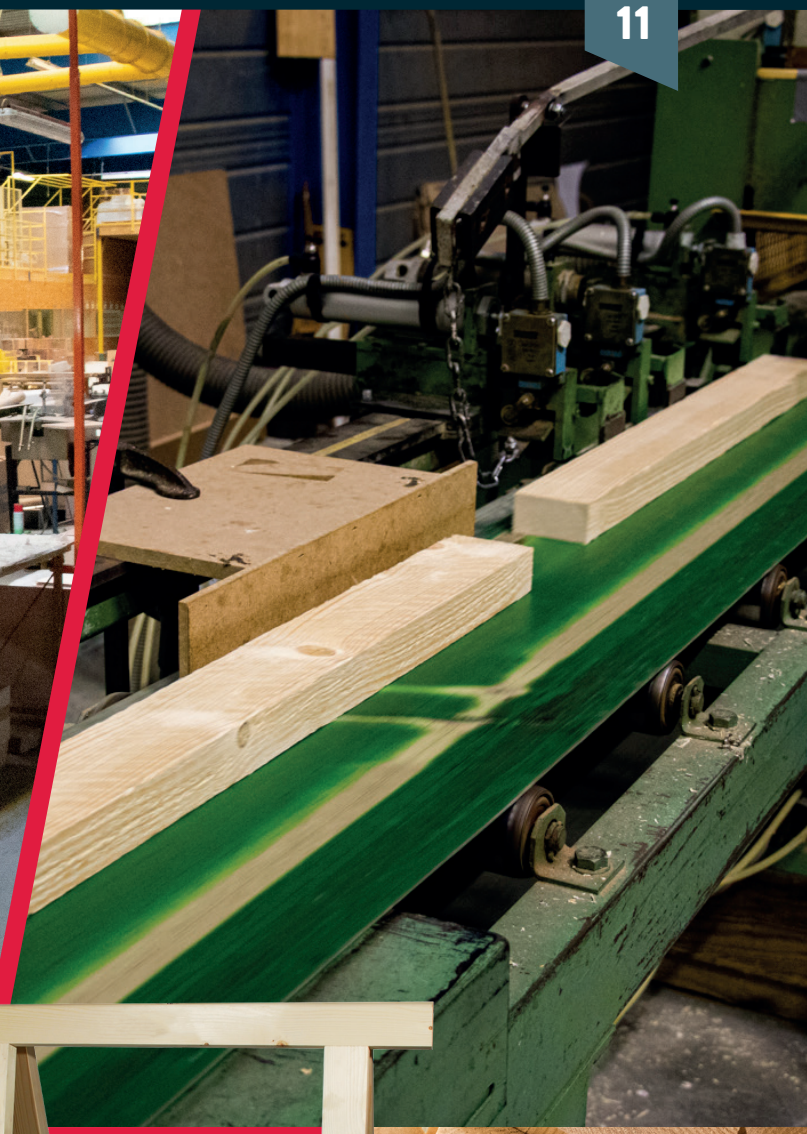



L'atelier menuiserie travaille différentes essences de bois. Il est apporté un **soin** et un regard particulier à la **qualité** des bois et leur **provenance**.



200 m^3 de bois par an

ATELIER

MASQUES RESPIRATOIRES

FABRIQUÉ EN BRETAGNE



1 ASSEMBLAGE DE LA MATIÈRE FILTRANTE

Chaque masque est composé de plusieurs matières filtrantes assemblées en sandwichs. Cette matière filtrante arrive sous forme de bobines, l'outil de soudure travaille en parallèle de la presse à injection.

2 INJECTION DE LA COQUE EN ÉLASTOMÈRE ANALLERGISANT

Lorsque le papillon de matière filtrante sur le moule de la presse est positionné, le moule se referme et injecte la coque plastique. L'opérateur retire le masque du moule, place l'embout de soupape et positionne le masque dans la machine pose-élastique.

3 LE CONTRÔLE QUALITÉ

Un contrôle qualité est effectué à chaque étape de la fabrication du masque. Ce process est validé chaque année par un organisme certifié.

4 LA FINALISATION

La dernière étape comprend la réalisation des nœuds sur l'élastique et l'emballage des masques par 2, 5 et 10.

AMANDINE BOUGOT
RESPONSABLE MASQUES

« Du sourcing à la fabrication en passant par un contrôle exigeant de la qualité, c'est chaque jour un challenge motivant de pouvoir fournir un masque respiratoire de qualité premium aux professionnels ! »





Les masques EPITECH sont des produits **premium** : le masque moulé permet un **confort** d'utilisation maximum et une **protection optimale.**

Trois modèles de masques sont produits, avec 3 capacités de filtration : **FFP1 RD, FFP2 RD, FFP3 RD**. Ces masques sont utilisés par les professionnels des métiers du bâtiment, de la mécanique, de la menuiserie, des domaines agricoles, médicaux, paramédicaux, etc.





728 km de matière filtrante par an

FABRIQUÉ EN BRETAGNE



ATELIER
MÉTALLURGIE

1

LE DÉBIT
de pièces primaires acier et aluminium.

2

LE FAÇONNAGE
Il s'agit de l'étape du perçage, du cintrage, du brossage et de l'ébavurage des tubes.

3

LA SOUDURE
En complément des postes de soudure manuels, l'atelier est équipé d'un robot de soudure permettant d'automatiser la fabrication.

4

LE CONTROLE QUALITÉ
A chaque étape de la fabrication, l'opérateur effectue un contrôle de conformité sur la pièce réalisée.

STÉPHANE JUDAS
RESPONSABLE MÉTALLURGIE

« Industriel de la métallurgie depuis 50 ans, adhérent de l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), nous sommes aujourd'hui 12 opérateurs, 3 peintres et 2 robots à travailler l'acier et l'aluminium. »







Depuis plus de 50 ans, les produits et le matériel nécessaires aux artisans du bâtiment sont **imaginés et conçus dans notre atelier** : escabeaux, tables à tapisser, tréteaux, étais, lève-murs...
Un travail soigné de l'acier et de l'aluminium permettant de produire des **produits premium**.



16
tonnes d'aluminium par an

52
tonnes d'acier par an





OUTILLAGE ET MATÉRIEL

La gamme Outillage et Matériel THÉARD propose des outils incontournables et innovants aux professionnels du bâtiment : plaquistes, peintres, maçons, menuisiers, charpentiers, façadiers et généralistes.

Au sein de l'Atelier Métallurgie, nous travaillons l'acier et l'aluminium pour produire des produits premiums plus légers.

Dans l'Atelier Menuiserie, notre équipe sélectionne avec soin les essences bois utilisées pour produire des produits qualitatifs.

LE LISSAGE

Couteaux à enduire 18
Lames à enduire 25
Rouleaux à enduire 25
Lames à lisser 26
Riflards 28
Platoirs 30
Pistolets 32
Les indispensables du Plaquiste 34

LA COUPE ET LE SERTISSAGE

Cisailles 35
Couteaux, scies 36
Cutters, lames 38
Ciseaux 40

LA PEINTURE ET LA DÉCORATION

Dérouleurs de revêtement 41
Tables à tapisser 42
Encolleuses 44
Accessoires complémentaires 46

LE GRATTAGE ET LE DÉCAPAGE

Grattoirs 48
Brosses métalliques 50
Rabots 51
Abrasifs 51
Kits de ponçage 53

LE LISSAGE BÉTON

Préparation 55
Finition 59
Accessoires 62

L'OSSATURE BOIS

Réglages montants et solivages 65
Assemblage et traçage 66
Chisels, arraches clous 67

LA MESURE

Mètres à ruban 68
Équerres 69
Niveaux 70
Télémètres, accessoires 72
Testeurs d'humidité 86

LE SERRAGE ET LE MAINTIEN

Étais, serres-joints 87
Tréteaux 88

LE MATÉRIEL D'ACCÈS

Plateformes 89
Escabeaux 89

LA MANUTENTION

Chariots 91
Patins 92

L'ÉCLAIRAGE

Enrouleurs, projecteurs 94

LE RANGEMENT

Poches à outils 98
Caisses et sacs à outils 99



Atelier métallurgie

Atelier menuiserie

> Les lames en ACIER CARBONE (dureté, flexibilité, longévité, aspérités)

> Les lames en ACIER INOXYDABLE (souplesse, ergonomie, lame sans entretien)

ergofirst Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PR4187



Réf. 4186

COUTEAU À ENDUIRE

> Lame acier inoxydable
> Lame traversante avec rivet
> Manche court polypropylène armé et riveté

Référence	Taille (mm)	Condt
4180	25	6
4181	38	6
4182	50	6
4184	75	6
4185	100	6
4186	125	6
4187	150	6
4188	250	12

ergofirst Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PRLOT273



BLISTER 5 COUTEAUX

> 1 réf. 4184 - 75 mm, 1 réf. 4185 - 100 mm
1 réf. 4186 - 125 mm, 1 réf. 4187 - 150 mm
1 réf. 4188 - 254 mm
> Lame acier inoxydable
> Manche polypropylène armé et riveté

Référence	Condt
LOT273	5

ergofirst Théard



MALLETTE 4 COUTEAUX

> 1 réf. 4185 - 100 mm, 1 réf. 4186 - 125 mm,
1 réf. 4187 - 150 mm, 1 réf. 4188 - 250 mm
> Lame acier inoxydable
> Manche polyéthylène armé et riveté

Référence	Condt
LOT48	1

ergomust Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL10



Réf. 4148/125

COUTEAU À ENDUIRE

> Lame acier inoxydable
> Manche bi-matière
> Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Tête marteau

Référence	Taille (mm)	Condt
4148/25	25	12
4148/38	38	12
4148/50	50	12
4148/75	75	12
4148/100	100	12
4148/125	125	12
4148/150	150	12
4148/200	200	12
4148/250	250	12

ergomust Théard



BLISTER 3 COUTEAUX

> 1 réf. 4156 - 100 mm, 1 réf. 4157 - 125 mm, 1 réf. 4158 - 150 mm
> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière
> Tête marteau

Référence	Condt
LOT570	1

ergomust Théard



MALLETTE 5 COUTEAUX

> 1 réf. 4148/25 - 25 mm, 1 réf. 4148/100 - 100 mm
1 réf. 4148/125 - 125 mm, 1 réf. 4148/150 - 150 mm
1 réf. 4148/250 - 250 mm
> Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Manche ergonomique bi-matière
> Tête marteau
> Lame acier inoxydable

Référence	Condt
LOT109	5

ergomust Théard





Réf. 8054

COUTEAU À ENDUIRE AVEC EMBOUT DE VISSAGE

> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière
> Tête marteau
> Embout de vissage intégré dans le manche et amovible
> Son logement est aimanté pour éviter de le perdre

Référence	Taille (mm)	Condt
8054	150	12

ergomax Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL11



Réf. 4135

COUTEAU À ENDUIRE MONOBLOC

> Lame acier inoxydable monobloc avec affinage supérieur
> Manche avec grip antidérapant
> Monobloc, aucun risque de rupture entre le manche et la lame
> Flexibilité

Référence	Taille (mm)	Condt
4131	38	12
4132	50	12
4133	75	12
4134	100	12
4135	125	12
4136	150	12
4137	200	12
4138	250	12

ergomax Théard



MALLETTE 5 COUTEAUX MONOBLOCS

> 1 réf. lame inox 38 mm, 1 réf. lame inox 100 mm, 1 réf lame inox 125 mm, 1 réf. lame inox 150 mm, 1 réf. lame inox 200 mm
> Lame acier inoxydable
> L'affinage supérieur de la lame offre une flexibilité optimum.
> Le manche ergonomique avec grip antidérapant apporte un confort et une préhension maximale

Référence	Condt
LOT507	5

HYDE

COUTEAU À ENDUIRE BLACK AND SILVER

> Lame acier carbone, polie et vernie
> Manche nylon riveté très résistant aux solvants et aux agressions extérieures
> Manche armé pour la **réf. 2890**

Référence	Taille (mm)	Condt
2100	38	5
2250	51	5
2350	75	5
2550	102	5
2750	128	5
2850	152	5
2890	254	10


Réf. 2750



ACIER CARBONE

- *Flexibilité avec mémoire de forme*
- *Arête de lame qui s'auto-affûte pour une meilleure coupe de l'enduit*

Nécessite un entretien régulier de la lame

HYDE

MALLETTE 4 COUTEAUX ACIER/CARBONE

> 1 réf. 2550 - 102 mm, 1 réf. 2750 - 127 mm
1 réf. 2850 - 152 mm, 1 réf. 2890 - 254 mm
> Lame acier carbone polie et vernie
> Manche nylon riveté très résistant aux solvants et aux agressions extérieures
> Manche armé pour la **réf. 2890**

Référence	Condt
LOT/E	1



HYDE

COUTEAU À ENDUIRE MAXXGRIP

> Lame acier inoxydable
> Manche armé et bi-matière
> Embout acier chromé
> Lame traversante, montage sapin
> Tête marteau

Référence	Taille (mm)	Condt
6111	38	5
6221	50	5
6351	76	5
6571	102	5
6771	127	5
6879	152	5
6889	254	5


Réf. 6771



MALLETTE 4 COUTEAUX MAXXGRIP

> 1 réf. 6571 - 102 mm, 1 réf. 6771 - 127 mm, 1 réf. 6879 - 152 mm, 1 réf. 6889 - 254 mm
> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière Maxxgrip
> Tête marteau

Référence	Condt
LOT351	1



MALLETTE 5 COUTEAUX MAXXGRIP

> 1 réf. 6111 - 38 mm, 1 réf. 6351 - 76 mm, 1 réf. 6571 - 102 mm, 1 réf. 6879 - 152 mm, 1 réf. 6995 - 8 en 1
> Lame acier inoxydable
> Lame à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion pour le riflard
> Manche ergonomique bi-matière Maxxgrip
> Tête marteau

Référence	Condt
LOT/Z	1



MALLETTE 8 COUTEAUX MAXXGRIP

> 1 réf. 6111 - 38 mm, 1 réf. 6221 - 50 mm, 1 réf. 6351 - 76 mm, 1 réf. 6571 - 102 mm, 1 réf. 6771 - 127 mm, 1 réf. 6879 - 152 mm, 1 réf. 6400 - riflard 76 mm - 1 réf. 6995 - 8 en 1
> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière Maxxgrip
> Tête marteau
> Lame acier à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion pour les deux riflards

Référence	Condt
LOT/L	1



MALLETTE 8 COUTEAUX MAXXGRIP

> 1 réf. 6111 - 38 mm, 1 réf. 6351 - 76 mm, 1 réf. 6571 - 102 mm, 1 réf. 6771 - 127 mm, 1 réf. 6879 - 152 mm, 1 réf. 6889 - 254 mm, 1 réf. 6400 - riflard 76 mm - 1 réf. 6995 - 8 en 1
> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière Maxxgrip
> Tête marteau
> Lame acier à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion pour les deux riflards

Référence	Condt
LOT/W	1



TROUSSE 8 COUTEAUX MAXXGRIP

> 1 réf. 6111 - 38 mm, 1 réf. 6221 - 50 mm, 1 réf. 6351 - 76 mm, 1 réf. 6571 - 102 mm, 1 réf. 6771 - 127 mm, 1 réf. 6879 - 152 mm, 1 réf. 6995 - 8 en 1, 1 réf. 6400 - riflard 76 mm
> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière Maxxgrip
> Tête marteau
> Lame acier à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion pour deux riflards 8 en 1

Référence	Condt
9854	1

HYDE

Présentoir de comptoir
Réf. PR1945-1955



Vidéo Couteau Hyde

COUTEAU HYDE À ENDUIRE AVEC EMBOUT DE VISSAGE

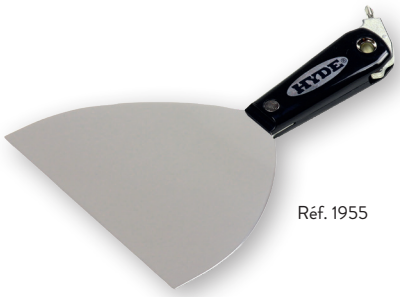

Réf. 1955

- Couteau en acier inoxydable ne nécessitant pas de nettoyage
- Embout de vissage (pour vis de plaque de plâtre) intégré dans le manche du couteau
- L'embout s'enlève et se replace facilement
- Économie de temps pour le revissage des vis de plaque de plâtre
- Manche nylon résistant aux solvants. Nettoyage facile
- Lame parfaitement affinée pour une meilleure flexibilité

Référence	Taille (mm)	Condt
1945	100	5
1955	150	5

ergomust Théard



COUTEAU À ENDUIRE TRIANGLE



- Lame acier inoxydable
- Manche ergonomique bi-matière
- Tête marteau
- Couteau de finition pour les angles ≦90°, difficiles d'accès

Référence	Taille (mm)	Condt
4163	-	1

HYDE

BLACK & SILVER THE AMERICAN TOOL STANDARD



COUTEAU À ENDUIRE DEMI LUNE



- Lame acier à très forte teneur en carbone polie et vernie
- Manche nylon riveté très résistant aux solvants et aux agressions extérieures
- Couteau de finition pour les endroits difficiles d'accès (fixation murale de radiateur, d'éléments de cuisine, etc.)

Référence	Taille (mm)	Condt
2701	-	5

ergomust Théard



COUTEAU À ENDUIRE DEMI LUNE



- Lame acier inoxydable
- Manche ergonomique bi-matière
- Tête marteau
- Couteau de finition pour les endroits difficiles d'accès (fixation murale de radiateur, d'éléments de cuisine, etc.)

Référence	Taille (mm)	Condt
4162	-	1

HYDE



COUTEAU HYDE ANGLES INTÉRIEURS MAXXGRIP



- Lame acier inoxydable, bouts arrondis
- Manche ergonomique bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9410	-	5

ergomust Théard





COUTEAU ANGLES INTÉRIEURS

> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9417	-	6

HYDE





COUTEAU HYDE ANGLES EXTÉRIEURS MAXXGRIP

> Lame acier inoxydable, bouts arrondis
> Manche ergonomique bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9425	-	5

ergomust Théard





COUTEAU ANGLES EXTÉRIEURS

> Lame acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9423	-	6

HYDE







COUTEAU CAOUTCHOUC

> Très léger et facile à nettoyer
> Utilisable à la main ou avec une perche
> Pour l'enduisage :
- d'angles intérieurs de 60° à 170°
- de corniches et toute partie arrondie
- de formes géométriques associées (ex : moulure 1/4 de rond posée dans un angle intérieur)
> Pour parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès

Référence	Taille (mm)	Condt
CC9158	-	12

ergomust Théard



Présentoir de comptoir
Réf. PR4147



STUCATEUR POUR SEAU

> Lame arrondie permettant une prise d'enduit optimale
> Lame acier inoxydable, sans entretien
> Manche bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
4147	-	6

ergomust Théard

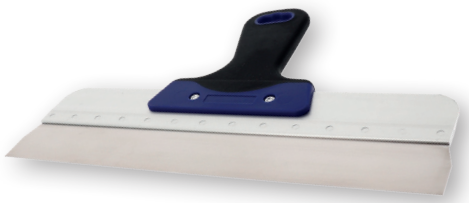

Réf. 9970

COUTEAU À ENDUIRE SUR DÉCOFFRAGE

> Lame acier inoxydable
> Manche décalé bi-matière fixé par 2 rivets
> Renfort de lame en aluminium

Référence	Taille (mm)	Condt
9970	350	10
9971	500	10
9972	600	10

ergomust Théard



COUTEAU À ENDUIRE SUR DÉCOFFRAGE

> Lame acier inoxydable
> Manche droit bi-matière fixé par 2 rivets
> Renfort de lame en aluminium

Référence	Taille (mm)	Condt
9975	600	10



ergomust Théard

ergomust Théard



ROULEAU À ENDUIRE

> Gain de temps lors de l'application de l'enduit
> Répartition homogène de l'enduit
> Possibilité de travail en hauteur avec perche télescopique

Réf. 6264/8-6264/18-6264/25 Manchon à enduire 80-180-250 mm
Réf. 8264/8-8264/18-8264/25 Rouleau à enduire 80-180-250 mm



Réf. 8264/18

Référence	Taille (mm)	Condt
6264/8	80	6
6264/18	180	6
6264/25	250	6
8264/8	80	6
8264/18	180	6
8264/25	250	6

ergomust Théard

LOT ENDUISEUR 2 PIÈCES

1 Lame à lisser 250 mm réf. 4591 :
> Manche griffe au profil plastique rigide
> Lame 0,3mm = souplesse
> Lame large pour déposer une plus grande charge d'enduit
> Bout arrondis = moins de traces
> Jusqu'à 60cm pour lissage grande surface

1 Rouleau à enduire réf. 8264/18 :
> Gain de temps lors de l'application de l'enduit
> Répartition homogène de l'enduit
> Possibilité de travail en hauteur avec perche télescopique

Réf. 8264/18



Réf. 4591

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT664	-	1

ergomust Théard

LOT COUTEAU INOX + ROULEAU À ENDUIRE

1 Couteau à enduire 150 mm réf. 4158 :
> Souple : Lame acier inoxydable
> Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Ergonomique: manche bi-matière
> Pratique : Tête marteau

1 Rouleau à enduire nylon 180 mm réf. 8264/18 :
> Efficace : Gain de temps lors de l'application de l'enduit
> Pratique : Répartition homogène de l'enduit
> Astucieux : Possibilité de travail en hauteur avec perche télescopique

Réf. 4158



Réf. 8264/18

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT726	-	1

ergomust Théard

LAME À ENDUIRE

> Lame acier inoxydable trempé, protégée par un vernis incolore
> Manche polyéthylène armé et riveté



Réf. 4171

Référence	Taille (mm)	Condt
4165	80	6
4166	100	6
4167	120	6
4168	140	6
4169	160	6
4170	180	6
4171	200	6
4172	220	6
4173	240	6

ergomust Théard

LOT DE 3 LAMES À ENDUIRE

> 1 lame 120 mm (réf. 4167), 1 lame 160 mm (réf. 4169) et 1 lame 240 mm (réf. 4173)
> Lame acier inoxydable trempé
> Protection vernis incolore
> Manche polyéthylène armé et riveté



Réf. 4167

Réf. 4169

Réf. 4173

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT106	-	1

ergomust Théard

LAME À ENDUIRE

> Lame acier inoxydable
> Renfort de lame en aluminium
> Manche ergonomique bi-matière fixé par 2 rivets



Réf. 36061

Référence	Taille (mm)	Condt
36061	203	12
36062	252	12
36063	303	12
36064	355	6

HYDE

LAME À ENDUIRE

> Lame acier inoxydable flexible
> Socle aluminium extrudé
> Manche ergonomique bi-matière
> Tête marteau
> Pour enduisage de bandes à joints
> Lame coupe papier-peint



Réf. 9340

Référence	Taille (mm)	Condt
9320	203	5
9330	254	5
9340	305	5

PERCHE POUR LAME À LISSER SQUALISS

> Tube aluminium
> Poignée de serrage
> Tête articulée
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage
> Pour les plafonds, sols et murs



Référence	Taille (m)	Condt
4589	2 x 1	1

ergomust Théard





Réf. 4592

LAME À LISSER SQUALISS

> Conçue pour les plaquistes/jointeurs, enduiseurs, façadiers, plâtriers, maçons, etc.
> Pour enduit projeté, gouttelette, enduit pâte ou allégé, joint de plaque de plâtre et plâtre traditionnel, d'ITE, etc.
> Robustesse et légèreté grâce à leur profil plastique rigide

Référence	Taille (mm)	Condt
4591	250	6
4592	350	6
4593	450	6
4594	600	6

ergomust Théard



Réf. 4591

Réf. 4592

LOT DE 2 LAMES À LISSER SQUALISS

> Lot de 2 lames à lisser Squaliss 250 mm (réf. 4591) et 350 mm (réf. 4592)
> Robustesse et légèreté grâce à leur profil plastique rigide
> Pour enduit projeté, gouttelette, pâte ou allégé, joint de plaque de plâtre et plâtre traditionnel, d'ITE, etc.

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT603	-	1

ergomust Théard



Réf. LOT696

KIT PLAQUISTE SQUALISS

> - 4 x Lames à lisser : 250, 350, 450, 600 mm
- 1 x Perche : 2 x 1 m
- 2 x Couteaux à enduire : 100 et 150 mm
> Souple : Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Maniable : Ergonomique et léger
> Facile d'entretien : Lame acier inoxydable
> Pratique : Facilité de stockage et de transport grâce à la poignée robuste de la mallette

Référence	Condt
LOT696	1

ergomust Théard



Réf. LOT96

KIT PLAQUISTE SQUALISS + ROULEAUX À ENDUIRE

> - 3 x Lames à lisser : 250 mm, 350 mm, 450 mm
- 3 x Manchons à enduire : 180 mm
- 2 x Couteaux à enduire : 100 et 150 mm
- 1 x Perche + Monture manchon à enduire : 180 mm
> Souple : Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Maniable : Ergonomique et léger
> Facile d'entretien : Lame acier inoxydable
> Pratique : Facilité de stockage et de transport grâce à la poignée robuste de la mallette
> Efficace : Gain de temps lors de l'application de l'enduit
> Pratique : Répartition homogène de l'enduit
> Astucieux : Possibilité de travail en hauteur avec perche télescopique

Référence	Condt
LOT96	1

ergofirst Théard



RIFLARD MULTI-USAGES 5 EN 1

> Lame acier inoxydable
> Manche nylon riveté
> Conçu pour 5 usages différents : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux à peindre

Référence	Taille (mm)	Condt
4189	-	6

ergomust Théard



RIFLARD MULTI-USAGES 9 EN 1

> 9 en 1, conçu pour 9 usages en 1 seul outil
> Lame acier inoxydable
> Manche bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
4149	-	12

HYDE



RIFLARD MULTI-USAGES 6 EN 1 MAXXGRIP

> Lame acier à très forte teneur en carbone polie et vernie
> Très largement dimensionné pour une prise en main exceptionnelle
> Manche ergonomique armé et bi-matière
> Conçu pour 6 usages différents : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux à peindre et enfoncer de petites pointes

Référence	Taille (mm)	Condt
6990	-	5

HYDE

Présentoir de comptoir
Réf. PR6995



RIFLARD MULTI-USAGES 8 EN 1 MAXXGRIP

> Lame acier inoxydable à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion du fait de l'application d'une peinture noire spéciale cuite au four (un ponçage ou un grattage qui enlèveraient le revêtement anti-corrosion est fortement déconseillé)
> Très largement dimensionné (76 mm) pour une prise en main exceptionnelle
> Manche ergonomique armé et bi-matière
> Conçu pour 8 usages différents : enfoncer de petites pointes, étaler l'enduit, enlever le mastic, élargir les fissures, gratter, ouvrir les bidons, arracher les clous et nettoyer les rouleaux à peindre

Référence	Taille (mm)	Condt
6995	-	5

HYDE

Présentoir de comptoir offert pour l'achat de 15 riflards 17 en 1
Réf. PR6985



RIFLARD MULTI-USAGES 17 EN 1

> Conçu pour 17 usages différents : enfoncer de petites pointes, étaler l'enduit, enlever le mastic, élargir les fissures, gratter, ouvrir les bidons, arracher les clous, nettoyer les rouleaux à peindre, serrer (connecteurs de pistolet haute-pression, etc),visser (cruciformes, plats, etc.), tracer, décapsuler, etc.
> Manche ergonomique bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
6985		15*

*Articles non déconditionnables

HYDE

Présentoir de comptoir
Réf. PR6931



RIFLARD 5-1 PLIABLE

> Souple : Affinage optimal offrant une meilleure flexibilité
> Maniable : Ergonomique et léger
> Facile d'entretien : Lame acier inoxydable
> Pratique : Facilité de stockage et de transport grâce à la poignée robuste de la mallette
> Efficace : Gain de temps lors de l'application de l'enduit
> Pratique : Répartition homogène de l'enduit
> Astucieux : Possibilité de travail en hauteur avec perche télescopique

Référence	Taille (mm)	Condt
6931	-	25

HYDE



RIFLARD MAXXGRIP

> Lame acier épaisse à très forte teneur en carbone polie et vernie
> Manche ergonomique armé et bi-matière
> Conçu pour décaper en force

Référence	Taille (mm)	Condt
6400	76	5

ergomust Théard



RIFLARD

> Lame épaisse acier inoxydable
> Manche ergonomique bi-matière
> Tête-marteau
> Conçu pour décaper en force

Référence	Taille (mm)	Condt
4161	76	6

HYDE



RIFLARD COUDÉ

> Lame acier très épaisse coudée à 20°
> Manche polypropylène riveté
> Peut s'utiliser à la main ou avec une perche **réf. 501**

Référence	Taille (mm)	Condt
12070	76	5

ergofirst Théard



PLATOIR COURBE

> Lame acier courbe
> Poignée bois
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets acier

Référence	Taille (mm)	Condt
9945	114 x 280	6

*Articles non déconditionnables

ergofirst Théard



PLATOIR

> Lame acier
> Poignée bois
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets acier

Référence	Taille (mm)	Condt
9960	100 x 305	6

ergomust Théard



PLATOIR

> Lame acier inoxydable
> Poignée bi-matière
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets inox

Référence	Taille (mm)	Condt
9902	120 x 280	6

ergomust Théard



PLATOIR

> Lame acier inoxydable
> Poignée bi-matière
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets inox

Référence	Taille (mm)	Condt
18020	114 x 406	6

ergomust Théard



PLATOIR BISEAUTÉ

> Lame acier inoxydable biseautée
> Poignée bi-matière
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets inox

Référence	Taille (mm)	Condt
9907	120 x 280	6

ergomust Théard



PLATOIR CONCAVE

> Lame acier inoxydable deux côtés concaves
> Poignée bi-matière
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets inox
> Spécial enduisage bandes "PLACO"

Référence	Taille (mm)	Condt
9901	114 x 280	6

ergomust Théard



PLATOIR COURBE

> Lame acier inoxydable courbe
> Poignée bi-matière
> Monture en alliage d'aluminium fixée à la lame par des rivets inox

Référence	Taille (mm)	Condt
9906	120 x 280	6

ergomust Théard





PLATOIR DEUX MAINS

> Lame en acier inoxydable biseautée
> Épaisseur de la lame 0,6 mm
> Poignée plastique

Référence	Taille (mm)	Condt
9890	500 x 120	1

ergomust Théard


Réf. 9903


Réf. 9911

MINI-PLATOIRS DÉCO

> Idéal pour le ferrage de produits de décoration
> Lame acier inoxydable biseautée
> Angles arrondis
> Poignée bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9903	Lame rectangle 80 x 200 mm	5
9911	Lame trapèze 80 x 200 mm	5
9912	Lame trapèze 110 x 240 mm	5

ergomax Théard



Réf. 9921



Réf. 9922



PLATOIR SOUPLE

> Monture en alliage aluminium
> Lame acier inoxydable
> Rivets inox
> Poignée bi-matière

Référence	Taille (mm)	Condt
9921	280 x 115 mm	6
9922	405 x 115 mm	6

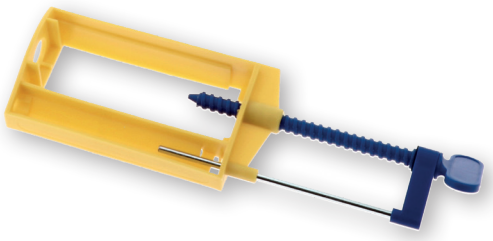

MINI PISTOLET DOSEUR

> Conçu pour recevoir les mini cartouches bi-composants 225 g
> Son système vis sans fin : précision du dosage

Référence	Condt
3009/02	1

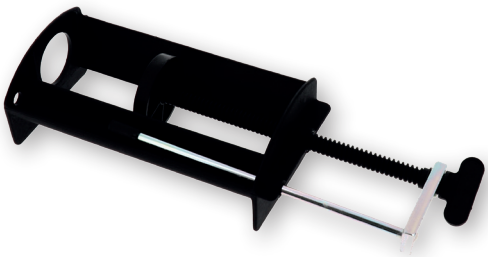

PISTOLET DOSEUR PVC

> Pour l'application de pâte à rénover
> Pour cartouches bi-composants de 1,4 et 1,5 kg (Mastix, Impa, Clover)

Référence	Condt
3004	1

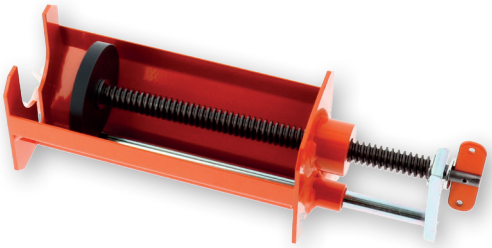

PISTOLET DOSEUR MÉTAL

> Pour l'application de pâte à rénover
> Pour cartouches bi-composants de 1,4 et 1,5 kg (Mastix, Impa, Clover)

Référence	Condt
3009/TH	1



PISTOLET DOSEUR RÉGLABLE

> Pour l'application de pâte à rénover
> Pour cartouches bi-composants de 1,4 et 1,5 kg (Mastix, Impa, Clover)
> Curseur 3 positions : pour une précision de dosage

Référence	Condt
3009	1

HYDE

Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 10 rac'liss **Réf. 43660**





RAC'LISS

> L'outil 4 en 1 idéal pour décoller et retirer les anciens joints il lisse précisément les nouveaux
> Racler les anciens joints
> Décoller les joints même en angle
> Lisser les nouveaux joints (droit ou angle)
> Couper la canule des cartouches

Référence	Condt
43660	10*

*Articles non déconditionnables

---

ergofirst Théard



PISTOLET SQUELETTE

> Pour cartouche de 310 ml (silicone, colle, mastic)
> Tige à pompe sans crémaillère
> Corps en acier laqué époxy

Référence	Condt
4050	6

---

ergomust Théard



PISTOLET COAXIAL

> Pour cartouche de 310 ml (silicone, colle, mastic)
> Ce pistolet à cartouches dispose d'une poignée ergonomique en acier
> Poussoir à deux axes en aluminium

Référence	Condt
4055	12

---

ergomax Théard

Packaging présentoir
4056



PISTOLET DRIPLESS

> Pour cartouche de 310 ml (silicone, colle, mastic)
> Fonctions coupe et débouche canule
> Cylindre rotatif 360°
> Corps cylindrique et poignée composite
> Crochet de suspension
> Adapté aux produits de densité faible ou dense : 2 débits possibles (continu ou discontinu)

Référence	Condt
4056	6

---

ergomax Théard



PISTOLET CARTOUCHE MÉTAL

> Robuste : Ratio de poussée 20/1
> Ergonomique : Poignée avec renfort caoutchouc
> Efficace : Antigoutte
> Pratique : Débouche canule

Référence	Condt
4057	6




Vidéo Pingoo



PINGOO

Plus besoin de charger le joint, tirez la bande et collez !

> Bac encolleur pour bandes à joints
> Se déplace facilement sur votre chantier (poids : 7 kg)
> Bac amovible en polycarbonate et PVC
> Chassis aluminium
> Marches striées anti-dérapantes aluminium (hauteur : 37,5 cm)
> Réglette de colle inox crantée pour une répartition régulière de la colle

Référence	Dimensions (cm)	Condt
8995	59 x 28 x 63,5 cm	1

HYDE



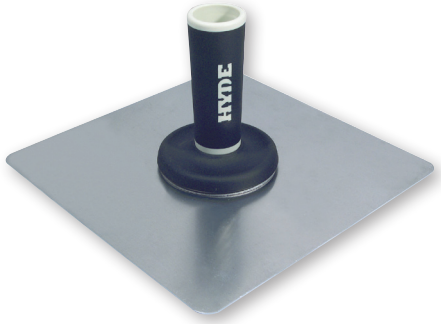

PLATEAU SUPPORT ENDUIT

> Permet de retenir l'enduit sur une grande surface (travaux de placo plâtre et maçonnerie)
> Poignée Maxxgrip et plateau pivotant
> La surface aluminium striée permet une meilleure accroche de l'enduit
> Pour plus de sécurité, les angles du plateau sont arrondis

Référence	Taille (mm)	Condt
9074	250 x 250	5

ergomust Théard



Présentoir de comptoir
Réf. PR8990

Vidéo Rebouch'Plak



REBOUCH'PLAK

> Faible consommation d'enduit pour le rebouchage
> La matière ABS rigide et les 4 ergots permettent une réparation solide
> Permet de reboucher simplement, rapidement et durablement les trous de perçage 67 à 70mm dans les cloisons creuses

Référence	Sachet de	Condt
8990/6	6	10*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard



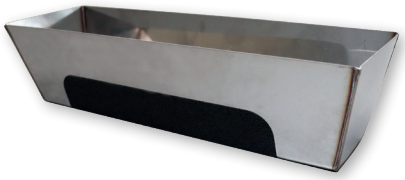

BAC À ENDUIT

> Bac en acier inoxydable permettant d'éviter la rouille et l'entretien
> Les arêtes du bac permettent de racler l'enduit
> Grip anti-dérapant pour un maintien en main optimal
> Stocké dans le bac, l'enduit est à portée de main

Référence	Condt
4146	5

ergomust Théard





CALE PLAQUE À LEVIER

> Permet de soulever et maintenir votre plaque de plâtre en position laissant les mains libres pour la visser sur le rail métallique

Référence	Condt
9082	3

ergomust Théard





PINCE À SERTIR POUR PROFILÉS

> Bec long particulièrement adapté aux rails de plafonds
> Utilisation à deux mains
> Capacité maxi : 1 + 1 mm
> Poignée bi-matière
> Poids : 770 gr
> Longueur totale : 330 mm

Référence	Condt
4316	1

ergomust Théard







PINCE À SERTIR POUR PROFILÉS

> Avec ressort de rappel
> Utilisation à deux mains
> Poignée bi-matière
> Poids : 680 gr
> Longueur totale : 315 mm

Référence	Condt
4320	1

ergomust Théard







PINCE À SERTIR POUR PROFILÉS

> Avec ressort de rappel
> Utilisation à une main
> Poignée bi-matière
> Poids : 568 gr
> Longueur totale : 270 mm
> Capacité maxi : 0,8 + 0,8 mm

Référence	Condt
4322	1

ergomust Théard







PINCE À CHEVILLE

> Pour chevilles métalliques spéciales corps creux de Ø 4 à 8 mm
> Poignée gainée PVC
> Poids : 440 gr

Référence	Condt
4323	1

ergomust Théard





CISAILLE GRIGNOTEUSE

> Avec coupe copeaux intégré
> Avec ressort de rappel
> Pour la découpe de métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
> Coupes circulaires
> Poignée bi-matière
> Poids : 487 gr
> Longueur totale 260 mm

Référence	Condt
4321	1

ergomust Théard



LOT PLAQUISTE 4 OUTILS

> 1 poignard-scie 150 mm
> 1 cisaille coupante
> 1 pince à sertir
> 1 poche-outils

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT462	-	4

ergomust Théard



Présentoir de comptoir
Réf. PR4312

CISAILLES TYPE AVIATION

> Lame acier
> Ouverture automatique. Cliquet de fermeture par simple pression
> Pour la découpe de rails, profilés, tôles, barres de seuil en acier, aluminium, zinc, plastique, galva, etc
> La forme du bec permet une coupe à droite, à gauche ou droite

Réf. 4310 coupe à droite
Réf. 4311 coupe à gauche
Réf. 4312 coupe droite



Référence	Condt
4310	6
4311	6
4312	6

ergomust Théard

LOT PINCE À SERTIR + CISAILLE

> 1 pince à sertir (réf. 4322)
> 1 cisaille coupante droite (réf. 4312)



Référence	Taille (mm)	Condt
LOT489	-	1

ergomust Théard





COUTEAUX LAINE DE VERRE OU DE ROCHE

> Lame acier inoxydable
> Dentures adaptées aux produits d'isolation
> Etui avec passant pour ceinture
> Manche bi-matière
> Lame rivetée dans le manche

Réf. 4296
> Longueur de la lame 300 mm

Réf. 4297
> Idéal pour couper les rouleaux
> Longueur de la lame 420 mm



Référence	Condt
4296	10
4297	10

ergomust Théard



POIGNARD-SCIE

> Lame acier à triple denture
> Poignée bi-matière
> Coupe en poussant ou en tirant
> Pointe coupante et autoperforante
> Coupe : plaques de plâtre, bois, etc.



Référence	Taille (mm)	Condt
9016	165	10

ergomust Théard



Réf. 9016

LOT POIGNARD-SCIE + ÉTUI

> 1 étui de rangement
> 1 poignard scie 165 mm (réf. 9016)

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT95	-	1

ergomust Théard


Réf. 4320


Réf. 9016

LOT PINCE À SERTIR + POIGNARD SCIE

> 1 pince à sertir (réf. 4320)
> 1 poignard scie 165 mm (réf. 9016)

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT488	-	1

ergomust Théard




Réf. 9016


Réf. 4312

LOT POIGNARD-SCIE + CISAILLE COUPANTE

> 1 étui de rangement
> 1 poignard scie 165 mm (réf. 9016)
> 1 cisaille coupante droite (réf. 4312)

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT102	-	1

ergomust Théard





SCIE SPÉCIAL PLÂTRE

> Denture mixte
> Poignée bi-matière
> Lame acier traitement anti-corrosion
> Permet le traçage d'angles à 45 et 90°

Référence	Taille (mm)	Condt
9032	500	6



ergomust Théard



CUTTER STANDARD 9 MM

> Corps bi-matière
> Blocage de lame par bouton poussoir
> Cavalier libre-service

Référence	Lame (mm)	Condt
4400	9	1

ergomust Théard

Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 24 cutters **Réf. 4361**



CUTTER 18 MM

> Corps bi-matière
> Blocage de lame par bouton poussoir

Référence	Lame (mm)	Condt
4361	18	24*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard

Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 12 cutters **Réf. 4366**



CUTTER 25 MM

> Corps bi-matière
> Blocage de lame par molette

Référence	Lame (mm)	Condt
4366	25	12*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard





CUTTER PREMIUM 9 MM

> Spécial coupes de précision
> Guide lame acier inoxydable
> Blocage de lame par bouton poussoir
> Avec réservoir de 3 lames
> Cavalier libre-service

Référence	Lame (mm)	Condt
4340	9	1

ergomust Théard




Réf. 4346


Réf. 4347

CUTTERS PREMIUM 18 MM

> Guide lame acier inoxydable
> Manche élastomère antidérapant ergonomique
> Contient une lame
> Cavalier libre-service

Réf. 4346 blocage de lame par bouton poussoir
Réf. 4347 blocage de lame par molette

Référence	Lame (mm)	Condt
4346	18	1
4347	18	1

ergomust Théard





Réf. 4355



Réf. 4354

CUTTER PREMIUM 25 MM

> Guide lame acier inoxydable
> Manche élastomère antidérapant ergonomique
> Cavalier libre-service

Réf. 4355 blocage de lame par bouton poussoir
Réf. 4354 blocage de lame par molette

Référence	Lame (mm)	Condt
4355	25	1
4354	25	1

ergomust Théard







Réf. 4348



Réf. 4349

CUTTER PREMIUM 18 MM LAME NOIRE

> Guide lame extra épais acier inoxydable
> Embout avec fonction ouvre boîtes, pots (peinture...)
> Manche élastomère antidérapant ergonomique
> Avec réservoir de 3 lames
> Cavalier libre-service

Réf. 4348 blocage de lame par bouton poussoir
Réf. 4349 blocage de lame par molette

Référence	Lame (mm)	Condt
4348	18	1
4349	18	1

ergomust Théard



LAMES NOIRES PREMIUM 18 MM

> Ultra-fine, en fil de rasoir
> Acier haut de gamme garantissant dureté et affûtage longue durée
> Anti-rouille, anti-adhésive
> Boîte distributrice de 10 lames
> Cavalier libre-service

Référence	Lame (mm)	Condt
4357	18	1

ergomust Théard

Réf. 4420



Réf. 4430





Réf. 4421

Réf. 4431



LAMES POUR CUTTERS

> Acier haute qualité grande performance, affûtage durable
> Avec cavalier libre-service

Réf. 4420 boîte distributrice de 10 lames 9 mm
Réf. 4430 10 boîtes distributrices de 10 lames 9 mm

Réf. 4421 boîte distributrice de 10 lames 18 mm
Réf. 4431 10 boîtes distributrices de 10 lames 18 mm

Référence	Lame (mm)	Condt
4420	9	10
4430	9	10
4421	18	10
4431	18	10



LAMES POUR CUTTER

> Étui de 10 lames 25 mm

Référence	Lame (mm)	Condt
4372	-	10

LAMES POUR COUTEAUX RÉTRACTABLES

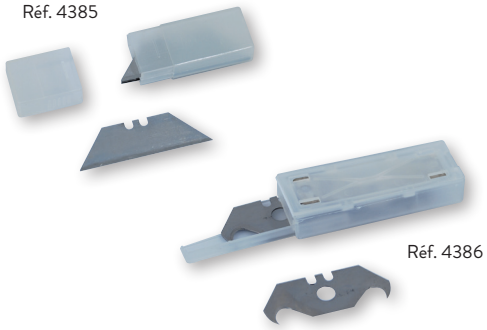

Réf. 4385 lames trapèze
> Boîte distributrice de 5 lames
> Avec cavalier libre-service

Réf. 4386 lames croche
> Boîte distributrice de 5 lames
> Avec cavalier libre-service

Référence	Taille (mm)	Condt
4385	-	1
4386	-	1

ergomust Théard

Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 12 blisters de cutters couteau **Réf. LOT508**

PACK CUTTERS + COUTEAU PLIABLE + LAMES



> 1 cutter avec poussoir 18 mm + 5 lames
> 1 cutter avec molette 25 mm + 5 lames
> 1 couteau multi-pliable + 5 lames

Référence	Taille (mm)	Condt
LOT508	-	12*

*Articles non déconditionnables

ergomax Théard



Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 12 couteaux pliables **Réf. 4381**

COUTEAU PLIABLE MULTI-USAGES



> Corps en acier inoxydable
> Manche aluminium anodisé
> Pour lame trapèze et croche
> Changement rapide de la lame
> 5 lames trapèzes incluses
> Avec étui de rangement accrochable à la ceinture

Référence	Lame (mm)	Condt
4381	-	12*

*Articles non déconditionnables

PAIRE DE CISEAUX



> Acier inoxydable
> Anneaux plastifiés
> Forme ergonomique

Référence	Taille (mm)	Condt
34010	290	12

HYDE

PAIRE DE CISEAUX



> Acier inoxydable
> Anneaux bi-matière
> Forme ergonomique

Référence	Taille (mm)	Condt
34015	279	5






COMBI TABLE/DÉROULEUR

> Cadre aluminium laqué peinture époxy
> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Verrouillage par compas
> Blocage latéral du rouleau de toile de verre par une butée réglable positionnée sur la barre qui sert de support au compteur
> Barre de coupe inox pour des coupes précises et d'équerre
> Livré avec araseur pour émarger les rouleaux ou couper des bandes
> Réglage précis de cet araseur grâce à la graduation
> Possibilité d'ajouter un compteur **réf. 237** pour mesurer les lés
> Poignée pour le transport
> Hauteur : 0,86 m

Référence	Dim. (m) L x l	Poids (kg)	Condt
249	1,20 x 0,80	19	1






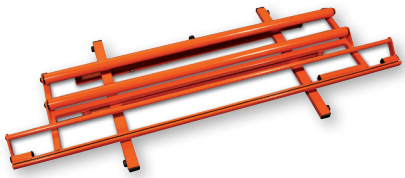

DÉROULEUR REVÊTEMENTS MURAUX

> Pour revêtements muraux jusqu'à 130 cm
> Avec barre de coupe
> Tout acier laqué époxy
> Possibilité d'ajouter un compteur **réf. 237** pour mesurer les lés
> Se plie pour un encombrement minimum
> Hauteur : 0,82 m

Référence	Poids (kg)	Condt
248	11,8	1



Réf. 321

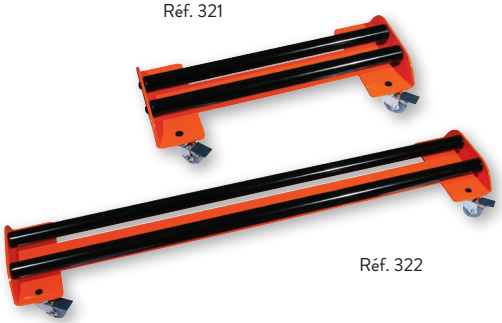

Réf. 322

DÉROULEUR POUR INTISSÉS

> Dérouleurs muni de 2 rouleaux avec embouts plastiques indéformables, montés sur axe
> Roulettes avec freins
> Finition peinture époxy

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
321	0,22 x 0,56 x 0,13	5,8	1
322	0,22 x 1,09 x 0,13	9,2	1



TABLE À TAPISSER

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre bois
> Piétement incliné en tube acier Ø 14 mm soudé
> Verrouillage par manchon en acier laqué
> Poignée plastique pour le transport
> Hauteur : 0,81 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
561	2 x 0,60	1 x 0,60	7	3*

*Articles non déconditionnables



TABLE À TAPISSER GRADUÉE

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre bois
> Graduation sur toute la longueur**
> Piétement incliné en tube acier Ø 16 mm soudé
> Verrouillage par manchon en acier laqué
> Poignée plastique pour le transport
> Hauteur : 0,80 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
600	2 x 0,60	1 x 0,60	10,5	2*

*Articles non déconditionnables
** Graduation vendue également séparément sous la **réf. 760**



TABLE À TAPISSER ALUMINIUM GRADUÉE

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre aluminium
> Graduation sur toute la longueur
> Equerres plastiques de renforcement
> Piétement incliné en tube acier
> Verrouillage par manchon en acier laqué
> Poignée plastique pour le transport
> Hauteur : 0,80 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
609	2 x 0,60	1 x 0,60	10,4	2*

*Articles non déconditionnables



TABLE À TAPISSER AVEC RALLONGES PLIABLES

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre bois
> Graduation uniquement sur 2 m
> Piétement droit en tube acier Ø 22 mm soudé
> Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
> Fente dans le plateau pour le transport
> Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
> Hauteur : 0,84 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
751	3 x 0,75	1 x 0,75	18,44	1
1001	3 x 1,00	1 x 1	22,85	1



TABLE À TAPISSER ALUMINIUM GRADUÉE

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre aluminium laqué peinture époxy
> Graduation sur toute la longueur**
> Equerres plastiques de renforcement
> Piétement incliné en tube acier Ø 16 mm
> Verrouillage par manchon en acier laqué
> Poignée plastique pour le transport
> Hauteur : 0,80 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
610	2 x 0,60	1 x 0,60	11	2*

*Articles non déconditionnables
** Graduation vendue également séparément sous la **réf. 760**







TABLE À TAPISSER ALUMINIUM

> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Cadre aluminium laqué peinture époxy
> Graduation uniquement sur 2 m
> Equerres plastiques de renforcement
> Piétement droit en tube Ø 22 mm soudé
> Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
> Fente dans le plateau pour le transport
> Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
> Hauteur : 0,84 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Dim. pliée (m)	Poids (kg)	Condt
604	3 x 0,60	1 x 0,60	21	1
754	3 x 0,75	1 x 0,75	24	1
1004	3 x 1,00	1 x 1	27	1



GRADUATION

> Longueur 2 m

Référence	Dim. dépliée (m)	Condt
760	2	1



ENCOLLEUSE PROFIX À BASE PIVOTANTE

Encolleuse à positionner sur table pour papiers-peints jusqu'à 56 cm

> Bac et réglette de colle en inox
> Rouleau à encoller en PVC
> Supports de papiers peints en nylon
> Munie d'une base pivotante permettant de tirer les lés de papiers-peints sans se pencher sur la table à tapisser
> Mise en œuvre rapide, simple, même pour quelques rouleaux
> Contenance du bac : 4 L

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
239	0,66 x 0,29 x 0,14 sans malette	5	1

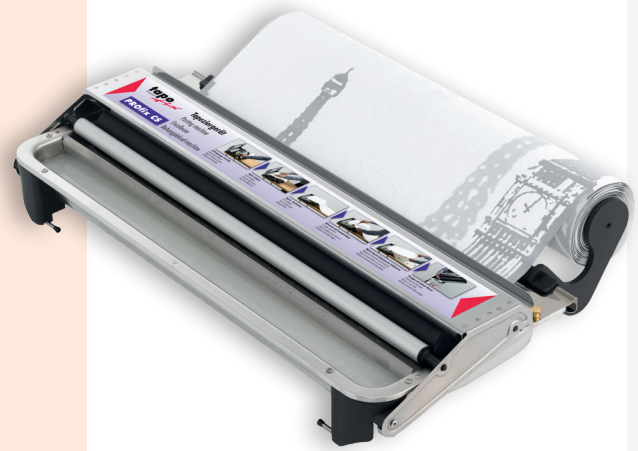

ENCOLLEUSE PROFIX CS

Encolleuse pour papiers-peints jusqu'à 56 cm

> Mise en oeuvre rapide, encollage facile
> Bac inox (contenance 4 L)
> Rouleau à encoller en PVC, racleur en acier inoxydable

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
240	0,66 x 0,29 x 0,10	4	1



Réf. 242



Réf. 242S

ENCOLLEUSE CB 70

Encolleuse pour papiers peints et ingrains jusqu'à 56 cm

> Idéale pour la pose de tous papiers peints unis ou avec raccords (dans ce cas, encollage lé par lé une fois découpé)
> Bac et capot inox, rouleaux de guidage aluminium, visserie laiton, rouleau encolleur PVC
> Réglage de l'épaisseur de colle de chaque côté du bac à l'aide de 2 flèches de blocage et graduation pour un encollage régulier
> Réglette de coupe sur le capot et roulette coupe-papier pour des coupes nettes et d'équerre
> Bouchon de vidange dans le bac permettant une récupération de la colle et un nettoyage rapide et facile
> Réglette inox anti-éclaboussures à l'arrière du bac
> Plaque de serrage inox et flasque plastique réglable sur la tige support du rouleau de papier peint pour lui éviter de dévier latéralement
> Poignée pour le transport
> Possibilité d'ajouter un compteur **réf. 237**
> Contenance du bac : 7 L

Piétement réf. 242S

> Pliable pour faciliter le transport
> Doté de 4 pieds réglables en hauteur
> Finition peinture époxy

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
242	0,68 x 0,47 x 0,23 livrée sans pieds	11	1
242S	-	4,5	1

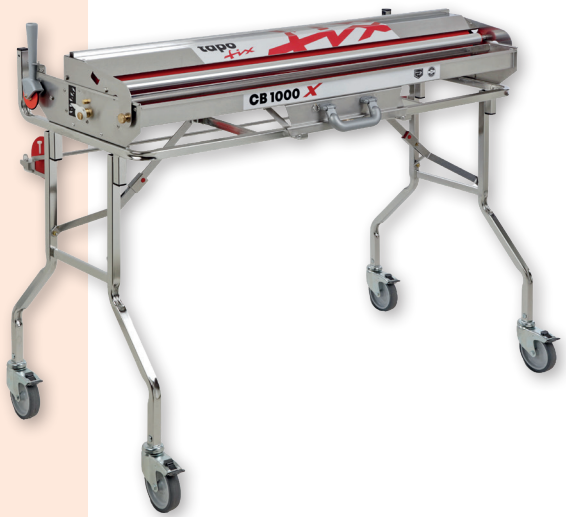

ENCOLLEUSE CB 1000 + PIED

Encolleuse pour papiers peints, intissé et toile de verre jusqu'à 106 cm

> Caractéristiques techniques identiques à l'encolleuse CB 70 **réf. 242**
> Contenance du bac : 13 L
> Livré avec pied

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
244	1,20 x 0,58 x 0,30	32	1



MINI TABLE POUR CB 70

> Cadre aluminium laqué peinture époxy
> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Equerres plastiques de renforcement
> Piétement réglable en hauteur
> Verrouillage par compas
> Système de coupe de bandes intégré au milieu du plateau, avec 4 graduations
> Très faible encombrement une fois pliée
> Se fixe sur le piétement de la CB 70

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
259	0,67 x 0,67	6,4	1

En photo avec la réf. 242 et 242S



MINI TABLE POUR CB 1000

> Cadre aluminium laqué peinture époxy
> Contreplaqué épaisseur 5 mm
> Equerres plastiques de renforcement
> Piétement réglable en hauteur
> Verrouillage par compas
> Système de coupe de bandes intégré au milieu du plateau, avec 4 graduations
> Très faible encombrement une fois pliée
> Se fixe sur le piétement de la CB 1000

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
258	1,16 x 0,84	9,4	1

En photo avec la réf. 244 (dans la limite des stocks disponible)





COMPTEUR POUR ENCOLLEUSE

> Complément de mesure indispensable pour mesurer les lès. S'adapte sur les encolleuses **réf. 242, 244** et dérouleurs **réf. 249, 248**
> Lecture très facile grâce aux chiffres de 7 mm
> Livré avec sacoche

Référence	Condt
237	1

HYDE

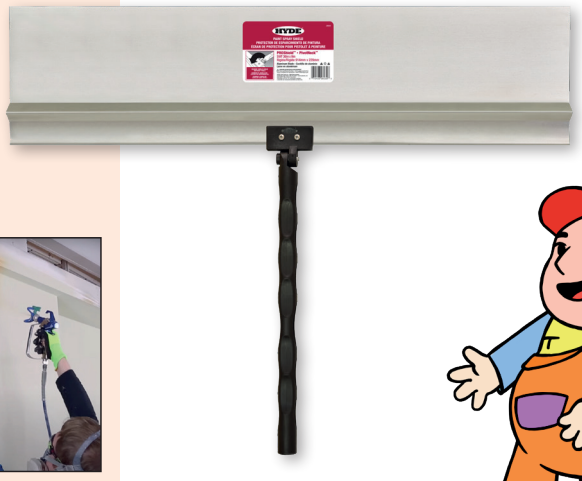





ÉCRAN DE PROTECTION PEINTURE

> Robuste & léger : Conçu d'une seule pièce en aluminium rigide
> Efficace : Permet de protéger rapidement des projections de pistolet à peinture
> Pratique : Système de tête orientable. Possibilité de travailler dans différents angles
> Astucieux : Possibilité d'adapter la perche (réf.501 jusqu'à 4m de long). Travail grande hauteur

Référence	Taille (mm)	Condt
28030	900	3

SPÉCIAL CHANTIER
« Pistolet à Peinture »



COUTEAU À MAROUFLER IVOIRE

> Poignée incorporée

Référence	Taille (mm)	Condt
9500	260	5



COUTEAU À MAROUFLER BLEU

> Poignée incorporée

Référence	Taille (mm)	Condt
9501	265	5

HYDE



COUTEAU À MAROUFLER

> Polyéthylène
> Poignée incorporée

Référence	Taille (mm)	Condt
9510	200	5



MÉLANGEUR

> Tige acier hexagonale laquée époxy
> Utilisation : peinture, colle, crépis, ciment, etc.
> Livrée avec crochet pour présentoir

Référence	Capacité (kg)	Dim. (mm)	Taille (mm)	Condt
226	5	400 x 60	8	1
227	10	400 x 80	8	1
228	20	600 x 100	10	1





MÉLANGEUR

> En aluminium
> Embout rond pour un meilleur équilibre lors du mélange
> Pour le mélange d'enduit, colle, mortier, etc.
> S'adapte sur perceuse
> Hélice : 21 x 13 cm pour une bonne prise de l'enduit
> Tige hexagonale L 75 cm, Ø10 mm
> Capacité de mélange : 15 à 25 kg

Référence	Condt
DC713	1



PAPER TIGER TRIPLE ACTION

> Outil à perforer le papier peint
> Pour surfaces importantes
> Favorise la pénétration du décolle papiers peints et la dissolution de la colle

Référence	Taille (mm)	Condt
231	-	1

HYDE

Réf. 10500





Réf. 11000

GRATTOIR À LAME DÉPORTABLE

> Lame acier carbone largeur 26 mm affûtée des 2 côtés
> Manche polypropylène

Réf. 11000 lame 26 mm
> Présentation sous blister

Référence	Condt
10500	5
11000	10

HYDE

Réf. 10510





Réf. 11050

GRATTOIR À LAME DÉPORTABLE

> Lame acier carbone largeur 38 mm affûtée des 2 côtés
> Manche polypropylène

Réf. 111050 lame 38 mm
> Présentation sous blister

Référence	Condt
10510	5
11050	10

HYDE

Réf. 10520





Réf. 11100

GRATTOIR À LAME DÉPORTABLE

> Lame acier carbone largeur 64 mm affûtée des 2 côtés
> Manche polypropylène

Réf. 11100 lame 64 mm
> Présentation sous blister

Référence	Condt
10520	5
11100	10

HYDE

Réf. 10540



Réf. 11130

GRATTOIR À LAME

> Lame acier carbone largeur 64 mm affûtée des 4 côtés
> Manche polypropylène

Réf. 11130 lame 64 mm
> Présentation sous blister

Référence	Condt
10540	5
11130	10

HYDE

Réf. 13050





Réf. 13120

GRATTE VITRE

> Pour lame de rasoir à dos
> Corps entièrement soudé avec bouton poussoir nervuré
> Forme ergonomique
> Livré avec une boîte de 5 lames **réf. 13120**
> Présentation sous blister

Réf. 13120 lames à dos
> Blister de 5 lames de rasoir à dos

Référence	Condt
13050	10
13120	20

HYDE







KIT GRATTOIR CONTOURS

> Une panoplie complète de grattoirs permettant le décapage de peinture, vernis, enduit, joints silicone, rouille sur des formes de supports les plus diverses
> Changement rapide de la lame sans outil
> Le kit comprend 1 manche bi-matière + 6 lames

1. Pour le démastiquage, petites moulures concaves très arrondies, pour les rebords de fenêtres, cadres, etc.
2. Pour moulures bois avec des arrondis concaves et rebords étroits plats. Adaptée pour les pieds de chaise, barreaux, dossiers, etc.
3. Pour moyennes et grosses baguettes.
   Moulures convexes : rampes, balustres, marches d'escalier, etc.
4. Surfaces concaves et angles
5. Surfaces planes et surfaces concaves larges : moulures, barreaux, angles droits, etc.
6. Pour formes arrondies : les rideaux en bois, les tringles, encadrements de portes et fenêtres, les lambris, etc.

Référence	Condt
10450	5

ergomust Théard



Réf. 33117

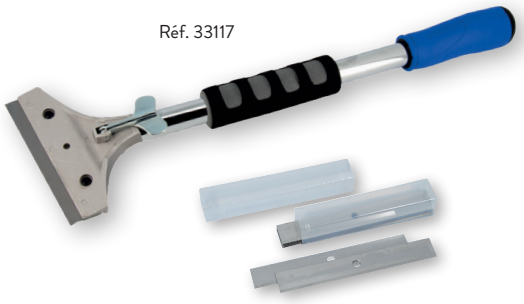

Réf. 33116

MÉGA SCRAPER

> Pour gratter et décaper en force
> Longueur 47 cm
> Largeur de la lame : 125 mm
> Poignées ergonomiques
> Changement rapide de la lame sans outil

Réf. 33116 lames
> Paquet de 10 lames 125 mm

Référence	Condt
33117	6
33116	6

HYDE

Réf. 33120

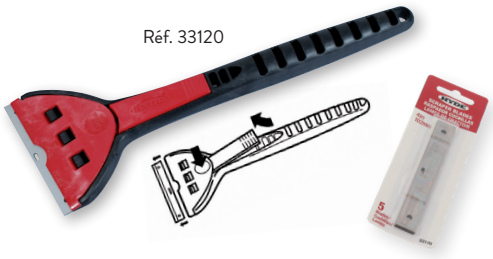

Réf. 33170

SCRAPER

> Changement de la lame facile et sans outil

Réf. 33170 lames
> Paquet de 5 lames 102 mm

Référence	Condt
33120	5
33170	5

BROSSES À MANCHE

> Fil acier pour la **réf. 4330**
> Fil laiton pour la **réf. 4331**
> Manche bois

Réf. 4330



Réf. 4331

Référence	Taille (mm)	Condt
4330	280	100
4331	280	100

BROSSES VIOLON

> Fil acier pour la **réf. 4332**
> Fil laiton pour la **réf. 4333**
> Manche bois

Réf. 4332



Réf. 4333

Référence	Taille (mm)	Condt
4332	200	100
4333	200	100

BROSSE À BOUGIE

> Fil laiton
> Manche bois



Référence	Taille (mm)	Condt
4334	200	100

BROSSE MÉTAL CONVEXE

> Fil acier ondulé
> Dos acier profilé
> Manche plastique



Référence	Taille (mm)	Condt
4335	250	10

ergomust Théard



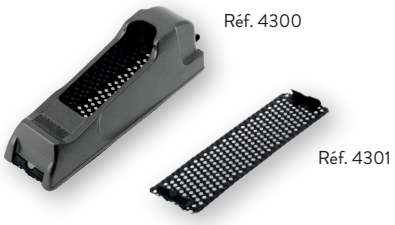

RABOT PETIT MODÈLE - LAME 140MM

> Bloc métal forme ergonomique
> Changement de la lame instantané
> S'utilise d'une seule main
> Pour lame de 140 mm **réf. 4301**

Référence	Condt
4300	25
4301	36

ergomust Théard





RABOT GRAND MODÈLE

> Bloc métal forme ergonomique
> Changement de la lame à l'aide d'un tournevis
> Pour lame de 250 mm **réf. 4303**

Référence	Condt
4302	12
4303	36

ergomust Théard





CALE À PONCER

> Pour poncer les bandes de placoplâtre, les grandes surfaces planes et les angles
> Dimensions de la cale 83 x 230 mm
> Pour abrasifs 84 x 280 mm **réf. 9060 et 9062**

Référence	Condt
9056	5

HYDE



CALE À PONCER MAXXGRIP

> Anti-encrassant : mailles permettant l'évacuation du ponçage
> Réversible : s'utilise sur les 2 faces, recto/verso
> Durable : longévité exceptionnelle grâce au carbure de silicium à haute dureté
> Dimension de la cale : 83 x 230 mm
> Pratique : se nettoie à sec ou à l'eau
> Pour abrasifs 84 x 280 mm **réf. 9060** et **réf. 9062**

Référence	Condt
9057	5

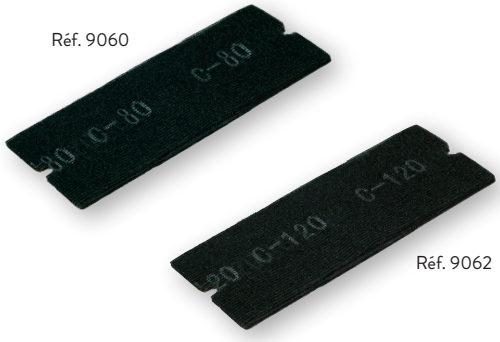

RÉSILLES ABRASIVES

Résilles abrasives 84 x 280 mm avec encoches

> Conditionnées par paquet de 10 (présentation cavalier libre service)
> Disponible en grain 80 (**réf. 9060**) et grain 120 (**réf. 9062**)
> Anti encrassant grâce aux mailles permettant l'évacuation du ponçage
> Réversible - longévité exceptionnelle dûe au carbure de silicium à haute dureté
> Nettoyage à sec ou à l'eau

Référence	Condt
9060	10
9062	10



PAPIER ABRASIF GOLD GRIP

Abrasifs à sec anti-encrassant

> Oxyde d'aluminium (Corindon)
> Traitement stéarate S
> Support E, D, C
> Liant : encollage résine sur colle organique
> Poudrage : 50% ouvert
> Couleur : or
> Utilisation : ponçage manuel de vernis, peinture, bois brut, etc.
> Format : 72 x 125 mm
> S'utilise avec les **réf. 3360**, **réf. 3361**, **réf.3362**

Référence	Grain	Condt
3351	40	10 Paquets de 50 feuilles
3352	60	10 Paquets de 50 feuilles
3353	80	10 Paquets de 50 feuilles
3354	100	10 Paquets de 50 feuilles
3355	120	10 Paquets de 50 feuilles
3358	150	10 Paquets de 100 feuilles
3359	180	10 Paquets de 100 feuilles



Réf. 3360



Réf. 3362



Réf. 3361

CALES À PONCER

Qualité supérieure réf. 3360

> Caoutchouc cellulaire ferme avec bande velcro collée
> Longueur : 120 mm – Largeur : 70 mm
> Epaisseur : 45 mm

Qualité standard réf. 3361 (bleue) et réf. 3362 (noire)

> Mousse avec bande velcro collée
> Dimensions idem réf. 3360

Référence	Condt
3360	25
3361	25
3362	25







ÉPONGES ABRASIVES

> Pour une finition parfaite des angles grâce à l'inclinaison de 20° des côtés.
> Idéale pour le ponçage d'huisseries
> Très qualitative à un prix attractif

Référence	Grain	Condt
545	Moyen 80	20
546	Fin 150	20





TRIGON 180

> Pour poncer les angles et les surfaces planes, murs et plafonds
> Tampon en mousse qui épouse la surface du mur pour une finition impeccable
> Rapidité et facilité d'utilisation
> Peu encombrant
> S'adapte sur une perche permettant de poncer jusqu'à 4 mètres

Réf. 495 Kit Trigon comprenant :
> 1 tête **réf. 496**
> 1 perche **réf. 501** - Taille pliée et dépliée : 1,40 à 2,50 m
> 1 abrasif grain 150

Abrasifs
> Paquets de 5 abrasifs grain 100 (**réf.497**) ou 150 (**réf.498**)

Réf. 504 Poignée
> S'adapte sur la tête Trigon et la transforme en ponceuse à main

Référence	Grain	Condt
496	-	1
501	-	6
495	-	1
504	-	3
497	100	Paquets de 5 abrasifs
498	150	Paquets de 5 abrasifs





RADIUS 360

> Ponce toutes les surfaces, murs et plafonds mêmes incurvés
> Le disque en mousse souple lui permet de s'adapter parfaitement aux surfaces incurvées tels que les arches, voûtes, dômes, etc.
> Idéal pour poncer les angles à 90°
> Rapidité et facilité d'utilisation
> Peu encombrant
> S'adapte sur une perche permettant de poncer jusqu'à 4 mètres
> Réf. 500 (tête)
> Réf. 501 (perche) - Taille pliée et dépliée : 1,40 à 2,50 m
> Réf. 502 (mousse)

Disques abrasif
> Diamètre 225 mm disponibles en grain 80, 100, 150 (paquets de 10 ou 25)

Réf. 504 Poignée
> S'adapte sur la tête Radius et la transforme en ponceuse à main

Référence	Grain	Condt
500	-	3
501	-	6
502	-	3
504	-	3
512	80	4 Paquets de 25 disques
513	100	4 Paquets de 25 disques
515	150	4 Paquets de 25 disques
522	80	10 Paquets de 10 disques
523	100	10 Paquets de 10 disques
525	150	10 Paquets de 10 disques



LOT RADIUS 360

> Ponce toutes les surfaces, murs et plafonds mêmes incurvés
> Le disque en mousse souple lui permet de s'adapter parfaitement aux surfaces incurvées tels que les arches, voûtes, dômes, etc.
> Idéal pour poncer les angles à 90°
> Rapidité et facilité d'utilisation
> Peu encombrant
> S'adapte sur une perche permettant de poncer jusqu'à 4 mètres

1 tête de ponçage réf. 500 : le disque mousse souple lui permet de s'adapter parfaitement aux surfaces incurvées tels que les arches, voûtes, dômes... Rapidité et facilité d'utilisation, peu encombrant

+ 1 perche réf. 501 : permettant de poncer jusqu'à 4 mètres de hauteur

+ 4 disques abrasifs longue durée : 1 grain 80, 2 grains 100 et 1 grain 150

Référence	Condt
LOT275	1

HYDE



Vidéo Ponceuse circulaire Hyde



PONCEUSE CIRCULAIRE

Réf. 9977 Ponceuse circulaire :
> Tête pivotante pour éviter tout retournement et dommage au support
> Support mousse adapté au relief du support
> Tête pivotante à 360° pour un ponçage facile et rapide
> Compatible avec tout disque 225mm abrasif auto agrippant
> Poncage facile des hauteurs en adaptant une perche à embout vissable

Réf. 9977PACK Ponceuse circulaire + perche :
> Un travail en hauteur de 4m est possible

Référence	Condt
9977	1
9977PACK	1


NOVALISS
L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



Vidéo Novaliss



Réf. CC964

ÉPANDEUR À BÉTON

> Pratique : ultra léger avec une lame à 60 degrés permettant de racler le béton plus facilement et avec moins d'effort
> Crochet soudé sur le haut de la lame pour soulever le treillis soudé
> Robuste : lame aluminium haute densité
> Ultra léger : manche aluminium
> Lame 50 cm x 10 cm

Réf. CC964 : Épandeur à béton avec crochet

Référence	Condt
CC964	1



Vidéo Novaliss



Réf. 1806

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM

> Avec 2 poignées plastique
> Section 80 mm x 40 mm
> Embouts plastique

Référence	Longueur (m)	Condt
1806	2,00	1
1807	3,00	1



Vidéo Novaliss



Réf. 1800



Réf. 1801

RÈGLES NIVEAUX ALUMINIUM

> Aluminium léger
> 2 fioles
> Embouts plastique
> 2 poignées sur les versions 1,50 et 2,00 m

Référence	Longueur (m)	Condt
1800	1,00	1
1801	1,50	1
1802	2,00	1





Réf. 1820

RÈGLES ALUMINIUM

> Profil renforcé 100 mm x 18 mm x 1,2 mm
> Embouts plastique

1 voile

Référence	Longueur (m)	Condt
1819	1,00	5*
1820	2,00	5*
1821	2,50	5*
1822	3,00	5*
1823	4,00	5*
1824	5,00	5*
1825	6,00	5*

2 voiles

Référence	Longueur (m)	Condt
1830	2,00	5*
1831	2,50	5*
1832	3,00	5*
1833	4,00	5*
1834	5,00	5*
1835	6,00	5*

*Articles non déconditionnables





RÈGLE DE CARRELEUR 2 M

> Se pose sur les guides de chape et permet de tirer la règle plus facilement sans qu'elle ne s'enfonce dans le béton
> Évite l'utilisation des guides type règles alu ou tasseaux de bois fixés sur des plots de mortier, qui doivent être retirés et comblés une fois la chape terminée

Référence	Condt
45811	20



Vidéo Novaliss



Réf. 1850

Réf. 1852

KIT BARRES À DÉBULLER ALUMINIUM

> Pour chape liquide et lissage de béton
> Comprend un manche avec poignées caoutchouc ergonomiques + 1 ou 2 barres amovibles (diamètre des barres : 35 mm)
> Hauteur réglable : 88 cm, 96 cm, 103 cm
> Barres de renfort sur la 3 mètres

Réf. 1850 Kit manche + barres 0,75 et 1,50 m
Réf. 1851 Kit manche + barres 2,00 et 3,00 m
Réf. 1852 Manche + barre 2,00 m
Réf. 1853 Manche + barre 1,50 m
Réf. 1854 Manche + barre 0,75 m
Réf. 1855 Manche + barre 3,00 m

Référence	Condt
1850	1
1851	1
1852	1
1853	1
1854	1
1855	1



Vidéo Novaliss

Réf. CC952B



ROULEAU LISSARDE

> Pratique : fait descendre les agrégats dans le béton et remonter la laitance en surface afin de faciliter le lissage
> Largeur 100 cm
> S'adapte sur le manche **réf. CC289SO** *(permettant de passer le rouleau sur des grandes longueurs)

Référence	Nb de rouleaux	Condt
CC952B	2 (Double rouleaux)	1

Réf. CC952SIN



> S'adapte sur le manche **réf. CC289SO** et **réf. CC336SBC** *

Référence	Nb de rouleaux	Condt
CC952SIN	1 (Simple rouleau)	1

* Voir page 62



MINI ROULEAU LISSARDE

> Fait descendre les agregats dans le béton et remonter la laitance en surface pour assouplir le béton et faciliter le lissage
> Permet de travailler dans les petites surfaces de travail
> Possible d'adapter plusieurs manches pour des travaux grandes longueurs
> Largeur 20 cm
> S'adapte sur le manche **réf. CC336SBC**

Référence	Nb de rouleaux	Condt
CC946	1	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





Vidéo Novaliss

PACK TALOCHE GRAND MODÈLE STANDARD + VALISE

> Taloche magnésium articulée grand modèle 120 cm x 20 cm (**réf. CC703T**)
+ 4 manches aluminium 180 cm (**réf. CC289SO**)
+ rotule (**réf. CC703R**)
+ valise de transport (**réf. CC703V**)
> Possibilité d'adapter le manche **réf. CC336SBC**
> Le magnésium ne colle pas au béton et permet une meilleure remontée de laitance. Apporte une meilleure finition pour aplanir le béton
> La rotation avec les manches et leurs grande longueur permet de travailler jusqu'à 10 m sans monter sur la dalle
> Valise de transport pour faciliter le rangement et le transport

Référence	Condt
CC700TH	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



PACK TALOCHE MAGNÉSIUM GRAND MODÈLE ST + VALISE

> Taloche magnésium articulée grand modèle 120 cm x 20 cm (**réf. CC703T**)
+ rotule (**réf. CC703R**)
+ 2 manches aluminium 180 cm (**réf. CC289S0**)
+ valise de transport (**réf. CC703V**)
> Possibilité d'adapter le manche **réf. CC336SBC**
> Le magnésium ne colle pas au béton et permet une meilleure remontée de laitance. Apporte une meilleure finition pour planifier le béton
> La rotation avec les manches et leur grande longueur permet de travailler jusqu'à 5 m sans monter sur la dalle
> Valise de transport pour faciliter le rangement et le transport

Référence	Condt
CC701TH	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



TALOCHE MAGNÉSIUM 120CM X 20CM

> Pratique : Le magnésium ne colle pas au béton
Permet de faire remonter la laitance
> Efficace : 2 bouts arrondis et bords chanfreinés
pour un meilleur résultat sans trace
> Astucieux : Gain de temps grâce à la largeur 120 cm

Référence	Condt
CC703T	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





Vidéo Novaliss



TALOCHE MAGNÉSIUM MULTI-TWIST 360° 90 CM + ADAPTATEUR

> Rotule 360° pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
> 2 Bouts arrondis et bords chanfreinés pour une finition parfaite
> Travail grande longueur avec adaptateur pour manche 180 cm (**réf. CC289SO**) ou (**réf. CC336SBC**)

Référence	Condt
CC810TH	1

NOVALISS







Réf. CF663PF



Réf. CF030PF

Vidéo Novaliss

TALOCHES À MAIN MAGNÉSIUM

> Facile : le magnésium ne colle pas au béton
> Robuste : le magnésium est plus résistant que l'acier
> Poids plus équilibré que l'acier permet un meilleur écrasement du béton
> Ergonomique : manche bi-matière "Pro-Form" pour un confort de main et un parfait équilibre
> Fabriquée en magnésium « Extru-lite » assurant une grande longévité
> Bouts et bords de lame chanfreinés laissant moins de traces

Réf. CF663PF MINIMAG 19 cm x 8 cm
> Pour les marches et contre-marches, les seuils, etc.

Réf. CF030PF 76 cm x 8 cm
> Pratique : permet de talocher sur des grandes longueurs
2 bouts angles droits pour un lissage au bord et au coin des murs

Référence	Condt
CF663PF	1
CF030PF	1

NOVALISS



TALOCHE MAGNÉSIUM MULTI-TWIST - 90CM

> Pratique : Travail à 360° dans tous les angles et endroits difficiles d'accès
> Efficace : Bouts arrondis et bords chanfreinés pour une finition optimale et soignée
> Pratique : Possibilité de connecter l'adaptateur **réf.CC689**

Référence	Condt
CC812MT	1

NOVALISS



TALOCHE À MAIN MAGNÉSIUM 1 BOUT ARRONDI 1 BOUT DROIT - 40 CM X 8 CM

> Pratique : Meilleure remontée de laitance grâce au magnésium
> Robuste : Meilleure résistance du magnésium face à l'acier
Poids plus équilibré permettant un meilleur écrasement du béton
> Ergonomique : Manche bi-matière pour un meilleur confort de main et un parfait équilibre
> Efficacité : Bouts et bords de lame chanfreinés laissant moins de traces. Lame bombée pour faciliter le lissage

Référence	Condt
CF079PF	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





Vidéo Novaliss

LISSEUSES DE FINITION ACIER BLEUI



Réf. LOT 364

- 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces
- Robuste : traitement de la lame acier bleui pour plus de robustesse et de résistance à l'abrasion, plus de flexibilité et pour une plus grande longévité
- S'auto-affûte
- Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et de lisser le béton frais selon la finition requise

Réf. LOT364 lisseuse de finition grand modèle 90 cm x 12,5 cm + rotule CC703R

- La rotule réf. CC703R permet de régler l'angle de la lame par simple rotation en poussant et en tirant la lisseuse
- S'adapte aux manches aluminium **réf. CC289SO** et **réf. CC336SBC**



Réf. LOT 741

Réf. LOT741 Pack lisseuse de finition 90 cm avec rotule tournante, 3 manches aluminium de 180cm et valise de transport

- Pratique : Kit lisseuse avec 3 manches de 180cm **réf. CC289SO** permettant de travailler à 6m. Valise pour faciliter le transport et le stockage
- Possibilité d'adapter le manche **réf. CC336SBC**
- Performant : Lisse le béton selon la finition requise. 2 bouts arrondis pour un minimum de traces
- Possibilité de régler l'angle grâce à la rotule
- Robuste : Lame acier bleuie resistante à l'abrasion



Réf. LOT 427

Réf. LOT427 lisseuse de finition « big blue » 120 cm x 30 cm + rotule réf. CC703R

- Lame plus large et plus longue pour une meilleure planéité
- S'adapte aux manches aluminium **réf. CC289SO** et **réf. CC336SBC**

Référence	Condt
LOT741	1
LOT364	1
LOT427	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



Vidéo Novaliss

LISSEUSES DE FINITION À MAIN ACIER BLEUI

- **Robuste :** traitement de la lame acier bleui pour plus de robustesse et de résistance à l'abrasion, plus de flexibilité et pour une plus grande longévité
- S'auto-affûte
- Bases aluminium forgé avec rivets acier inoxydable pour le maintien de la lame



Réf. CF279BPF

Réf. CF279BPF 40 cm x 10 cm

- 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces
- Base courte permettant plus de flexibilité et un lissage plus efficace



Réf. CF285BPF

Réf. CF285BPF 40 cm x 10 cm

- 1 bout arrondi pour un lissage avec un minimum de traces, 1 bout angle droit pour lisser au bord et au coin des murs
- Base longue aluminium

Référence	Condt
CF279BPF	1
CF285BPF	1



Réf. CF328PF

Réf. CF328PF 40 cm x 10 cm

- Lame acier inoxydable robuste
- 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces
- Base courte permettant plus de flexibilité et un lissage plus efficace

Référence	Condt
CF328PF	1

ergomax Théard

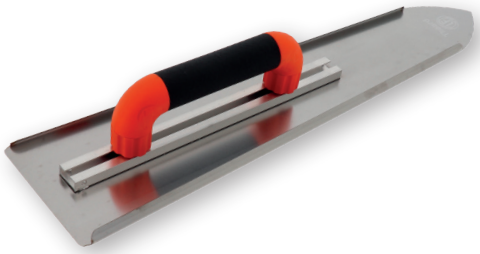

PLATOIR FLAMAND

> Lame en acier inoxydable
> Poignée bi-matière et ergonomique en mousse ultra compacte réglable fixée sur un rail déportée pour une meilleure visualisation du travail en cours
> Ce modèle de platoir flamand se compose d'une lame en inox écroui épaisseur 7/10° et offre une poignée en mousse ultra compacte pour faciliter le travail à 2 mains
> Ses bords repliés évitent au mortier de passer par-dessus et ainsi éviter les phénomènes de ventousage

Référence	Taille	Condt
4614	1000 mm	1

ergomust Théard

Réf. 9891



PLATOIR FLAMAND

> Pour travaux de réagréage et lissage de chapes
> 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces
> Lame en acier inoxydable pour une plus grande longétivité
> Base en aluminium forgé avec rivets acier inoxydable pour le maintien de la lame

Référence	Taille	Condt
9891	45 cm x 12 cm	6
9893	55 cm x 12 cm	6



RÂTEAU 2 PICOTS RAGRÉAGE

> Pour appliquer le ragréage à hauteur souhaité
> S'adapte avec perche de 1,40 m à 2,50 m **réf. 501**

Référence	Condt
CC975-01	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



Vidéo Novaliss



FER À BORDURES 15 CM X 7,5 CM

> Pratique : idéal pour les finitions de bords de chapes, marches d'escaliers, etc.
> Robuste : acier inoxydable
> Ergonomique : manche bi-matière pour un confort de main et un parfait équilibre
> Bords incurvés évitant toutes traces
> Ne rouille pas : fabriqué en acier inoxydable
> Manche bi-matière ergonomique « Pro-Form »

Référence	Condt
CF141PF	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



Vidéo Novaliss



FER À JOINTS 15 CM X 11 CM

> Pratique : idéal pour créer les points de rupture
> Robuste : fabriqué en bronze permettant une grande durabilité
> Ergonomique : manche bi-matière pour un confort de main et un parfait équilibre
> Idéal pour créer les points de rupture quand on coule le béton
> Peut être utilisé en joint de dilatation et ainsi éviter le sciage du béton au lendemain
> Fabriqué à partir de bronze permettant durabilité et un poids nécessaire à la création du joint
> Manche bi-matière ergonomique « Pro-Form »

Référence	Condt
CF303PF	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard

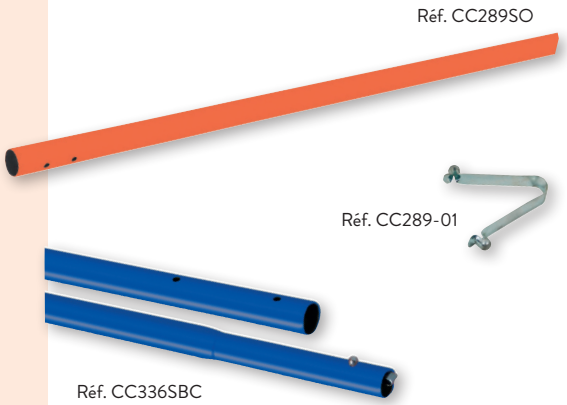

MANCHE ALUMINIUM 180 CM

Réf. CC289SO

> Manche aluminium adaptable sur la rotule **réf. CC703R** ou sur l'adaptateur **réf. CC689**
> Possibilité de joindre les manches les uns avec les autres pour atteindre de grandes longueurs
> Peinture époxy
> Diamètre 4,38 cm
> Clip de verrouillage inclus **réf. CC289-01**

Réf. CC336SBC

> Manche aluminium bleu 180cm avec peinture epoxy adaptable sur la rotule **réf. CC703R** ou sur l'adaptateur **réf. CC689**
> Diamètre 3,45 cm
> S'adapte sur les taloches lisseuses, rouleaux lissardes **réf. CC946** et **réf. CC952SIN**
> Clip de verrouillage inclus **réf. CC289-01**

Réf. CC289-01 clip de verrouillage

Référence	Condt
CC289SO	3*
CC336SBC	6
CC289-01	1

*Articles non déconditionnables

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



VALISE POUR TALOCHE MAGNÉSIUM

> Valise de transport et de stockage pour taloche et perche
> Permet de stocker et transporter la taloche magnésium et 4 manches aluminium 180cm

Référence	Condt
CC703V	4

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



ROTULE POUR TALOCHE ET LISSEUSE

> Rotule à visser sur la grande taloche magnésium **réf. CC703T** ou la **réf. LOT364** permettant ainsi de régler l'angle de la lame par simple rotation en poussant et en tirant
> S'adapte aux manches aluminium (**réf. CC289SO** ou **réf. CC336SBC**)

Référence	Condt
CC703R	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



ROTULE MULTI-TWIST 360°

> La rotule 360° multi-twist s'adapte sur la taloche magnésium **réf. CC810TH** et sur la lisseuse **réf. LOT 364** grâce à l'adaptateur **réf. CC689**. Elle permet de travailler à 360° dans tous les angles, de talocher et de lisser dans les endroits difficiles d'accès

Référence	Condt
CC688	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



ADAPTATEUR POUR TALOCHE MULTI-TWIST 360°

> Le connecteur s'adapte sur la rotule muti-twist **réf. CC688** et la taloche magnésium **réf. CC812MT** et manches aluminium **réf. CC289SO** ou **réf. CC336SBC**

Référence	Condt
CC689	1

NOVALISS



ADAPTATEUR POUR BALAI DE FINITION

> S'adapte sur le balai **réf. CC166-01**
> S'adapte sur les manches aluminium **réf. CC289SO** et **réf. CC336SBC**

Référence	Condt
AD01	1

NOVALISS



BALAI DE FINITION TÊTE BOIS FIBRES NYLON - 90CM

> Pratique : Finition balayée sur sols bétons
> Qualitatif : Fibres nylon longues et flexibles offrant une finition qualitative antidérapante
> Robuste : Manche bois 90cm verni pour une durabilité optimale

Référence	Condt
CC166-01	1

NOVALISS



KIT BALAI DE FINITION - 90CM + ADAPTATEUR

> Pratique : Balai béton permettant une finition balayée et anti-dérapante sur sols bétons.
> Grâce à son adaptateur **réf. ADO1** possibilité d'être utilisé avec les manches **réf. CC289SO** ou **réf. CC336SBC** et de travailler sur de grandes longueurs
> Qualitatif : Fibres nylon et flexibles offrant une finition qualitative anti dérapante

Référence	Condt
LOT742	1

NOVALISS



PERCHE AVEC EMBOUT DE VISSAGE 1,40 M À 2,50 M

> S'adapte sur les balais **réf. CC166-01** et les râteaux ragréage **réf. CC975-01**

Référence	Condt
501	6

NOVALISS



LOT BALAI BÉTON

> Lot balai béton **réf. CC166-01** + perche **réf. 501**

Référence	Condt
LOT667	1



NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



MANCHE À BALAI ALUMINIUM - 150 CM

> Pratique : Permet une application du balai béton sur 1,50m
> Léger : Fabriqué en aluminium. Application facilitée

Référence	Condt
CC263	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard



SEMELLES CLOUTÉES

> Pratiques : Permettent de marcher sur les chapes et ragréages
> Ajustables : Conçues avec des sangles de serrage
> Fonctionnelles : 40mm de hauteur

Référence	Condt
1870	12

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





BALAI 90 CM + ADAPTATEUR

> Peut s'utiliser avec la lisseuse de finition **réf. LOT364**

Référence	Condt
LOT428	1

NOVALISS L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





KIT BALAI 120 CM + ADAPTATEUR

> **Réf CC178** et **Réf CC181**
> Peut s'utiliser avec le pack taloche magnésium 120 cm **réf. CC700TH** et la lisseuse de finition **réf. LOT427**

Référence	Condt
LOT429	1









Réhausse 350 mm permettant de lever des murs d'une hauteur de 3,10 m

LÈVE-MUR

> Fabriqué en aluminium et acier
> Conçu pour les murs d'une hauteur de 2,50 m, 2,80 m et 3,10 m (avec la réhausse - livrée avec chaque lève-mur) et d'une charge au levage maxi de 285 kg (capacité maximum de levage de la sangle)
> Simple et d'utilisation sûre
> Réduit l'effort physique au minimum
> Evite l'ajout de main d'oeuvre additionnelle lors de la levée du mur
> Treuil auto freiné
> Courroie nylon avec crochet équipé d'un linguet de sécurité
> Attache de fixation rapide pour le haut du mur
> Finition laqué époxy
> Poids : 21,5 kg
> Longueur mini : 2,51 m
> Longueur maxi : 4,16 m
> Testé par l'organisme APAVE avec avis technique d'utilisation
1 lève mur pour 6 ml maxi de mur à lever si le mur est composé de :
- 1 ossature bois 45 x 145 mm à entraxe de 600 mm
- 1 voile travaillant en OSB 4 de 12 mm d'épaisseur
- 1 pare-pluie de mur

Référence	Condt
5505	1







Réf. 5510

Réf. 5511

ÉTAIS TIRANT-POUSSANT

> Permet de régler la verticalité des murs ossature-bois

Réf. 5512 1 élément 2,80 m
> Laqué epoxy (non photographié)

Réf. 5510 2 éléments réglables de 2 m à 3,50 m
> Acier galvanisé

Réf. 5511 3 éléments "Spécial pignons" réglables de 2 m à 4,70 m
> Acier galvanisé

Référence	Condt
5512	2
5510	2
5511	1



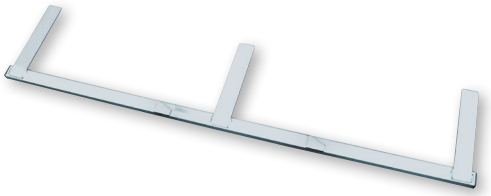

RÈGLE DE TRAÇAGE 1,3 M

> Pour une mesure précise et rapide des entraxes de montants 400 et 600 mm
> Acier galvanisé

Référence	Condt
5517	2





TIRE-MUR

> Permet de régler la lisse basse sur la chape (au rdc) ou sur le plancher bois (à l'étage) à l'aide de la griffe et du levier
> Plusieurs points de perçage en partie arrière du tire-mur pour une fixation sur solive à l'étage
> Acier galvanisé

Référence	Condt
5518	1







PINCE À CLAMEAU

> Permet de fermer les assemblages (fermes, panneaux massifs contrecollés, pièces lourdes, etc.) avant leurs fixations définitives (ferrures, chevilles, pointage, etc.)
> 2 pointes dentelées pour un bon ancrage dans le bois
> Le serrage en force se fait par système à cliquet
> La pince est entièrement articulée afin de compenser différentes épaisseurs entre les pièces de bois
> Ecartement 63 cm
> Acier galvanisé

Référence	Condt
5519	10



Présentoir de comptoir
Réf. PR431-02



CHISEL DE MAÇON

> Estampé à froid en acier riche en carbone, puis durci et trempé
> La face de martèlement biseautée minimise l'aplatissement et les éclats
> Tête et pied de biche polis, manche carré avec angles biseautés rendant la prise confortable
> Surface totalement uniforme avec un fini bleu antirouille
> Coupe briques, parpaings, pierres, etc.

Référence	Taille de la panne (cm)	Condt
431-02	10,2	4







Réf. 45001

Réf. 45202

SUPERBAR
PIEDS DE BICHE ET ARRACHE-CLOUS

> Parfaitement profilé et avec surface d'appui large rectifiée
> Arrache clous et chevilles
> Soulève planches, lattes de parquet, porte et fenêtres
> Ouvre couvercles
> Gratte
> Intordable

Référence	Taille (cm)	Condt
45001	37	4
45202	53	4
LOT/M	-	1

Présentoir de comptoir
(10 réfs. 45001)
Réf. LOT/M



Réf. LOT/M



ARRACHE-CLOUS

> Idéal pour enlever les clous enfoncés au cloueur pneumatique
> La panne fine et pointue permet d'accéder au plus profond sans trop abîmer le bois
> Possibilité de frapper sur la tête arrière de l'arrache-clou avec un marteau



Réf. BC10



Réf. BC12

Référence	Taille (cm)	Condt
BC10	27	4
BC12	29	4

ergofirst Théard



Réf. 3583

MÈTRE À RUBAN

> Boîtier bi-matière ergonomique résistant aux chocs
> Bouton de relâchement, ruban acier résistant et autobloquant
> Avec clip de ceinture et dragonne
> Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures

Réf. 3580 largeur ruban 16 mm / crochet 2 rivets
Réf. 3582 largeur ruban 25 mm / crochet 3 rivets
Réf. 3583 largeur ruban 25 mm / crochet 3 rivets

Référence	Longueur (m)	Condt
3580	3	10
3582	5	10
3583	8	6

ergomust Théard



Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 6 mètres à ruban de 5 m



Réf. 3586

MÈTRE À RUBAN

> Boîtier bi-matière ergonomique très résistant aux chocs
> Bouton de blocage noir, frein puissant
> Système d'aimants pour fixer le ruban à une surface métallique
> Ruban acier très résistant
> Avec clip de ceinture et dragonne
> Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures

Réf. 3586 largeur ruban 32 mm / crochet 3 rivets
Réf. 3587 largeur ruban 32 mm / crochet 3 rivets

Référence	Longueur (m)	Condt
3586	5	6
3587	8	6

ergomax Théard



Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 6 mètres à ruban de 5 m et de 8 m



Réf. 3590

MÈTRE À RUBAN

> Boîtier bi-matière ergonomique très résistant aux chocs
> Bouton de blocage noir, frein puissant
> Système d'aimants pour fixer le ruban à une surface métallique
> Ruban acier très résistant
> Avec clip de ceinture et dragonne
> Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures
> Double graduation
> Chiffres géants pour une lecture plus facile

Réf. 3590 largeur ruban 32 mm / crochet double 4 rivets
Réf. 3591 largeur ruban 32 mm / crochet double 4 rivets

Référence	Longueur (m)	Condt
3590	5	6*
3591	8	6*

*Articles non déconditionnables




Réf. EQ346

FAUSSE ÉQUERRE PLIANTE

> Equerre à onglet pliable équipée d'un dispositif de verrouillage d'angle entre 0° et 180° (8 angles différents)

Référence	Taille (mm)	Condt
EQ346	200	12
EQ347	300	12
EQ348	400	12

Empire



Présentoir de comptoir
Réf. PR2990M



ÉQUERRE À CHEVRON ALUMINIUM RAFTER

> Talon de butée pour tracer avec précision un angle à 45° ou 90°
> Pivot permettant de prendre et tracer tous les angles entre 0 et 90°
> Evidement pour tracer des parallèles
> Profil épais pouvant servir de guide à une scie circulaire ou sauteuse
> Aluminium extrudé massif

Référence	Condt
2990M	1

NOVALISS
L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard





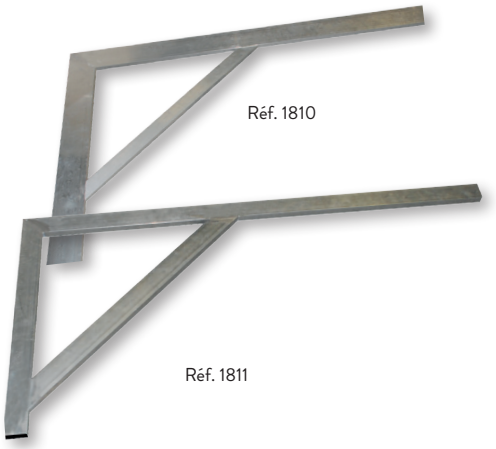
Réf. 1810

Réf. 1811

ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE

> Tout aluminium
> Avec écharpe
> Embouts plastique

Réf. 1810 Section 100 mm x 18 mm
Réf. 1811 Section 50 mm x 15 mm

Référence	Taille (m)	Condt
1810	1,50 x 1,00	3*
1811	1,00 x 0,60	3*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard


Présentoir de comptoir
Réf. PR2987

Vidéo démonstration

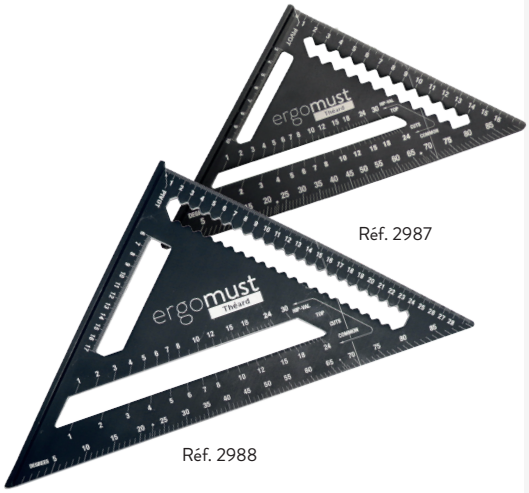

Réf. 2987

Réf. 2988

RAPID SQUARE 5 EN 1

> Précis : Talon de butée stable pour assurer des angles parfaits de 45 ou de 90°. Traçage de ligne rapide et précise.
> Pratique : Création d'angles entre 0 et 90° avec la fonction pivot. Mètre de mesure permettant de trouver rapidement une échelle en cm. Peut servir de guide de coupe.
> Robuste & léger : Aluminium extrudé.

Référence	Taille (mm)	Condt
2987	180	20
2988	330	12

Empire





Présentoir de sol
Réf. PR145N



Réf. 1972

NIVEAU "PROBOX"

> Niveaux haut de gamme avec cadre renforcé aluminium, embouts renforcés contre les chocs
> Précision garantie (0,5 mm/m dans toutes les positions de nivelage)
> Lisibilité supérieure grâce aux 2 larges bandes bleues qui font réflexion aux 2 extrémités de la bulle (système "True Blue")
> 3 fioles haute lisibilité (2 fioles rondes cerclées de caoutchouc, cerclage venant en appui sur le support et assurant un excellent maintien)

Référence	Longueur (m)	Condt
1971	0,60	2
1972	1,20	2
1973	1,80	1
1974	2,40	1

ergomust Théard



Lecture à l'aplomb



Réf. 1979



Réf. 1980

Réf. 1981

Emboûts renforcés

Présentoir de sol
Réf. PR145N

Vidéo démonstration

NIVEAU AIMANTÉ

> Niveaux haut de gamme avec cadre renforcé aluminium, embouts renforcés contre les chocs
> Précision garantie (0,5 mm/m dans toutes les positions de nivelage)
> Lisibilité supérieure grâce aux 2 larges bandes bleues qui font réflexion aux 2 extrémités de la bulle (système "True Blue")
> 2 poignées larges
> 3 fioles haute lisibilité
> Aimanté sur toute la longueur
> Lecture à l'aplomb

Référence	Longueur (m)	Condt
1979	0,60	2*
1980	1,20	2*
1981	2,00	2*

*Articles non déconditionnables

Empire



NIVEAU AIMANTÉ "TORPÉDO"

> Précision garantie
> Lisibilité supérieure
> Aimanté

Référence	Longueur (m)	Condt
1965	0,25	6





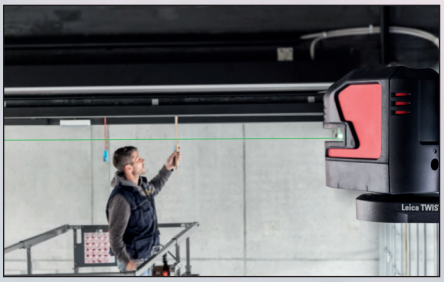





Leica Geosystems



Une gamme de lasers dédiés à la maîtrise de vos chantiers

PART OF HEXAGON

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Leica Disto™ Plan

Dessinez, mesurez et réalisez vos plans à l'échelle

Grâce à la connection Bluetooth qui équipe les lasermètres Leica Geosystems, Transférez directement les dimensions prisent sur vos chantier afin de créer un plan en 2D ou en 3D*

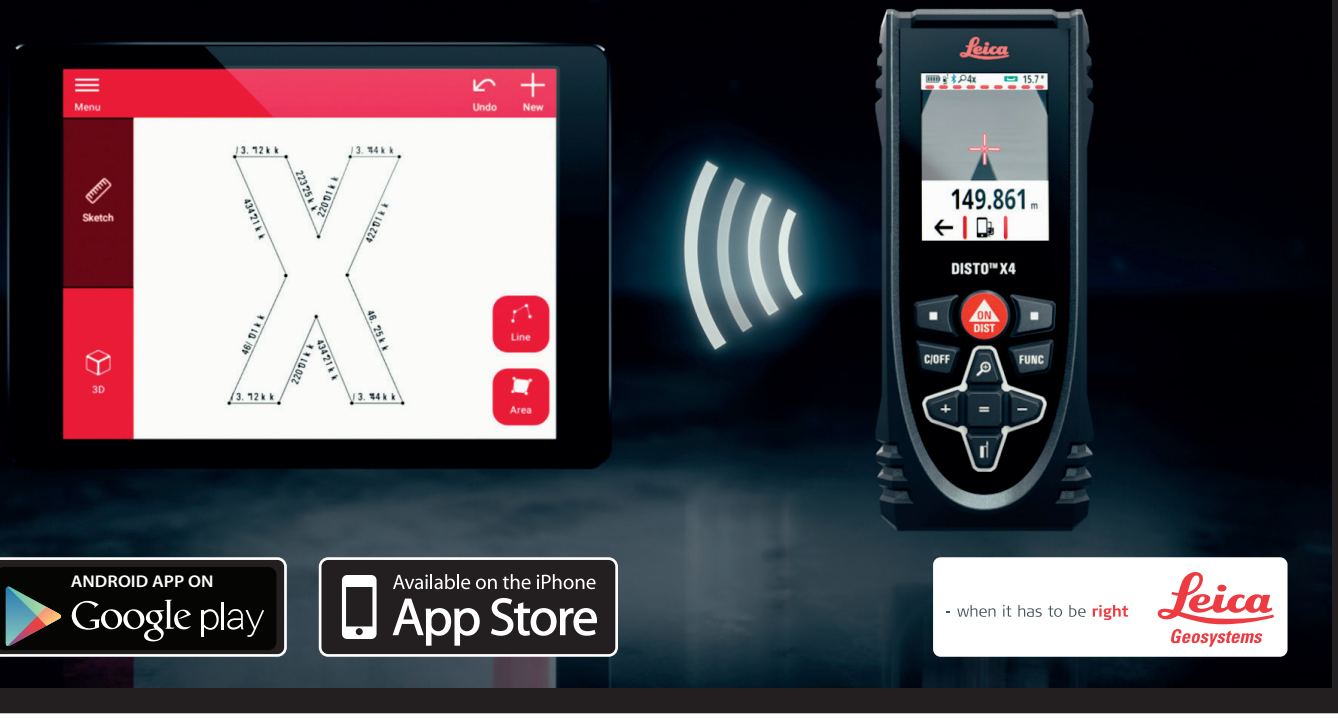

L'application Leica Disto™ Plan vous assiste dans la documentation et la visualisation des mesures, qui sont des tâches essentielles. Vous pouvez ainsi planifier aisément les prochaines étapes de votre projet.

Dessiner un plan - à l'échelle

Utilisez simplement vos doigts pour établir un croquis sur votre smartphone ou tablette. Puis prenez les mesures correspondantes et assignez-les aux lignes déterminantes du croquis. La fonction « échelle auto » de l'application ajuste automatiquement la longueur des lignes en livrant un plan tracé à l'échelle, qui montre la surface et la circonférence. Il est facile de réaliser un plan fini pour la CAO*.

Dessin sur photo - dimensionner des objets sur des photos

La technologie Leica Disto™ Bluetooth® Smart permet d'assigner des mesures de distance à la partie appropriée d'une photo prise avec la tablette et le smartphone. De cette façon, vous pouvez documenter tous les résultats de mesure et les traiter aisément au bureau ultérieurement.

Smart Room* – planifier pendant la mesure

Un nouveau capteur intégré dans les Leica Disto™ X3 et X4 permet la création de plans précis à l'aide de mesures d'une pièce effectuées dans le sens horaire ou antihoraire. Après les mesures, l'application génère automatiquement le plan. L'enregistrement simultané de toutes les mesures et des angles offre cette possibilité.

Mesurer un plan* - créer des plans en l'état pour la CAO**

L'application Leica Disto™ Plan prend en charge la technologie P2P afin de créer des plans horizontaux ou verticaux, englobant les portes et fenêtres. Une fois terminé, exportez simplement les plans en format dxf ou dwg vers votre logiciel de CAO.

*Application payante
**Plan en 2D/3D réalisable en s'équipant du Leica Disto X3 ou X4 + encodeur Leica DST 360

QUEL LEICA DISTO™ CHOISIR ? - when it has to be right

Leica Geosystems

Basés sur un développement continu de nouvelles technologies, les appareils Leica Disto™ offrent des fonctionnalités étendues. Dotés d'une multitude d'innovations, ce sont des équipements polyvalents adaptés à de nombreuses applications. La gamme Leica Disto™ brille par sa haute précision et sa grande fiabilité (norme ISO 16331-1). Que vous travailliez en intérieur ou en extérieur, que vous soyiez peintre, plaquiste, maçon, charpentier, architecte, maître d'oeuvre, etc. Il existe forcément un lasermètre Leica Disto™ adapté à votre situation et à vos conditions de travail !



	D1	D110	D2 New	X3	D5	X6
Mesure distance	X	X	X	X	X	X
Mesure minimum/maximum	X	X	X	X	X	X
Smart Horizontal Mode				X	X	X
Soustraction/addition			X	X	X	X
Mesure de surface		X	X	X	X	X
Surface murale			X	X	X	X
Fonction peinture			X	X	X	X
Fonction surface d'un triangle				X	X	X
Mesure d'angle				X	X	X
Mesure de volume			X	X	X	X
Mesure trapèze						
Mesure d'inclinaison				360°	360°	360°
Mesure continue de hauteur					X	X
Mesure de verticale inclinée					X	X
Mesure pythagore			X	X	X	X
Mesure de profil de terrain					X	X
Mesure sur photo						X
P2P - Mesure d'une largeur				X°*		X°*
P2P - Mesure d'une hauteur				X°*		X°*
P2P - Mesure d'une pente				X°*		X°*
P2P - Surface Complexe				X°*		X°*
Fonction de piquetage			a/a	a/b	a/b	a/b
Viseur à zoom 4x					X	X
Bluetooth®	«Bluetooth® smart»	«Bluetooth® smart»	"Bluetooth® smart»	«Bluetooth® smart»	«Bluetooth® smart»	«Bluetooth® smart»
Écran Tactile						X
Fonction appareil photo						X
Alimentation	Piles	Piles	Piles	Piles	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion

*Nécessite Encodeur Leica DST360 pour le X3 et Encodeur Leica DST360-X pour le X6





selon une norme ISO 16331-1 Précision & portée

Bluetooth SMART

- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA DISTO™ D1

Allumez le Disto™ D1, appuyez sur ON/DIST et vous avez une mesure. C'est aussi simple que cela !

> Mesurez les distances sans l'aide d'une autre personne, sur simple pression d'un bouton
> Transfert des cotes via Bluetooth Smart vers tablette ou smartphone
> Portée 0,2 à 40 m
> Précision ± 2,0 mm
> Dimensions 115 x 43,5 x 23.5 mm
> IP54

Référence	Condt
843418	1



selon une norme ISO 16331-1 Précision & portée

Bluetooth SMART

- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA DISTO™ D110

Petit par sa taille, grand par ses possibilités !

> Mesure rapide distances et surfaces
> Transfert des cotes via Bluetooth Smart vers tablette ou smartphone
> Portée 0,2 à 60 m
> Précision ± 1,5 mm
> Dimensions 120 x 37 X 23 mm
> IP54

Référence	Condt
808088	1





selon une norme ISO 16331-1 Précision & portée

Bluetooth SMART

- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA DISTO™ D2 NEW

Nombreuses fonctions, grande portée !

> Écran rétroéclairé de 3 lignes
> Calculs de périmètres et surfaces murales
> Addition/soustraction : distances, surfaces ou volumes
> Transfert des cotes via Bluetooth Smart vers tablette ou smartphone
> Portée 0,05 à 100 m
> Précision ± 1,5 mm
> Dimensions 116 x 46 x 26 mm
> IP54
> 10 mémoires

Référence	Condt
837031	1





selon une norme ISO 16331-1 Précision & portée

Bluetooth SMART

- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA DISTO™ X3

La robustesse au bout des doigts !

> La série Leica™ Disto X combine des technologies de mesure innovantes avec une conception robuste et une interface utilisateur simple
> Associée à l'encodeur Leica DST 360, la série X se transforme en une solution de mesure 3D grâce à la P2P technologie
> Transfert des cotes via Bluetooth Smart vers tablette ou smartphone
> Portée 0,05 à 150 m
> Précision ± 1,0 mm
> Dimensions 132 x 56 x 29 mm
> IP65

Référence	Condt
850833	1

- when it has to be right Leica Geosystems



DISTO D5

> Performant : Grand écran couleur (2,4 pouces). Batterie Li-Ion. 50 mémoires
> Astucieux : Déclenchement de la mesure grâce à une commande gestuelle. Confort de lecture grâce à son écran orientable
> Efficace : Mesure précise à + ou - 1 mm. Portée jusqu'à 200 m. Caméra à viseur, zoom x4. Mesure possible en plein soleil
> Pratique : Transfert des cotes via Bluetooth vers l'application Disto™ Plan

Référence	Condt
950908	1

- when it has to be right Leica Geosystems



PACK DISTO D5 + ADAPTATEUR + TRÉPIED + MALLETTE DE TRANSPORT

> Leica DISTO™ D5, étui, chargeur avec câble, dragonne, adaptateur FTA 360, trépied TRI 75, manuel abrégé, carte de garantie, instructions de sécurité, certificat de calibrage Silver

Référence	Condt
950879	1

- when it has to be right Leica Geosystems



DISTO X6

> Robuste : Protection IP65. Supporte des chutes jusqu'à 2 mètres
> Efficace : Portée jusqu'à 250 mètres avec une précision de + ou - 1 mm. Caméra à viseur, zoom x4
> Astucieux : Grand écran tactile, confort de lecvure. Prise de mesure à partir d'une photo
> Pratique : Mesures 2D ou 3D (avec adaptateur DST360-X). P2P (avec adaptateur DST360-X). Transfert de données via Bluetooth vers Disto Plan ou logiciel CAO

Référence	Condt
950909	1

- when it has to be right Leica Geosystems



PACK DISTO X6 + ENCODEUR P2P + TRÉPIED + MALLETTE DE TRANSPORT

> Performant : Mesure des zones inaccessibles grâce à la technologie P2P et à l'adaptateur DST360-X
> Pratique : Données de mesure en format CAO
> Astucieux : Permet de déterminer des points de référence mesures P2L
> Efficace : Mesures 3D pouvant être traitées ultérieurement dans l'appli Disto plan ou logiciel CAO

Référence	Condt
950878	1







« De la simple mesure au transfert de données complexes, vous trouverez l'outil qui vous conviendra ! »



TÉLÉMÈTRE LASER

> Addition/soustraction : distances, surfaces ou volumes
> Portée 0,05 à 50 m
> Mesures mini/maxi
> Mesures en continu
> Pythagore
> 30 mémoires
> Classification laser 630-670nm Class 2
> Laser arrêt : 20 s
> Arrêt automatique : 150 s
> Température de stockage : - 20 à + 60 °C
> Piles 1,5 V 2*AAA
> Compact : léger et maniable
> Haute lisibilité : écran retro éclairé 4 lignes
> Fonctionnel : simplicité d'utilisation
> Fiable : précision des mesures

Référence	Condt
LM50D	1



TRÉPIED LÉGER POUR DISTO™ OU LINO™

> Filetage 1/4"
> A crémaillère et tête pivotante
> Hauteur de travail de de 0,60 m à 1,50 m
> Pieds réglables

Référence	Condt
761763	1



TRÉPIED TRI75

> Le Leica TRI 75 est un petit trépied maniable pour l'utilisation quotidienne, équipé d'un ajustement fin facile, d'une nivelle et d'une vis de fixation ¼». Longueur extensible de 0,42 m à 1,15 m

Référence	Condt
975718	1


- when it has to be right
Leica
Geosystems
Leica
Geosystems

QUEL LEICA LINO CHOISIR ? - when it has to be right

Leica Geosystems

Tous les produits Leica Lino sont conçus pour des professionnels dans le même esprit que les autres solutions Leica Geosystems : rendre le travail plus facile, précis en fournissant une excellente qualité, de hautes performances et des accessoires conçus pour le chantier. Parce qu'un travail de grande qualité exige des produits d'excellence.L'expérience et le savoir-faire de Leica Geosystems dans le domaine de l'optique et de l'électronique, se retrouve dans la nouvelle gamme Leica Lino pour vous proposer des lasers à faisceau rouge ou vert caractérisé par leur grande visibilité et leur haute précision. Les Leica Lino présentent une grande qualité de fabrication et sont parfaitement adaptés aux chantiers. Chaque produit fait l'objet de tests complets pour remplir les exigences de qualité de Leica Geosystems.

	Lino L2G-1	Lino P5-1	Lino L2P5-1	Lino L2P5G-1	Lino L4P1	Lino L6Rs	Lino L6R	Lino L6Gs	Lino L6G
Couleur du faisceau laser	Vert	Rouge	Rouge	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Vert	Vert
Direction du faisceau	2 lignes : horizontale et verticale	3 points horizontaux (niveau, équerrage) 2 points d'aplomb (haut et bas)	2 lignes : horizontale et verticale 3 points horizontaux (niveau, équerrage), 2 points d'aplomb (haut et bas)	2 lignes : horizontale et verticale 3 points horizontaux (niveau, équerrage) 2 points d'aplomb (haut et bas)	4 lignes : 1 horizontale + 3 verticales (alignement, niveau, équerrage), 1 points d'aplomb (Bas)	3 lignes à 360°: une verticale et deux horizontales	3 lignes à 360°: une verticale et deux horizontales	3 lignes à 360°: une verticale et deux horizontales	3 lignes à 360°: une verticale et deux horizontales
Mise d'aplomb vers le haut et le bas		X	X	X	X				
Implantation de l'angle droit		X	X	X	X				
Positionnement horizontal	X		X	X	X	X	X	X	X
Positionnement vertical	X		X	X	X	X	X	X	X
Positionnement horizontal et vertical	X		X	X	X	X	X	X	X
Positionnement incliné	X		X	X	X	X	X	X	X
Autocalage	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire	Pendulaire
Alignement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Vis à réglage	Manuel + vis à réglage fin	Manuel + vis à réglage fin	Manuel + vis à réglage fin	Manuel + vis à réglage fin
Alimentation	Batterie	Piles	Batterie	Batterie	Batterie	Piles	Piles + batterie	Piles	Piles + batterie
Indice de Protection	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Plage de travail maximale sans récepteur	35 m	30 m	25 m	35 m	15 m	25 m	25 m	35 m	35 m
Travail sur de grandes distances avec récepteur laser*	X* Option		X* Option	X* Option	X* Option	X* Option	X* Option	X* Option	X* Option
Plage de travail maximale avec récepteur	80 m		80 m	80 m	80 m	80 m	80 m	80 m	80 m

*En option cellule de réception RVL80 ou RGR200 (voir page 88)

Théard
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973





- when it has to be right Leica Geosystems

Best visibility
Green Laser





LEICA LINO L2G-1

Un nouveau degré de visibilité !

> 2 lignes à faisceau vert (horizontale + verticale)
> Utilisation facile
> Travail en pente
> Fixation aimanté entre laser et adaptateur
> Mise à niveau pendulaire
> Portée jusqu'à 35 m
> Précision ± 0,2 mm/m
> Dimensions 110 × 60 × 100 mm
> IP54
> Alimentation : batterie Li-ion - piles - secteur
> Livré en mallette rigide avec adaptateur magnétique TWIST 250, support mural UAL130, pack Li-ion, chargeur, plateau batterie alcaline, plaque de mire

Référence	Condt
864420	1

PRODUIT

Triple alimentation. Alimentez le laser avec des batteries Li-Ion, des piles alcalines ou branchez-le sur le secteur. Cette triple alimentation garantit un travail continu. Laser vert haute visibilité.

- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA LINO P5-1

Oubliez les fils à plomb, cordeaux et niveaux à bulle !

> 3 points horizontaux (équerrage)
> 2 points d'aplomb (haut et bas)
> Portée jusqu'à 30 m
> Précision du point ± 0,2 mm/m
> Dimensions 110 × 60 × 100 mm
> IP54
> Alimentation : batterie Li-ion - piles - secteur
> Livré en mallette rigide avec adaptateur magnétique TWIST 360, piles alcalines, plaque de mire

Référence	Condt
864427	1

PRODUIT

Projetez de façon rapide et précise tous les points dont vous avez besoin, ce qui en fait une solution efficace pour les aplombs et les implantations de cloisons.





- when it has to be right Leica Geosystems





LEICA LINO L2P5-1

Combinaison de points et de lignes !

> 2 lignes + 5 points à faisceau rouge
> Utilisation facile
> Travail en pente
> Fixation aimanté entre laser et adaptateur
> Mise à niveau pendulaire
> Portée jusqu'à 25 m
> Précision ± 0,2 mm/m
> Dimensions 110 × 60 × 100 mm
> IP54
>Alimentation : batterie Li-ion - piles - secteur
> Livré en mallette rigide avec adaptateur magnétique TWIST 360, pack Li-ion, chargeur, plateau batterie alcaline, plaque de mire

Référence	Condt
864431	1

PRODUIT

Triple alimentation. Alimentez le laser avec des batteries Li-Ion, des piles alcalines ou branchez-le sur le secteur. Cette triple alimentation garantit un travail continu. Laser rouge haute visibilité.





- when it has to be right Leica Geosystems

Best visibility Green Laser



PRODUIT

Triple alimentation. Alimentez le laser avec des batteries Li-Ion, des piles alcalines ou branchez-le sur le secteur. Cette triple alimentation garantit un travail continu. Laser vert haute visibilité.

LEICA LINO L2P5G-1

Multifonctionnalité avec la plus haute visibilité !

> 2 lignes + 5 points à faisceau vert
> Utilisation facile
> Travail en pente
> Fixation aimanté entre laser et adaptateur
> Mise à niveau pendulaire
> Portée jusqu'à 25 m
> Précision ± 0,2 mm/m
> Dimensions 110 × 60 × 100 mm
> IP54
> Alimentation : batterie Li-ion - piles - secteur
> Livré en mallette rigide avec adaptateur magnétique TWIST 360, support mural UAL130, pack Li-ion, chargeur, plateau batterie alcaline, plaque de mire

Référence	Condt
864435	1





- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA LINO L4P1

Le plus puissant des lasers multilignes !

> Laser à 180°, tout en un, conçu pour les travaux qui nécessitaient habituellement l'utilisation d'un laser à ligne et à point
> Embase à rotation 360° pour un alignement précis et rapide
> Réglage fin permettant un alignement précis de la ligne laser verticale
> 24 heures d'autonomie avec une seule charge (batterie Li-Ion)
> Portée jusqu'à 15 m
> ± 0,2 mm au mètre
> 4 lignes laser, 1 point laser
> Dimensions 125 x 125 x 162 mm
> IP54
> Livré en mallette rigide avec pack Li-ion, chargeur, capot piles alcalines, plaque de mire

Référence	Condt
834838	1




- when it has to be right Leica Geosystems

FAISCEAU ROUGE



LEICA LINO L6R

> Simple d'utilisation : Gain de temps grâce à sa conception. Mise à niveau automatique
> Visible : Faiseau fin, net
> Précis : Vis à réglage fin pour l'alignement
> Robuste : Résistant aux épreuves du chantier IP54 (protection poussière et eau de ruissellement)
> Fonctionnel : Accessoires aimantés. Laser multilignes rouges 3 x 360°
> Travail en continu : Batterie Li-ion. Concept triple alimentation

Référence	Condt
912969	1





- when it has to be right Leica Geosystems

FAISCEAU ROUGE



LEICA LINO L6Rs

> Simple d'utilisation : Gain de temps grâce à sa conception. Mise à niveau automatique
> Visible : Faiseau fin, net
> Précis : Vis à réglage fin pour l'alignement
> Robuste : Résistant aux épreuves du chantier IP54 (protection poussière et eau de ruissellement)
> Fonctionnel : Laser multilignes rouges 3 x 360°

Référence	Condt
918976	1





- when it has to be right Leica Geosystems

FAISCEAU VERT



LEICA LINO L6G

> Simple d'utilisation : Gain de temps grâce à sa conception. Mise à niveau automatique
> Précis : Vis à réglage fin pour l'alignement
> Haute visibilité : Laser à faisceau vert 4 x plus visible
> Robuste : Résistant aux épreuves du chantier IP54 (protection poussière et eau de ruissellement)
> Fonctionnel : Accessoires aimantés. Laser multilignes vertes 3 x 360°
> Travail en continu : Batterie Li-ion. Concept triple alimentation

Référence	Condt
912971	1



- when it has to be right Leica Geosystems

FAISCEAU VERT



LEICA LINO L6Gs

> Simple d'utilisation : Gain de temps grâce à sa conception. Mise à niveau automatique
> Précis : Vis à réglage fin pour l'alignement
> Haute visibilité : Laser à faisceau vert 4 x plus visible
> Robuste : Résistant aux épreuves du chantier IP54 (protection poussière et eau de ruissellement)
> Fonctionnel : Laser multilignes vertes 3 x 360°
> Travail en continu : Batterie Li-ion. Concept triple alimentation

Référence	Condt
918977	1



QUEL LEICA RUGBY™ SÉRIE 600 CHOISIR ? - when it has to be right

Leica Geosystems

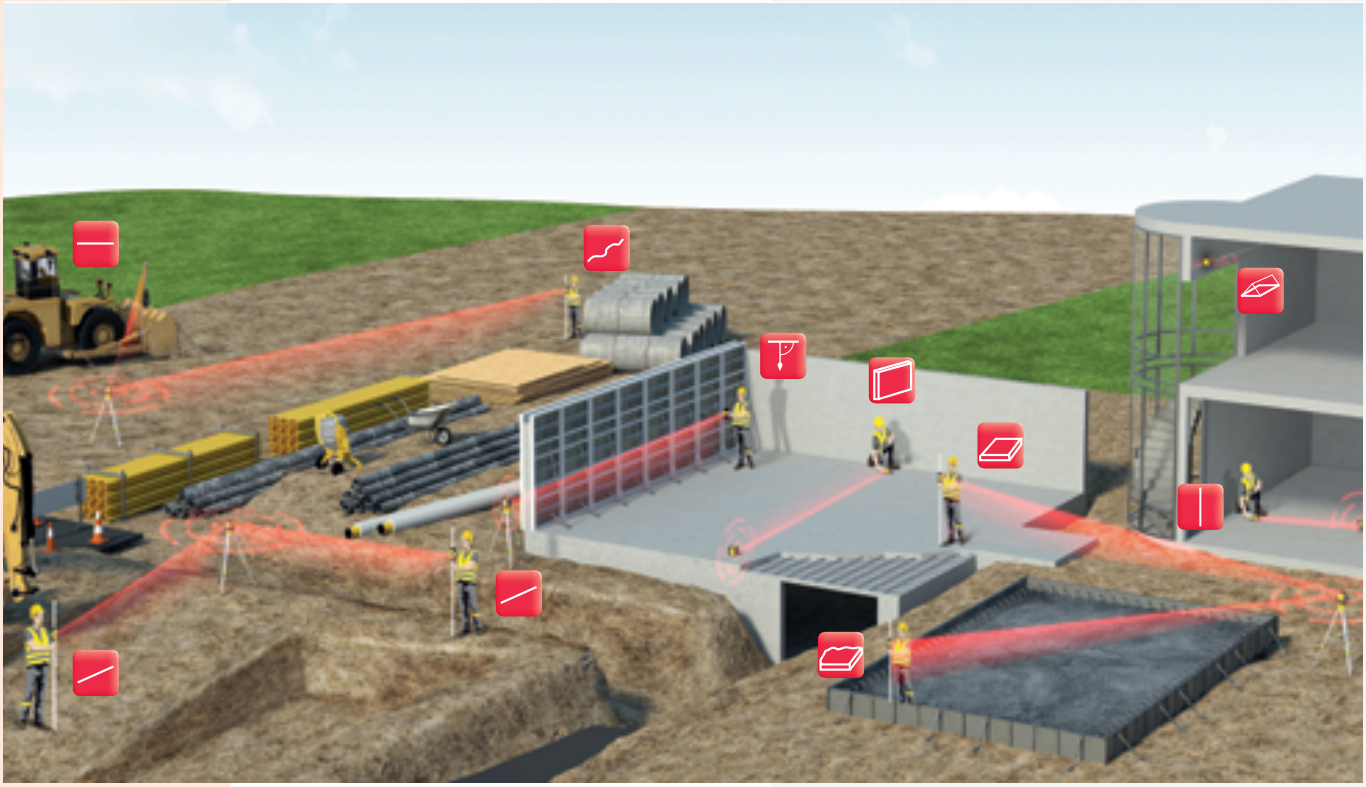





	Rugby 610	Rugby 640
Préparation de chantier	X	X
Vérification du niveau	X	X
Pentes et rampes pour les voies d'acces		X
Verticalité des coffrages		X
Implantation des murs		X
Coffrages en béton	X	X
Nivellement des coffrages	X	X
Mise a niveau du plafond		X
Implantation		X



- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA ROTATIF RUGBY™ 610 AVEC ROD EYE 120

La simplicité, en une seule touche !

> Idéal pour les coffrages
> Simple et fiable avec son unique touche, ce laser rend les erreurs impossibles
> Performances exceptionnelles grâce à toutes les cellules de réception Leica Rod Eye : développez votre environnement de travail à l'aide de Rod Eye 120
> Portée (diamètre) jusqu'à 500 m
> Précision à 30 m ± 2,2 mm
> Auto-calage horizontal
> IP67
> Cellule de détection Rod Eye 120 diamètre de fonctionnement 900 m

Réf. 6011149
> Batterie Li-Ion (autonomie 40 h env.)

Réf. 6011150
> Piles alcalines (autonomie 60 h env.)

Référence	Condt
6011149	1
6011150	1



- when it has to be right Leica Geosystems



LEICA ROTATIF RUGBY™ 640 AVEC ROD EYE 120

Un laser polyvalent à l'intérieur comme à l'extérieur !

> Adapté à toute application de nivellement, d'alignement et d'équerrage à l'intérieur comme à l'extérieur
> Scan-90 : simplifie la disposition en déplaçant rapidement le faisceau à gauche ou à droite
> Plomb laser vers le bas : faisceau d'aplomb automatique et précis permettant d'aligner le Leica Rugby 640 sur un point de référence
> Mode pause : ménagez la batterie et mettez le Leica Rugby 640 en mode pause sans affecter la mise en situation
> Portée (diamètre) jusqu'à 500 m
> Précision à 30 m ± 1,5 mm
> Auto-calage horizontal, vertical, 90° et pente manuelle sur 2 axes
> Batterie Li-Ion (autonomie 40 h env.)
> IP67
> Cellule de détection Rod Eye 120 diamètre de fonctionnement 900 m

Référence	Condt
6011153	1

- when it has to be right Leica Geosystems





GAMME LEICA LINO™ NA300

Des niveaux fiables pour votre chantier de construction !

> Les niveaux automatiques (optiques) Leica NA300 ont été conçus pour les professionnels qui veulent obtenir chaque jour les meilleurs résultats possible. Les surfaces accidentées et autres éléments perturbateurs ne sont pas rares sur un chantier. Le NA300 se montre parfaitement à la hauteur et permet de réaliser une construction des plus sûres et des plus sérieuses. Vous pouvez faire confiance au NA300 : vos mesures seront extrêmement précises
> Ergonomique, le NA300 est pratique à utiliser. Sa facilité d'utilisation et sa maniabilité font de ce niveau un allié idéal, quel que soit le chantier

NA324 réf. 840382 :

> Ecart type sur 1 km de double nivellement (ISO 17123-2) : 2,0 mm
> Grossissement 24x
> Distance minimale : < 1,0 m
> Champ à 100 m : < 2,1 m
> Plage de travail : ± 1,5'
> Graduation : 360°
> IP54

Référence	Condt
840382	1

- when it has to be right Leica Geosystems



CELLULE DE DÉTECTION RGR200 POUR LINO

> Détecte laser à faisceau rouge et vert
> Portée 80 m
> Précision +/-1mm et +/-3 mm
> Longueur de la plage de détection 85 mm
> Design ergonomique avec affichage sur les 2 faces
> IP65

Référence	Condt
866090	1

- when it has to be right Leica Geosystems



CELLULE ROD EYE 120 POUR LEICA RUGBY

> Permet la localisation du faisceau laser rouge
> Affichage LCD (écrans clairs avant et arrière)
> Diamètre de fonctionnement 900 mètres
> Fenêtre de détection 70 mm
> IP67

Référence	Condt
789922	1



TRÉPIED ALUMINIUM

> Filetage 5/8”
> Elévation à crémaillère, avec blocage
> Trois pieds extensibles, avec blocage rapide à levier, trois tiges de sécurité
> Hauteur de travail de 0,85 m à 2,95 m

Référence	Condt
761766	1

- when it has to be right Leica Geosystems



TRÉPIED LEICA CTP104

> Filetage 5/8”
> En aluminium renforcé
> Réglage rapide des pieds
> Sangle de transport
> Hauteur de travail de 1,05 m à 1,60 m

Référence	Condt
767710	1

- when it has to be right Leica Geosystems



PERCHE LEICA CLR290 POUR LINO

> Réglable en hauteur
> Filetage 1/4” et 5/8”
> Avec plateforme de fixation
> Haut. mini 1,45 m
> Haut. maxi 2,90 m

Référence	Condt
761762	1



- when it has to be right Leica Geosystems



MIRE CLR102 POUR LASERS ROTATIFS

> Graduation-E + Graduation en mm
> Télescopique 4 sections
> Hauteur 5 m

Référence	Condt
727588	1



- when it has to be right Leica Geosystems



SUPPORT MURAL UAL130 POUR LINO

> Multiple possibilité de fixation
> Réglable en hauteur sur 130 mm
> Filetage 1/4” et 5/8”

Référence	Condt
866131	1





TESTEUR D'HUMIDITÉ TESTO 606-1

> Compact, précis et simple d'utilisation
> Le Testo 606-1 mesure très précisément l'humidité des matériaux; mesure directement affichée en pourcentage, par rapport à une masse globale, grâce aux courbes caractéristiques des matériaux de construction et du bois mémorisées dans l'appareil
> Fonction Hold
> Ecran rétro éclairé
> Fonction Auto-test
> Livré avec étui de ceinture, dragonne et capot de protection

Référence	Condt
05606060	1







TESTEUR D'HUMIDITÉ TESTO 616

> Mesure jusqu'à 5 cm de profondeur dans les matériaux
> Mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction
> Le testo 616 permet de vérifier le séchage d'une chape, l'humidité dans les murs
> Pour un maniement particulièrement simple et rapide, il est équipé de 10 courbes caractéristiques pour le bois de conifères, le bois de feuillus, le carton, les chapes anhydrites, les chapes en ciment, le béton cellulaire, le béton, les briques creuses et les briques pleines
> Ecran rétro-éclairé
> Livré avec piles et protocole d'étalonnage
> Indice de protection IP30

Référence	Condt
05606160	1





ergofirst Théard





ÉTAIS 3E MAIN

- L'étai réglage rapide est une 3e main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaques de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément de décoration)
- Permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule
- Supportent 60 kg
- Système de verrouillage/déverrouillage avec une seule main
- Dimensions patins caoutchouc : L 100 mm x l 70 mm

Référence	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
4001	1,60	2,90	6*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard





Réf. 4000

ÉTAIS 3E MAIN

- L'étai réglage rapide est une 3e main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaques de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément de décoration)
- Permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule
- Supportent 60 kg

Référence	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
3998	0,75	1,25	6
4000	1,60	2,90	6

ergomax Théard





ETAIS 3E MAIN

- Facile à utiliser
- Patin caoutchouc anti-dérapant
- Poignée ergonomique avec frein directionnel
- Robuste : supportent 150 kg (testés jusqu'à 450 kg)

Référence	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
30010	0,60	1,00	5
30011	0,95	1,70	5
30012	1,55	2,90	5





Réf. 52545

Réf. 52560

SERRE-JOINTS

- Robustes Capacité de serrage : 150 kg
- Poignées bi-matières ergonomiques
- Gachette de déblocage instantané
- Peuvent s'utiliser d'une seule main
- Réversibles : pour écarter 2 pièces

Référence	Saillie	Taille (cm)	Condt
52545	8 cm	45	1
52560	8 cm	60	1



TRÉTEAU ALUMINIUM

> Aluminium renforcé
> Charge maximale sur 2 tréteaux : 1000 kg (test effectué à 1450 kg sans rupture)
> Largeur traverse 80 mm, longueur traverse : 900 mm
> Blocage par double compas
> Epaisseur replié : 190 mm
> Poids : 4,600 kg

Référence	Hauteur (m)	Condt
304	0,80	1

PERSONNALISATION POSSIBLE 10 CARACTÈRES



TRÉTEAU BOIS

> Stable et robuste
> Testé à 2000 kg (charge maximale répartie sur 2 tréteaux, sur sol plat)
> Longueur traverse 900 mm
> Bois épicea section 70 x 35 mm
> Blocage par compas acier zinguée
> Epaisseur replié : 75 mm
> Poids : 7,360 kg

Référence	Hauteur (m)	Condt
306	0,78	2*

*Articles non déconditionnables



TRÉTEAU MÉTAL/DESSUS BOIS

> Stable et robuste : supporte 400 kg (charge maximale répartie sur 2 tréteaux, sur sol plat)
> Pliant pour un encombrement minimum
> Ossature tubes acier Ø 22 mm
> Traverse pin (dim. : 35 x 45 x 800 mm)
> Blocage par tige zinguée
> Finition peinture époxy
> Poids : 3,3 kg

Référence	Hauteur (m)	Condt
307	0,80	2*

*Articles non déconditionnables







TRÉTEAU MÉTAL RÉGLABLE ET TÉLESCOPIQUE

> Tréteau stable et très robuste pour échafauder
> Pliable pour un encombrement minimum
> Réglable en hauteur tous les 6 cm
> Ossature tube acier rond Ø 30 mm
> Verrouillage automatique par goupille nickelée
> Embouts caoutchouc antidérapants
> Finition peinture époxy
> Charge supportée : 200 kg répartis sur 2 trétaux
> Hauteur minimum : 0,85 m
> Hauteur maximum : 1,35 m

Référence	Dim. (m) L x l x h	Poids (kg)	Condt
313	0,60	10	1





PLAN DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

> Idéal pour cages d'escaliers, plafonds, dessous de toits, etc.
> Longueur mini : 1,80 m
> Longueur maxi : 2,95 m
> Largeur : 275 - 305 mm
> Poids : 13,2 kg
> Charge maximale autorisée : 150 kg
> Hauteur maximale d'utilisation : 1,00 m

Référence	Condt
9710	1

BlackSTEP







PLATEFORME ALUMINIUM 2 MARCHES

> Conforme à la norme NF EN 14183
> Marches aluminium ajourées largeur 110 mm
> Plateau contreplaqué antidérapant 1200 x 396 mm
> Fente dans le plateau pour le transport
> Embouts caoutchouc
> Epaisseur replié : 155 mm
> Finition peinture époxy

Référence	Nbre de marches inclus plateforme	Haut. (m) plateforme	Poids (kg)	Condt
9997	2	0,48	8,480	1

LADDER-AIDE





Vidéo Ladder-Aide



TAQUET D'ESCALIER LADDER-AIDE

> Patins antidérapants sur le plateau et sur le pied
> Pied grande largeur
> S'installe en quelques minutes
> Permet de travailler avec une échelle dans les escaliers
> S'adapte à toutes les hauteurs de marches
> Se range et se transporte facilement

Référence	Dim. (cm) L x l	Condt
9708	56 cm x 19 cm	1

BlackSTEP





Réf. 30203

ESCADOUBLES ALUMINIUM

> Conforme à la norme NF EN 131-1+A1, 2+A1, -3
> Marches aluminium ajourées largeur 110 mm
> Compas autobloquant
> Embouts caoutchouc
> Epaisseur replié : 260 mm
> Finition peinture époxy

Référence	Nbre de marches inclus plateforme	Haut. (m) plateforme	Poids (kg)	Condt
30203	3	0,65	5,340	1
30204	4	0,86	6,660	1

BlackSTEP







Réf. 26157

ESCABEAU ALUMINIUM BLACKSTEP

> Conforme à la norme NF EN 131-1+A1, 2+A1, -3
> Plateforme contreplaqué antidérapant 320 x 267 mm
> Tablette à outils contreplaqué antidérapant 300 x 320 mm
> Marches aluminium ajourées largeur 110 mm
> Barre d'écartement réhaussée pour passage au-dessus des cuvettes WC
> Embouts caoutchouc
> Finition peinture époxy

Référence	Nbre de marches inclus plateforme	Haut. (m) plateforme	Poids (kg)	Condt
26157	4	0,86	9,580	1
26158	5	1,08	11,220	1



ESCADOUBLE 3 MARCHES

> Conforme à la norme EN 14183
> Montants en tube acier Ø 22 mm
> Marches acier ajourées largeur 95 mm
> Compas acier autobloquant
> Embouts caoutchouc coiffants antidérapants
> Largeur hors tout à la base : 500 mm
> Epaisseur replié : 215 mm
> Finition peinture époxy

Référence	Nbre de marches inclus plateforme	Haut. (m) plateforme	Poids (kg)	Condt
29403	3	0,665	6,56	1





POIGNÉE GORILLA GRIPPER

> Un outil à main conçu pour soulever et transporter toutes sortes de matériaux larges, lourds ou encombrants : plaques de plâtre, plaques ossature bois, portes, contreplaqué, etc.
> S'utilise sur les chantiers, entrepôts, logistique, magasins, etc.

Référence	Condt
44010	1

ergomust Théard





POIGNÉE PORTE-PLAQUES

> Pour transporter facilement : plaques de plâtre, OSB, tôles, etc .

Référence	Condt
44011	1



DIABLE CHARIOT DOUBLE FONCTION

> Dossier amovible avec blocage à l'aide de vis
> 2 roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc à roulement et 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm à bandage caoutchouc
> Finition peinture époxy
> Force : 250 kg (diable), 350 kg (chariot)
> Livré avec contreplaqué

Référence	Position	Dim. (m) hors tout	Poids (kg)	Condt
811	Diable Chariot	1,10 x 0,50 0,85 x 0,50 x 0,90	19	1





DIABLE CHARIOT GRAND MODÈLE DOUBLE FONCTION

> Dossier amovible avec blocage à l'aide de vis
> 2 roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc à roulement et 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm à bandage caoutchouc
> Finition peinture époxy
> Force : 250 kg (diable), 350 kg (chariot)

Référence	Position	Dim. (m) hors tout	Poids (kg)	Condt
810	Diable Chariot	1,50 x 0,76 1,25 x 0,76 x 0,90	20	1



ROULE-PANNEAUX

> Chariot adapté au déplacement de panneaux de grande largeur (contre-plaqué, plaques de plâtre, aggloméré, etc.)
> Muni de 2 poignées coudées et télescopiques jusqu'à 1,90m
> Se monte et se démonte en 5 minutes (8 écrous "frein") pour un transport et un rangement plus facile
> Livré avec la partie supérieure démontée
> Force : 180 kg

Référence	Dim. (m)	Poids (kg)	Condt
9085	-	16,7	1



PAIRE DE PATINS MEUBLES

> Patins pour déplacer les meubles, buffets, armoires, etc. sans efforts
> Force : 400 kg

Référence	Dim. (cm)	Poids (kg)	Condt
315	68	8,500	1



Réf. 318



Réf. 319

JEU DE 4 PATINS UNIVERSELS

> Patins mixtes pour déplacer des meubles sans pieds : réfrigérateurs, coffres, meubles de bureau, etc. et les meubles qui ont des grands pieds, sur des sols irréguliers et sans efforts
> Force : 360 kg (**réf. 318**)

Réf. 319 porte patins "GROOM"

> Indispensables pour transporter les patins réf. 318
> Support en tube acier Ø 22 mm
> Finition peinture époxy noire

Référence	Dim. intérieures (cm)	Poids (kg)	Condt
318	13 x 13	11.720	1
319	-	1.940	1



Réf. 325



Réf. 324

JEU DE 4 PATINS D'ANGLES

> Patins pour déplacer les meubles sans pieds : réfrigérateurs, coffres, meubles de bureau sans efforts
> Force : 400 kg (**réf. 325**)

Réf. 324 porte patins "GROOM"
> Indispensables pour transporter les patins réf. 325
> Support en tube acier Ø 22 mm
> Finition peinture époxy noire

Référence	Dim. (m) L	Poids (kg)	Condt
325	-	8.500	1
324	-	1.420	1

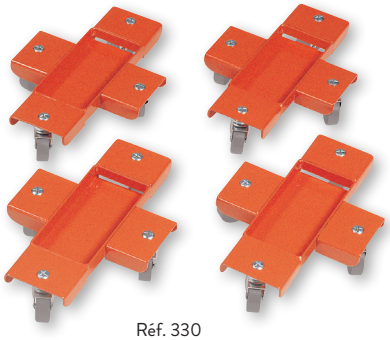

Réf. 330

JEU DE 4 PATINS GRANDS PIEDS

> Patins pour déplacer toutes sortes de meubles et plus spécialement ceux qui ont des grands pieds sur des sols irréguliers
> Force : 500 kg (**réf. 330**)

Réf. 328 porte patins "GROOM"
> Indispensables pour transporter les patins réf. 330
> Support en tube acier Ø 22 mm
> Finition peinture époxy noire

Référence	Dim. intérieures (cm)	Poids (kg)	Condt
330	19 x 9	9.500	1
328	-	1.600	1



Réf. 328


Réf. 426

ENROULEUR CABLE VINYL

> Enrouleur prolongateur avec tambour plastique choc équipé de 4 prises 10/16A
> Equipé de cable vinyl HO5VVF 3x1,5 et d'un disjoncteur thermique
> Support rigide en tube cintré laqué
> Conforme à la norme NF

Référence	Longueur (m)	Câble	Condt
426	25	3 x 1,5 HO5VVF	1


Réf. 422

ENROULEUR CABLE NÉOPRÈNE

> Enrouleur prolongateur avec tambour plastique choc équipé de 4 prises 10/16A à clapets et capots de protection
> Equipé de cable néoprène HO7RNF 3x1,5 (réf. 420 et 421) et HO7RNF 3x2,5 (réf. 422 et 423) et d'un disjoncteur thermique
> Support rigide en tube cintré laqué
> Conforme à la norme EN61242
> Degré de protection IP44

Référence	Longueur (m)	Câble	Condt
422	25	3 x 2,5 HO7RNF	1
423	40	3 x 2,5 HO7RNF	1



PROJECTEUR LED PORTABLE RECHARGEABLE 20 W

> Économique et grande puissance lumineuse
> 1200 lumen
> Usage intérieur et extérieur
> Boîtier en aluminium. Orientable avec blocage de position
> Angle d'éclairage de 130°
> Emission de chaleur amoindrie
> Durée de vie de l'ampoule LED 30 000 heures
> Alimentation par batterie rechargeable (500 recharges environ)
> Avec adaptateur secteur et allume-cigare
> Temps de travail et de recharge : 4 à 5 heures
> IP54

Référence	Longueur (m)	Lumen	Puissance (W)	Condt
433	-	1200	20	6


Réf. 444


Réf. 445

PROJECTEURS LED PORTABLES 30 W ET 50 W

> Économique et grande puissance lumineuse
> 2700 lumen pour le 30 W
> 3800 lumen pour 50 W
> Ultra compact
> Usage intérieur et extérieur
> Boîtier en aluminium
> Orientable
> Angle d'éclairage de 120°
> Emission de chaleur amoindrie
> Durée de vie de l'ampoule LED 30 000 heures
> Alimentation secteur
> IP65

Référence	Longueur (m)	Lumen	Puissance (W)	Condt
444	2	2700	30	8
445	2	3800	50	4





PROJECTEUR LED 360° - 90W

- Efficace : Eclairage à 360 degrés
- Sécurisant : Protection IP65 (intérieur/extérieur)
- Pratique : Angle d'éclairage 360°. Usage intérieur et extérieur
- Économique : Durée de vie ampoule : 30 000 heures. Émission de chaleur amoindrie. Technologie LED
- Polyvalent : Tous terrains grâce à son trépied intégré

Référence	Lumen	Puissance (W)	Condt
447	11000	90	2*

*Articles non déconditionnables

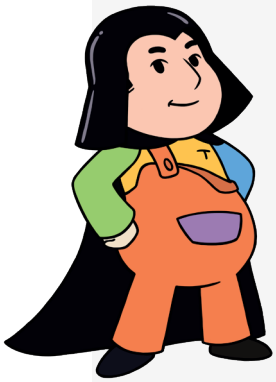

« Que la lumière soit avec vous ... »









PROJECTEUR LED PORTABLE 3 VOLETS - 140W

> Triple luminosité 80 W + 2 x 30 W
> Protection IP54 (intérieur/extérieur)
> 2 prises de courant
> Technologie LED
> Protections en caoutchouc
> Large spectre
> Eclairage à 270 degrés

Référence	Longueur (m)	Lumen	Puissance (W)	Condt
446	3	15600	80 ou 140	3











PROJECTEUR LED PORTABLE 3 VOLETS HYBRIDE - 80 W

> Triple luminosité 50 W + 2 x 15W
> Protection IP54 (intérieur/extérieur)
> Technologie LED
> Protections en caoutchouc
> Large spectre
> Eclairage à 270 degrés
> Hybride, fonctionne sur secteur ou sur batterie rapportée (adaptateurs fournis pour 8 marques : Bosch Pro, Metabo, Milwaukee, Dewalt, Makita, Flex, Festool, Hikoki)
> Prise USB permettant la charge d'accessoires
> Puissance réglable de 100 %, 60 %, 30 %

Référence	Longueur (m)	Lumen	Puissance (W)	Condt
480	3	9600	80	1

ADAPTATEURS BATTERIE

BOSCH metabo Milwaukee DEWALT
Makita FLEX FESTOOL HiKOKI

Batterie non rechargeable lors du fonctionnement de l'appareil









RUBAN LED 25 M - 250 W

> Monté sur enrouleur de câble pour faciliter le rangement
> Technologie LED
> Faible encombrement
> Supprime les zones d'ombres sur les chantiers

Référence	Longueur (m)	Lumen	Puissance (W)	Condt
481	25	25000	250	1







TRÉPIED PROJECTEUR RÉGLABLE

> Le trépied pour projecteur THÉARD est conçu en acier
> Sa hauteur est réglable de 65 à 150 cm
> Compatible avec la **réf. 433, réf. 444, réf. 445, réf. 446** et **réf. 480**

Référence	Condt
442	4


Réf. 9003



POCHE À OUTILS CUIR TANNÉ ET HUILÉ

Réf. 9003

> 9 poches avec ceinture cuir incorporée
> 2 anneaux pour marteau
> Possibilité d'adapter des bretelles
> Avec boucles métalliques

Référence	Condt
9003	10

Livrée sans outil

Réf. 9000





Réf. 9002



POCHE À OUTILS CUIR/DAIM

Réf. 9000

> 5 poches
> 1 anneau pour marteau

Réf. 9002

> 9 poches avec ceinture cuir incorporée
> 2 anneaux pour marteau
> Possibilité d'adapter des bretelles

Référence	Condt
9000	25
9002	20

Livrées sans outil





POCHE À CLOUS CUIR/DAIM

> 2 poches
> 1 anneau monté sur axe pour marteau
> Ceinture intégrée fermeture rapide

Référence	Condt
9005	6

Livrée sans outil





PORTE-MARTEAU CUIR

> 1 anneau monté sur axe
> Passants pour ceinture

Référence	Condt
9007	6

Livré sans marteau



CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE

> Caisse à outils bi-matière (ossature métal avec renforts composite)
> Plateau porte-outils amovible et dessus acier inoxydable avec rainure en V (sert par ex. de maintien pour couper un chevron, etc.)
> Plateau porte-outils amovible
> Cadenassable

Référence	Dim. intérieures (cm.) L x l x h	Poids (kg)	Condt
585	57 x 25 x 18	3,4	2*

*Articles non déconditionnables

ergomax Théard









BOÎTE À OUTILS TEXTILE

> Nombreux espaces de rangements
> Poches extérieures
> Accès immédiat à 100 % des outils
> Rangements pour des outils de + de 46 cm, un niveau de 60 cm ou une scie de 50 cm
> Sangle de transport ajustable avec fourreau
> Poignée de préhension avec mousse
> Rabat de protection qui se range sur le côté

Référence	Condt
590	2*

Livrée sans outils

*Articles non déconditionnables

ergomax Théard







LOT JUPASO + SEAU 15 L

> Organiseur multi-poches pour faciliter le rangement des petits outils et les séparer du petit matériel stocké dans le seau
> Tissu, couture et protection renforcées pour une meilleure durabilité

Réf. 595 : Lot jupaso + seau 15 L

Réf. 596 : Jupaso

Réf. 597 : Seau 15 L

Référence	Condt
595	6*
596	1
597	1

Livrée sans outils

*Articles non déconditionnables

BROSSERIE ET ROULEAUX



Le premier succès commercial de la marque THÉARD marquera le début de l'aventure. Avec l'encolleuse Técolexpress 2000, le fondateur de la Société, Monsieur Léon THÉARD, propose aux grossistes peinture un outil destiné à faciliter la pose de papier peint. Une véritable innovation pour l'époque !

Notre équipe continue de développer la gamme rouleaux, brosserie et accessoires indispensables, novateurs, pour les peintres, décorateurs et généralistes. Certaines de nos références sont fabriquées dans notre Atelier Brosserie en Bretagne. Notre équipe perpétue un savoir-faire artisanal qui tend à disparaître. Une fabrication 100% faite à la main !

LÉGENDE DES PICTOS

peinture à l'eau

peinture solvant

lasure

LES BROSSES

Queues de morue 102
Brosses à peindre, spalters 104
Brosses radiateur 105
Brosses de pouce 107
Brosses à rechampir 109
Brosses hermétiques 111
Brosses à lessiver, badigeons 111
Goupillons 112
Brosses à épousseter 112
Balais de colleur 113
Brosses à encoller 114
Brosses à tableaux 115

LES MANCHONS ET ROULEAUX

50 à 150mm 118
180 à 250mm 121

LES MONTURES 126
LES ACCESSOIRES 128
LES PORTE ROULEAUX 132
LA GAMME MÉNAGE 134
LES LOTS 138



Atelier brosserie

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



Réf. 1140/50

QUEUE DE MORUE NETTOYAGE

> Nylon blanc
> Tirure normale
> Manche bois naturel
> Virole fer blanc nickelé

Référence	Tailles	Condt
1140	20 30 40 50	6



Réf. 2140/50

QUEUE DE MORUE BÂTIMENT EXPORT

> Mélange soie/synthétique
> Manche bois naturel long
> Virole fer blanc
> Cello

Référence	Tailles	Condt
2140	20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	12



Réf. 2142/50

QUEUE DE MORUE À LAQUER SÉRIE MOYENNE

> Mélange soie/synthétique
> Virole acier nickelé
> Manche bois naturel
> Cello

Référence	Tailles	Condt
2142	20 30 40 50 60 70 80	6



Réf. 2143/50

QUEUE DE MORUE À VERNIR SÉRIE ÉPAISSE

> Mélange soie/synthétique
> Virole acier nickelé
> Manche bois naturel
> Cello

Référence	Tailles	Condt
2143	20 30 40 50 60 70 80	6





Réf. 5545/40

QUEUE DE MORUE SÉRIE MOYENNE

> Mélange soies/polyester
> Manche bois verni 2 couleurs
> Virole acier cuivré
> Cello

Référence	Tailles	Condt
5545	40 60	6



Réf. 5539/50

QUEUE DE MORUE À VERNIR SÉRIE ÉPAISSE

> Mélange soie/synthétique
> Manche bois verni satiné
> Virole acier laitonné
> Cello

Référence	Tailles	Condt
5539	20 30 40 50 60 70 80	6



Réf. 3335/50

QUEUE DE MORUE À PEINDRE SÉRIE MOYENNE

> Mélange soie/synthétique
> Manche polypro verni 1 couleur
> Virole acier nickelé
> Cello

Référence	Tailles	Condt
3335	20 30 40 50 60 70 80	6







Réf. 5547/50

PRODUIT

Spéciale acrylique

QUEUE DE MORUE

> Mélange soie/synthétique bleu
> Manche bois verni
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
5547	30 40 50 60 70 80	6

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



Réf. G211/12

BROSSE PLATE À PEINDRE

> Mélange soie/synthétique
> Virole acier cuivré
> Monture et manche bois
> Cello

Référence	Tailles (mm)	Condt
G211/10	100 x 30	12
G211/12	120 x 30	12
G211/14	140 x 40	12



BROSSE D'IMPRÉGNATION

> Mélange soies/polyester
> Virole acier nickelé
> Monture et manche bois
> Cello

Référence	Tailles (mm)	Condt
G212	100 x 30	12



Réf. S330/150

SPALTER À LISSER

> Soies naturelles
> Tirure courte
> Manche bois naturel
> Virole acier nickelé

Référence	Tailles	Condt
S330	80 100 120 150 200	6



Réf. S334/150

SPALTER À LISSER

> Soies naturelles
> Tirure normale
> Manche bois verni satiné
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
S334	80 100 120 150 200	6

Réf. S340/150



SPALTER À LISSER

> Fibres 100 % synthétiques bleues ou naturelles
> Manche bois bleu ou naturel
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
S340	80 100 120 150	6



Réf. S341/150

SPALTER À LISSER

> Soies/synthétiques bleus
> Manche bois verni
> Virole inox
> Spéciale acrylique et glycéro

Référence	Tailles	Condt
S341	80 100 120 150 200	6



Réf. RA36/40

BROSSE RADIATEUR

> Coudée sur plat
> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole acier inox

Référence	Tailles	Condt
RA36	20 25 30 35 40 45 50 60 70	6



Réf. RA38/40

BROSSE RADIATEUR

> Coudée sur plat
> Manche bois naturel
> Mélange soies/synthétique
> Virole acier cuivré
> Cello

Référence	Tailles	Condt
RA38	20 25 30 35 40 45 50 60 70	6



Réf. RA41/40

BROSSE RADIATEUR ÉPAISSE

> Coudée sur plat
> Soies naturelles extra longues
> Manche bois naturel
> Virole tubulaire cuivre renforcé

Référence	Tailles	Condt
RA41	20 25 30 35 40 45 50 60	6

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923





Réf. RA48/40

BROSSE RADIATEUR

> Fibres 100 % synthétiques bleues ou naturelles
> Manche bois bleu ou naturel
> Virole inox
> Cello

Référence	Tailles	Condt
RA48	25 30 35 40 45	12





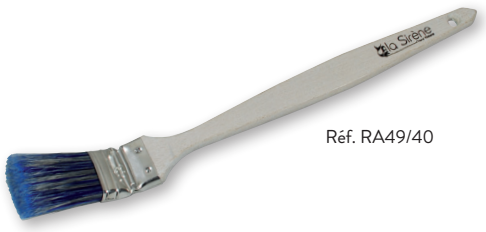

Réf. RA49/40

BROSSE RADIATEUR

> Coudée sur plat
> Soies/synthétiques bleus
> Manche bois verni
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
RA49	20 25 30 35 40 45 50	6

PRODUIT

Spéciale acrylique et glycéro



Réf. RA42/40

BROSSE RADIATEUR

> Coudée sur chant
> Soies naturelles
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
RA42	25 30 35 40	6



Réf. RA46/70

BROSSE RADIATEUR ÉPAISSE

> Soies naturelles
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
RA46	70	3

PRODUIT

Idéale pour peindre les dessous de toits



Réf. PEC/6

BROSSE DE POUCE

> Soies naturelles. Montée à la main sur fleur
> Tirure extra longue
> Manche bois verni satiné
> Virole cuivre
> Collet noir (ficelle)
> Cello
(*) sans collet

Référence	Tailles	Condt
PEC	0(*) 2 3 4 6 8	6



Réf. PO/6

BROSSE DE POUCE

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois verni
> Virole acier cuivré
> Collet orange (ficelle)
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PO	2 4 6 8	6



Réf. PEM/6

BROSSE DE POUCE ENTREPRISE

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
PEM	2 4 8	6



Réf. PE/6

BROSSE DE POUCE ENTREPRISE

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PE	2 4 6 8	12

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



Réf. PS/6

BROSSE DE POUCE

> Fibres 100 % synthétiques bleues ou naturelles
> Manche bois bleu ou naturel
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
PS	2 4 6 8	6

Réf. PBS/6



BROSSE DE POUCE

> Soies/synthétiques bleus
> Manche bois verni
> Virole inox
> Collet bleu (ficelle)
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PBS	2 4 6 8	6

PRODUIT

Spéciale acrylique et glycéro



Réf. PN/6

BROSSE DE POUCE NETTOYAGE

> Nylon blanc
> Tirure normale
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
PN	2 4 6	6





Réf. PER/6

POUCE À RECHAMPIR

> Soies naturelles. Montée à la main sur fleur
> Tirure extra longue
> Manche bois verni satiné
> Virole cuivre
> Collet noir (ficelle)
> Cello

(*) sans collet

Référence	Tailles	Condt
PER	5/0(*) 3/0(*) 0(*) 2 3 4 5 6 8	6



Réf. PERA/4

BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR « L'AUTHENTIQUE »

> Soies naturelles. Montée à la main sur fleur
> Tirure extra longue
> Manche bois verni satiné
> Virole cuivre
> Collet noir (ficelle)
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PERA	3/0 0 2 4 6	1



Réf. PRCO/6

POUCE À RECHAMPIR

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois verni
> Virole acier cuivré
> Collet orange (ficelle)
> Cello

(*) sans collet

Référence	Tailles	Condt
PRCO	3/0(*) 0(*) 2 4 6 8	6



Réf. PRM/6

POUCE À RECHAMPIR ENTREPRISE

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
PRM	2 4 6 8	6



Réf. PRE/6

POUCE À RECHAMPIR ENTREPRISE

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole acier cuivré
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PRE	3/0 0 2 4 6 8	12

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



Réf. PRVI/6

POUCE À RECHAMPIR

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois verni
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
PRVI	3/0 0 2 4 6 8	6



Réf. PRS/6

POUCE À RECHAMPIR

> Fibres 100 % synthétiques bleues ou naturelles
> Manche bois bleu ou naturel
> Virole inox

Référence	Tailles	Condt
PRS	3/0 2 4 6	6



Réf. PBRS/6

PRODUIT

Spéciale acrylique et glycéro

POUCE À RECHAMPIR

> Soies/synthétiques bleus
> Manche bois verni
> Virole inox
> Collet bleu (ficelle)
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PBRS	3/0 0 2 4 6 8	6



Réf. PRCB/6

POUCE À RECHAMPIR

> Mélange soies/synthétique
> Manche bois naturel
> Virole inox
> Collet plastique bleu

Référence	Tailles	Condt
PRCB	3/0 0 2 4 6 8	12



Réf. PBRL/4

POUCE À RECHAMPIR

> Mélange soies/polyester
> Manche bois verni 2 couleurs
> Virole acier cuivré
> Cello

Référence	Tailles	Condt
PBRL	3/0 2 4	6



Réf. HE/10

BROSSE HERMÉTIQUE

> Soies naturelles
> Tirure longue
> Manche bois verni satiné
> Virole cuivre
> Collet bleu (ficelle)
> Cello

Référence	Tailles	Condt
HE	10 14	1



BROSSE À LESSIVER DE NETTOYAGE

> Nylon blanc fort
> Virole acier cuivré
> Manche bois verni satiné

Référence	Tailles	Condt
24/14	14	1



BROSSE À LESSIVER RONDE

> Soies de Chine grises
> Manche bois verni satiné
> Virole acier cuivré

Référence	Tailles	Condt
54/14	14	1



BROSSE À BADIGEON RONDE

> Mélange crins/fibres
> Virole acier cuivré
> Manche bois verni satiné

Référence	Tailles	Condt
BA	12 14	1



BROSSE À BADIGEON RONDE

> Mélange pvc/coco
> Virole acier nickelé
> Manche bois verni satiné

Référence	Tailles	Condt
BG	12 14	1



Réf. B60

GOUPILLONS À PEINDRE CYLINDRIQUE

> Mélange soies/synthétique

Référence	Tailles	Condt
B60	60	1
B70	70	1



ÉPOUSSETTE PLASTIQUE AVEC POIGNÉE

> Époussette plastique expansé brut
> Fibre PET marron 570 mm 4 rangs
> PET 150 mm 0,30 marron non fleure

Référence	Condt
B19	10



BROSSE À ÉPOUSSETER

> Soies de Chine grises
> Montage mécanique 4 rangs
> Semelle bois naturel

Référence	Condt
B23	10



BALAI DE COLLEUR PROFESSIONNEL

> Soies de Chine grises
> Montage plein
> Monture bois verni

Référence	Sortie soies	Condt
300/40	40	1



BALAI DE COLLEUR PROFESSIONNEL

> Soies de Chine grises
> Montage plein
> Monture bois verni

Référence	Sortie soies	Condt
300/45	45	1



BALAI DE COLLEUR PROFESSIONNEL

> Soies de Chine grises
> Montage plein
> Monture bois verni

Référence	Sortie soies	Condt
300/50	50	1



BALAI DE COLLEUR PROFESSIONNEL

> Soies de Chine grises
> Montage plein
> Monture bois verni

Référence	Sortie soies	Condt
300/60	60	1



BALAI DE COLLEUR

> Vinyl marron fleuré
> Montage mécanique 3 rangs
> Monture polypro

Référence	Sortie fibres	Condt
B41	50	12

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



BROSSE À ENCOLLER 150 MM X 55 MM

> Vinyl marron fleuré
> Montage mécanique 7 rangs
> Monture polypro monobloc

Référence	Tailles (mm)	Condt
B10	150 x 55	12



BROSSE À ENCOLLER 150 MM X 55 MM

> Tampico
> Montage mécanique 7 rangs
> Monture et manche polypro monobloc

Référence	Tailles (mm)	Condt
B12	150 x 55	12



BROSSE À ENCOLLER 175 MM X 75 MM

> Mélange myhalon fleuré
> Montage mécanique 10 rangs
> Monture polypro

Référence	Tailles (mm)	Condt
B16	175 x 75	12



BROSSE À ENCOLLER 160 MM X 65 MM

> Soies de Chine grises
> Monture aluminium
> Montage façon collée

Référence	Tailles (mm)	Condt
G235/16	160 x 65	8



Réf. 1190/10

BROSSE PLATE

> Soies blondes
> Virole aluminium
> Manche bois naturel

Référence	Tailles	Condt
1190	4 6 8 10 12 14 16 18 20	12



Réf. 110/10

BROSSE RONDE

> Soies pleines 1/2 blanches
> Virole aluminium
> Manche bois naturel

Référence	Tailles	Condt
110	4 6 8 10 12 14 16 18 20	12



Réf. 220/10

BROSSE PLATE

> Soies Beau blanc
> Virole aluminium
> Manche bois naturel teinté

Référence	Tailles	Condt
220	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	12



Réf. 230/10

BROSSE À FILETS BISEAUTÉS

> Soies blondes
> Virole laiton nickelé
> Manche bois naturel

Référence	Tailles	Condt
230	2 4 6 8 10 12 14	12



Réf. 142/12

BROSSE RACCORD

> Soies blondes
> Virole aluminium
> Manche bois naturel court

Référence	Tailles	Condt
142	6 8 12 14 16	12



Réf. 540/10

BROSSE À LETTRE

> Martre
> Virole laiton nickelé
> Manche court

Référence	Tailles	Condt
540	6 8 10 12 14	12



Réf. BR/10

BROSSE RONDE

> Soies blanches bout bombé
> Virole aluminium
> Manche bois naturel long

Référence	Tailles	Condt
BR	2 4 6 8 10 12	12



Réf. BC/6

BROSSE POCHOIR RONDE

> Soies blanches
> Virole aluminium
> Manche bois naturel

Référence	Tailles	Condt
BC	4 6 8 10	12



QUELS MANCHONS POUR QUELLES PEINTURES ?



Il existe trois grandes familles de peintures :



La peinture glycéro :
résine alkyde uréthane en phase solvant (souvent white spirit).



La peinture acrylique :
résine acrylique en phase aqueuse (toujours à l'eau).



La peinture glycéro à l'eau :
résine alkyde uréthane en phase aqueuse. Elle allie l'avantage des peintures acrylique (pas d'odeur) et des peintures glycéro à l'eau (résistantes).

Il existe cinq grandes familles de manchons :

> **Polyamide méché** :
antigoutte ras
antigoutte court
méché façade

> **Laqueurs velours (laine) :**
4 mm, laques glycéro

> **Polyamide texturé** :
texturé ras
texturé court
texturé long

> **Polyester tissé** :
5 mm, laques acryliques
12 mm, peintures acryliques

> **Les microfibres :**
5 mm
9 mm
10 mm
14 mm

> On associe donc :
Polyamide méché ——— Peintures glycéro
Polyamide texturé ——— Peintures acryliques
Microfibres ——— Peintures glycéro à l'eau

> En fonction des **différentes qualités de peintures :**
brillant
satin, velours
mat
façade

> Il existe différentes hauteurs de fibres :

(6 mm - 12 mm - 18 mm - 24 mm) Polyamide méché
(8 mm - 14 mm - 18 mm) Polyamide texturé
(5 mm - 10 mm - 14 mm) Microfibres

> Dans la théorie, les fabricants conseillent d'appliquer :

Peintures	Types de Fibres	Hauteurs de fibre (mm)
Brillantes	Laqueurs	-
Satinés ou velours	Fibres rases	6 - 8
Mat	Fibres courtes	12 - 14
Façades	Fibres	18 - 24

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6400/11

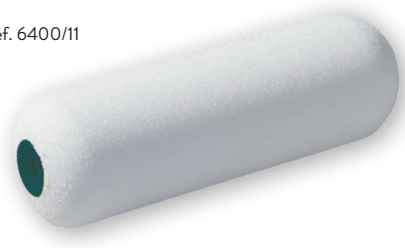

MANCHON MOUSSE HAUTE DENSITÉ

> 2 bords arrondis pour éviter les marques
> Pour peintures acryliques, glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses et régulières
> Aspect brillant, satiné ou mat

Référence	Tailles (mm)	Condt
6400/11	110	10

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6400/05



Existe en sachet de 2 réf. 6434

MANCHON MOUSSE DENSITÉ NORMALE

> 2 bords droits
> Pour peintures acryliques, glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses et régulières
> Aspect brillant, satiné ou mat

Référence	Tailles (mm)	Condt
6401/05	50	20
6434	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6402/11



Existe en sachet de 2 réf. 6433

Existe en rouleau réf. 7402/11

MANCHON MOUSSE FLOQUÉE HAUTE DENSITÉ

> 2 bords arrondis pour éviter les marques
> Pour peintures acryliques, glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat

Référence	Tailles (mm)	Condt
6402/11	110	10
6433	110	1
7402/11	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6404/11



Existe en sachet de 2 réf. 6430

Existe en rouleau réf. 7404/11

MANCHON LAQUEUR VELOURS 4 MM

> Pour peintures glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat
> Pure laine

Référence	Tailles (mm)	Condt
6404/07	70	20
6404/11	110	10
6430	110	1
7404/11	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6405/11



Existe en sachet de 2 réf. 6432

MANCHON ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyamide 12 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6405/11	110	10
6432	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6406/11



Existe en sachet de 2 réf. 6431

MANCHON ANTIGOUTTE BLANC

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyamide 12 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6406/11	110	10
6431	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6407/11



Existe en sachet de 2 réf. 6436

MANCHON TEXTURÉ COURT

> Pour peintures acryliques, lasures, époxy, résines et bi-composant sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyamide texturé 12 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6407/11	110	10
6436	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6408/11



MANCHON NID D'ABEILLE ALVÉOLÉ

> Pour crépis ou enduits
> Collé sur tube PVC

Référence	Tailles (mm)	Condt
6408/11	110	10

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6409/11



Existe en sachet de 2 réf. 6435

MANCHON MICROFIBRES 10 MM

> Pour glycéro, acryliques, lasures et vernis sur surfaces lisses et régulières
> Aspect satiné ou mat
> Microfibres tissées
> Haut pouvoir absorbant

Référence	Tailles (mm)	Condt
6409/11	110	10
6435	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6410/11



Existe en rouleau réf. 7410/11

MANCHON ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE 12 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Poils courts

Référence	Tailles (mm)	Condt
6410/11	110	10
7410/11	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6411/11



MANCHON LAQUEUR VELOURS 4 MM

> Pour peintures glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat
> Poils ras

Référence	Tailles (mm)	Condt
6411/11	110	10

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6413/11



Existe en sachet de 2 réf. 6437

MANCHON MICROFIBRES 6 MM

> Pour peintures acryliques, glycéro et vernis sur surfaces lisses
> Aspect brillant

Référence	Tailles (mm)	Condt
6413/11	110	10
6437	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6414/11



MANCHON MICROFIBRES HD 12 MM

> Pour peintures phase aqueuse
> Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant
> Microfibres HD 12 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6414/11	110	10

Ø 6 mm À CLIP



Existe en sachet de 2 réf. 6438

Existe en rouleau réf. 7415/11

MANCHON MICROFIBRES 10 MM

> Pour peintures phase aqueuse
> Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant
> Microfibres 10 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6415/11	110	10
7415/11	110	1
6438	110	1

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6456/11



MANCHON MÉCHÉ 20 MM

Gros diamètre

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> Polyamide méché

Référence	Tailles (mm)	Condt
6456/11	110	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6201/18

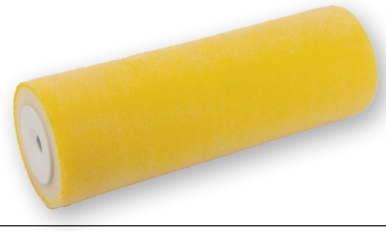

MANCHON MOUSSE FLOQUÉE 4 MM

> 2 bords droits
> Pour peintures acryliques, glycéro, vernis et vitrificateur sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat

Référence	Tailles (mm)	Condt
6201/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6202/18



MANCHON LAQUEUR VELOURS 5 MM

> Pour peintures glycéro, lasures, vernis, vitrificateur, époxy, résines et bi-composant sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat
> Pure laine tissée

Référence	Tailles (mm)	Condt
6202/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6204/18



Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8204/18

MANCHON ANTIGOUTTE 12 MM RAYÉ JAUNE

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Polyamide tissé soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6204/18	180	10
6204/25	250	10
8204/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6205/18



MANCHON ANTIGOUTTE 12 MM RAYÉ JAUNE

Gros diamètre

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Polyamide tissé soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6205/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6206/18



MANCHON POLYESTER COURT 12-14 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Polyester tricoté

Référence	Tailles (mm)	Condt
6206/18	180	10

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6208/18

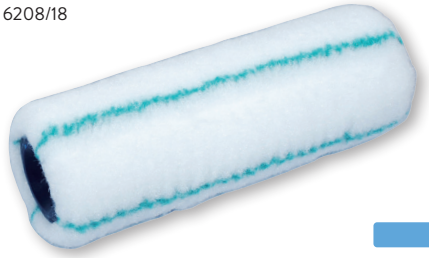

Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8208/18

MANCHON TEXTURÉ COURT 14 MM

> Pour peintures acryliques, lasures, époxy, résines et bi-composant sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Polyamide texturé tissé soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6208/18	180	10
8208/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6214/18



MANCHON MICROFIBRES 10 MM

> Pour peintures acryliques et glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Microfibres

Référence	Tailles (mm)	Condt
6214/18	180	10
6214/25	250	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6215/18



Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8215/18

MANCHON MICROFIBRES 9 MM

> Pour peintures glycéro, acryliques, lasures et vernis sur surfaces lisses et régulières
> Aspect satiné ou mat
> Microfibres
> Haut pouvoir absorbant
> Pas de perte de fibres

Référence	Tailles (mm)	Condt
6215/18	180	10
6215/25	250	10
8215/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6217/18



MANCHON MICROFIBRES 5 MM

> Pour peintures acryliques, glycéro et vernis sur surfaces lisses
> Aspect brillant

Référence	Tailles (mm)	Condt
6217/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6218/18



MANCHON MICROFIBRES 14 MM

> Pour peintures acryliques, glycéro et vernis sur surfaces régulières
> Aspect mat ou satiné

Référence	Tailles (mm)	Condt
6218/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6219/18



MANCHON TEXTURÉ 8 MM

> Pour peintures acryliques, lasures, époxy, résines et bi-composant sur surfaces lisses
> Aspect mat ou satiné
> Polyamide texturé 8 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6219/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6222/18



MANCHON MICROFIBRES HD 12 MM

> Pour peintures phase aqueuse
> Aspect semi tendu
> Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant
> Microfibres HD 12 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6222/18	180	10
6222/23	230	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6223/18



MANCHON MICROFIBRES 10 MM

> Pour peintures phase aqueuse
> Aspect semi tendu
> Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir garnissant
> Microfibres 10 mm

Référence	Tailles (mm)	Condt
6223/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6230/18



Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8230/18

MANCHON MÉCHÉ LONG 20 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> Polyamide tissé soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6230/18	180	10
6230/25	250	10
8230/18	180	10

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6232/18



MANCHON MÉCHÉ SOUPLE LONG 20 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> Polyamide tissé soudé monté sur mousse

Référence	Tailles (mm)	Condt
6232/18	180	10

Ø 8 mm
À CLIP

Réf. 6235/18



Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8235/18

MANCHON TEXTURÉ LONG 20 MM

> Pour peintures acryliques, époxy, résines et bi-composant sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> Polyamide texturé tissé soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6235/18	180	10
8235/18	180	10

Ø 8 mm
À CLIP

Réf. 6250/18



Existe en rouleau monture manche plastique réf. 8250/18

MANCHON LAQUEUR VELOURS

> Pour peintures glycéro, lasures, vernis, vitrificateur, époxy, résines et bi-composant sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat
> Fabrication thermo soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6250/18	180	10
8250/18	180	10

Ø 8 mm
À CLIP

Réf. 6253/18



MANCHON POLYESTER COURT

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Fabrication thermo soudé

Référence	Tailles (mm)	Condt
6253/18	180	10

Ø 8 mm
À CLIP

Réf. 6254/18



MANCHON ANTIGOUTTE SUPÉRIEUR 12 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> Poils courts

Référence	Tailles (mm)	Condt
6254/18	180	10

Ø 8 mm
À CLIP

Réf. 6263/18



MANCHON MÉCHÉ LONG

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> Acrylique méché

Référence	Tailles (mm)	Condt
6263/18	180	10

Ø 8 mm

Réf. 6300/18



ROULEAU LAQUEUR VELOURS 4 MM

> Pour peintures glycéro, lasures, vernis, vitrificateur, époxy, résines et bi-composant sur surfaces lisses
> Aspect brillant, satiné ou mat
> Velours
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6300/18	180	25

Ø 8 mm

Réf. 6301/18



ROULEAU POILS RAS 4 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces lisses
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyester
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6301/18	180	25

Ø 8 mm

Réf. 6302/18



ROULEAU ANTIGOUTTE RAYÉ JAUNE

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyamide
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6302/18	180	25

Ø 8 mm

Réf. 6303/18



ROULEAU POILS COURTS 12 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces régulières
> Aspect satiné ou mat
> 100% polyester
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6303/18	180	25

Ø 8 mm

Réf. 6310/18



ROULEAU MÉCHÉ LONG 18 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> 100% polyamide méché
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6310/18	180	25

Ø 8 mm

Réf. 6311/18



ROULEAU POILS LONGS 18 MM

> Pour peintures glycéro sur surfaces irrégulières
> Aspect mat
> 100% polyester
> Monture avec tige zinguée, manche plastique

Référence	Tailles (mm)	Condt
6311/18	180	25

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6419/39



MONTURE GRAND PUBLIC 390 MM

> Monture avec tige zinguée
> Manche plastique creux

Référence	Tailles (mm)	Condt
6419/39	390	170

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6420/29



MONTURE PROFESSIONNELLE 290 MM

> Monture avec tige zinguée
> Manche ergonomique plastique creux

Référence	Tailles (mm)	Condt
6420/29	290	150

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6420/39



MONTURE PROFESSIONNELLE 390 MM

> Monture avec tige zinguée
> Manche ergonomique plastique creux

Référence	Tailles (mm)	Condt
6420/39	390	130

Ø 6 mm À CLIP

Réf. 6425



MINI MONTURE

Spéciale manchon 50 et 70 mm
> Monture avec tige zinguée
> Manche plastique creux

Référence	Tailles (mm)	Condt
6425	-	100

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6270/18



MONTURE TIGE ZINGUÉE

> Manche plastique creux

Référence	Tailles (mm)	Condt
6270/8	80	120
6270/18	180	100
6270/25	250	80

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6272/18



MONTURE ERGONOMIQUE

> Manche ergonomique bi-matière
> Tige zinguée

Référence	Tailles (mm)	Condt
6272/18	180	80

Ø 8 mm À CLIP

Réf. 6273/18

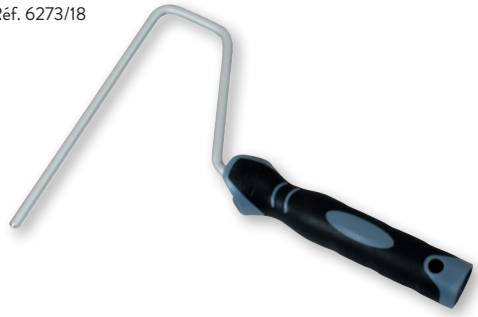

MONTURE LIGHT BI-MATIERE

> Ultra légère
> Manche ergonomique bi-matière
> Tige aluminium avec revêtement anti corrosif

Référence	Tailles (mm)	Condt
6273/18	180	48

Ø 8 mm À VIS

Réf. 6133/25

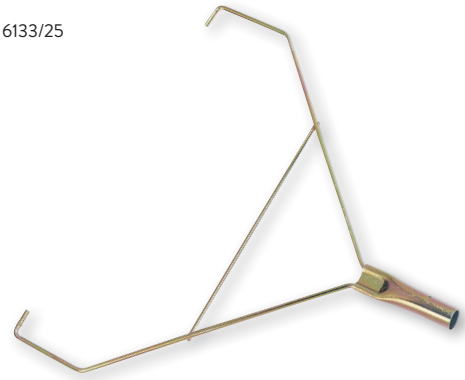

MONTURE PROFESSIONNELLE DOUBLE BRANCHE

Référence	Tailles (mm)	Condt
6133/50	500	10



la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



Vidéo Handy Paint

HANDY PAINT BASIC



> Léger. Poignée ergonomique
> Porte pinceau magnétique. Bec verseur
> À proximité de la surface de travail. À portée de main

Référence	Capacité	Condt
6522/01	0,47 L	24



Vidéo Handy Paint

HANDY PAINT MEDIUM



> Léger. Poignée ergonomique et ajustable
> Matière permettant de travailler avec tous types de peinture
> À proximité de la surface de travail. À portée de main
> Porte pinceau magnétique. Racloir permettant d'enlever l'excès de peinture

Référence	Capacité	Condt
6522/02	0,94 L	12



Vidéo Handy Paint

HANDY PAINT PRO



> Léger. Poignée ergonomique et ajustable
> Matière permettant de travailler avec tous types de peinture
> À proximité de la surface de travail. À portée de main
> Pinceaux. Pattes de lapin. Rouleaux jusqu'à 180mm
> Porte pinceau magnétique. Racloir permettant d'enlever l'excès de peinture. Encoche pour maintien des montures des pattes de lapin

Référence	Capacité	Condt
6522/03	1,89 L	6



Vidéo Handy Paint

HANDY PAINT BAC



> Léger et stable.
> Matière permettant de travailler avec tous types de peinture
> À proximité de la surface de travail. À portée de main
> Pinceaux. Pattes de lapin. Rouleaux jusqu'à 250mm avec ou sans perche télescopique
> Porte pinceau magnétique. Deux poignées ergonomiques

Référence	Capacité	Condt
6522/04	3,78 L	6



Vidéo Handy Paint

HANDY PAINT LINER MEDIUM



> Gain de temps en évitant le nettoyage fastidieux du seau
> Fabriqué avec du plastique 100% recyclé
> 6 liners interchangeables permettant de travailler simultanément différentes couleurs

Référence	Capacité	Condt
6522/05	0,94 L	24



Vidéo Handy Paint



HANDY PAINT LINER PRO

> Gain de temps en évitant le nettoyage fastidieux du seau
> Fabriqué avec du plastique 100% recyclé
> 4 liners interchangeables permettant de travailler simultanément différentes couleurs

Référence	Capacité	Condt
6522/06	1,89 L	12



Vidéo Handy Paint



HANDY PAINT LINER BAC

> Gain de temps en évitant le nettoyage fastidieux du seau
> Fabriqué avec du plastique 100% recyclé
> 3 liners interchangeables permettant de travailler simultanément différentes couleurs

Référence	Capacité	Condt
6522/07	3,78 L	12



Vidéo Handy Paint



HANDY PAINT COVER POUR ACCESSOIRES DE PEINTURE PACK DE 9 COVERS

> S'adapte à tous les Handy Paint
> Permet de garder la peinture propre. Evite le dessèchement
> Réutilisable

Référence	Sachet de	Condt
6522/08	9	10



la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923

Réf. 6136/50



MANCHON POLYESTER

> Polyestère tissée 11 mm TS
> Pas de perte de fibres
> Pour monture spéciale sol tige diamètre 8

Référence	Tailles (mm)	Condt
6136/50	500	1

Réf. 6135/18



ROULEAU DÉBULLEUR

> Pour peintures de sols et résines
> Pointes plastiques

Référence	Tailles (mm)	Condt
6135/18	180	10
6135/25	250	10

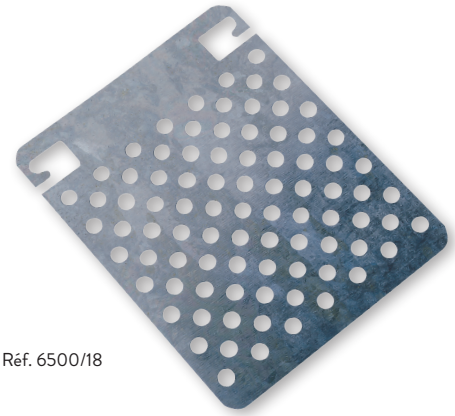

Réf. 6500/18

GRILLES MÉTAL

> **Réf. 6500/11** pour manchon 110 mm
> **Réf. 6500/18** pour manchon 180 mm
> **Réf. 6500/25** pour manchon 250 mm

Référence	Dimensions (mm)	Condt
6500/11	135 x 185	50
6500/18	270 x 245	50
6500/25	275 x 245	25



Réf. 6510

BAC À PEINTURE

Référence	Dimensions (mm)	Condt
6510	150 x 320	1



Réf. 6511

BAC À PEINTURE

Référence	Dimensions (mm)	Condt
6511	250 x 300	1

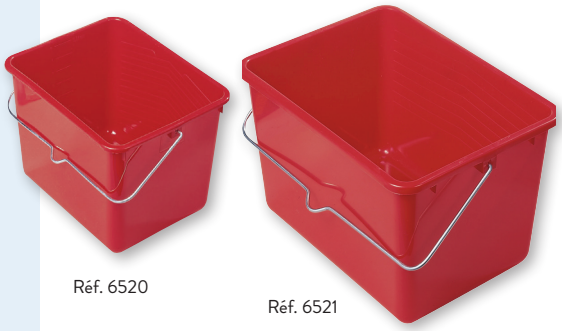

Réf. 6520

Réf. 6521

SEAUX PLASTIQUE

> Anse métal
> Polyéthylène

Référence	Contenance	Condt
6520	8 litres	40
6521	12 litres	20



Réf. 6519

5 LINERS JETABLES POUR SEAU 8 LITRES

> S'insérant dans le seau ils vous permettent de changer en un clin d'œil de couleur et vous évitent ainsi de fastidieux nettoyages lorsque vous utilisez plusieurs teintes en même temps

Référence	Contenance	Condt
6519	8 litres	24
6517	12 litres	24

HP CO.™ PAR Théard



la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923





Réf. 344PM

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube aluminium Ø 25 mm brut
> Embout conique s'adaptant à toutes les montures creuses.
> Avec système de serrage
> Poignée de serrage plastique à vis
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
344PM	2	0,55	0,84	12*
344GM	2	1,40	2,50	10*

*Articles non déconditionnables

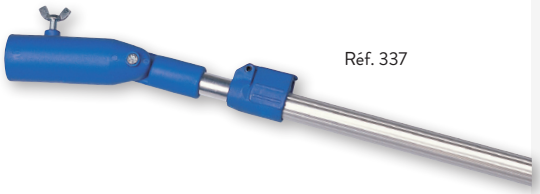

Réf. 337

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube aluminium Ø 25 mm strié brut
> Système de fixation articulé plastique fermé avec vis de blocage (Ø intérieur 36 mm)
> Poignée de blocage plastique automatique
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
337	2	1,50	2,55	10*
345	2	2,25	4,20	3*
350	2	3,30	6,20	2*

*Articles non déconditionnables



Réf. 338

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube aluminium Ø 25 mm lisse laqué époxy
> Système de fixation articulé plastique fermé avec vis de blocage (Ø intérieur 36 mm)
> Poignée de blocage plastique automatique
> Poignée d'extrémité plastique et trou pour accrochage pour **réf. 338**
> Embout caoutchouc d'extrémité pour **réf. 339**

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
338	2	1,25	2,15	10*
339	1	1,35	-	10*

*Articles non déconditionnables





Réf. 351

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube aluminium Ø 25 mm brut
> Tête orientable en zamac (Ø intérieur 35 mm) maintenue par goupille "Mécanindus"
> Poignée de blocage plastique automatique
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
351	2	1,40	2,50	10*
352	2	2,20	4,10	10*

*Articles non déconditionnables



Réf. 346

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube aluminium Ø 25 mm lisse laqué époxy
> Embout conique plastique 12 stries
> Poignée de serrage plastique à vis
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
346	2	1,20	2,10	10*
347	2	1,70	3,10	10*

*Articles non déconditionnables



Réf. 353

PORTE-ROULEAUX

> Corps en tube acier laqué Ø 25 mm
> Embout conique plastique
> Système de blocage rapide par rotation
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
353	2	1,15	2,00	20*

*Articles non déconditionnables





Réf. 354

PRODUIT

Léger et très maniable (tout aluminium)

PORTE-ROULEAUX ALUMINIUM

> Tube gros diamètre permettant une prise en main exceptionnelle
> Réglage automatique de la longueur par bouton poussoir
> Convient pour tous les manches (plastique, bois et bi-matière)
> Tête orientable en polyamide anti-choc maintenue par goupille « Mécanindus »
> Vis papillon pour serrage largement dimensionnée

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
354	2	1,40	2,50	6*

*Articles non déconditionnables

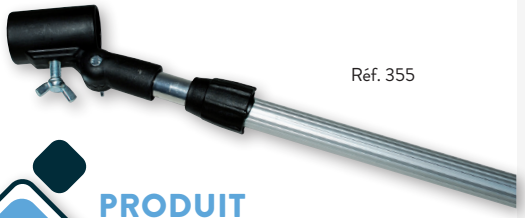

Réf. 355

PRODUIT

Tête gros diamètre

PORTE-ROULEAUX ALUMINIUM

> Tête gros diamètre pour tous types de montures (jusqu'à 35 mm)
> Corps en tube aluminium Ø 25 mm brut
> Poignée de serrage plastique à vis
> Poignée d'extrémité plastique avec trou pour accrochage

Référence	Nbre d'éléments	Dim. mini (m)	Dim. maxi (m)	Condt
355	2	1,40	2,50	6*

*Articles non déconditionnables

Ø 8 mm À CLIP



Réf. 6268/18

MONTURE TÉLESCOPIQUE ERGONOMIQUE

> Manche ergonomique mousse
> Tige zinguée
> Réglable de 42 cm à 66 cm

Référence	Tailles	Condt
6268/18	180	24

Ø 8 mm À CLIP



Réf. LOT372

MONTURE TÉLESCOPIQUE

> Manche ergonomique plastique
> Tige zinguée
> Réglable de 74 cm à 102 cm

Référence	Tailles	Condt
LOT372	180	1

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



EPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX

> Cellulose
> Grand modèle
> Emballage individuel

Référence	Condt
270	100



EPONGE VÉGÉTALE

> Cellulose
> Petit modèle
> Emballage individuel

Référence	Condt
271	100



EPONGE À RÉCURER

> Récurant vert sur éponge végétale blonde
> Grand modèle
> Porosité normale

Référence	Condt
272	100



BALAI DE MÉNAGE

> Fibres coco zébré
> Semelle bois
> Douille polypro

Référence	Longueur (cm)	Condt
19252	29	30
19253	38	6



BALAI DE MÉNAGE

> Fibres coco
> Semelle bois
> Douille polypro

Référence	Longueur (cm)	Condt
19251	38	10



BALAI DE MÉNAGE

> Fibres coco
> Semelle bois
> Douille polypro

Référence	Longueur (cm)	Condt
19250	29	30



BALAI DE MÉNAGE

> Fibres coco
> Semelle bois
> Douille métal

Référence	Longueur (cm)	Condt
19254	60	6



BALAI CANTONNIER

> Fibres polypro
> Semelle bois
> Douille métal

Référence	Longueur (cm)	Condt
19256	30	12
19257	60	12



BALAYETTE

> Fibres coco
> 3 rangs
> Semelle et manche bois
> Trou pour accrochage

Référence	Condt
19269	10



RACLETTES DE SOL

> Mousse noire
> Monture et douille métal

Référence	Longueur (cm)	Condt
19281	45	10
19282	55	1



RACLETTES À VITRES

> Poignée inox
> Support coulissant inox
> Monté sur caoutchouc

Référence	Longueur (cm)	Condt
19284	35	12



MANCHE À BALAI BOIS

> Système à vis
> Anneau pour accrochage

Référence	Longueur (m)	Condt
19270	1,30	12

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



MANCHE À BALAI BOIS CANTONNIER

> Diamètre 28 mm

Référence	Longueur (m)	Condt
19271	1,35	1



PELLE MÉTAL

> Métal laqué
> Trou pour accrochage

Référence	Condt
19274	1



PELLE MÉTAL

> Métal laqué
> Manche bois brut
> Trou pour accrochage

Référence	Condt
19275	10



SERPILLIÈRE

> Gaufrée écrue
> 430 gr/m²

Référence	Dimensions (cm)	Condt
19276	50 x 100	10



BROSSE À LAVER VIOLON

> Fibres nylon
> Semelle bois

Référence	Sorties (mm)	Condt
19265	25	12



BROSSE À LAVER VIOLON

> Fibres chiendent
> Semelle bois

Référence	Sorties (mm)	Condt
19266	30	12



LAVE PONT À DOUILLE

> Fibres nylon
> Semelle bois
> Douille polypro

Référence	Sorties (mm)	Condt
19267	30	10



LAVE PONT À DOUILLE

> Fibres chiendent
> Semelle bois
> Douille polypro

Référence	Sorties (mm)	Condt
19268	40	12

la Sirène
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



MINI LOT LIBRE-SERVICE BROSSERIE + BÂCHE

> 1 brosse à réchampir (réf. PRE/4)
> 1 bâche de protection 4 x 5 m (réf. 1910)
> 1 manchon anti-goutte 180 mm (réf. 6254/18)
> 1 monture (réf. 6270/18)
> 1 bac à peinture 25 x 30 cm (réf. 6511)

Référence	Condt
LOT126	6*

*Articles non déconditionnables



MINI LOT LIBRE-SERVICE PATTE DE LAPIN

> 5 manchons anti-goutte 110 mm (réf. 6410/11)
> 1 monture 29 cm (réf. 6420/29)
> 1 bac à peinture 15 x 32 cm (réf. 6510)

Référence	Condt
LOT127	6*

*Articles non déconditionnables



MINI LOT LIBRE-SERVICE 2 MANCHONS ANTI-GOUTTE + MONTURE

> 2 manchons anti-goutte 180 mm (réf. 6254/18)
> 1 monture 180 mm (réf. 6270/18)

Référence	Condt
LOT129	6*

*Articles non déconditionnables



LOT MICROFIBRE PATTES DE LAPIN

> 5 manchons microfibres 100 mm (réf. 6409/11)
> 1 monture 29 cm (réf. 6420/29)
> 1 bac à peinture 15 x 32 cm (réf. 6510)

Référence	Condt
LOT311	1



LOT PERCHE + ROULEAU

> 1 perche 2 x 1 m (réf. 353)
> 1 rouleau anti-goutte 180 mm (réf. 6302/18)

Référence	Condt
LOT232	24*

*Articles non déconditionnables



SPÉCIAL VITRIFICATION

LOT PERCHE + SPALTER

> 1 spalter 150 mm (réf. S330/150)
> 1 perche 1,40m à 2,50m (réf. 355)
> Permet de vitrifier de grandes longueurs
> Apporte une finition parfaite
> Facilite les applications sur les terrasses, parquets et bardages

Référence	Condt
LOT616	1



LOT DE 10 MANCHONS RADIATEURS

> 5 manchons mousse HD 110 mm (réf. 6400/11)
> 5 manchons anti-goutte 110 mm (réf. 6410/11)
> 1 monture 29 cm (réf. 6420/29)
> 1 bac à peinture 15 x 32 cm (réf. 6510)

Référence	Condt
LOT32	30*

*Articles non déconditionnables



SEAU + 5 LINERS 8 L

> 1 Seau de 8 litres (réf. 6520)
> 5 liners éco recharge (réf. 6519)

Référence	Condt
LOT345	12*

*Articles non déconditionnables



LOT DE 6 BROSSES CHANTIER

> 1 Réchampir n°2 (réf. PRE/2)
> 2 Réchampir n°4 (réf. PRE/4)
> 1 Réchampir n°6 (réf. PRE/6)
> 1 Réchampir n°8 (réf. PRE/8)
> 1 Brosse radiateur 30 mm (réf. RA38/30)

Référence	Condt
LOT254	1



LOT 10 BROSSES

> 2 Réchampir chantier n°0 (réf. PRE/0)
> 2 Réchampir chantier n°2 (réf. PRE/2)
> 1 Réchampir chantier n°3/0 (réf. PRE 3/0)
> 2 Réchampir chantier n°4 (réf. PRE/4)
> 2 Réchampir chantier n°6 (réf. PRE/6)
> 1 Brosse radiateur 30 mm (réf. RA38/30)

Référence	Condt
LOT511	1



LOT 6 BROSSES

> 2 Réchampir chantier n°2 (réf. PRE/2)
> 2 Réchampir chantier n°4 (réf. PRE/4)
> 1 Réchampir chantier n°6 (réf. PRE/6)
> 1 Brosse radiateur 30 mm (réf. RA38/30)

Référence	Condt
LOT512	1

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923



LOT BROSSERIE 10 PIÈCES

> 2 Réchampir n°0 (réf. PRVI/0)
> 2 Réchampir n°2 (réf. PRVI/2)
> 2 Réchampir n°4 (réf. PRVI/4)
> 2 Réchampir n°6 (réf. PRVI/6)
> 2 Brosses radiateur 35 mm (réf. RA36/35)

Référence	Condt
LOT544	1



LOT 6 BROSSERIE

> 1 Brosse à rechampir n°2
> 2 Brosses à rechampir n°4
> 2 Brosse à rechampir n°6
> 1 Brosse radiateur 30mm

Référence	Condt
LOT575	12



LOT DE 10 BROSSES CHANTIER

> 2 Réchampir chantier n°2 (réf. PRE/2)
> 2 Réchampir chantier n°4 (réf. PRE/4)
> 1 Réchampir chantier n°6 (réf. PRE/6)
> 1 Réchampir chantier n°8 (réf. PRE/8)
> 2 Brosses radiateur 30 mm (réf. RA38/30)
> 2 Brosses radiateur 35 mm (réf. RA38/35)

Référence	Condt
LOT255	1

POUCE À RECHAMPIR (PBRS)

> Soies/synthétiques bleus
> Manche bois verni
> Virole inox
> Collet bleu (ficelle)
> Cello

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1923






la Sirène
l'esprit Théard



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

THÉARD propose aux professionnels du bâtiment et de la décoration des produits de mise en oeuvre pour les différents travaux de réparation, de finition ou de décoration.

Découvrez nos mastics pour les travaux de rebouchage, nos colorants peinture ainsi que tous les accessoires nécessaires à la signalétique et au marquage au sol. Et pour information, nous proposons des présentoirs destinés à disposer certains produits en point de vente.

LA RÉNOVATION 144

LA COLORATION 146

LE MARQUAGE 149





UNIVERSEL



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DOMOTAC MASTIC COLLE

> Mastic colle universel acrylique, spécifique pour les matériaux suivants : polystyrène, polyuréthane, laine de roche ou de verre, liège, panneaux isolants, plastique, bois, verre. Carreaux de céramique en murs et sols, frises, rosaces en plâtre, corniches, socles de marbre, produits en fibrociment, tuiles en terre cuite. Moquettes, revêtements de sol en caoutchouc, papiers peints, dalles vinyle amiante, etc. Rebouchage de fissures, joints de finition entre plinthes, murs, cloisons
> Coloris extra blanc. Se peint avec toutes peintures et vernis
> Prêt à l'emploi et de longue conservation. Non toxique, écologique
> Pendant la première phase de séchage, le produit est sensible à l'eau et au gel. Peut s'utiliser en intérieur et en extérieur (endroits abrités)

Référence	Contenance (gr)	Condt
4032	440	12 *

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

IMPA CONTEMPORARY IDEAS





S'utilise avec les pistolets réf 3004, 3009, 3009TH et 3009/02 page 33

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

PÂTE À RÉNOVER PLASTUK LEGNO

> Pâte à rénover universelle bi-composant à base de résine polyester
> Multi-services destinée aux réparations, reconstitutions, consolidations, scellements, collages et enduisages de tous supports dégradés sur : bois, béton, ciment, plâtre, PVC, métaux non ferreux
> Sèche et durcit en 15 minutes sans retrait
> Se ponce très bien et se peint directement après
> Se teinte avec des colorants universels concentrés, type MIXOL ou similaires
> Avantages : toujours prêt à l'emploi, rapidité d'intervention, stabilité des réparations dans le temps
> Nouvelle cartouche FLIP-OFF avec une nouvelle fermeture hermétique (fond or) qui améliore la conservation du produit et qui lui garantit un maximum d'homogénéité pour des performances supérieures (valable pour cartouche 1,4 kg uniquement)
> Chaque cartouche ou boîte est livrée avec un durcisseur

Référence	Couleur	Poids (gr)	Condt
3020IM	Blanc	1 400	6*
3021IM	Chêne clair	1 400	6*
3022IM	Chêne foncé	1 400	6*
3026IM	Durcisseur	45	1
3040IM	Blanc	1 000	6*
3046IM	Durcisseur	30	1
3030IM	Blanc	225	12*
3036IM	Durcisseur	7	1

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

IMPA CONTEMPORARY IDEAS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+



MASTIC STUK CAR

> Mastic bi-composant à base de résine polyester
> S'utilise sur des surfaces métalliques, carrosseries, caravanes, portails, ascenseurs, chassis, etc.
Pour réparations, dégradations, bosses, fuites sur canalisations, tuyaux en fonte, radiateurs, fixation d'éléments divers
> Se ponce après 15 minutes et se peint directement après
> Toujours prêt à l'emploi, rapidité d'intervention, stabilité des réparations dans le temps
> Chaque cartouche ou boîte est livrée avec un durcisseur

Référence	Couleur	Poids (gr)	Condt
3045IM	Beige	1 000	6*
3047IM	Durcisseur	30	1

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



Réf. 3001CLO



Réf. 3006CLO

S'utilise avec les pistolets réf 3004, 3009, 3009TH et 3009/02 page 33

CLOVER

> Mastic polyester à 2 composants. Il sert à enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques (ex. : portes, fenêtres, meubles, etc.)
> S'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur
> Se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés, type MIXOL ou similaires
> Chaque cartouche est livrée avec un tube de 45 gr de durcisseur
> Chaque boîte de 500 gr est livrée avec un tube de 30 gr de durcisseur

Référence	Couleur	Poids (gr)	Condt
3001CLO	Blanc	1400	6*
3002CLO	Chêne clair	1400	6*
3005CLO	Durcisseur	45	1
3006CLO	Blanc	500	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

EPOXY





ZUSEX

> Combiné de 2 composants à base de résine époxy, qui vous permet de faire une réparation facile, rapide, durable et de qualité sur les menuiseries abîmées par des chocs ou des intempéries
> Adhère à tous les supports : bois, brique, béton, ciment, métal, vitres, polyesters, ABS, produits plastiques, etc et fait une jonction parfaite avec ces matériaux
C'est le produit idéal pour reboucher les paumelles de portes
> Devient légèrement plus dur qu'un bois normal et se travaille comme tel
> Il peut être scié, raboté, percé, poncé et peint
> Se teinte dans la masse avec des colorants concentrés universels, type MIXOL ou similaires
> Est élastique au point de supporter les contractions et dilatations du bois
> Peut se modeler suivant tous les profils
> Ne gonfle pas, ne rétrécit pas, ne creuse pas
> Est très stable et inaltérable dans le temps
> Il n'est pas influencé par les variations atmosphériques car il contient un produit anti-moisissure

Référence	Poids (gr)	Condt
3005	Durcisseur = 450 Produit = 450	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

MIXOL

Colorant universel sans liant disponible en 32 teintes différentes plus un ton blanc permettant la composition de plus de 1 000 coloris différents.

> Possède un pouvoir colorant très intense :
10 % pour dispersions
5 à 8 % pour les vernis et laques
6 % pour les vernis acryliques
3 à 5 % pour les lasures, teintures, cires, etc.
3 % pour les peintures à base silicate ou de résine de silicone
> Ne peut être utilisé pur
> Peut être utilisé avec presque toutes les peintures
> Résiste à la lumière, au froid et à la chaleur
> Ne sèche pas, ne forme pas de peau
> Facile à doser
> Se présente dans un flacon solide, stable, muni d'un bouchon hermétique et solidaire
> Protection et sécurité (voir fiche de sécurité)
> Stockage : récipient fermé dans un local tempéré

Mode d'emploi :
Pour que le mélange soit homogène, nous conseillons d'utiliser un mélangeur à ailettes. Effectuez toujours un test de compatibilité sous la forme d'un "essai de frottement". Appliquez la peinture teintée puis frottez immédiatement et vigoureusement avec un doigt. Si la teinte de la peinture s'assombrit, il y a une incompatibilité avec MIXOL® ou le concentré n'a pas été correctement malaxé. Malaxez encore vigoureusement, puis répétez le test.

Type LW et LW oxyde = résiste à la lumière et aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur.
Type L = utilisable pour l'intérieur uniquement.

Les teintes n° 6, 7, 10 et 18 ne sont utilisables que pour l'intérieur. En alternative pour les numéros 7 et 10, nous conseillons pour l'usage extérieur les numéros 26 (jaune extérieur) et 27 (rouge extérieur).

En règle générale, les matériaux suivants peuvent être teintés avec MIXOL : laques époxy, laques synthétiques, laques à effet martelé, laques pour radiateurs, enduits, impressions, laques au caoutchouc chloré, laques à base de résine synthétique, laques cellulosiques, laques combinées, laques acryliques et à base de résines alkydes, laques à base de résines de polyuréthane, laques à base de résines de polymérisation, peintures à la colle, peintures à la chaux, crépis de tout genre, peintures en dispersion, peintures émulsionnées, peintures pour sols en béton, laques en dispersion à l'eau, peintures synthétiques au latex, glacis, mordants, cires pour bois, mastics, matières fibreuses, produits de réparation.

Attention ! Les teintes MIXOL® n'étant pas de type oxyde LW peuvent uniquement être utilisées sous réserves dans les dispersions contenant des solvants et les peintures de façades à base de Pliolite ou de résine de polymérisation, les enduits élastiques, les polyesters, les vernis polyuréthane à un et deux composants, les vernis au four ainsi que les enduits à base cationique (pour les enduits cationiques, veuillez impérativement observer les quantités maximales d'addition de MIXOL®).
Dans les peintures pauvres en solvants aromatiques ou sans solvants aromatiques, dans les peintures au silicate ou à la résine de silicone, les peintures minérales, les peintures isolantes et les peintures à base de solvant pour façade, n'utilisez que des teintes MIXOL® type LW-oxyde (bouchon ROUGE = type OXYDE) .

Couleur	20 ml	200 ml	500 ml
Noir	1020/01	1200/01	1500/01
Ombre naturelle	1020/02	1200/02	1500/02
Ombre calcinée	1020/03	1200/03	1500/03
Rouge oxyde	1020/04	1200/04	1500/04
Ocre oxyde	1020/05	1200/05	1500/05
Jaune maïs	1020/06	1200/06	1500/06
Jaune loriot	1020/07	1200/07	1500/07
Vert	1020/08	1200/08	1500/08
Bleu	1020/09	1200/09	1500/09
Rouge	1020/10	1200/10	1500/10
Violet	1020/11	1200/11	1500/11
Vert sapin	1020/12	1200/12	1500/12
Vert gazon	1020/13	1200/13	1500/13
Vert oxyde	1020/14	1200/14	1500/14
Vert olive	1020/15	1200/15	1500/15
Vert tilleul	1020/16	1200/16	1500/16
Vert moutarde	1020/17	1200/17	1500/17
Orange	1020/18	1200/18	1500/18
Sienne naturelle	1020/19	1200/19	1500/19
Marron	1020/20	1200/20	1500/20
Sienne calcinée	1020/21	1200/21	1500/21
Tabac	1020/22	1200/22	1500/22
Marron foncé	1020/23	1200/23	1500/23
Gris pierre	1020/24	1200/24	1500/24
Blanc	1020/25	1200/25	1500/25
Jaune extérieur	1020/26	1200/26	1500/26
Rouge extérieur	–	1200/27	1500/27
Rose	1020/28	1200/28	1500/28
Noir oxyde brillant	–	1200/29	1500/29
Jaune oxyde brillant	–	1200/30	1500/30
Vert oxyde brillant	–	1200/31	–
Bleu oxyde brillant	–	1200/32	1500/32
Bleu outremer	1020/99	1200/99	1500/99
Condt	Carton de 10*	Carton de 10	Carton de 6

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



MIXÉCO

> Colorant universel pour peintures bâtiment ou grand public en phase aqueuse ou en phase solvant
> Mise à la teinte de toutes peintures, de nature acrylique, styrène acrylique, vinylique, alkyde (longue et moyenne), alkyde-uréthane, glycérophtaliques,à l'huile, pliolite, crépi, RPE et d'aspect mat, satiné ou brillant. Faire un essai préalable pour tout autre liant
> Force colorante calibrée et très grande régularité des dégradés
> Bonne compatibilité et stabilité, évitant ainsi les risques de nuançages ou de "fusées"
> Pigments sélectionnés pour leur bonne tenue aux rayons ultras violets et aux intempéries
> Toutes teintes du nuancier miscibles entre elles

> Présentation : pâte douce
> Densité : variable selon les teintes (voir tableau des solidités)
> Toxicité : nulle
> Séchage : il est fonction du type de peinture
Le colorant ne sèche pas à l'état pur
> Composition : pigments + mélange solvants et mouillants
> Type de pigment : organiques et minéraux (voir tableau des solidités)

Mode d'emploi :
Mélanger directement le colorant dans la peinture, à l'aide d'une spatule ou d'un mélangeur électrique ou, le prédisperser dans une petite quantité de peinture et ajouter, en agitant, ce mélange au volume total de peinture.
Teinter suffisamment de peinture en une seule fois, afin de pouvoir effectuer la totalité de votre travail. Ne pas dépasser 6 % de colorant par rapport au volume de peinture, afin de ne pas ralentir le séchage.

Couleur	250 ml	Condt
Noir	2250/01	6*
Ombre naturelle	2250/02	6*
Ombre brûlée	2250/03	6*
Sienne brûlée	2250/04	6*
Sienne naturelle	2250/05	6*
Vert bleuté	2250/06	6*
Vert moyen	2250/07	6*
Vert tendre	2250/08	6*
Vert oxyde	2250/09	6*
Bleu outremer	2250/10	6*
Bleu hélio	2250/11	6*
Bleu turquoise	2250/12	6*
Violet	2250/13	6*
Oxyde rouge	2250/14	6*
Bordeaux	2250/15	6*
Rouge vif	2250/16	6*
Rouge vermillon	2250/17	6*
Orange	2250/18	6*
Oxyde jaune	2250/19	6*
Jaune foncé	2250/20	6*
Jaune moyen	2250/21	6*
Jaune clair	2250/22	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Information
Suivant le support à peindre,
un aérosol suffit pour environ 3 m²

- Contenance aérosol	= 520 ml
- Contenance nette	= 400 ml

TÉCOLOR IMPRESSION UNIVERSELLE

> Peinture acrylique pour intérieur et extérieur
> Pour constituer une couche de fond avant la mise en peinture
> Bon pouvoir couvrant
> Séchage 1 heure avant la couche de finition
> A employer sur bois, métal, verre, papier, carton, céramique, etc. (faire un essai préalable sur matières plastiques)

Référence	Couleur	Condt
1314IMP	Gris platine	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

TÉCOLOR VERNIS

> Pour une protection durable du bois, métal, cuivre, bronze, vannerie et autres matériaux
> Forme un film plastique, à séchage immédiat, préservant de la poussière, des acides et de la rouille
> S'élimine avec un chiffon imprégné de solvant
> Pour conserver documents, photos, livres, plans, tableaux, cartes routières, etc.
> Pour protéger les antennes de télévision

Référence	Couleur	Condt
1301VER	Acrylique transparent	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

TÉCOLOR BRILLANT, MAT, SATINÉ

> Peinture acrylique pour intérieur et extérieur
> Séchage rapide (seconde couche après 30 mn environ)
> Bon pouvoir couvrant
> Protection contre la rouille et les intempéries
> A employer sur bois, métal, verre, papier, carton, etc. (faire un essai préalable sur matières plastiques)

Référence	Couleur	Finition	Condt
1501BRI	Blanc	Brillant	6*
1601BRI	Noir	Brillant	6*
1003RAL	Jaune zinc	Brillant	6*
1015RAL	Ivoire	Brillant	6*
1018RAL	Jaune canari	Brillant	6*
2004RAL	Orange	Brillant	6*
3000RAL	Rouge feu	Brillant	6*
5012RAL	Bleu clair	Brillant	6*
5019RAL	Bleu radieux	Brillant	6*
6001RAL	Vert jardin	Brillant	6*
6005RAL	Vert mousse	Brillant	6*
7001RAL	Gris	Brillant	6*
8016RAL	Brun foncé	Brillant	6*
4002MAT	Noir	Mat	6*
1502MAT	Blanc	Mat	6*
1201SAT	Blanc	Satiné	6*
1203SAT	Noir	Satiné	6*

Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements
*Articles non déconditionnables

TÉCOLOR MÉTAL

> Peinture à base de résine synthétique pour intérieur et extérieur
> Séchage rapide (seconde couche après 30 mn environ)
> Bon pouvoir couvrant
> Protection contre la rouille et les intempéries
> Donne un aspect métallique au bois, métal, verre, papier, carton... (faire un essai préalable sur matières plastiques)

Référence	Couleur	Condt
1401MET	Argent	6*
1701MET	Or	6*

Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements
*Articles non déconditionnables

TÉCOLOR HAUTE TEMPÉRATURE

> Peinture à base de résine silicone pour intérieur et extérieur
> Séchage rapide (seconde couche après 30 mn environ)
> Bon pouvoir couvrant
> Résiste à des températures de 350°C pendant de longues périodes et de 650°C pendant des périodes intermittentes
> Pour rénover et embellir les barbecues, cheminées, chaudières, tuyaux de chauffage, fourneaux, moteurs, poêles, pots d'échappement, etc

Référence	Couleur	Condt
1402HAT	Aluminium	6*
1505HAT	Blanc	6*
1614HAT	Noir	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Profitez des dix avantages exclusifs du nouveau TRAITVITE® Précision :

> Résine époxy mono composant, unique sur le marché
> La meilleure résistance à l'abrasion mécanique et chimique
> Système le plus économique : une fois tracées, les lignes durent au moins deux fois plus longtemps que celles tracées avec un système conventionnel
> Pouvoir couvrant exceptionnel de la peinture.
> Sans solvants chlorés, sans plomb, non nocif, non cancérigène, pour une sécurité maximale, conforme aux normes CEE
> Extrêmement facile à mettre en oeuvre, montage rapide, très grande maniabilité, multi supports.
> Garantie de 10 ans contre tout défaut de fonctionnement
> 1000 ml, 100 m de traçage grande visibilité par aérosol, la plus grande contenance du marché
> Peinture satinée brillante à la meilleure définition, lignes nettes sèches en moins de 10 minutes
> L'applicateur le plus performant du marché : permet de tracer des lignes de 5 à 10 cm de large avec un seul appareil

Vidéo Traitvite

TRAITVITE®

> Les peintures en aérosol TraitVite® Précision présentent de nombreux avantages et sont idéales pour le marquage au sol dans les usines, entrepôts, parkings, etc. Le système TraitVite® Précision permet le traçage de lignes sur tous types de surfaces (métaux, bois, etc.) en intérieur ou extérieur
> Conformité aux normes environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb
> Séchage rapide, 8 teintes disponibles, finitions satinées très visibles
> Qualité de pulvérisation générant une définition des lignes parfaite
> Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol
> Facilité d'emploi grâce à ses applicateurs, pas de perte, possibilité de tracer et de marquer
> Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60% de durabilité
> Utilisable même à basse température

> **Domaine d'application**
ROCOL TRAITVITE® Précision permet, avec les applicateurs ROCOL, d'assurer un traçage parfait et contrôlé de lignes au sol pour assurer la mise en conformité de la signalisation des voies de circulation ou des zones dangereuses selon les réglementations en vigueur. Applications possibles également pour les terrains de sports, les places de parking, les cours d'écoles et tous types de traçage ou de marquage sur les routes, les chantiers ou dans des usines.

> **Caractéristiques physico-chimiques**
Aspect : liquide coloré
Odeur : solvantée
Point d'éclair : < 0°C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Masse volumique : 1,2 g/cm3
Sec au toucher : 10 minutes à 25° C
Surface sèche : 30 min à 25°C
Sec en profondeur : 70 min à 25°C
Résistance au trafic léger : 4 h à 25°C
Résistance au trafic de véhicules :1 j à 25°C
Résistance chimique complète : 7 j à 25°C
Pouvoir couvrant : ligne de 75 à 100 m pour 50 mm de large

> Contenance aérosol = 1000 ml
> Contenance nette = 750 ml

Référence	Couleur (RAL)	Utilisation	Condt
993	Blanc (RAL9016)	Marquage général	6*
994	Jaune (RAL1023)	Danger / Attention	6*
995	Rouge (RAL3020)	Danger / Interdiction	6*
996	Bleu (RAL5017)	Obligation / Protection	6*
997V	Vert (RAL6024)	Information / Direction	6*
997G	Gris (RAL7045)	Efface les lignes existantes	6*
997O	Orange (RAL2009)	Stockage chimique	6*
997N	Noir (RAL9017)	Efface les lignes existantes	6*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

CHARIOT APPLICATEUR

> Le système de traçage ultime est désormais encore meilleur !
> Nouvel applicateur TraitVite® pour la gamme de peintures TraitVite® Précision

L'applicateur TraitVite® Précision est un applicateur de peinture hautes performances pour le marquage et le traçage de lignes. Il est entièrement réglable et spécialement conçu pour une utilisation avec la gamme de peintures ROCOL TraitVite®. Idéal pour une utilisation dans les petites et moyennes installations, le système ROCOL TraitVite® permet de marquer ou tracer rapidement des lignes nettes, durables et parfaitement définies dans les entrepôts, les parkings, les terrains de jeux et sur d'autres surfaces plates sans avoir besoin d'expérience, d'outils spéciaux ou d'entrepreneurs externes



Caractéristiques	Avantages
Système air-flow	- Dirige le flux de peinture vers le sol pour des lignes nettes et précises
Amélioration des plaques de masquage dotées de peignes en silicone	- Meilleure définition et qualité de bords de ligne - Débit de peinture controlé pour un marquage sur de longues distances - Conception antiadhésive permettant le nettoyage rapide sans solvants
Stabilisateur de roues arrière ajustable	- Large pour les lignes droites - Inline pour le traçage de lignes courbes à main levée - Curbs side pour le traçage près de bordures, trottoirs, murs ou racks
Amélioration sur surfaces rugueuses	- Pneus épais en caoutchouc souple - Amortissement des vibrations dans les roues arrière - Distance entre les roues plus grande pour une meilleure stabilité - Une garde au sol plus importante
Largeur de lignes réglable	- Peut tracer des lignes entre 50 mm et 100 mm - Pas besoin de mesurer et de masquer les bords, ce qui permet de gagner du temps - Adaptation exacte sur les lignes existantes
Facile à assembler et à utiliser, tout est inclus dans la mallette	- Économise du temps et de l'argent - Aucune connaissance ou équipement particulier n'est requis - Pas besoin d'entrepreneurs externes

Référence	Condt
1000	1

Vidéo démonstration



PISTOLET APPLICATEUR

> Pour les petits marquages au sol et les pochoirs



Référence	Condt
998	1


EASYLINE EDGE
Traffivite
précision

HYGIÈNE ET PROTECTION

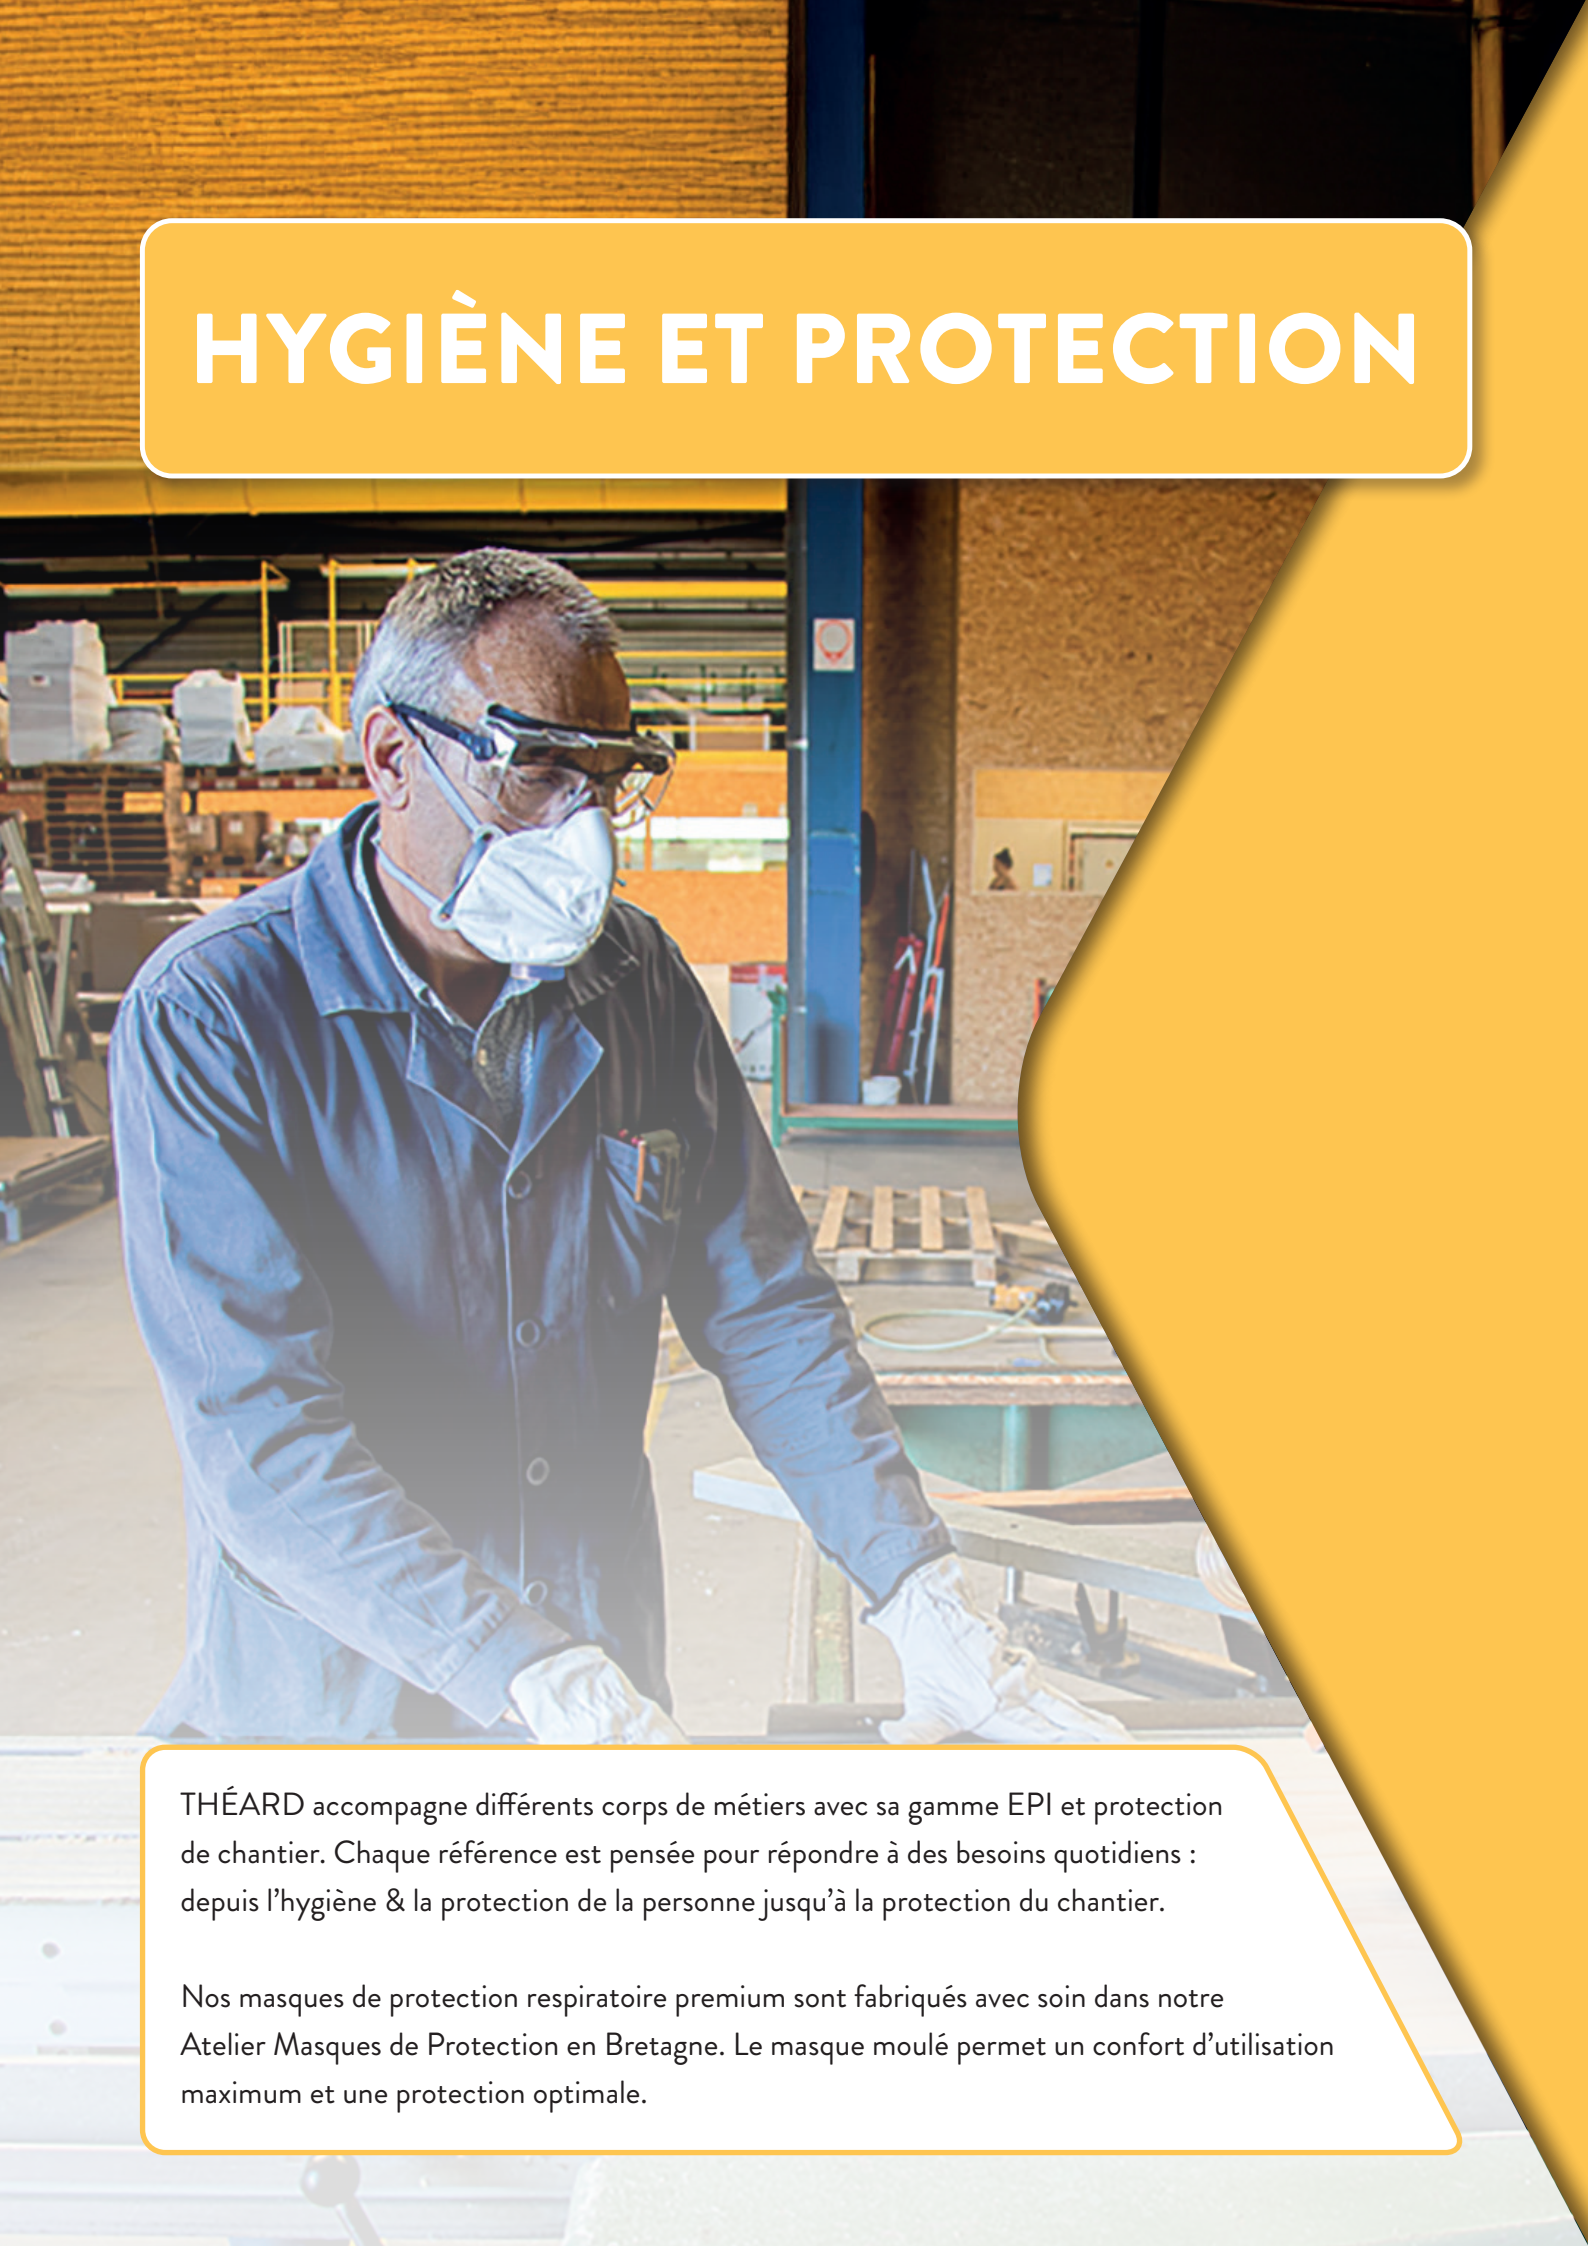

THÉARD accompagne différents corps de métiers avec sa gamme EPI et protection de chantier. Chaque référence est pensée pour répondre à des besoins quotidiens : depuis l'hygiène & la protection de la personne jusqu'à la protection du chantier.

Nos masques de protection respiratoire premium sont fabriqués avec soin dans notre Atelier Masques de Protection en Bretagne. Le masque moulé permet un confort d'utilisation maximum et une protection optimale.

LES EPI

Casques, protections auditives 154
Protections des yeux 155
Protections respiratoires 156
Protections corporelles 162
Valises de secours 163
Protections des mains 164

L'HYGIÈNE

Savons, gels, accessoires 167
Lingettes 170

L'ENTRETIEN

Nettoyants 171
Pulvérisateurs 174

LA PROTECTION DU CHANTIER

Protections de sol 174
Rubans adhésifs 179
Surfaces et signalisations 180



Atelier masques de protection



CASQUE DE CHANTIER

> Norme CE EN397
> Garniture frontale de 37 cm
> Coque PE – Coiffe PE BD réglable standard
> Durée de vie de + de 3 ans
> Taille 53-61 cm
> Traçabilité
> Poids 370 gr
> Coloris blanc
> Fabriqué en France

Référence	Condt
8100	1



CASQUE ANTIBRUIT

Protection auditive moyenne

> Norme CE EN352-1
> Modèle standard
> Coquille en ABS
> Coussinet PVC sensation cuir
> Arceau réglable 3 positions
> Indice global d'affaiblissement (SNR) = 27 dB
> Poids 166 gr
> Présentation cavalier libre service

Référence	Condt
8110	1



CASQUE ANTIBRUIT

Haute protection auditive

> Norme CE EN352-1
> Très confortable
> Coquille en ABS
> Coussinet PVC sensation cuir
> Arceau réglable
> Double arceau permettant le port d'un casque de chantier, d'un serre tête, etc
> Indice global d'affaiblissement (SNR) = 30 dB
> Poids 234 gr
> Présentation cavalier libre service

Référence	Condt
8111	1



LUNETTES MASQUE

> Norme CE EN166
> Standard Aéré
> Travaux à risques d'éclats
> Protection à 180° contre les projections directes et indirectes
> Monture PVC souple
> Ecran en acétate incolore
> Aération par perforation latérale
> Maintien par élastique de serrage réglable
> Permet le port de lunettes correctives
> Présentation cavalier libre service

Référence	Condt
8130	1



LUNETTES À BRANCHES

> Norme CE EN166
> Modèle économique
> Protection à 180° contre les projections directes
> Monture nylon
> Oculaire polycarbonate épaisseur 2,2 mm
> Branches nylon longueur réglable
> Protection latérale monobloc
> Présentation cavalier libre service

Référence	Condt
8131	10



LUNETTES MASQUE PANORAMIQUE

Haut de gamme

> Norme CE EN166
> Protection à 180° contre les projections directes et indirectes
> Etanche aux projections liquides et aux poussières
> Monture PVC souple
> Ecran polycarbonate très résistant à l'impact
> Anti-buée
> Large champ de vision
> Aération par cache amovible anti-poussières et anti-projection chimique
> Maintien par élastique de serrage réglable
> Permet le port de lunettes correctives
> Conditionnement individuel dans une boite plastique refermable (avec trou pour accrochage)

Référence	Condt
8133	1

Utilisez un masque EPITECH et testez la différence !

Un des seuls masques sur le marché que l'on peut **utiliser pendant 16 heures soit 2 fois 8 heures sur 2 jours consécutifs**. La coque en élastomère et les matières utilisées pour la fabrication de nos masques permettent de les rigidifier et de pouvoir les utiliser pendant 16 heures.

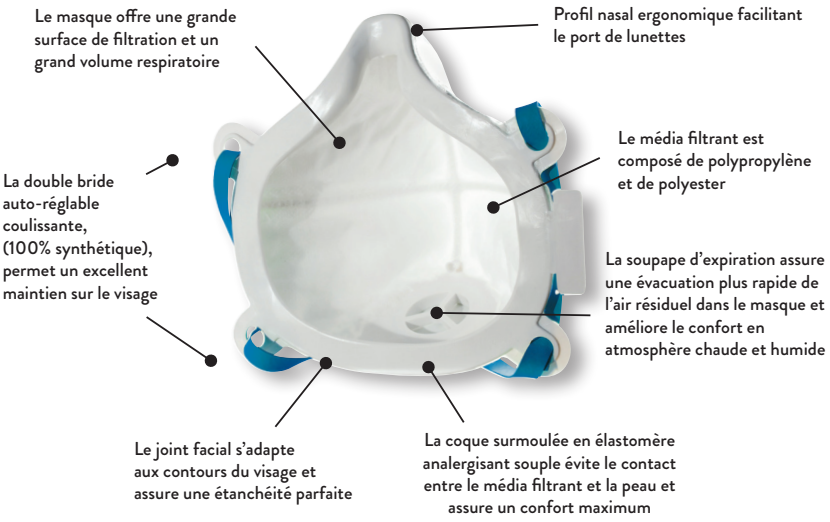

Efficaces contre les poussières, brouillards et fumées contenant* :

	FFP1	FFP2	FFP3
Bois			
Celluse de bois			
Charbon			
Ciment			
Coton			
Farine			
Fibres et laine de verre			
Graphite			
Huiles végétales et minérales			
Kaolin			
Métaux ferreux			
Plâtre			
Pollens			
Polyester			
Agriculture (élevage)			
Aluminium			
Bois traité ou exotique			
Carbonate de calcium			
Champignons (spores)			
Chrome			
Cuivre			
Fumées			
Gypse			
Manganèse			
Molybdène			
Plastiques			
Poussières métalliques			
Quartz			
Semences (manipulation)			
Silicate de sodium			
Souffre			
Titane			
Vanadium			
Amiante			
Fibres céramiques			
Laine de roche			
Nickel			
Platine			
Silice			
Plomb			
Rhodium			

Nos masques répondent aux exigences essentielles de sécurité.

- **Norme EN149+A1 :** 2009 "demi-masques filtrants contre les particules"
- **Marquage "R" :** ce masque est réutilisable
- **Marquage "D" :** ce masque résiste au colmatage

Examen CE de type et contrôle des EPI fabriqués réalisé par :
APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)







*Liste purement indicative et non-exhaustive n'engageant en rien la responsabilité d'EPITECH.
En cas de doute, il sera souhaitable de vous rapprocher du centre CRAM dont vous dépendez ou de votre médecin du travail. Fiches techniques disponibles sur demande.

epitech Théard

Vidéo Atelier masques respiratoires



Sachet de 2
Réf. 18102



Boîte de 5
Réf. 18105

MASQUE DE PROTECTION FFP1 RD AVEC SOUPAPE

> Contre les particules solides et/ou liquides (diamètre > 5 mm) sans toxicité spécifique mais gênantes

Référence	Sachet/Boîte de	Condt
18102	2	12
18105	5	10

epitech Théard

Vidéo Atelier masques respiratoires



Sachet de 2
Réf. 18202



Boîte de 5
Réf. 18205



Boîte de 10
Réf. 18210

MASQUE DE PROTECTION FFP2 RD AVEC SOUPAPE

> Contre les particules solides et/ou liquides (0,2 mm < diam < 5 mm) dangereuses ou irritantes et les fibrogènes non toxiques

Référence	Sachet/Boîte de	Condt
18202	2	12
18205	5	10
18210	10	6

epitech Théard

Vidéo Atelier masques respiratoires



Sachet de 2
Réf. 18302



Boîte de 5
Réf. 18305



Boîte de 10
Réf. 18310

MASQUE DE PROTECTION FFP3 RD AVEC SOUPAPE

> Contre les particules solides et/ou liquides (diamètre < 0,2 mm) gênantes, dangereuses, irritantes, toxiques ou cancérigènes

Référence	Sachet/Boîte de	Condt
18302	2	12
18305	5	10
18310	10	6



Réf. 2777C

DEMI-MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE BI-FILTRES

(EN140:1998 CE 2897)

> Coque à joint facial silicone anti-allergique.
> Harnais réglable.
> Ergonomie et confort grâce au large joint de la pièce faciale.
> Système de fermeture à cliquet simple et sécurisé.
> Equipé d'une soupape expiratoire centrale et de deux soupapes inspiratoires latérales pour filtres avec raccords à baïonnette.
> Entièrement démontable pour un nettoyage rapide.
> 2 raccords à baïonnettes pour utiliser les filtres **réf. 27952C**, **27942C**. Vendu **SANS** les filtres.

Référence	Condt
2777C	1



Réf. 2778C

KIT MASQUE + 2 FILTRES A2P3 R D

(EN 140:1998 CE 2897)

> Pour tous types de peintures à l'eau, à l'huile, époxydes et à base de polyuréthane.
> Protection contre les essences, solvants, trichlorethane, résines, poussières toxiques et cancérigènes...
> Pour tous types d'applications : pinceau, rouleau, pistolet, badigeonnage...
> Pour travaux générateurs de poussières très fines toxiques comme le meulage, le ponçage, les petits travaux de désamiantage...
> Pour produits phytosanitaires, traitements agricoles (pesticides...).
> Filtres interchangeables.
> Comprend un 1/2 masque de protection bi-filtres **réf. 2777C** et 2 filtres A2P3 R D **réf. 27952C**

Référence	Condt
2778C	1



PACK DE 2 FILTRES POUR MASQUES RÉF. 2777C ET MASQUE PANORAMIQUE RÉF. 2801C

Usages préconisés (voir tableau page suivante) :



Réf. 27952C

RÉF. 27952C PACK DE 2 FILTRES A2P3 R D

(EN 14387:2004 + A1:2008 CE 0161)

- Pour tous types de peintures à l'eau, à l'huile, époxydes et à base de polyuréthane.
- Protection contre les essences, solvants, trichlorethane, résines, poussières toxiques et cancérigènes... Pour tous types d'applications : pinceau, rouleau, pistolet, badigeonnage...
- Pour travaux générateurs de poussières très fines toxiques comme le meulage, le ponçage, les petits travaux de désamiantage...
- Pour produits phytosanitaires, traitements agricoles (pesticides...).



Réf. 27942C

RÉF. 27942C PACK DE 2 FILTRES ABEK1P3 R D

(EN 14387:2004 + A1:2008 CE 0161)

- Pour la protection polyvalente tous types de peintures à l'eau (vinyliques et acryliques), à l'huile (glycérophtaliques, époxydes et à base de polyuréthane)..., mais également en cas d'utilisation d'acides, d'ammoniaque....
- Pour tous types d'applications : pinceau, rouleau, pistolet, badigeonnage...
- Pour travaux générateurs de poussières très fines toxiques comme le meulage, le ponçage, les petits travaux de désamiantage...

Référence	Condt
27952C	1
27942C	1

LES NORMES RELATIVES AUX MASQUES DE PROTECTION AVEC FILTRES

- **EN136** : appareils de protection respiratoire - masques complets
- **EN140** : appareils de protection respiratoire - demi-masques et quarts de masques
- **EN166** : protection occulaire
- **EN405** : appareils de protection respiratoire - demi-masques avec filtres anti-gaz et filtres à particules
- **EN14387** : filtres anti-gaz et filtres combinés

LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS CONCERNANT LES FILTRES :

- **A** : gaz et vapeurs de composés organiques, benzène, carburant diesel, essence
- **B** : gaz et vapeurs inorganiques, chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique, acide sulfurique
- **D** : ce masque résiste au colmatage
- **E** : dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, acide acétique
- **K** : ammoniaque
- **P3** : particules solides et/ou liquides toxiques, cancérigènes (amiante, plomb, nickel, silice)
- **R** : ce masque est réutilisable



Demi-masque réutilisable A2P3 R D réf. 2803C



1/2 masques de protection réf. 2777C



Masque panoramique réf. 2801C

Usages préconisés* :	A2P3 R D réf. 27952C 	ABEK1P3 R D réf. 27942C 
Benzène	✔	✔
Carburant Diesel	✔	✔
Essence	✔	✔
Huiles usées pour moteur	✔	✔
Méthyl Ethyl Cétone	✔	✔
Résines et colles	✔	✔
Solvants	✔	✔
Toluène	✔	✔
Trichloréthane	✔	✔
Trichloréthylène	✔	✔
Vapeur de goudron	✔	✔
White Spirit	✔	✔
Xylène	✔	✔
Poussières toxiques (Amiantes, Plomb, Silice...)	✔	✔
Pesticides	✔	
Acide Acétique		✔
Acide Chlorhydrique		✔
Acide Cyanhydrique		✔
Acide Fluorhydrique		✔
Acide Sulfurique		✔
Ammoniaque		✔
Chlore		✔
Dioxyde de soufre		✔
Eau de Javel		✔
Fluor		✔
Hydrogène Sulfure		✔
Solvantes + Isocyanates		✔

Liste purement indicative et non-exhaustive n'engageant en rien notre responsabilité. En cas de doute, il sera souhaitable de vous rapprocher du centre CRAM dont vous dépendez ou de votre médecin du travail. Fiches techniques disponibles sur demande.



Réf. 2801C

MASQUE PANORAMIQUE ECP

(EN 136:1998 EN166:2001 CE 2897)

> Le masque panoramique est léger, en caoutchouc thermoplastique et conçu de manière à assurer un haut niveau de protection et de confort
> Son écran est en polycarbonate. La connexion des 2 filtres est latérale et de type baïonnette
> Ce masque est idéal pour travailler dans des atmosphères polluées où la teneur en oxygène de l'air est supérieure à 19,5% en volume
Vendu **SANS** les filtres

Compatible avec filtres à gaz, vapeurs ou particules
réf. 27942C, **réf. 27952C**

Compatible avec les écrans de protection pelables **réf. 2802C**

En option : pack de 10 écrans pelables pour augmenter la durée de vie de l'oculaire **réf. 2802C**

Référence	Condt
2801C	1



PACK DE 10 ÉCRANS DE PROTECTION PELABLES POUR MASQUE PANORAMIQUE

> Écrans pelables pour protéger l'écran du masque panoramique
réf. 2801C

Référence	Condt
2802C	1



Réf. 2803C

DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE A2P3 R D SANS ENTRETIEN PRÊT À L'EMPLOI

(EN405:2001 + A1:2009 CE 2897)
(Peintures, Solvants et produits phytosanitaires)

> Demi-masque A2P3 R D sans entretien, prêt à l'emploi
> Protège des gaz, vapeurs organiques et particules solides (aérosols)
> Tous types de peintures, à l'eau, solvantée, époxydes...
> Contre les essences, solvants, poussières fines toxiques
> Adapté aux applications pistolet, rouleau, pinceau
> Le meulage, le ponçage, les petits travaux de désamiantage
> Produits phytosanitaires et traitements agricoles (pesticides)
> Masque réutilisable et à jeter à saturation des filtres

Référence	Condt
2803C	1

epitech Théard



10 PAIRES DE COUVRE-CHAUSSURES

- Haute résistance
- Antidérapants
- Polyéthylène blanc recouvert d'une semelle en polyéthylène bleu antidérapant
- Taille unique
- Maintien à la cheville par élastique
- Présentation cavalier libre service

Référence	Condt
8230	1

epitech Théard



COMBINAISON HAUTE PROTECTION

- CE Cat 3 Type 5 et 6
- Etanche aux particules solides en suspension dans l'air
- Etanchéité limitée aux éclaboussures de produits chimiques liquides
- Matériau innovant et respirant
- Confection très ample et esthétique facilitant tous les mouvements
- Combinaison extensible à l'entre jambe, avec une bande d'aisance + un élastique sur cette bande
- Rabat sur fermeture autocollant si nécessaire
- Produit traité antistatique
- Elastique aux poignets, aux chevilles, à la capuche, à la taille et également à l'entre jambe

Référence	Tailles	Condt
8145	3-L	25
8146	4-XL	25

epitech Théard



ENSEMBLE DE PLUIE

- Norme CE EN340
- Souple et résistant
- 100% polyamide enduit PVC souple
- Imperméable
- Coutures cousues soudées pour une meilleure étanchéité
- Epaisseur 0,18 mm
- Coloris vert
- Veste : Longueur 85 cm.
  Col officier à capuche intégrée fixe avec cordelette de serrage
  Manches terminées par coupe-vent, élastique intérieur
  Dos ventilé
  2 poches droites à rabat horizontal
  Cordelette de serrage bas
- Pantalon : Taille élastique
  Bas jambes à pressions
  2 poches passe mains

Référence	Tailles	Condt
8160	L	1
8161	XL	1
8162	XXL	1







PADDY

- Le Paddy est un protège-genoux multisurface qui peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur
- Il assure un confort de travail, idéal à utiliser lors de travaux au sol afin d'éviter les douleurs au niveau des genoux.
- La mousse du Paddy reprend sa forme initiale après utilisation
- Pratique : 2 poignées de transport
- Robuste : coque en plastique
- Longueur : 600 mm / Épaisseur : 80 mm (dont 40 mm d'épaisseur de mousse compacte) / Largeur : 351 mm

Référence	Condt
8219	10



VALISE DE SECOURS

- Pour 4 à 6 personnes
- 1 pansement compressif stérile
- 1 couverture de survie
- 1 sac plastique
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 12 épingles de sûreté
- 1 paires de gants jetables
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 5 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 2 dosettes de sérum physiologiques stériles
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 5 compresses anti-coup au calendula
- 1 feuillet premiers soins

Référence	Condt
8241	1

LES NORMES RELATIVES AUX GANTS DE PROTECTION

L'apposition d'un pictogramme signifie que le gant a été soumis à des tests, suivant les normes européennes :

- **EN420** : norme standard pour les gants de protection
- **EN388** : gants de protection contre les risques mécaniques
- **EN374-2** : gants de protection contre les micro-organismes
- **EN374-3** : gants de protection contre les risques chimiques

A : la résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
B : la résistance à la coupure par tranchage (0 à 5)
C : la résistance à la déchirure (0 à 4)
D : la résistance à la perforation (0 à 4)

epitech Théard







Carton présentoirs de 10 boîtes de 50 gants

Réf. 8203 - 8205





Réf. 8203/8



Réf. 8205/9

GANTS DE PROTECTION XTRA GRIP 100% NITRILE

- Adhérence, résistance avec sa texture en forme d'écailles
- Applications : bâtiment (peintres, carreleurs, maçons, etc.) agriculture, automobile, industrie, mécanique, manutention, nettoyage et entretien
- Résistant aux produits chimiques
- Ambidextre, confort de travail sans précédent
- Sans poudre
- Dextérité de niveau 5
- Norme EN ISO 374-1 : 2016/Type B - EN ISO 374-5 : 2016
- PPE Cat III CE 0321

Référence	Tailles	Nb de gants	Condt
8203/8	8/M	Boîte de 50	10*
8203/9	9/L	Boîte de 50	10*
8203/10	10/XL	Boîte de 50	10*
8203/11	11/XXL	Boîte de 50	10*
8205/8	8/M	Sachet de 10	10
8205/9	9/L	Sachet de 10	10*
8205/10	10/XL	Sachet de 10	10*
8205/11	11/XXL	Sachet de 10	10

*Articles non déconditionnables

epitech Théard





GANTS NYLON ENDUCTION POLYURÉTHANE

- Normes CE EN420 – EN388
- Travaux salissants
- Sans couture
- Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
- Poignet élastique pour un ajustement optimum
- Respirant
- Très bonne préhension
- Cavalier libre service pour les réf. 8192/8, 8192/9 et 8192
- Sachet de 12 paires pour les réf. 8192/8S, 8192/9S et 8192S

Référence	Tailles	Condt
8192/8	8	12*
8192/8S	8	1
8192/9	9	12*
8192/9S	9	1
8192	10	12*
8192S	10	1

*Articles non déconditionnables

epitech Théard





GANTS NYLON ENDUCTION NITRILE

> Normes CE EN420 - EN388
> Manutention générale
> Sans couture
> Fine enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts
> Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
> Poignet élastique pour un ajustement optimum
> Respirant
> Préhension optimale
> Cavalier libre service pour les réf. 8195/8, 8195/9 et 8195
> Sachet de 12 paires pour les réf. 8195/8S, 8195/9S et 8195S

Référence	Tailles	Condt
8195/8	8	12*
8195/8S	8	1
8195/9	9	12*
8195/9S	9	1
8195	10	12*
8195S	10	1

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



GANTS MAÎTRISE

> Normes CE EN420 - EN388
> Manutention générale
> Qualité supérieure
> Souple et confortable
> Fleur de bovin qualité standard naturelle
> Très bonne résistance à l'abrasion
> Très bonne flexibilité
> Élastique sur le dos du poignet pour un ajustement parfait
> Présentation cavalier libre service

Référence	Tailles	Condt
8194	10	12*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



GANTS ANTI COUPURE NIVEAU 5

- Normes CE EN420 – EN388
- Manipulation de matériaux coupants et tranchants
- Sans couture
- Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Poignet élastique pour un ajustement optimum
- Respirant
- Préhension optimale
- Présentation cavalier libre service

Référence	Tailles	Condt
8202/9	9	12
8202	10	12

epitech Théard



GANTS CHLOROPRÈNE

- Normes CE CE EN374-2 / EN374-3 (AKL) / EN388
- Manipulation de produits chimiques
- Conçu pour la protection contre des risques importants dérivés de la manipulation de liquides, détergents y compris produits chimiques très agressifs (Informations et table de résistance chimique disponible sur demande)
- Intérieur floqué pour faciliter sa mise en place sur la main
- Longueur 33 cm
- Présentation cavalier libre service

Référence	Tailles	Condt
8197/9	9	12*
8197	10	12*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



GANTS LATEX

- Normes CE Cat 1
- Travaux d'entretien et de nettoyage (risques mineurs)
- Latex naturel léger
- Intérieur floqué pour faciliter sa mise en place sur la main
- Longueur 30 cm
- Conçu pour la protection contre des risques mineurs, dérivés de la manipulation de liquides, détergents y compris produits chimiques peu agressifs
- Présentation cavalier libre service

Référence	Tailles	Condt
8198	8,5 (L)	12*

*Articles non déconditionnables

LE MARCHÉ, LES NORMES

Tout le monde se lave les mains plusieurs fois par jour.
La consommation moyenne annuelle par utilisateur est de 15 litres de savon. 80% du marché est représenté par le savon sans solvant pour salissures fortes et salissures moyennes (automobile, industrie, travaux publics, agriculture, bâtiment, etc). 20% du marché en savon solvanté végétal pour salissures très fortes (peintre automobile, peintre bâtiment, industrie, imprimerie, etc.)

La législation médicale française oblige chaque employeur à fournir un nettoyant pour les mains, adapté aux normes de sécurité, à chacun de ses employés. Enregistré au CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)

epitech Théard



Bidon 5 L
Réf. 053


Distributeur 1 L
Réf. 009


Pompe pour bidon 5L
Réf. 007

CRÈME LAVANTE NACRÉE SANS SOLVANT PH NEUTRE ONCTUA

- Pour salissures courantes telles que poussières, terre, plâtre, etc.
- Idéal sur les chantiers du bâtiment et BTP, secteur agricole, les industries, collectivités, bureaux, administrations et autres espaces sanitaires
- Sa formule nacrée sans solvant et son pH neutre respectent la peau et autorisent des lavages fréquents. Laisse les mains douces et agréablement parfumées.

Réf. 009 distributeur 1 litre
- Facile à installer et utiliser dans les environnements sanitaires, bureaux, collectivités, administrations, lieux publics, écoles, etc
- Economique, un dosage de 1 ml assure une quantité idéale pour un lavage efficace (permet environ 850 lavages). Se remplit facilement avec la crème lavante ONCTUA 5 L
- Particulièrement adapté pour un usage professionnel

Pompe pour bidon 5 L
- Pompe plastique pour bidon 5 L de crème lavante nacrée

Référence	Contenance (L)	Condt
053	5	4*
009	1	1
007	pour bidon 5 L	1

*Articles non déconditionnables

epitech Théard

Microbilles Naturelles*



Boîte 600 ml
Réf. 041

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL3



Bidon 5 L
Réf. 043



Bidon 4 L + pompe
Réf. 046



Bidon 3 L + pompe
Réf. 044


Pompe pour bidon 5L
Réf. 008

SAVON CRÈME ORANGE SANS SOLVANT À MICROBILLES ZESTRA

- Pour les salissures moyennes à fortes telles que les huiles, graisses, cambouis, ciment, plâtre, etc.
- Très approprié pour le BTP (bâtiment, travaux publics), l'agriculture, services espaces verts, services techniques et de maintenance
- Savon s'utilisant sur mains sèches. Peut s'utiliser sans eau, essuyer avec un chiffon ou du papier pH neutre, sa formule sans solvant respecte les peaux sensibles et autorise des lavages très fréquents
- Formule économique

Référence	Contenance (L)	Condt
041	0,6	12*
046	4	4*
043	5	4*
044	bidon de 3L + pompe	4*
008	pour bidon 5 L	1

*Articles non déconditionnables

epitech Théard

100% microbilles végétales

Microbilles Naturelles*



Boîte 600 ml Réf. 031 | Bidon 2,8 L + pompe Réf. 032 | Bidon 4,5 L Réf. 033 | Bidon 4 L + pompe Réf. 036 | Recharge 4 L Réf. 037 pour doseur Réf. 010

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL2

SAVON SANS SOLVANT À MICROBILLES NATURELLES NEUTRA

- Pour les salissures mécaniques telles que graisses, cambouis, huiles, calamine, suies de mazout, poussières de freins, caoutchouc, goudron, etc.
- Très approprié pour les garages automobiles, poids-lourds et véhicules industriels, les ateliers et industries mécaniques, la métallurgie, les services techniques et de maintenance, l'agriculture, etc.
- Ce savon sans solvant hautes performances respecte les peaux sensibles et autorise des lavages très fréquents. Assure une bonne régénération de la peau. Sa texture crème facilite la distribution en pompes et doseurs. S'utilise sur mains sèches

Référence	Contenance (L)	Condt
031	0,6	12*
032	2,8	4*
033	4,5	4*
036	4	4*
037	4	4*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard

Microbilles Naturelles*



Boîte 600 ml Réf. 021 | Bidon 2,8 L + pompe Réf. 022 | Bidon 4,5 L Réf. 023 | Bidon 4 L + pompe Réf. 026 | Recharge 4 L Réf. 027 pour doseur Réf. 010

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL1

SAVON GEL JAUNE À MICROBILLES NATURELLES ULTRA

- Particulièrement efficace sur les salissures très fortes telles que les colles, peintures, vernis, mastic, colorant, encre, poussières de freins, suie de mazout, goudron, graisses, etc.
- Convient pour les peintres en bâtiment et automobile, les garages, les ateliers, l'industrie graphique, les plombiers, etc.
- Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme
- Il dégage une agréable odeur citronnée

Référence	Contenance (L)	Condt
021	0,6	12*
022	2,8	4*
023	4,5	4*
026	4	4*
027	4	4*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard

Microbilles Naturelles*



Boîte 600 ml Réf. 081 | Bidon de 1,5 L + pompe Réf. 085

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL4

SAVON EXTRÊME MICROBILLES NATURELLES

- Efficace : Formule à base d'esters garantissant d'excellents résultats contre les salissures extrêmes
- Respecte la peau : Formule contenant lanoline et lycérine assurant une bonne régénération de la peau
- Normé : Testé dermatologiquement
- Produit enregistré au CPNP (Cosmetic Product Notification Portal).
- Pratique : Aspect crème facilitant la distribution avec pompe
- Texture non fluide optimisant le contact avec la peau
- Peut s'utiliser sans eau, s'essuie avec un chiffon ou du papier
- Agréable : odeur pomme
- Le savon pour salissures extrêmes EXTREME enlève rapidement les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, les résines, produits d'étanchéités, colles pare-brise...Très approprié pour les ateliers de carrosseries, peintures bâtiment et automobiles, menuisiers, carreleurs, plombiers, imprimeries...

Référence	Contenance (L)	Condt
081	0,6 L	12*
085	1,5 L	6*

*Articles non déconditionnables





SUPPORT MURAL

> Support acier chromé pour bidons 4 L et 4,5 L

Référence	Contenance (L)	Condt
002	-	1

Réf. 005



POMPE POUR SAVONS À MICROBILLES

Référence	Contenance (L)	Condt
005	pour bidon 4,5 L	1

epitech Théard





Réf. 010





Recharge 4 L ULTRA
Réf. 027



Recharge 4 L NEUTRA
Réf. 037

DOSEUR POUR SAVONS À MICROBILLES

> Conçu pour garantir une distribution optimale dans les environnements exigeants et très salissants : pour les usines, les environnements industriels, les ateliers de mécanique, de carrosserie, de maintenance, les entreprises de construction, le bâtiment, les menuisiers, etc.
> Robuste : son système breveté à double valve est particulièrement robuste et facile à utiliser dans les environnements industriels, automobiles, bâtiment, etc.
> Economique : un dosage de 5 grammes par pression assure une quantité idéale pour un lavage efficace. Chaque recharge permet jusqu'à 800 lavages
> La base de la recharge en entonnoir facilite la distribution du savon, évite le gaspillage et garantit une utilisation complète du produit.
> Hygiénique : un système fermé pour une hygiène optimale
La double valve facilite la distribution du savon sans écoulements.
Le capot lisse et le corps en ABS sont faciles à nettoyer
> Pratique : le bouton doseur proéminent permet l'utilisation à une seule main. L'ouverture du capot vers le bas simplifie le remplacement de la recharge
> Dimensions (cm) : larg. 20 x prof. 20 x haut. 45

Référence	Contenance (L)	Condt
010	4	1

epitech Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL8



Boîte distributrice de
50 lingettes
Réf. 074



Seau distributeur de
100 lingettes
Réf. 072

DEXTRA NET + LINGETTES IMPRÉGNÉES HAUTES PERFORMANCES - S'UTILISENT SANS EAU

> Pour le lavage des mains et surfaces
> Élimine les graisses, huiles, lubrifiants, adhésifs, goudron, bitume, vernis, mastics et peintures fraîches, encres et suies de mazout, charbon, graphites, etc.
> Permet également un nettoyage efficace des surfaces lisses, plastiques et les supports non poreux, outils pièces mécaniques, plans de travail, jantes, machines, etc.
> Double action avec une face texturée et une face lisse
> Nettoyage rapide des fortes salissures. Produit sans solvant pétrolier
> Format compact
> Dimensions d'une lingette :
- Réf. 074 Boîte de 50 lingettes : 20 x 30 cm
- Réf. 072 Seau de 100 lingettes : 27 x 30 cm

Référence	Contenance	Condt
072	100 lingettes	6*
074	50 lingettes	6*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



Présentoir de comptoir
Réf. PRXL7



BOÎTE 80 LINGETTES IMPRÉGNÉES XTRA'CLEAN

> Ultra résistantes et performantes, odeur citronnée
> Pour enlever : peinture glycéro, peinture acrylique, vernis, lasure, mastic, mousse polyuréthane (non durcie), huiles et graisses, plâtres, enduits, adhésifs, diluant, colle, silicone, colorant, ciment, etc.
> Pour les métiers du bâtiment, les secteurs de l'automobile et des transports, l'industrie, etc.
> Efficacité double action : une face grattante pour éliminer les salissures tenaces sur les mains et sur les surfaces dures. Une face lisse pour éliminer les salissures sur les surfaces délicates
> Dimensions d'une lingette : 20 x 22 cm

Référence	Contenance	Condt
073	80 lingettes	18

epitech Théard

Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 12 unités de
Réf. 077



Réf. LOT739



Réf. 077

RECHARGE 80 LINGETTES IMPRÉGNÉES XTRA'CLEAN

> Packaging écoresponsable : 30% de plastique recyclé. 100% recyclable. 90% de plastique en moins que le packaging boîte
> Économique : 20% moins cher que le packaging en boîte
> Double action : Texturé ou lisse
> Hydratante : Contient de l'Aloé Vera
> Ultra résistante : Indéchirable
> Antibactérienne : Testée dermatologiquement
> Absorbante : Absorption supérieure aux lingettes en polypropylène

Référence	Contenance	Condt
077	80 lingettes	12*
LOT739	Boîte 80 lingettes + recharge 80 lingettes	9*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



Présentoir de comptoir
Réf. PRXL21



PACK 100 LINGETTES IMPRÉGNÉES CLEAN'UP

> Écoresponsable : Lingette conçue avec 30% de matière recyclée
> Taille optimale : 24 x 20 cm + performance = moins de déchets
Une lingette peut suffire à éliminer les fortes salissures
> Double action : Gratte ou essuie. Abrasif ou lisse
> Multi-usages : Élimine graisses, huiles, mastics, peintures fraîches, etc.
> Efficace : Fermeture packaging hermétique permettant de conserver les lingettes humides
> Économique : Efficacité à petit prix

Référence	Contenance	Condt
075	100 lingettes	12*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



Présentoir de comptoir fourni pour l'achat de 6 unités de
Réf. 076



PACK 80 LINGETTES IMPRÉGNÉES NATURAL'CLEAN

FSC www.fsc.org FSC® N004612
La marque de la gestion forestière responsable

> XXL : Grandes dimensions 43x20cm. 2 X plus grandes que les lingettes traditionnelles
> Double action : Nettoyante + antibactérienne
> Agréable : Parfum citronné
> Efficace : Fermeture packaging hermétique permettant de conserver les lingettes humides
> Écologique : 100% recyclable. Biodégradable. 100% végétale : conçue avec des fibres de bambou
> **En bambou certifié FSC® 100%**

Référence	Contenance	Condt
076	80 lingettes	6*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



Bidon 5 L
Réf. 881



Bidon 20 L
Réf. 882



Bidon 200 L
Réf. 885

NG 88 NETTOYANT GROS TRAVAUX

> Nettoyant fortement concentré pour gros travaux et nettoyages très difficiles. Elimine les graisses et corps gras d'origine minérale
> Applications : automobile, véhicules industriels, agricole, etc. convient pour le nettoyage des moteurs, sols de garages, les châssis, bâches, poids-lourds, engins de T.P ou agricoles, bennes à ordures, camions frigorifique, etc.
Bâtiment : sols souillés, dallages, terrasses, vitres d'inserts, bardages, murs, pierres, etc.
> Ne pas utiliser sur l'aluminium (menuiserie, baguettes)
> Produit à diluer de 3 à 20 %

Référence	Contenance (L)	Condt
881	5	4*
882	20	1
885	200 / 220 kgs	1

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

epitech Théard



Flacon 1 L
Réf. 820



Bidon 5 L
Réf. 821

SP 82 SHAMPOOING CARROSSERIE

> Shampooing déperlant très concentré à la base de cire « *carnauba* » pour les carrosseries automobiles, autocars et poids-lourds
> Convient sur l'aluminium, toutes les laques et plastiques extérieurs
> Laisse sur la carrosserie un film protecteur
> Auto-séchant et auto-lustrant
> Produit à diluer à 2 %

Référence	Contenance (L)	Condt
820	1	12*
821	5	4*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard


Pulvérisateur 1 L
Prêt à l'emploi
Réf. 903



Flacon 1 L
Réf. 900



Bidon 5 L
Réf. 901

NTS 90 NETTOYANT TOUS SUPPORTS SPÉCIAL PEINTRES

Non moussant, à diluer

> Nettoyant tous supports concentré idéal pour de nombreuses opérations de nettoyage y compris les plus difficiles. Très approprié pour les secteurs du bâtiment, l'industrie, l'automobile, agriculture, etc.
> Applications : bâtiment
> Excellent pour le lessivage des moquettes, tissus, tapis, sols, murs, portes, plafonds, surfaces peintes ou stratifiées, inox, menuiseries aluminium, bois, plastiques, façades, crépis, enduits, bardages métalliques, tuiles, etc.
> Produit à diluer de 3 à 20%

Référence	Contenance (L)	Condt
900	1	12*
903	1	6*
901	5	4*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements

epitech Théard



LAVE-GLACE AUTO TOUTES SAISONS -10°

> Efficace : Démoustiqueur. Anti-tartre. Nettoie et dégraisse le pare-brise
> Pratique : Prêt à l'emploi
> Agréable : Senteur citronnée

Référence	Contenance (L)	Condt
907	5	4*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



LOT 2 ÉPONGES MAGIQUES - 11CM X 9CM

> Efficace : Dégraisse et élimine les tâches difficiles sur toutes surfaces. Légèrement abrasive pour gommer sans abîmer les surfaces
> Facile d'utilisation : Ajouter un peu d'eau, essorer, frotter. Sans produit chimique
> Multi-usages : Traces de graisses, joints de carrelage, plafonds, murs, tableau de bord de voiture, etc.

Référence	Condt
908	25*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



ROBINET POUR BIDON 20 L

Référence	Contenance	Condt
004		1

epitech Théard



Bidon 5 L
Réf. 861



Bidon 20 L
Réf. 862



Fût plastique 200 L
Réf. 865

NC 86 NETTOYANT CARROSSERIE HAUTES PERFORMANCES TOUTES CARROSSERIES

> Nettoyant carrosserie hautes performances qui élimine le film statique routier sur toutes les carrosseries automobiles, autocars et poids-lourds
> Convient sur toutes peintures, aluminium, vitres, chrome et plastiques extérieurs
> Laisse un film brillant et protecteur sur les carrosseries
> Produit idéal pour les canons à mousse, stations haute-pression, portiques de lavages, nettoyage par pulvérisation et lavage manuel
> Produit à diluer de 3 à 10%

Référence	Contenance (L)	Condt
861	5	4*
862	20	1
865	200 / 220 kgs	1

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



Pulvérisateur 1 L
Prêt à l'emploi
Réf. 913



Bidon 5 L
Réf. 910EP

NETTOYANT JANTES NJ 91

> Nettoyant sans acide pour effectuer des lavages rapides de toutes les jantes automobiles en alu, acier et enjoliveurs
> Supprime facilement les poussières de freins et autres salissures telles que les graisses et huiles
> Laisse un brillant sur les jantes
> Produit à diluer de 10 à 30 %

Référence	Contenance (L)	Condt
913	1	6*
910EP	5	4*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



NETTOYANT VITRES - PULVÉRISATEUR 1L

> Elimine les traces sur les parebrises, fenêtres, les baies vitrées et les tables en verre

Référence	Contenance (L)	Condt
943	1	6*

*Articles non déconditionnables

epitech Théard



PULVÉRISATEUR VIDE À PRESSION RÉGLABLE

> Efficace : Pression réglable
> Pratique : Réservoir 1L

Référence	Contenance (L)	Condt
2303	1	12

epitech Théard

Présentoir de comptoir
Réf. PRXL6



DM 795 epitech Théard



AVANT



APRÈS

DM 795 DESTRUCTEUR DE DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ

> Formule concentrée algicide et fongicide pour éliminer les lichens, algues, moisissures, etc.
> Application sur tous matériaux y compris les surfaces peintes :
- toitures : tuiles, ardoises, ciment, shingles, lauzes, chaumes, etc.
- murs : supports peints ou non peints : crépis, enduits, pierres, briques, béton, bois, marbres, etc.
- autres : terrasses, courts de tennis, bardages, etc.
> Le flacon de 500 ml dilué dans 10 l d'eau permet de traiter 50 m^2
> Action rapide : 5 jours avant toutes opérations de nettoyage
> Préventif et curatif : le produit peut également être utilisé en préventif avant toutes opérations de peinture (après séchage complet)
> Économique et léger : vous n'achetez que la matière active contrairement aux produits prêt à l'emploi

Référence	Contenance (ml)	Condt
795	500	12*

*Articles non déconditionnables
Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



Réf. 2298



Réf. 2320



Réf. 2300

PULVÉRISATEURS À PRESSION RÉGLABLE

> Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
> Réservoir semi-transparent renforcé avec une graduation en relief
> Equipé de joints Viton® offrant une résistance chimique élevée

Réf. 2298 modèle 2 litres

> Buse ajustable
> Pompe à pression préalable multi-usages haut de gamme pour professionnels

Réf. 2300 modèle 8,50 litres

> Poignée de pompage anticorrosion et garnitures en fluorocarbone
> Lance et poignée en résine
> Pression maximum 3 bars
> Soupape de sécurité
> Bretelle de portage en toile

Réf. 2320 set de joints de rechange pour pulvérisateur 8,50 L

Référence	Capacité totale (L)	Capacité utile (L)	Condt
2298	2	1,8	8*
2300	10,75	8,50	1
2320	-	-	1

*Articles non déconditionnables



PULVÉRISATEUR À PRESSION RÉGLABLE

> Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
> Réservoir semi-transparent renforcé avec une graduation en relief
> Soupape de sécurité
> Equipé de joints Viton® offrant une résistance chimique élevée
> Buse ajustable
> Nouvelle base plus stable

Référence	Capacité totale (L)	Capacité utile (L)	Condt
2301	10		1



PULVÉRISATEUR 5,8 L

> La pompe est adaptée pour vaporiser des solutions aqueuses non corrosives ou agressives. Ne pas utiliser pour des produits phytosanitaires
> 17 x 17 x h45
> Température du liquide : entre 1°c minimum et 40° maximum
> Réservoir translucide gradué
> Sa poignée de pompe large facilite sa mise en pression.
> Buse conique : réglage du jet à la brumisation
> Livré avec une sangle de transport réglable
Contenance : 3L
> Pour une surface de 100/ 500 m2
> Pression : 3 bars max
> Capacité pompée : 250 cm3
> Amplitude max du jet : 60°

Référence	Contenance (L)	Condt
2302	5,8	1

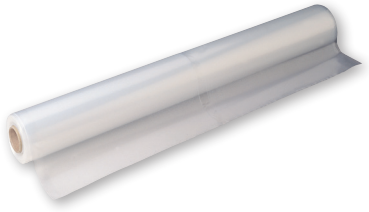

BÂCHE POLYÉTHYLÈNE ECO

> Pour la protection des sols, mobiliers, escaliers, etc.
> Rouleau de 0,75 m

Référence	Dimensions (m)	Condt
989	25 m x 3,00 m	200



BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

> Épaisseur 50 microns
> Rouleau de 0,75 m

Référence	Dimensions (m)	Condt
990BIS	25 m x 3,00 m	25



BÂCHE POLYÉTHYLÈNE

> Épaisseur 10 microns

Référence	Dimensions (m)	Condt
1910	4,00 m x 5,00 m	20





BÂCHE ABSORBANTE

> Idéal pour tous travaux de peinture
> Absorbe les liquides
> Pose facile et rapide
> Bâche 3 en 1 : étanche - repositionnable - antidérapante

Référence	Dimensions (m)	Condt
1986/B4	20 m x 1 m	4*
1986/B24	20 m x 1 m	24*

*Articles non déconditionnables

PROTECT'IT







PROTECT'IT BÂCHE DE PROTECTION

> Idéale pour protéger les zones de passage : couloirs, halls, escaliers, etc.
> Feutre antidérapant + film
> Assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces : moquettes, carrelages, escaliers, contre-marches et mobiliers sensibles
> Pose rapide et facile, plus besoin d'adhésifs ni d'agrafes
> 1 face antidérapante = sécurité sur votre chantier
> Réutilisable plusieurs fois
> Protège des taches et des chocs, étanche
> 100% polyester non-tissé contrecollé avec un film PE
> Ne pas poser sur sols vivants

Référence	Dimensions (m)	Condt
1991	1,00 m x 50 m	15
1989/B12	1,00 m x 25 m	12*
1989/B24	1,00 m x 25 m	24*

*Articles non déconditionnables





GWARANT BÂCHE DE PROTECTION

> Antidérapante
> Protège des tâches, protège des chocs, étanche
> Repositionnable et réutilisable
> Pose rapide et facile, adhésif non nécessaire
> Ne pas poser sur sols vivants

Référence	Dimensions (m)	Condt
1996	25 m x 1 m	24*

*Articles non déconditionnables



BÂCHE ABSORBANTE PLASTIFIÉE

> Feutre aiguilleté absorbant avec envers film polyéthylène limitant les risques de glissement
> 1 face imperméable
> Protège des projections de peinture
> Poids : 180 g/m^2

Référence	Dimensions (m)	Condt
1993	10 m x 1,00 m	10
1994	25 m x 1,00 m	1

S·BOARD Protection de chantier PAR Théard



Vidéo S BOARD®



Réf. 1997



Carton de la Réf. 1997
Réf. C1997SB/4

S BOARD - PROTECTION DE SOL ÉCOLOGIQUE - CARTON DE 4 RÉF. 1997SB

170 gr/m²

> Efficace : Facile à installer
> Pratique : Respirante
> Résistant aux : Projections et aux frottements liés aux piétinements
> Économique
> Écologique : 100% recyclé – 100% recyclable.

Référence	Dimensions (m)	Condt
1997SB	0,915 m x 27,50 m	25*
C1997SB/4	-	1

*Articles non déconditionnables

X·BOARD NEUF ET RENOVATION PAR Théard



Vidéo X BOARD®



X BOARD® - PROTECTION DE SOL ÉCOLOGIQUE

350 gr/m²

> Efficace : Facile à installer. S'étend à plat
> Écologique : 100% recyclé – 100% recyclable
> Résistante : 2,5 x plus épais qu'une bâche traditionnelle
> Pratique : Respirante.
> Étanche : Technologie SPILL BLOCK®
> Réutilisable : Stabilité de la protection et facilité d'enroulement

Référence	Dimensions (m)	Condt
1997XB	0,89 m x 30,50 m	9*

*Articles non déconditionnables

RAM BOARD PAR Théard





Vidéo
RAM BOARD®



RAM BOARD® - PROTECTION DE SOL ÉCOLOGIQUE

> Imperméable : Technologie Spill Guard™
> Ultra résistante : Fibre dense et flexible
> Respirante : Technologie Vapor-Cure™, peut être posée 24 à 72h après le coulage du béton
> Écologie : 100% recyclable
> 2 en 1 : Protection sols et murs Wall Guard™
> Réutilisable : Stabilité de la protection et facilité d'enroulement
> Coupe simple et rapide : La composition de la protection de sol RAM BOARD® facilite la coupe
> **En matériau certifié FSC® recyclé**

FSC www.fsc.org FSC® N004612
La marque de la gestion forestière responsable

720 gr/m²

Référence	Dimensions (m)	Condt
1997	0,94 m x 32 m	16

			Écologique	Résistant aux chocs	Résistant aux frottements	Imperméable	Respirant	Réutilisable	Facile d'application	Wall Guard™
Réf. 1997	RAM BOARD PAR Théard	720 gr/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Oui
Réf. 1997XB	X·BOARD NEUF ET RENOVATION PAR Théard	350 gr/m²	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	Non
Réf. 1997SB	S·BOARD Protection de chantier PAR Théard	170 gr/m²	★★★★★	★★☆☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★	Non

PROTECTION DE SOL ÉCOLOGIQUE

RAM BOARD™ Réf. 1997



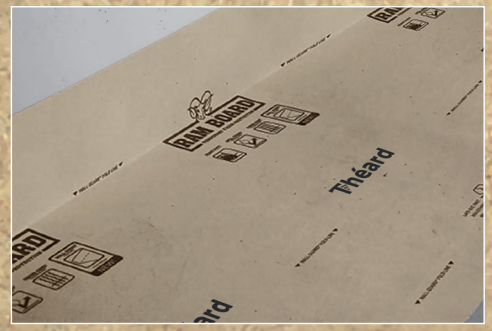

X BOARD™ Réf. 1997XB



S BOARD Réf. 1997SB



RAM BOARD
PAR
Théard





Vidéo Ram Board®

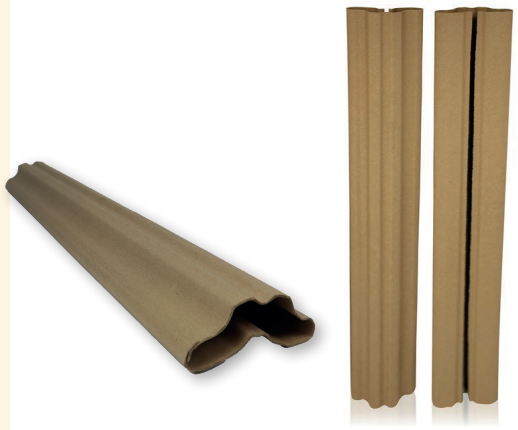

RAM BOARD® PROTECTION D'HUISSERIE RAM JAMB™ 1,52 M

- Flexible : S'adapte à de nombreuses largeurs d'huisseries
- Résistant : Fibre dense et flexible
- Écologie : 100 % recyclé et 100 % recyclable
- Pratique : Facile et rapide à poser
- Réutilisable : Stabilité de la protection et facilité d'enroulement

Référence	Dimensions (cm)	Condt
1997/01	15,5 cm x 152 cm	50

RAM BOARD
PAR
Théard



Vidéo Ram Board®



RAM BOARD® MULTI-CUTTER™

- Efficace : Coupe facile et sans danger de la protection RAM BOARD®, sans abîmer le sol
- Ergonomique : Corps anti-glisse pour un meilleur maintien de l'outil
- Pratique : Compartiment de stockage 4 lames incluses. Joint aimanté pour une ouverture et fermeture plus facile

Référence	Dimensions (cm)	Condt
1997/02	7 cm x 16 cm	6*

*Articles non déconditionnables



RAM BOARD
PAR
Théard



Vidéo Ram Board®



Présentoir de comptoir pour l'achat de 16 unités de
Réf. 1997/03

RAM BOARD® ROULEAU ADHÉSIF SEAM TAPE™

- Étanche : Assure une imperméabilité sur toute la surface protégée
- Écologique : 100% recyclable
- Pratique : Large de 76 mm, permet un recouvrement plus large et plus efficace des lés RAM BOARD®
- Résistant : Support kraft renforcé, se découpe facilement

Référence	Dimensions (m)	Condt
1997/03	0,76 m x 50 m	16*

*Articles non déconditionnables

RAM BOARD
PAR
Théard



Présentoir de comptoir pour l'achat de 16 unités de
Réf. 1997/05

RAM BOARD® RUBAN ADHÉSIF VAPOR-CURE TAPE

- Respirant : Permet à l'humidité et aux vapeurs de s'échapper des sols béton fraîchement coulés ou autres sols vivants
- Astucieux : Évite les traces de cure dans le béton
- Efficace : Grande largeur de ruban (76 mm)

Référence	Dimensions (cm)	Condt
1997/05	0,76 m x 33 m	4*

*Articles non déconditionnables

MUST *Tape*®





Vidéo MUST *Tape*®



Présentoir de comptoir
Réf. PRXL15

MUST TAPE® VERT

- Pouvoir adhésif fort - 9.5N/25mm. Masquage impeccable
- Intérieur & extérieur - ne craint pas les UV. Alu, acier, plastique, béton, crépi, verre, moquette, bois, carrelage, etc.
- Stable dans le temps. Garde ses propriétés adhésives
- Découpe à la main parfaitement droite. Ne se déforme pas
- Décollage propre jusqu'à 6 semaines

Référence	Dimensions (m)	Condt
2000/36	36	42*
2000/50	50	30*

*Articles non déconditionnables

MUST *Tape*®





Vidéo MUST *Tape*®



Présentoir de comptoir
Réf. PRXL16

MUST TAPE® JAUNE

- Pouvoir adhésif léger - 5N/25mm. Masquage impeccable
- Usage intérieur. Peinture, bois, parquet, pvc, carrelage, verre, aluminium, enduit, etc.
- Stable dans le temps. Garde ses propriétés adhésives
- Découpe à la main parfaitement droite. Ne se déforme pas
- Décollage propre jusqu'à 8 semaines

Référence	Dimensions (m)	Condt
2001/25	25	60*
2001/36	36	42*
2001/50	50	30*

*Articles non déconditionnables

EASY MASK CLINGCOVER™



Vidéo Clingcover



CLINGCOVER ™ FILM DE PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

> Pratique : Stockage compact (445 m²). Protège de la pulvérisation de peinture et de la poussière
> Efficace : Ultra rapide à poser. Adhère à toutes les surfaces
> Robuste : Protection résistante

Référence	Dimensions (m)	Condt
1997/07	3,65 m x 121,92 m	4*

*Articles non déconditionnables

ergomust Théard



Vidéo Barrière anti-poussière



BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE

> Rapide à installer : Tête de perche avec mécanisme à clip permettant de bloquer facilement la bâche de protection
> Efficace : Grands rails en mousse d'1,20m permettant une étanchéité optimale sur toute la longueur
> Robuste : Perche en acier qui peut s'étendre jusqu'à 3,05m
> Réutilisable
> Facile : La fermeture zippée adhésive permet de créer une porte et un accès refermable instantané
> Pratique : Sac facilitant transport et stockage
> Composition : Acier, plastique, tissus

Référence	Condt
3509	2*

*Articles non déconditionnables





Réf. 3506

FERMETURE ZIPPÉE ADHÉSIVE

> Le complément indispensable pour barrière anti-poussière
> Hauteur 2,10 m

Référence	Condt
3506	1



RUBANS À CHEVRONS

> Procédé d'extrusion autorisant une tension et un étirement important avant rupture
> Rouge et blanc alternés en diagonale

Référence	Dimensions (mm x m)	Condt
946	70 x 100	30


ergomust
Théard

DÉCORATION



Les kits DÉCOPORTE répondent à la tendance du DIY* et de la rénovation qui animent depuis quelques années le secteur de la décoration. Grâce à l'éventail de modèles et de tailles, rénover et relooker un mur ou une porte devient simple et astucieux !

Les modèles DÉCOPORTE portes ou soubassements offrent un style traditionnel ou contemporain à un intérieur. Une fois collés, il ne reste plus qu'à les peindre. Réalisés à partir de panneaux en MDF, ils sont robustes et se fixent simplement par collage. Changer de style n'aura jamais été aussi simple !

Les kits DÉCOPORTE sont fabriqués au sein de l'Atelier Menuiserie de notre usine bretonne.

*Do It Yourself : « fais-le par toi-même ».

DÉCOPORTE

Habillages de portes
Galaxy 184
Quatrissimo 184
Costes 184
Bellissime 185
Rondissime 185
Duo 185
Classique 186
Tradition 186
Trissimo 186
Soubassement 187



« Découvrez la gamme sur notre site ! »

Atelier décoporte

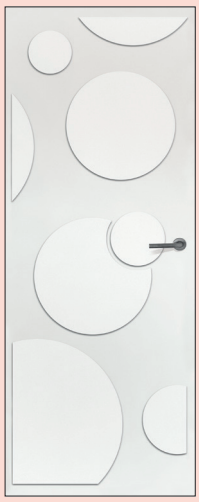



GALAXY

> Donnez libre cours à votre imagination avec ses 8 éléments circulaires en MDF qui destructurent votre porte et donnent une impression d'espace

> Epaisseur de chaque éléments : 8 mm

> Existe pour portes 73 ou 83 cm

Référence	Condt
GLX	1

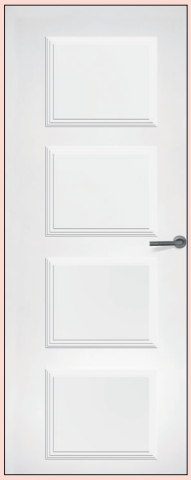



QUATRISSIMO

> Ce modèle 4 panneaux apporte en un clin d'oeil une touche contemporaine à votre intérieur

> Kit 4 panneaux MDF existe pour portes :

Référence	Largeur porte	Condt
101/73	73 cm	1
101/83	83 cm	1

8 mm

Coupe de la moulure

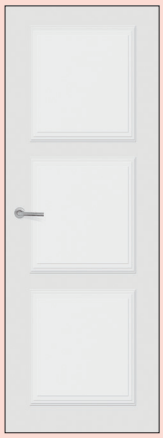



TRISSIMO

> Ce modèle 3 panneaux apporte en un clin d'oeil une touche très moderne et contemporaine à votre intérieur

> Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Largeur porte	Condt
TRI	63 cm	1
TRS	73 cm	1
TSM	83 cm	1

8 mm

Coupe de la moulure





BELLISSIME

> Le classique et l'élégance à la portée de tous

> Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Type de modèle	Largeur porte	Condt
B/CH63	chapeau de gendarme	63 cm	1
B/CH73	chapeau de gendarme	73 cm	1
B/CH83	chapeau de gendarme	83 cm	1
B/D63	droit	63 cm	1
B/D73	droit	73 cm	1
B/D83	droit	83 cm	1



Coupe de la moulure





RONDISSIME

> De la rondeur et de la convivialité qui cassent le rythme rectiligne des murs, etc

> Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Type de modèle	Largeur porte	Condt
R/CH63	chapeau de gendarme	63 cm	1
R/CH73	chapeau de gendarme	73 cm	1
R/CH83	chapeau de gendarme	83 cm	1
R/TD63	droit	63 cm	1
R/TD73	droit	73 cm	1
R/TD83	droit	83 cm	1



Coupe de la moulure





DUO

> Dessin issu de la pure tradition. "Un creux qui donne un aspect authentique à la porte"

> Kit 2 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Type de modèle	Largeur porte	Condt
100/63	chapeau de gendarme	63 cm	1
100/73	chapeau de gendarme	73 cm	1
100/83	chapeau de gendarme	83 cm	1
102/63	droit	63 cm	1
102/73	droit	73 cm	1
102/83	droit	83 cm	1



Coupe de la moulure







CLASSIQUE

> La noblesse et l'élégance du style à l'image de nos belles demeures de province

> Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Type de modèle	Largeur porte	Condt
104/73	chapeau de gendarme	73 cm	1
104/83	chapeau de gendarme	83 cm	1
106/63	droit	63 cm	1
106/73	droit	73 cm	1
106/83	droit	83 cm	1



Coupe de la moulure







TRADITION

> Simplicité et élégance de la moulure qui s'intègre parfaitement dans tous les décors traditionnels ou contemporains

> Kit 3 panneaux MDF, existe pour portes :

Référence	Type de modèle	Largeur porte	Condt
111/73	chapeau de gendarme	73 cm	1
111/83	chapeau de gendarme	83 cm	1
112/63	droit	63 cm	1
112/73	droit	73 cm	1
112/83	droit	83 cm	1



Coupe de la moulure







COSTES

> Le seul modèle avec baguettes moulurées en Duropolymer* blanc de qualité ébénisterie dissociées de chaque panneau

> Kit 3 panneaux MDF + baguettes assemblées, existe pour portes :

Référence	Largeur porte	Condt
103/73	73 cm	1
103/83	83 cm	1



Coupe de la moulure

*Mélange de polymères haute densité, résistant à l'eau, facile à peindre et 100% recyclable.





SOUBASSEMENT

> Ces soubassements habilleront à merveille tous vos murs

> Les 4 modèles différents en MDF vous permettront d'imaginer de multiples combinaisons

Référence	Dimensions	Condt
S/20X53	20 x 53 cm	1
S/20X73	20 x 73 cm	1
S/57X53	57 x 53 cm	1
S/84X53	84 x 53 cm	1



Coupe de la moulure

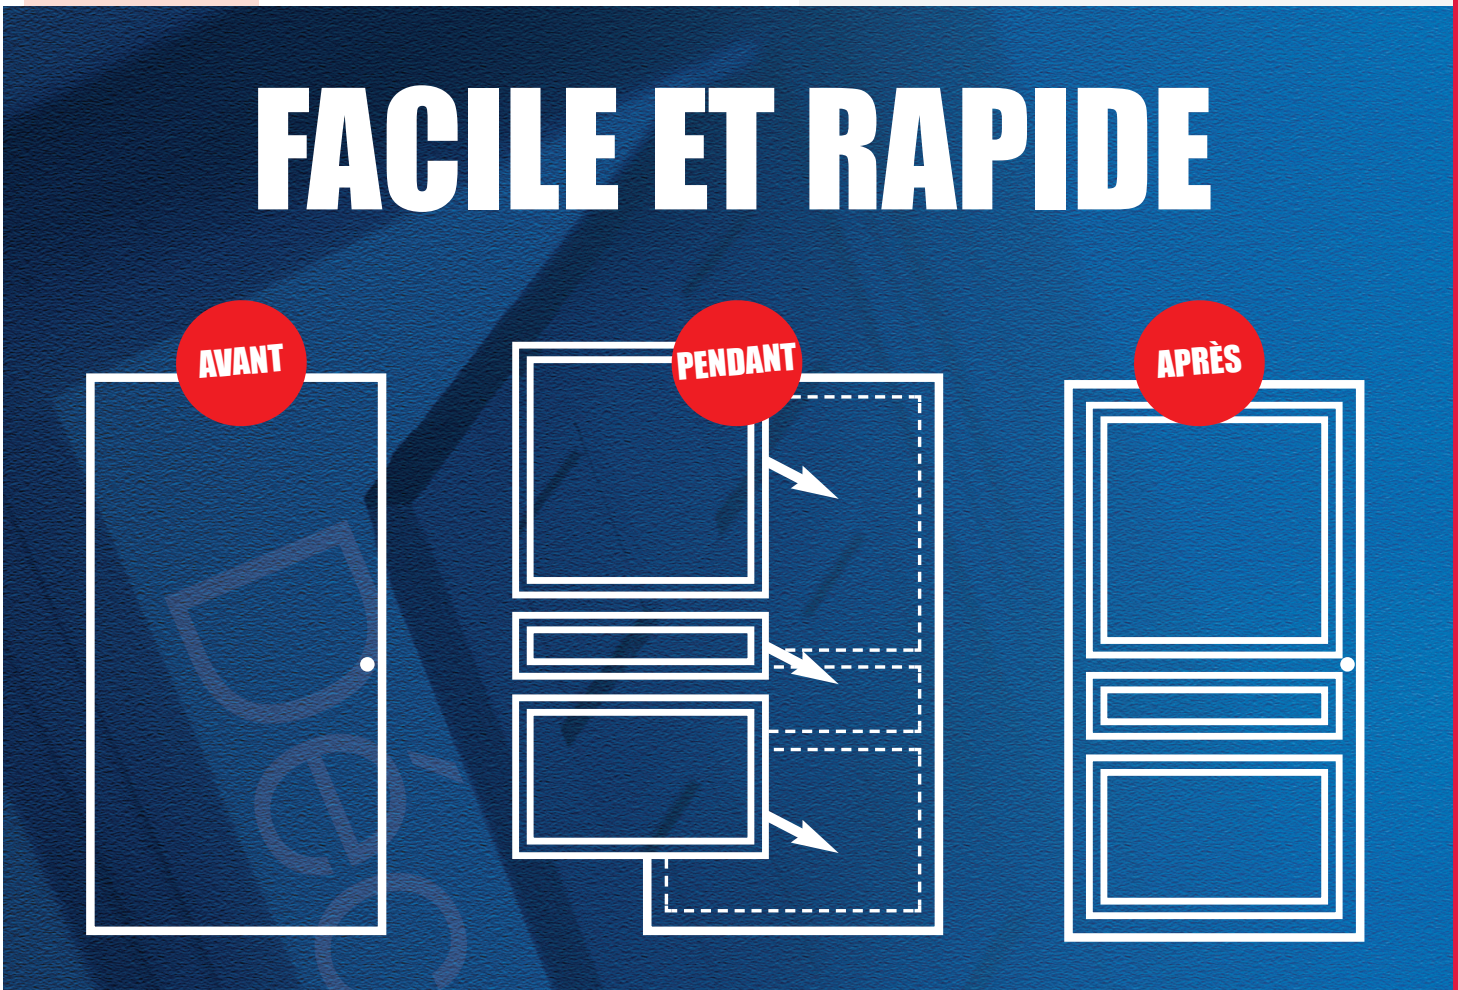

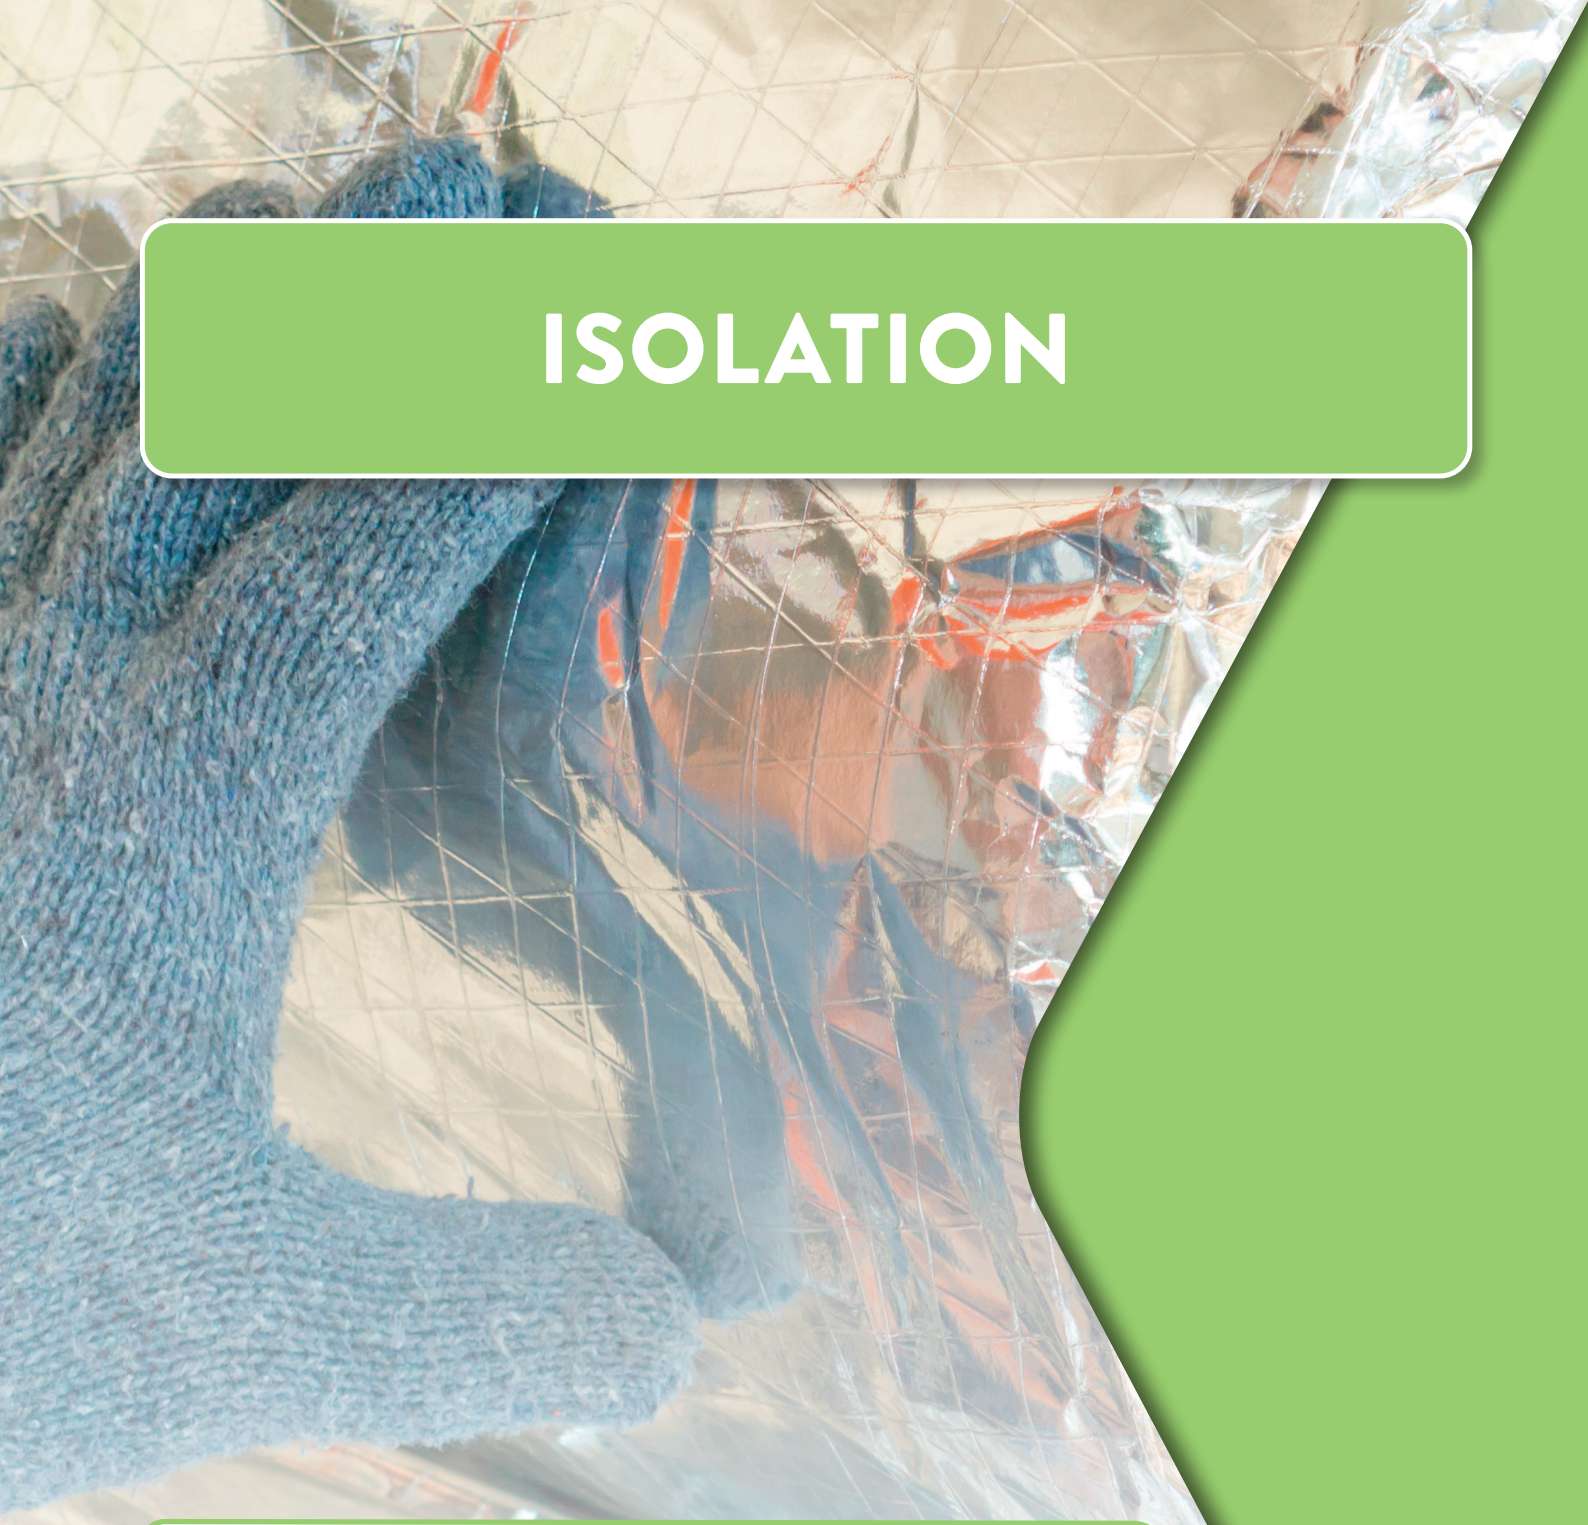

ISOLATION

THÉARD propose une large gamme de sous-couches élaborée pour l'isolation phonique, acoustique, ou thermique sous parquets, stratifiés, revêtements de sols (PVC - LVT, etc.), moquettes, etc., en pose flottante, semi-collée ou collée.

Nos sous-couches sont rigoureusement sélectionnées pour leur performance et leur qualités techniques. Composées de différents matériaux, les sous-couches que nous proposons répondent aux normes en vigueur, elles assurent une facilité de pose, de coupe, ainsi qu'une rapidité de mise en oeuvre.

La plupart de ces sous couches garantissent également une totale imperméabilité et un pouvoir d'isolation continu dans le temps. Elles améliorent ainsi très sensiblement le confort et l'acoustique.

LÉGENDE DES PICTOS



Sous chape avec cloison de distribution
(pose flottante)



Sous parquet, stratifié ou moquette
(pose flottante)



En mur ou cloison
En complément d'isolation



Sous toiture sur chevrons
En complément d'isolation



Sur intérieur de porte de garage
En complément d'isolation



Sous chape avec relevé de plinthe
(pose flottante)



Dans un coffre de volet roulant



Joint bord à bord



Joint 6 ou 10 mm

ISOLATION

Nos conseils **190**
Sous-couches pour revêtement de sol **191**
Isolation complémentaire **197**

Vous recherchez une sous-couche performante dans toutes les situations ?
La sous-couche miracle ou universelle existe-t-elle ?

Non ! Elle isolera en priorité les bruits d'impact ***ou*** les bruits aériens. Elle laissera passer la chaleur ***ou*** isolera ...

Parce que nous sommes convaincus que **le confort dépend de ce qui ne se voit pas**, nous avons sélectionné un assortiment de sous-couches qui **répond** à la **diversité des besoins.**

Avec notre offre complète, nous aurons forcément LA solution qui répondra à toutes vos attentes.

Découvrez nos isolants en un coup d'œil sur le Guide de Choix Sous-Couches THÉARD !



Guide de Choix sous-couches

		CONDITIONS DE POSE PRÉCONISÉES	LES + PRODUIT
LES MOUSSES	Contactfoam 2 mm* Contactfoam 3 mm*	Pose flottante Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Economique
	Silverfoam 3 mm*	Pose flottante Toutes situations	Etanchéité Ecologique Rattrapage des irrégularités
	Qualifoam 2 mm*	Pose flottante Toutes situations	Etanchéité Ecologique Economique
	Starfoam 5 2mm*	Pose flottante Toutes situations	Conforme à la norme EN16354 : durabilité des performances Étanchéité Bruits d'impact
	Isoldrum N 1 mm*	Pose flottante Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Spéciale revêtements PVC-LVT Réduction des bruits de résonance
	Isolsound HD + 2 mm*	Pose flottante Toutes situations	Spéciale revêtements PVC-LVT, parquets et sol startifié
	Isoldrum HD HYBRID	Pose semi-collée Toutes situations Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Avec 1 face adhésive Spéciale revêtements LVT Idéale sols chauffants/rafraîchissants Réduction des bruits de résonance
	Isolsound alu 2 mm*	Pose flottante Toutes situations	Sols chauffants - Etanchéité Compatible revêtements PVC-LVT Confort acoustique
	Isolmant 3 mm*	Pose flottante Milieu sec	Inaltérable Imputrescible Rattrapage planéité Bruits d'impact
LES FIBRES	Phonilux 3 mm	Pose flottante ou collage Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Bruits d'impact - Inaltérable Imputrescible - Anti-acarien Hydrophobe
	Fibromant 4 mm*	Pose flottante Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Bruits d'impact Rattrapage des irrégularités Produit naturel (fibres de bois)
LES LIÈGES	Phoniliège 2 mm	Pose flottante ou collée Milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	100 % écologique granulés de liège Léger Facile à mettre en oeuvre Compatible pièces humides Imputrescible

*Ne convient pas pour la pose collée



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

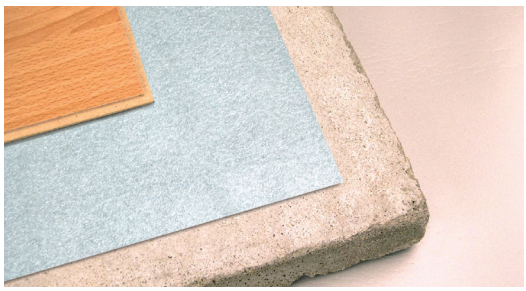

CONTACTFOAM®

Mousse de polyéthylène non réticulé pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous chapes et parquets.

- Mousse de polyéthylène non réticulé (sans CFC, ni HCFC)
- Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB*
- Densité : 20 Kg/m³
- Tenue en température : de -80°C à 70°C
- CONTACTFOAM® est un produit compatible sol chauffant
  Il convient tout de même de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
- Rappel : la résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W
- Pose flottante, si risques de remontées humides ajouter un film étanche)

Bruits d'impacts ★★★☆☆

Bruits aériens et de résonances ★★☆☆☆

Etanchéité ★★☆☆☆

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants
★★★★★ 2 mm ★★★★☆ 3 mm

Environnement - Recyclage ★★★★☆

Contactfoam® 2 mm

- Résistance thermique : 0,04 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3249	Rouleau de 25 ml x 1,00 m - 25 m²	5*

Contactfoam® 3 mm

- Résistance thermique : 0,056 m²°K/W
- Résistance à la compression : moyenne
- Absorption d'eau : après 24 h...<2 Vol. %.
  après 28 jours...<4 Vol. %.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 5 g/m²/24 h.
- Résistance à la vapeur d'eau : μ = 2720

Référence	Dimensions	Condt
3255	Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	5*

*Articles non déconditionnables



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)



SILVERFOAM®

Mousse de polyéthylène non réticulé pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets avec film débordant et double face.

- Mousse de polyéthylène non réticulé avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11 et une bande adhésive.
- Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 20 dB sous parquet
- Epaisseur : mousse 3 mm
  film polypropylène 20 microns équivalent à environ 120 microns pour un film polyéthylène
- Densité : 20 Kg/m³
- Résistance thermique : 0,09 m²°K/W
- Recyclable : 100 % recyclable et en partie à base de granules de polyéthylène issus du recyclage
- Facilité de pose : la sous-couche ne dégage aucune poussière ou particules. La cohérence de la mousse en fait un produit propre et rapide à poser. La mousse de polyéthylène est un matériau souple qui est uniforme et ne se désagrège pas lorsqu'il est manipulé.
- Pose sur sols chauffants : Il convient de vérifier la compatibilité du parquet ou du revêtement de sol stratifié avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
- Rappel : la résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W

Bruits d'impacts ★★★★☆

Bruits aériens et de résonances ★★★☆☆

Etanchéité ★★★★★

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★☆☆

Environnement - Recyclage ★★★★★

Référence	Dimensions	Condt
3206	Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	5*

*Articles non déconditionnables







Bruits d'impacts ★★★★☆

Bruits aériens et de résonances ★★★☆☆

Etanchéité ★★★★★

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★☆

Environnement - Recyclage ★★★★★

QUALIFOAM®

Mousse de polyéthylène non réticulé pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et stratifiés avec film pare-vapeur débordant.

> Mousse de polyéthylène avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 19 dB sous parquet
> Epaisseur 2 mm
> Densité : 20 Kg/m³
> Résistance thermique : 0,06 m²°K/W
> Recyclable : 100 % recyclable et en partie à base de granules de polyéthylène issus du recyclage
> Facilité de pose : la sous-couche ne dégage aucune poussière ou particules. La cohérence de la mousse en fait un produit propre et rapide à poser. La mousse de polyéthylène est un matériau souple qui est uniforme et ne se désagrège pas lorsqu'il est manipulé
> Pose sur sols chauffants : Il convient de vérifier la compatibilité du parquet ou du revêtement de sol stratifié avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
> Rappel : la résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3208	Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	20





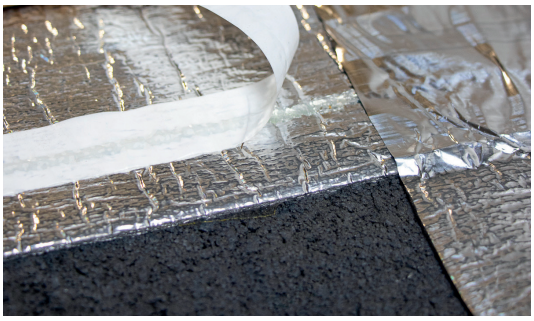

Bruits d'impacts ★★★★☆

Bruits aériens et de résonances ★★★★☆

Etanchéité ★★★★★

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★☆

Environnement - Recyclage ★★★★★

STARFOAM 5

Sous-couche acoustique pour sols parquets et stratifiés en pose flottante

> Mousse de polyéthylène avec film pare vapeur débordant (200 mm) et une bande adhésive
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 20 dB sous parquet
> Epaisseur 2 mm
> Densité : 35 Kg/m³
> Résistance thermique : 0,068 m²°K/W
> Résistance à la compression : 14 (CS1) 10 KPa
> Recyclable : 100 % recyclable
> Conforme à la norme EN16354
> Transmission à la vapeur (SD) : 197
> Tenue en température : de -40°C à 70°C
> Pose sur sols chauffants : STARFOAM 5 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose. La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M
> Rappel : Le produit est biologiquement et physiologiquement inoffensif et ne nécessite aucune mesure spéciale de santé et de sécurité

Référence	Dimensions	Condt
3204	Rouleau de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	20





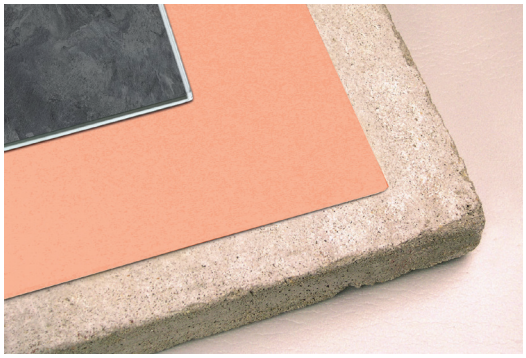

Bruits d'impacts ★★★★☆

Bruits aériens et de résonances ★★★★☆

Etanchéité ★★★☆☆

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★★

Environnement - Recyclage ★★★★☆

ISOLDRUM N®

Mousse de polyéthylène à haute densité HQPO* pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous revêtements de sol PVC flottant (LVT)

> Mousse de polyéthylène de type "HQPO*" haute densité. La densité élevée de l'ISOLDRUM N permet d'atténuer les éventuels dommages sur la surface du revêtement de sol suite à la chute d'un objet
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 19 dB sous 7 mm de plancher mélaminé
> Densité : 250 kg/m³
> Epaisseur : 1 mm
> Contrainte dynamique : > 100.000 cycles (à 25 kPa) classe DL 2
> Résistance à la compression : 110 kPa (0,5 mm de déformation) classe CS 2
> Résistance thermique : 0,032 m²°K/W
> Pose flottante, si risques de remontées humides ajouter un film étanche)
> Pose sur sols chauffants : ISOLDRUM N est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
> Rappel : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3267	Rlx de 20 ml x 1,00 m - 20 m²	35

*Polyéthylène haute qualité







Bruits d'impacts ★★★☆☆

Bruits aériens et de résonances ★★★★★

Etanchéité ★★★☆☆

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★★

Environnement - Recyclage ★★★★★

ISOLDRUM HD HYBRID

Sous-couche en polypropylène expansé à haute densité avec une face adhésive pour application sous LVT, parquets, sols stratifiés et carreaux de céramique.

> Epaisseur : 1 mm
> Densité : 50 Kg/m³
> Contrainte dynamique : 200000 cycles (à 75 kPa)
> Résistance à la compression : déformation 25% à 127 kPa
> Résistance thermique : 0,027 m²°K/W
> Augmentation significative de l'isolation acoustique contre les bruits d'impact
> Avec 1 face adhésive. Facile à installer sans utilisation de colle.
> Réduction des bruits de résonance supérieure de 30 % par rapport aux sous-couches classiques
> Idéale sols chauffants/rafraîchissants
> Particulièrement indiqué pour préserver les emboîtements des systèmes LVT du risque d'ouverture sous charges élevées
> Ce produit empêche les grands carreaux de se fissurer
> Pose semi-collée - milieu sec (si risques de remontées humides : ajouter un film étanche)
> Efficacité aux bruits d'impact : ΔLw : 16 dB
> Pose sur sols chauffants : Isoldrum HD Hybrid 1 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
> Rappel : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M

Référence	Dimensions	Condt
3269	Rlx de 20 ml x 1,00 m - 20 m²	35

*Polyéthylène haute qualité







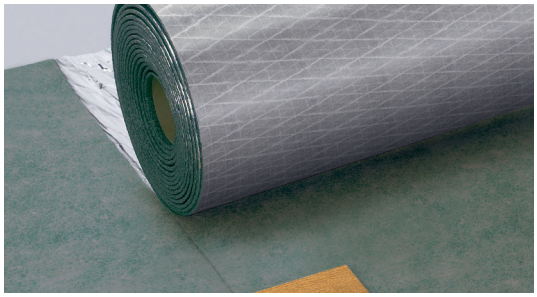

ISOLSOUND HD + 2 MM

Sous-couche pour revêtements PVC, LVT, parquets et sol stratifié

> Mousse à base de caoutchouc avec bande adhésive et 1 film aluminisé débordant
> Epaisseur :2 mm
> Densité : 800 kg/m³
> Réduction du bruit de résonance : > 25 %
> Résistance thermique : 0,049 m²°K/W
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 18 dB (P.V. FCBA)
> Pose sur sols chauffants : ISOLSOUND HD PLUS est un produit compatible sol chauffant. Il convient tout de même de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.
> Rappel : la résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W
> Ne convient pas pour pose collée


Bruits d'impacts ★★★☆☆


Bruits aériens et de résonances ★★★★★+


Etanchéité ★★★★★


Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★★


Environnement - Recyclage ★★★★★

Référence	Dimensions	Condt
3393	Rlx de 7,5 ml x 1 m - 7,5 m2	20









ISOLSOUND ALU®

Mousse EVA (éthylène vinyl acétate) avec bande adhésive et 1 face aluminisée pour l'isolation phonique sous parquets et revêtements de sol stratifié

> Mousse EVA (éthylène vinyl acétate) avec bande adhésive et 1 face aluminisée
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 18 dB (P.V. FCBA du 16/06/2014) N° 404/14/202
> Epaisseur : 2 mm
> Densité : 120 Kg/m³
> Réduction du bruit de résonance : > 25 %
> Résistance thermique : 0,041 m²°K/W
> Pose sur sols chauffants : ISOLSOUND ALU est un produit compatible sol chauffant. Il convient tout de même de vérifier la compatibilité du revêtement de sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
> Rappel : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15m²°K/W


Bruits d'impacts ★★★☆☆


Bruits aériens et de résonances ★★★★★


Etanchéité ★★★★★


Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★★


Environnement - Recyclage ★★★★☆

Référence	Dimensions	Condt
3392	Rlx de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	24







PHONILUX®

Fibres de polyester pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et moquettes

- Fibres de polyester
- Efficacité aux bruits d'impact : △L = 22 dB(a) (P.V. CEBTP du 29/12/99) - N° B212.6.997
- Résistance thermique : 0,08 m²°K/W
- Epaisseur : 3 mm
- Poids : 100 kg/m³
- Incompressible
- Caractéristiques mécaniques :
  Résistance à la traction : Longitudinale 267 N / 5 cm.
  Transversale 492 N / 5 cm.
  Allongement à l'effort maximum : Longitudinal 96 %.
  Transversal 76 %
- Pose sur sols chauffants : Il convient de vérifier la compatibilité du parquet ou du revêtement de sol stratifié avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
- Rappel : la résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W
- Pose flottante, si risques de remontées humides ajouter un film étanche)


Bruits d'impacts ★★★★★+


Bruits aériens et de résonances ★★★★☆


Etanchéité ★★★☆☆


Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★☆☆


Environnement - Recyclage ★★★★☆

Référence	Dimensions	Condt
3240/DE	Rlx de 75 ml x 1,00 m - 75 m²	1
3245	Rlx de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	20





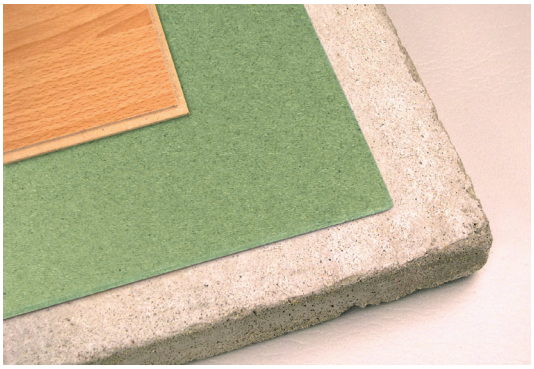

FIBROMANT®

Fibres de bois pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et revêtements de sol stratifié

- 100% fibres de bois de conifères / sans formaldéhyde
- Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 19 dB sous parquet (méthode ISO 140-8 : 1998 et ISO 717-2 : 1997)
- Epaisseur : 4 mm
- Dimensions : dalle de 0,79 x 0,59 m
- Densité : environ 250 Kg/m³
- 100% recyclable
- Résistance thermique : R = 0,05 m²°K/W
- Instructions de pose :
  Pose flottante, si risques de remontées humides ajouter un film étanche)
  - Fibromant est un produit naturel. Avant la pose, laissez les dalles s'acclimater (dans l'emballage) pendant 24 heures dans la pièce où vous devez les poser. Il est conseillé de poser le revêtement de sol dans les 24 heures après l'installation de Fibromant en raison d'éventuels changements de température et d'humidité dans la pièce.
  - Les conditions idéales por la pose sont une humidité entre 50 – 70% et une température entre 15 – 20 °C
  - Le sol doit être sain, propre, lisse et exempt de poussière
  - Posez d'abord au sol un film polyéthylène d'au moins 120 mμ d'épaisseur pour éviter les remontées d'humidité (si nécessaire) en prenant soin de faire chevaucher les différents lés de 20 cm environ et de les assembler ensuite avec une bande adhésive
  - Fibromant égalise parfaitement les petites aspérités et les fissures dans le sol
  - Posez les dalles de Fibromant en briquetage en laissant un écart d'environ 2 mm. Le long des murs et des objets fixes (par exemple les tuyaux de chauffage), il faudra laisser un écart d'environ 10 mm


Bruits d'impacts ★★★★☆


Bruits aériens et de résonances ★★★★☆


Etanchéité ★☆☆☆☆


Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★★☆


Environnement - Recyclage ★★★★★

Référence	Dimensions	Condt
3211	Paquet de 8,40 m² (18 dalles de 0,79 x 0,59 m)	30









PHONILIÈGE

Sous-couche à base de granulés de liège pour isolation phonique sous parquets et revêtements de sol stratifié

> Granulés de liège et EVA
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 20 dB sous parquet
> Epaisseur : 2 mm
> Densité : environ 250 Kg/m³
> Imputréscible
> 100% recyclable
> Résistance thermique : 0,06 m²°K/W
> Résistante à la traction : > 200 KPa
> Compressibilité : 15 à 40 %
> Reprise à la compressibilité : ≥ 60 %
> Étanchéité à la vapeur : Le liège est un matériau imputrescible qui peut être posé dans des pièces humides sous un revêtement adapté. En cas de risques de remontées d'humidité, il peut être nécessaire d'ajouter un film étanche
> Pose sur sols chauffants : Phonilième est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
RAPPEL : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/W


Bruits d'impacts
★★★★☆


Bruits aériens et de résonances
★★★★☆


Etanchéité
★★★☆☆


Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants
★★★★☆


Environnement - Recyclage
★★★★★

Référence	Dimensions	Condt
3281	Rlx de 15 ml x 1,00 m - 15 m²	24



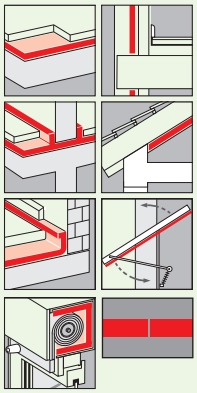



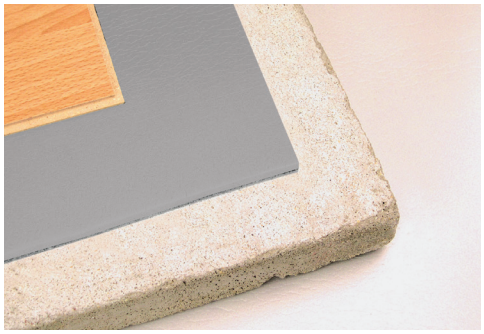

Pour Isolmant 3 mm

Bruits d'impacts ★★★★☆

Bruits aériens et de résonances ★★★☆☆

Etanchéité ★★★★☆

Compatibilité sols chauffants/rafraîchissants ★★★☆☆

Environnement - Recyclage ★★★★☆

ISOLMANT® 3, 5, 6 ET 10 MM

Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées pour l'isolation thermique et phonique des sols, murs et plafonds

> Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées
> Densité (ISO 845) : 29-30 Kg/m³ (+/- 3,5)
> Tenue en température : de -80°C à 100°C
> Coefficient de conductivité thermique (ISO 2581) : 0,034 W/mK à 10°C.
> Résistance à la compression (ISO 844) : 10%...15 KPa.
25%...36 KPa.
50%...99 KPa.
> Transmission de la vapeur d'eau (ISO 1663) : 1,1 (4,8 mm) gm² x 24 h
> Résistance à la vapeur d'eau : μ = 5500
> Caractéristiques mécaniques : valeurs pour ISOLMANT® 3 mm
Résistance à la traction ISO 1926 : Longitudinale 400 KPa
Transversale 265 KPa
Allongement de rupture ISO 1926 : Longitudinale 130%.
Transversale 125%
Résistance à la déchirure : longitudinale 1,8 KPa.
Transversale 1,1 KPa
> Pose sur sols chauffants : ISOLMANT® est un produit compatible sol chauffant.Il convient tout de même de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose
RAPPEL : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15m²°K/W
> Imprégnation par capillarité : ISOLMANT® est un matériau composé de cellules parfaitement étanches : l'eau ne peut pénétrer que dans les cellules sur le bord du matériau
Excellente résistance à la plupart des agents chimiques, à l'eau et aux moisissures
> Quelques applications :
- En doublage cloison, en doublage plafond
- Sous dalle flottante
- Sous parquet, stratifié, moquette
- Dans les coffres de volets roulants
- Dans les portes de garage
- Sous toiture (avec contre lattage)
- Autour de gaines de climatisation ou ventilation, etc...

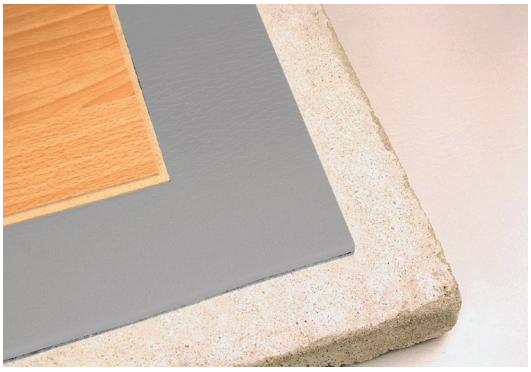

ISOLMANT® 3 MM

> Epaisseur (ISO 1923) : 3 mm (+/- 0,35)
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 20 dB sous parquet (P.V. CTBA du 08/09/97) N° 97/MPX - L/ 513/212 - 2 Classement AC1 suivant la NRA du 1er janvier 1996
> Résistance thermique : 0,08 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3300/DE	Rlx de 100 ml x 1,50 m - 150 m²	1
3301	Rlx de 12 ml x 1,50 m - 18 m²	12
3302	Rlx de 6 ml x 1,50 m - 9 m²	24
3305	Rlx de 10 ml x 1,50 m - 15 m²	12



ISOLMANT® 5 MM

> Epaisseur (ISO 1923) : 5 mm
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 18 dB sous chape flottante (P.V. CTBA du 02/02/04) - N° 03/PC/PHY/2125/2
> Résistance thermique : 0,14 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3370	Rlx de 100 ml x 1,50 m - 150 m²	1
3375	Rlx de 10 ml x 1,50 m - 15 m²	12



ISOLMANT® 6 MM

>Epaisseur (ISO 1923) : 6 mm (+/- 0,60)
> Efficacité aux bruits d'impact : △Lw = 21 dB sous parquet (P.V. CTBA du 08/09/97) - N° 97/MPX - L/ 513/212 - 3
△Lw = 20 dB sous chape flottante (P.V. CSTB du 07/08/97) - N° AC97 - 092
> Classement AC1 suivant la NRA du 1er janvier 1996
> Résistance thermique : 0,17 m²°K/W

Référence	Dimensions	Condt
3310/DE	Rlx de 50 ml x 1,50 m - 75 m²	1
3311	Rlx de 12 ml x 1,50 m - 18 m²	12
3312	Rlx de 6 ml x 1,50 m - 9 m²	20
3315	Rlx de 10 ml x 1,50 m - 15 m²	12



ISOLMANT® 10 MM

> Epaisseur (ISO 1923) : 10 mm (+/- 0,90)

Référence	Dimensions	Condt
3320/DE	Rlx de 25 ml x 1,50 m - 37,5 m²	1
3321	Rlx de 12 ml x 1,50 m - 18 m²	6
3322	Rlx de 6 ml x 1,50 m - 9 m²	9
3325	Rlx de 10 ml x 1,50 m - 15 m²	9

NOS MARQUES

ergofirst Théard

Soucieux de proposer aux professionnels du matériel fiable et efficace, THÉARD a créé ERGOFIRST.

La gamme de produits pro aux meilleurs prix.

ergomust Théard

Conscient des besoins en outils efficaces et confortables, THÉARD a développé ERGOMUST.

La gamme d'outils qualitatifs et ergonomiques.

ergomax Théard

THÉARD a conçu ERGOMAX pour répondre à une exigence de produits premium. ERGOMAX se différencie par la performance, la robustesse et la qualité des matériaux utilisés.

La gamme de produits innovants et performants.

epitech Théard

EPITECH est une gamme de produits hygiène & protection.

EPITECH répond à une exigence d'efficacité et de performance dans le respect des normes.

NOVALISS
L'Outillage de finition et du lissage béton - par Théard

NOVALISS est une gamme d'outils destinés à faciliter la mise en application des bétons traditionnels et décoratifs.

NOVALISS s'adresse aux maçons, paysagistes, chapistes, dallagistes, carreleurs...

la Sirène l'esprit Théard

Créée en 1923, la marque LA SIRÈNE proposait à l'origine des blaireaux et des brosses, fabriquées en Normandie.

Aujourd'hui, LA SIRÈNE offre une gamme de brosses haut de gamme fabriquées dans nos ateliers en Bretagne.

LES MARQUES QUE NOUS DISTRIBUONS

S·BOARD Protection de chantier
PAR Théard

La protection de sol écoresponsable S BOARD par THÉARD est facile d'application, respirante, résistante au déchirement, et économique.

Conçue avec une fibre de papier 100% recyclée.

Chaque produit est réutilisable, facile d'emploi et simple à nettoyer.

X·BOARD NEUF ET RENOVATION
PAR Théard

Résistante aux chocs, la bâche écoresponsable X BOARD® par THÉARD est respirante et perméable à l'air pour les sols vivants et les bétons fraîchement coulés.

Conçue avec une fibre de papier : 100% recyclable et réutilisable.

RAM BOARD
PAR Théard

Créée en 1999, la marque RAM BOARD® a été conçue pour protéger les sols de l'industrie cinématographique.

RAMBOARD® par THÉARD innove avec des protections de surfaces et des accessoires simples à mettre en place sur les chantiers. Les produits sont efficaces, réutilisables, robustes et 100% écologiques.

Cette bâche est conçue en matériau certifié FSC® recyclé.

HYDE
PAR Théard

Fondée en 1875, cette coutellerie familiale s'est d'abord fait connaitre par sa fabrication de couteaux et de lames de haute qualité destinés aux professionnels.

HYDE est ensuite devenue la marque de choix des peintres, plaquistes et professionnels du bâtiment exigeants.

EASY MASK
CLINGCOVER™

Ultra rapide à poser, CLING COVER® protège de la pulvérisation de peinture et de la poussière en s'agrippant à toutes surfaces.

Empire

Depuis 1919, EMPIRE a gagné la confiance des professionnels de la construction.

La marque en propose une vaste gamme de solutions de mesure solides et innovantes : niveaux à bulles aimantés, équerres aluminium...

Leica

LEICA propose des instruments de mesure extrêmement précis, associés à des logiciels élaborés.

Les professionnels peuvent mesurer précisément les distances en intérieur et en extérieur mais aussi créer rapidement des plans en 2D et en 3D.

MUST *Tape*®

Les rubans MUST tape® assurent un décollage propre et une découpe à la main sans déformation.

Ils sont multi-usages et multi-métiers.

HP CO.™
PAR Théard

Tout a commencé par l'idée de simplifier les travaux de peinture à l'aide d'une tasse à café et de ruban adhésif... Mais vous vous en doutez, il devait exister un meilleur moyen de se faciliter la tâche.

Handy Paint est né de cette certitude et la peinture est littéralement devenue à portée de main !
Chaque produit est réutilisable, facile d'emploi et simple à nettoyer.

IMPA CONTEMPORARY IDEAS

La pâte à rénover IMPA est destinée aux réparations, reconstitutions, consolidations, scellements, collages et enduisages de tous supports dégradés sur bois, béton, ciment, plâtre, PVC et métaux non ferreux.

Elle se teinte également avec des colorants universels concentrés, type MIXOL.

MIXOL®

Les colorants concentrés MIXOL® peuvent être mélangés à presque tous les types de peinture.

Ils sont compatibles avec la majorité des vernis, huiles, laques, etc.

TraitVite ultimate

Les peintures en aérosol TraitVite™ Précision sont idéales pour le marquage au sol dans les usines, entrepôts, parkings, etc.

Le système permet le traçage de lignes sur tous types de surfaces (métaux, bois, etc.) en intérieur ou en extérieur.

MERCHANDISING



THÉARD propose différentes solutions marketing permettant de participer à l'animation de votre point de vente.

Nous mettons à votre disposition des outils merchandising : implantations, gondoles, présentoirs de produits. Découvrez quelques solutions en fin de catalogue et toutes les possibilités que nous proposons dans notre Guide Merchandising - sur theard.com (onglet médias).

Notre équipe développe également des supports de communication et de PLV : supports de communication 360, print & web, vidéos courtes pour diffusion sur écran, etc.

MERCHANDISING

Présentoirs comptoir **202**
Packagings présentoirs **205**
Présentoirs box **208**
Présentoirs divers **212**
Présentoirs sol **213**
Implantations gondoles **214**





largeur 20,5 cm
profondeur 18,5 cm
hauteur 41,5 cm

« N'hésitez pas à définir la composition du présentoir avec votre commercial THÉARD ! »





PR2987
pour **6 équerres** *RAPID SQUARE*
ERGOMUST
réf. 2987



PR2990M
pour **6 équerres à chevrons**
EMPIRE
réf. 2990M



PR4147
pour 8 unités de
ERGOMUST
réf. 4147



PR6931
pour **12 riflards 5 en 1** *HYDE*
réf. 6931



PR6985
pour l'achat de **15 riflards 17 en 1**
HYDE
réf. 6985



PR6995
pour **10 riflards 8 en 1**
HYDE
réf. 6995



PR8990
pour 6 sachets *REBOUCH'PLAK*
ERGOMUST
réf.8990/6



PRLM50D
pour **6 télémètres laser** *THÉARD*
réf. LM50D





PRXL1
pour 12 boîtes de
EPITECH
réf. 021



PRXL2
pour 12 boîtes de
EPITECH
réf. 031



PRXL3
pour 12 boîtes de
EPITECH
réf. 041



PRXL4
pour 12 boîtes de
EPITECH
réf. 081



PRXL5
pour 6 bidons de
EPITECH
réf. 085



PRXL6
pour 12 flacons de
EPITECH
réf. 795



PRXL7
pour 6 boîtes de
EPITECH
réf. 073



PRXL8
pour 6 boîtes de
EPITECH
réf. 075



PRXL9
pour 12 flacons de
EPITECH
réf. 900



PRXL10
pour 15 couteaux *ERGOMUST*, soit
5 couteaux de réf. 4148/75,
5 couteaux de réf. 4148/125,
5 couteaux de réf. 4148/150



PRXL11
pour 15 couteaux *ERGOMAX*, soit
5 couteaux de réf. 4133,
5 couteaux de réf. 4135,
5 couteaux de réf. 4136



PRXL12
pour 15 couteaux *HYDE*, soit
5 couteaux de réf. 1945,
5 couteaux de réf. 1955,
5 couteaux de réf. 6985



PRXL13
pour 12 mètres *ERGOMUST*, soit
8 mètres de réf. 3586,
4 mètres de réf. 3587



PRXL14
pour 12 mètres *ERGOMAX*, soit
8 mètres de réf. 3590,
4 mètres de réf. 3591



PRXL15
pour 42 rouleaux de *MUST TAPE®* réf. 2000/36 ***OU*** pour 30 rouleaux de *MUST TAPE®* réf. 2000/50



PRXL16
pour 60 rouleaux de
MUST TAPE®
réf. 2001/25
OU
pour 42 rouleaux de
MUST TAPE®
réf. 2001/36
OU
pour 30 rouleaux de
MUST TAPE®
réf. 2001/50



PRXL18
pour 24 cartouches de
DOMOTAC
réf. 4032



PRXL19
pour 12 cartouches de
IMPA
réf. 3020IM à 3045IM



PRXL20
pour 12 cartouches de
CLOVER
réf. 3001CLO à 3006CLO



PRXL21
pour 12 unités de
CLEAN'UP
réf. 075



LOT/M
pour 10 superbar pieds de biche
et arrache-clous de
réf. 45001



pour **24 cutters** de
ERGOMUST
réf. 4361



pour **12 cutters** de
ERGOMUST
réf. 4366



pour **12 blisters de cutters + couteau pliable + lames** de
ERGOMUST
réf. LOT508



pour **6 mètres à ruban de 5 m** de
ERGOMUST
réf. 3586



pour **6 mètres à ruban de 5 m** de
ERGOMAX
réf. 3590



pour **6 mètres à ruban de 8 m** de
ERGOMAX
réf. 3591



pour **10 rac'liss** de
HYDE
réf. 43660



pour **12 couteaux pliables** de
ERGOMAX
réf. 4381



pour **10 boîtes de gants** de
EPITECH
réf. 8203



pour **16 rouleaux seam tape** de
RAM BOARD®
réf. 1997/03



pour **16 unités** de
RAM BOARD®
réf. 1997/05



pour **6 unités** de
NATURAL'CLEAN
réf. 076



pour **6 pistolets dripless** de
ERGOMAX
réf. 4056



Présentoir fourni pour l'achat
de **10 paddy** de
réf. 8219



pour **12 unités de recharge** de
EPITECH
réf. 077

Dans la limite des stocks disponibles



Box de **16 rouleaux** de
S BOARD
réf. 1997SB



Box de **9 rouleaux** de
X BOARD®
réf. 1997XB



Palette de **16 rouleaux** de
RAM BOARD®
réf. 1997



Box de **24 rouleaux** de
réf. 1996



Box de **12 bâches de protection** de
réf. 1989/B12



Box de **24 bâches absordante antidérapante** de
réf. 1986/B24



C1997SB/4
carton de4 **rouleaux** de
S BOARD
réf. C1997SB/4



pour 4 **bâches absordante antidérapante** de
réf. 1986/B4



PR1997/01
pour 15 **protections d'huisseries** de
RAM BOARD®
réf. 1997/01



pour 50 **protections d'huisseries** de
RAM BOARD®
réf. 1997/01



pour 6 **cross marketing** de
RAM BOARD®
réf. 1997/01



BOXG
Permet de présenter
différents articles



BOXH
Permet de présenter
différents articles

HP CO.™ PAR Théard

porte dépliants sur le fronton

9 **BASIC** = 3 rangées de 3 basics empilés

4 **MEDIUM** juxtaposés

8 **PRO** = 2 rangées de 4 PRO empilés

6 **BAC** empilés



4 **COVERS**

6 **LINERS MEDIUM** = 2 rangées de 3 packs de liners empilés

8 **LINERS PRO** = 2 rangées de 4 packs de 4 liners empilés

18 **LINERS PRO** = 6 packs de 3 liners empilés ***sur la tranche***

PR6522

Suggestion de composition type.
Pour toute autre composition, contacter votre commercial.



PR18105
pour 20 boîtes de 5 masques de
EPITECH
réf. 18105



PR18205
pour 20 boîtes de 5 masques de
EPITECH
réf. 18205



PR18305
pour 20 boîtes de 5 masques de
EPITECH
réf. 18305



PR18210
pour 12 boîtes de 10 masques de
EPITECH
réf. 18210



PR18310
pour 12 boîtes de 10 masques de
EPITECH
réf. 18310



pour 18 boîtes de
EPITECH
80 lingettes
réf. 073



pour 9 lots de boîtes
réutilisable et recharges de
EPITECH
réf. LOT739



PR8192S
pour 20 sachets de 12 paires de gants de
EPITECH



PR8195S
pour 20 sachets de 12 paires de gants de
EPITECH



PRCC964
pour 6 épandeurs de
NOVALISS
réf. CC964

SUPPORTS CROSS MARKETING



CM02
pour 12 articles



CM03
pour 12 articles



CM04
pour 11 articles

SUPPORTS MARKETING DIVERS



PR3392
Réf. Isolsound
Alu 2 mm



PR3393
Réf. Isolsound
HD+ Alu 2 mm



Réf. **TETE**
Tête polystyrène pour présentation de masques et lunettes de protection, casque de chantier, anti-bruit, etc.
Hauteur 300 mm

SUPPORTS SOCLE

Permet de présenter différents lots.
Pour toute composition personnalisée, merci de contacter votre commercial.





PR147
panaché de produits brochables
(gants de protection, pinces à sertir, etc.)



PR147
pour 12 patchs de réparation *REBOUCH'PLAK*
réf. 8990/6

LE CUBE PRÉSENTOIR

15 Emplacements
Possibilité de panacher étais et règles à niveaux



PR145
pour 15 lots de
réf. LOT616



PR145
pour 15 étais de
réf. 4000



PR145
Règles à niveaux aluminium



PR145
Panaché



PR145
Etais 3ème main de
réf. 300010, réf. 30011, réf. 30012



PR145N
Niveaux Ergomust
3 unités de **réf. 1981**,
6 unités de **réf. 1980**,
3 unités de **réf. 1979**

ÉLÉMENTS DE BASE

Pied de gondole

Réf. PIED



Montant de gondole 1,30 m

Réf. MONT130



Montant de gondole 2,10 m

Réf. MONT210



Base de gondole 1 m

Réf. BA100



Fond de gondole 1 m

Réf. FOND100



Base de gondole 0,66 m

Réf. BA66



Fond de gondole 0,66 m

Réf. FOND66



Encadrement fronton 0,66 m

Réf. PR125

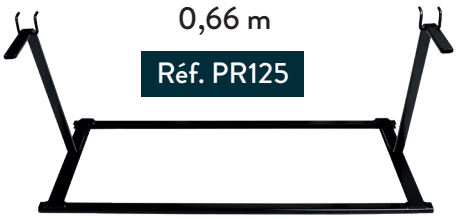

Fronton 0,66 m

Réf. FRON01

Théard

Encadrement fronton 1 m

Réf. PR139



Fronton 1 m

Réf. FRON02

Théard

ACCESSOIRES

Étagère 1 m

Réf. ETA100



Étagère 0,66 m

Réf. ETA66



Réf. BAC03

L 210 mm - P 340 mm -H 200 mm
avec porte-étiquette



Réf. BAC04

L 280 mm - P 340 mm -H 200 mm
avec porte-étiquette



Réf. BR20

Broche 200 mm
avec porte-étiquette



Réf. BR31

Broche 300 mm
avec porte-étiquette



Réf. BR

Broche zinguée pour porte-étiquettes
Long. 350 mm



Réf. BR34

Broche simple



COMPOSITION DE BASE 1 GONDOLE

LONGUEUR		66 CM		1 M	
HAUTEUR	1M30	référence	quantité	référence	quantité
		PIED	2	PIED	2
		MONT130	2	MONT130	2
		FOND66	3	FOND100	3
		BA66	1	BA100	1
		PR125	1	PR139	1
		FRON01	1	FRON02	1
	2M10	référence	quantité	référence	quantité
		PIED	2	PIED	2
		MONT210	2	MONT210	2
		FOND66	5	FOND100	5
		BA66	1	BA100	1
		PR125	1	PR139	1
		FRON01	1	FRON02	1



Gondole H : 2M10 - L : 1 M

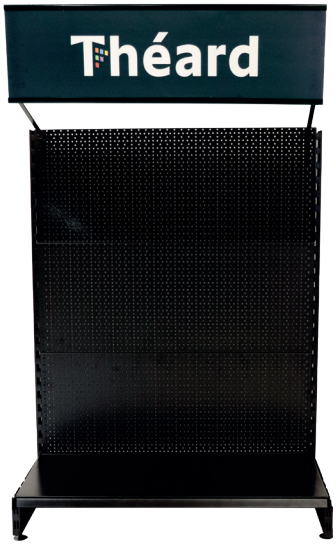

Gondole H : 1M30 - L : 1M

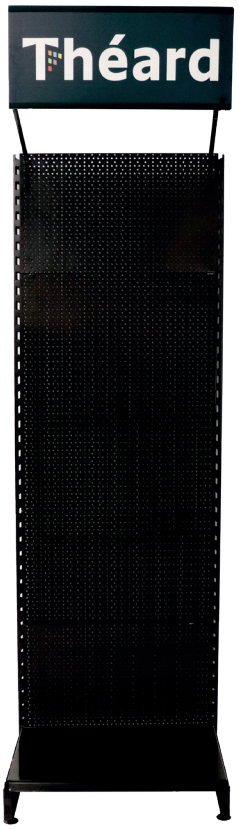

Gondole H : 2M10 - L : 66 CM

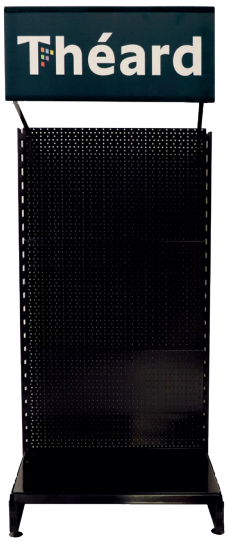

Gondole H : 1M30 - L : 66 CM

« Retrouvez nos accessoires pages 214 et 215 »



COMPOSITION DE BASE 2 GONDOLES

LONGUEUR		66 CM		1 M	
HAUTEUR		référence	quantité	référence	quantité
	1M30	PIED	3	PIED	3
		MONT130	3	MONT130	3
		FOND66	6	FOND100	6
		BA66	2	BA100	2
		PR125	2	PR139	2
		FRON01	2	FRON02	2
		référence	quantité	référence	quantité
	2M10	PIED	3	PIED	3
		MONT210	3	MONT210	3
		FOND66	10	FOND100	10
		BA66	2	BA100	2
		PR125	2	PR139	2
		FRON01	2	FRON02	2



2 Gondoles H : 2M10 - L : 1 M

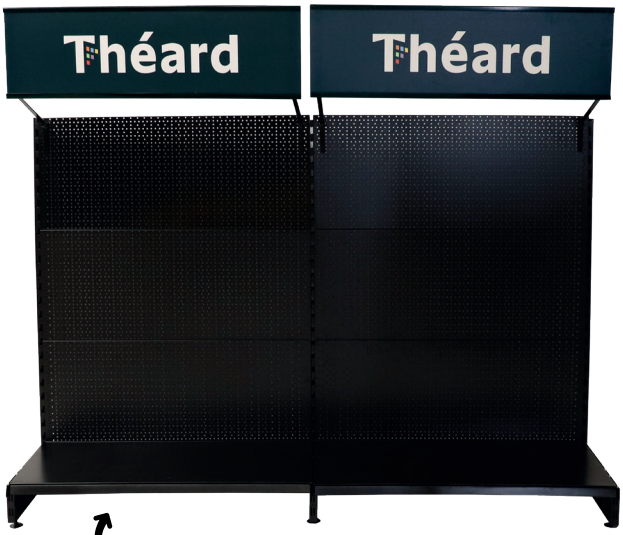

2 Gondoles H : 1M30 - L : 1M



2 Gondoles H : 2M10 - L : 66 CM



2 Gondoles H : 1M30 - L : 66 CM

A

Abrasifs ... **52**
Abrasif Radius 360 ... **53**
Abrasifs Trigon 180 ... **53**
Adaptateur pour balai de finition ... **63**
Adaptateur pour taloche Multi-Twist 360° ... **62**
Arrache-clous ... **67**

B

Bac encolleur pour bandes à joints ... **34**
Bac à enduit ... **34**
Bac à peinture ... **130**
Bâche absorbante ... **175**
Bâche absorbante plastifiée ... **175**
Bâche polyéthylène ... **175**
Bâche polyéthylène eco ... **174**
Bâche de protection ... **175**
Balai de colleur ... **113**
Balais ... **134, 135**
Balai cantonnier ... **135**
Balai de finition ... **63**
Balai de ménage ... **134**
Balayette ... **135**
Barres à débuler alu ... **57**
Barrière anti-poussière ... **180**
Boite à outils textile ... **99**
Boite de gants ... **164**
Brosse à badigeon ronde ... **111**
Brosse à bougie ... **150**
Brosse à encoller ... **114**
Brosse à épousseter ... **112**
Brosse à filets biseautés ... **115**
Brosse à laver violon ... **137**
Brosse à lessiver de nettoyage ... **111**
Brosse à lessiver ronde ... **111**
Brosse à lettre ... **116**
Brosse à manche ... **50**
Brosse à violon ... **50**
Brosse d'imprégnation ... **104**
Brosse de pouce ... **107,108**
Brosse de pouce à rechampir « l'authentique » ... **109**
Brosse de pouce entreprise ... **107**
Brosse hermétique ... **111**
Brosse métal convexe ... **50**
Brosse plate ... **115**
Brosse plate à peindre ... **104**
Brosse pochoir ronde ... **116**
Brosse raccord ... **115**
Brosse radiateur ... **105, 106**
Brosse ronde ... **115, 116**

C

Caisse à outils métallique ... **99**
Cale à poncer ... **52**
Cale plaque à levier ... **34**
Casque antibruit ... **154**
Casque de chantie ... **154**
Chariot applicateu ... **150**
Chisel de maçon ... **67**
Cisaille grignoteuse ... **35**
Cisaille type aviation ... **36**
Colorant universel ... **146, 147**
Combi table/dérouleur ... **41**
Combinaison haute protection ... **162**
Compteur pour encolleuse ... **46**
Couteau à enduire ... **18**
Couteau à enduire demi lune ... **22**
Couteau à enduire maxxgrip ... **20**
Couteau à enduire monobloc ... **19**
Couteau à enduire sur décoffrage ... **24**
Couteau à enduire triangle ... **22**
Couteau à maroufler ... **47**
Couteau angles extérieurs ... **23**
Couteau angles intérieurs ... **22, 23**
Couteau caoutchouc ... **23**
Couteau laine de verre ou de roche ... **36**
Couteau pliable multi-isages ... **40**
Couvre-chaussures ... **162**
Crème lavante ... **167**
Cutters ... **38, 39**

D

Décoration porte ... **184**
Décoporte ... **184 à 186**
Demi-masque de protection respiratoire bi-filtres ... **158**
Demi-masque réutilisable A2P3 R D ... **161**
Dérouleur pour intissés ... **41**
Dérouleur revêtements muraux ... **41**
Diable chariot doucle fonction ... **91**
Doseur pour savons ... **169**

E

Écran de protection peinture ... **46**
Encolleuse ... **44, 45**
Enrouleurs cable néoprène ... **94**
Enrouleurs cable vinyl ... **194**
Ensemble de pluie ... **163**
Épandeur à béton ... **56**
Éponge à récurer ... **134**
Éponge abrasive ... **52**
Éponge magique ... **172**
Éponge végétale ... **134**
Époussette plastique avec poignée ... **112**
Équerre à chevron aluminium rafter ... **69**
Équerre aluminium soudée ... **69**
Équerre pliante ... **69**
Escadouble aluminum ... **89**
Escadoucle 3 marches ... **90**
Étai 3ème main ... **87**
Étai tirant-poussant ... **65**

F

Fer à bordures ... **61**
Fer à joints ... **61**
Fermeture zippée adhésive ... **180**

G

Gants anti coupure niveau 5 ... **166**
Gants chloroprène ... **166**
Gants de protection Xtra Grip 100% nitrile ... **164**
Gants latex ... **166**
Gants maîtrise ... **165**
Gants nylon enduction nitrile ... **165**
Gants nylon enduction polyuréthane ... **164**
Goupillons à peindre cylindrique ... **112**
Graduation ... **43**
Grattoir ... **48, 49**
Grattoir à lame déportable ... **48**
Grattoir à vitre ... **48**
Grilles métal ... **130**

H

Handy Paint bac ... **128, 129**
Habillage de porte ... **184 à 187**

I

Implantations de gondoles ... **214, 215**
Isolation ... **198**
Isolation nos conseils ... **190**

J

Jupaso **99**

K

Kit balai 120 cm + adaptateur **64**
Kit balai de finition - 90 cm + adaptateur **63**
Kit barres à débuller aluinum **57**
Kit grattoir contours **49**
Kit plaquiste Squaliss **27**

L

Lame à enduire **26**
Lame à lisser Squaliss **27**
Lames pour couteaux rétractables **40**
Lames pour cutter **39**
Lave-glace auto **172**
Lave pont à douille **137**
Leica ..... **71 à 85**
Lingettes **170**
Lisseuses **60**
Les Lots ..... **138 à 140**
Lunettes **155**

M

Manche à balai aluminium **62**
Manche à balai bois **135**
Manche à balai bois cantonnier **136**
Manchon antigoutte 12 mm rayé jaune **121**
Manchon antigoutte blanc **119**
Manchon antigoutte rayé jaune **118**
Manchon antigoutte rayé jaune 12 mm **119**
Manchon antigoutte supérieur 12 mm **124**
Manchon laqueur velours **118, 119**
Manchon méché **120**
Manchon méché long **123, 124**
Manchon méché souple long **123**
Manchon microfibres **119, 120, 122, 123**
Manchon mousse densité normale **118**
Manchon mousse floquée **121**
Manchon mousse floquée haute densité **118**
Manchon mousse haute densité **118**
Manchon nid d'abeille alvéolé **119**
Manchon polyester **130**
Manchon polyester court **121, 124**
Manchon texturé court **119, 122**
Manchon texturé long **124**
Masque de protection FFP1 RD avec soupape **157**
Masque de protection FFP2 RD avec soupape **157**
Masque de protection FFP3 RD avec soupape **157**
Masque panoramique ECP **161**
Mastic **144, 145**
Mélangeur **47**
Mètre à ruban **68**
Monture **126**
Monture ergonomique **127**
Monture light bi-matière **127**
Monture professionnelle **126**
Monture télescopique **133**

N

Nettoyant carrosserie **172**
Nettoyant jantes NJ 91 ..... **173**
Nettoyant vitres **173**
Nettoyant gros travaux **171**
Nettoyant tous supports **171**
Niveaux **70**
Niveau aimanté **70**

P

Paddy **163**
Paire de ciseaux **40**
Patins d'angles **93**
Patins grands pieds **93**
Patins universels **92**
Paper tiger triple action **47**
Papier abrasif **52**
Pâte à rénover **144**
Peinture à base de résine **148**
Peinture acrylique **148**
Peinture aérosol **149**
Pelle métal **136**
Perche à Trigon 180 ..... **53**
Perche avec embout de vissage **63**
Pince à cheville **35**
Pince à clameau **66**
Pince à sertir pour profilés **35**
Pingoo **34**
Pistolet applicateur **150**
Pistolet cartouche métal **33**
Pistolet coaxia **33**
Pistolet doseur métal **32**
Pistolet doseur rvc **32**
Pistolet doseur réglable **32**
Pistolet dripless **33**
Pistolet squelette **33**
Plan de travail téléscopique aliminium **89**
Plateau support enduit **34**
Plateforme aluminium 2 marches **89**
Platoir **30**
Platoir ciseauté **30**
Platoir concave **30**
Platoir courbé **30, 31**
Platoir deux mains **31**
Platoir flamand **61**
Platoir souple **31**
Poche à clous cuir/daim **98**
Poche à outils cuir tanné et huilé **98**
Poche à outils cuir/daim **98**
Poignard-scie **36, 37**
Poignée gorilla gripper **91**
Poignée porte-plaques **91**
Poignée pour Radius 360 ..... **53**
Poignée pour Trigon 180 ..... **53**
Pompe pour savons et crèmes **169**
Ponceuse circulaire **54**
Porte-marteau cuir **98**
Porte-rouleaux **132**
Porte-rouleaux aluminium **132, 133**
Pouce à rechampir **109, 110**
Présentoirs de comptoir ..... **202 à 204**
Presentoirs box ..... **208 à 211**
Présentoirs divers **212**
Presentoirs sol **213**
Projecteur led ..... **94 à 96**
Protection éléctrostatique **180**
Protection de sol **176**
Protection de surfaces **176**
Protection d'huisserie **178**
Pulvérisateurs **173, 174**

Q

Queue de morue **102, 103**

R

Rabot **51**
Raclettes à vitres **135**
Raclettes de sol **135**
Rac'Liss **33**
Rouleau adhésif Seam tape[tm] **179**
Ruban adhésif Vapor-Cure tape **179**
Rapid Square 5 en 1 ..... **69**
Râteau 2 picots ragréage **61**
Rebouch'Plak **34**
Règle aluminium **56**
Règle de carreleur **57**
Règle de maçon aluminium **56**
Règle de traçage **66**
Règle niveaux aluminium **56**
Résilles abrasifs **51**
Riflard **28, 19**
Robinet pour bidon 20 L **172**
Rotule multi-twist 360° **62**
Rotule pour taloche et lisseuse **62**
Rouleau à enduire **25**
Rouleau débulleur **130**
Rouleau lissarde **57**
Roule-panneaux **92**
Ruban à Must Tape® jaune **179**
Ruban à Must Tape® vert **179**
Ruban led 25 M - 250 W **97**
Rubans à chevrons **180**

S

Savons **167, 168**
Scie spécial plâtre **37**
Scraper **49**
Seau plastique **131**
Semelles cloutées **64**
Serpillière **136**
Serre-joints **87**
Soubassement **187**
Sous couche ..... **9191 à 196**
Shampooing carrosserie **171**
Spalter à lisser **105**
Stucateur pour seau **23**
Superbar pied de biche et arrache-clous **67**
Support mural **169**

T

Table à tapisser **42**
Table à tapisser aluminium **43**
Table à tapisser aluminium graduée **43**
Table à tapisser avec rallonges pliables **42**
Table à tapisser graduée **42**
Taloche à main magnésium **59**
Taquet d'escalier Ladder-Aide **89**
Testeur d'humidité **86**
Tête pour Trigon 180 ..... **53**
Tête pour Radius 360 ..... **53**
Tire-Mur **66**
Trépied aluminium **85**
Tréteau aluminium **88**
Tréteau bois **88**
Tréteau métal réglable et téléscopique **88**
Tréteau métal/dessus bois **88**

Z

Zusex **145**

Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page
002	**169**	220/16	**115**	501	**53**	1020/08	**146**	1500/01	**146**
004	**172**	220/18	**115**	502	**53**	1020/09	**146**	1500/02	**146**
005	**169**	220/20	**115**	504	**53**	1020/10	**146**	1500/03	**146**
007	**167**	226	**47**	512	**53**	1020/11	**146**	1500/04	**146**
008	**167**	227	**47**	513	**53**	1020/12	**146**	1500/05	**146**
009	**167**	228	**47**	515	**53**	1020/13	**146**	1500/06	**146**
010	**169**	230/2	**115**	522	**53**	1020/14	**146**	1500/07	**146**
021	**168**	230/4	**115**	523	**53**	1020/15	**146**	1500/08	**146**
022	**168**	230/6	**115**	525	**53**	1020/16	**146**	1500/09	**146**
023	**168**	230/8	**115**	540/6	**116**	1020/17	**146**	1500/10	**146**
24/14	**111**	230/10	**115**	540/8	**116**	1020/18	**146**	1500/11	**146**
026	**168**	230/12	**115**	540/10	**116**	1020/19	**146**	1500/12	**146**
027	**168**	230/14	**115**	540/12	**116**	1020/20	**146**	1500/13	**146**
031	**168**	231	**47**	540/14	**116**	1020/21	**146**	1500/14	**146**
032	**168**	237	**46**	545	**52**	1020/22	**146**	1500/15	**146**
033	**168**	239	**44**	546	**52**	1020/23	**146**	1500/16	**146**
036	**168**	240	**44**	561	**42**	1020/24	**146**	1500/17	**146**
037	**168**	242	**45**	585	**99**	1020/25	**146**	1500/18	**146**
041	**167**	242S	**45**	590	**99**	1020/26	**146**	1500/19	**146**
043	**167**	244	**45**	595	**99**	1020/28	**146**	1500/20	**146**
044	**167**	248	**41**	596	**99**	1020/99	**146**	1500/21	**146**
046	**167**	249	**41**	597	**99**	1140/20	**102**	1500/22	**146**
053	**167**	258	**46**	600	**42**	1140/30	**102**	1500/23	**146**
54/14	**111**	259	**46**	604	**43**	1140/40	**102**	1500/24	**146**
072	**169**	270	**134**	609	**42**	1140/50	**102**	1500/25	**146**
073	**170**	271	**134**	610	**43**	1190/4	**115**	1500/26	**146**
074	**169**	272	**134**	751	**42**	1190/6	**115**	1500/27	**146**
075	**170**	300/40	**113**	754	**43**	1190/8	**115**	1500/28	**146**
076	**170**	300/45	**113**	760	**43**	1190/10	**115**	1500/29	**146**
077	**170**	300/50	**113**	795	**173**	1190/12	**115**	1500/30	**146**
081	**168**	300/60	**113**	810	**91**	1190/14	**115**	1500/32	**146**
085	**168**	304	**88**	811	**91**	1190/16	**115**	1500/99	**146**
100/63	**185**	306	**88**	820	**171**	1190/18	**115**	1501BRI	**148**
100/73	**185**	307	**88**	821	**171**	1190/20	**115**	1502MAT	**148**
100/83	**185**	313	**88**	861	**172**	1200/01	**146**	1505HAT	**148**
101/73	**184**	315	**92**	862	**172**	1200/02	**146**	1601BRI	**148**
101/83	**184**	318	**92**	865	**172**	1200/03	**146**	1614HAT	**148**
102/63	**185**	319	**92**	881	**171**	1200/04	**146**	1701MET	**148**
102/73	**185**	321	**41**	882	**171**	1200/05	**146**	1800	**56**
102/83	**185**	322	**41**	885	**171**	1200/06	**146**	1801	**56**
103/73	**186**	324	**93**	900	**171**	1200/07	**146**	1802	**56**
103/83	**186**	325	**93**	901	**171**	1200/08	**146**	1806	**56**
104/73	**186**	328	**93**	903	**171**	1200/09	**146**	1807	**56**
104/83	**186**	330	**93**	907	**172**	1200/10	**146**	1810	**69**
106/63	**186**	337	**132**	908	**172**	1200/11	**146**	1811	**69**
106/73	**186**	338	**132**	910EP	**173**	1200/12	**146**	1819	**56**
106/83	**186**	339	**132**	913	**173**	1200/13	**146**	1820	**56**
110/4	**115**	344PM	**132**	943	**173**	1200/14	**146**	1821	**56**
110/6	**115**	344GM	**132**	946	**180**	1200/15	**146**	1822	**56**
110/8	**115**	345	**132**	989	**174**	1200/16	**146**	1823	**56**
110/10	**115**	346	**132**	990BIS	**175**	1200/17	**146**	1824	**56**
110/12	**115**	347	**132**	993	**149**	1200/18	**146**	1825	**56**
110/14	**115**	350	**132**	994	**149**	1200/19	**146**	1830	**56**
110/16	**115**	351	**132**	995	**149**	1200/20	**146**	1831	**56**
110/18	**115**	352	**132**	996	**149**	1200/21	**146**	1832	**56**
110/20	**115**	353	**133**	997G	**149**	1200/22	**146**	1833	**56**
111/73	**186**	354	**133**	997N	**149**	1200/23	**146**	1834	**56**
111/83	**186**	355	**133**	997O	**149**	1200/24	**146**	1835	**56**
112/63	**186**	422	**94**	997V	**149**	1200/25	**146**	1850	**57**
112/73	**186**	423	**94**	998	**150**	1200/26	**146**	1851	**57**
112/83	**186**	426	**94**	1000	**150**	1200/27	**146**	1852	**57**
142/6	**115**	433	**94**	1001	**42**	1200/28	**146**	1853	**57**
142/8	**115**	431-02	**67**	1003RAL	**148**	1200/29	**146**	1854	**57**
142/12	**115**	442	**97**	1004	**43**	1200/30	**146**	1855	**57**
142/14	**115**	444	**94**	1015RAL	**148**	1200/31	**146**	1870	**64**
142/16	**115**	445	**94**	1018RAL	**148**	1200/32	**146**	1910	**175**
220/2	**115**	446	**96**	1020/01	**146**	1200/99	**146**	1945	**22**
220/4	**115**	447	**95**	1020/02	**146**	1201SAT	**148**	1955	**22**
220/6	**115**	495	**53**	1020/03	**146**	1203SAT	**148**	1965	**70**
220/8	**115**	496	**53**	1020/04	**146**	1301VER	**148**	1971	**70**
220/10	**115**	497	**53**	1020/05	**146**	1314IMP	**148**	1972	**70**
220/12	**115**	498	**53**	1020/06	**146**	1401MET	**148**	1973	**70**
220/14	**115**	500	**53**	1020/07	**146**	1402HAT	**148**	1974	**70**

Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page	Réf.	N°page
1979	**70**	2250/21	**147**	3351	**52**	4189	**28**	6111	**20**
1980	**70**	2250/22	**147**	3352	**52**	4296	**36**	6133/50	**127**
1981	**70**	2298	**174**	3353	**52**	4297	**36**	6135/18	**130**
1986/B4	**175**	2300	**174**	3354	**52**	4300	**51**	6135/25	**130**
1986/B24	**175**	2301	**174**	3355	**52**	4301	**51**	6136/50	**130**
1989/B12	**175**	2302	**174**	3358	**52**	4302	**51**	6201/18	**121**
1989/B24	**175**	2303	**173**	3359	**52**	4303	**51**	6202/18	**121**
1991	**175**	2320	**174**	3360	**52**	4310	**36**	6204/18	**121**
1993	**175**	2350	**20**	3361	**52**	4311	**36**	6204/25	**121**
1994	**175**	2550	**20**	3362	**52**	4312	**36**	6205/18	**121**
1996	**175**	2701	**22**	3370	**198**	4316	**35**	6206/18	**121**
1997	**176**	2750	**20**	3375	**198**	4320	**35**	6208/18	**122**
1997SB	**176**	2777C	**158**	3392	**194**	4321	**35**	6214/18	**122**
1997XB	**176**	2778C	**158**	3393	**194**	4322	**35**	6214/25	**122**
1997/01	**178**	2801C	**161**	3506	**180**	4323	**35**	6215/18	**122**
1997/02	**178**	2802C	**161**	3509	**180**	4330	**50**	6215/25	**122**
1997/03	**179**	2803C	**161**	3580	**68**	4331	**50**	6217/18	**122**
1997/05	**179**	2850	**20**	3582	**68**	4332	**50**	6218/18	**122**
1997/07	**180**	2890	**20**	3583	**68**	4333	**50**	6219/18	**123**
2000/36	**179**	2987	**69**	3586	**68**	4334	**50**	6221	**20**
2000/50	**179**	2988	**69**	3587	**68**	4335	**50**	6222/18	**123**
2001/25	**179**	2990M	**69**	3590	**68**	4340	**38**	6222/23	**123**
2001/36	**179**	3000RAL	**148**	3591	**68**	4346	**38**	6223/18	**123**
2001/50	**179**	3001CLO	**145**	3998	**87**	4347	**38**	6230/18	**123**
2004RAL	**148**	3002CLO	**145**	4000	**87**	4348	**39**	6230/25	**123**
2100	**20**	3004	**32**	4001	**87**	4349	**39**	6232/18	**123**
2140/20	**102**	3005CLO	**145**	4002MAT	**148**	4354	**39**	6235/18	**124**
2140/25	**102**	3005	**145**	4032	**144**	4355	**39**	6250/18	**124**
2140/30	**102**	3006CLO	**145**	4050	**33**	4357	**39**	6253/18	**124**
2140/35	**102**	3009	**32**	4055	**33**	4361	**38**	6254/18	**124**
2140/40	**102**	3009/TH	**32**	4056	**33**	4366	**38**	6263/18	**124**
2140/50	**102**	3009/02	**32**	4057	**33**	4372	**39**	6264/8	**25**
2140/60	**102**	3020IM	**144**	4131	**19**	4381	**40**	6264/18	**25**
2140/70	**102**	3021IM	**144**	4132	**19**	4385	**40**	6264/25	**25**
2140/80	**102**	3022IM	**144**	4133	**19**	4386	**40**	6268/18	**133**
2140/90	**102**	3026IM	**144**	4134	**19**	4400	**38**	6270/8	**126**
2140/100	**102**	3030IM	**144**	4135	**19**	4420	**39**	6270/18	**126**
2142/20	**102**	3036IM	**144**	4136	**19**	4421	**39**	6270/25	**126**
2142/30	**102**	3040IM	**144**	4137	**19**	4430	**39**	6272/18	**127**
2142/40	**102**	3045IM	**144**	4138	**19**	4431	**39**	6273/18	**127**
2142/50	**102**	3046IM	**144**	4146	**34**	4589	**26**	6300/18	**125**
2142/60	**102**	3047IM	**144**	4147	**23**	4591	**27**	6301/18	**125**
2142/70	**102**	3204	**192**	4148/25	**18**	4592	**27**	6302/18	**125**
2142/80	**102**	3206	**191**	4148/38	**18**	4593	**27**	6303/18	**125**
2143/20	**102**	3208	**192**	4148/50	**18**	4594	**27**	6310/18	**125**
2143/30	**102**	3211	**195**	4148/75	**18**	4614	**61**	6311/18	**125**
2143/40	**102**	3240/DE	**195**	4148/100	**18**	5012RAL	**148**	6351	**20**
2143/50	**102**	3245	**195**	4148/125	**18**	5019RAL	**148**	6400	**29**
2143/60	**102**	3249	**191**	4148/150	**18**	5505	**65**	6400/11	**118**
2143/70	**102**	3255	**191**	4148/200	**18**	5510	**65**	6401/05	**118**
2143/80	**102**	3267	**193**	4148/250	**18**	5511	**65**	6402/11	**118**
2250	**20**	3269	**193**	4149	**28**	5512	**65**	6404/07	**118**
2250/01	**147**	3281	**196**	4161	**29**	5517	**66**	6404/11	**118**
2250/02	**147**	3300/DE	**198**	4162	**22**	5518	**66**	6405/11	**118**
2250/03	**147**	3301	**198**	4163	**22**	5519	**66**	6406/11	**119**
2250/04	**147**	3302	**198**	4165	**26**	5539/20	**103**	6407/11	**119**
2250/05	**147**	3305	**198**	4166	**26**	5539/30	**103**	6408/11	**119**
2250/06	**147**	3310/DE	**198**	4167	**26**	5539/40	**103**	6409/11	**119**
2250/07	**147**	3311	**198**	4168	**26**	5539/50	**103**	6410/11	**119**
2250/08	**147**	3312	**198**	4169	**26**	5539/70	**103**	6411/11	**119**
2250/09	**147**	3315	**198**	4170	**26**	5539/60	**103**	6413/11	**120**
2250/10	**147**	3320/DE	**198**	4171	**26**	5539/80	**103**	6414/11	**120**
2250/11	**147**	3321	**198**	4172	**26**	5545/40	**103**	6415/11	**120**
2250/12	**147**	3322	**198**	4173	**26**	5545/60	**103**	6419/39	**126**
2250/13	**147**	3325	**198**	4180	**18**	5547/30	**103**	6420/29	**126**
2250/14	**147**	3335/20	**103**	4181	**18**	5547/40	**103**	6420/39	**126**
2250/15	**147**	3335/30	**103**	4182	**18**	5547/50	**103**	6425	**126**
2250/16	**147**	3335/40	**103**	4184	**18**	5547/60	**103**	6430	**118**
2250/17	**147**	3335/50	**103**	4185	**18**	5547/70	**103**	6431	**119**
2250/18	**147**	3335/60	**103**	4186	**18**	5547/80	**103**	6432	**118**
2250/19	**147**	3335/70	**103**	4187	**18**	6001RAL	**148**	6433	**118**
2250/20	**147**	3335/80	**103**	4188	**18**	6005RAL	**148**	6434	**118**

Réf.	N°page
6435	119
6436	119
6437	120
6438	120
6456/11	120
6500/11	130
6500/18	130
6500/25	130
6510	130
6511	130
6517	20
6519	131
6520	131
6521	131
6522/01	128
6522/02	128
6522/03	128
6522/04	128
6522/05	128
6522/06	129
6522/07	129
6522/08	129
6571	20
6771	20
6879	20
6889	20
6931	29
6985	28
6990	28
6995	28
7001RAL	148
7402/11	118
7404/11	118
7410/11	119
7415/11	120
8016RAL	148
8054	19
8100	154
8110	154
8111	154
8130	155
8131	155
8133	155
8145	162
8146	162
8160	163
8161	163
8162	163
8192	164
8192S	164
8192/8	164
8192/8S	164
8192/9	164
8192/9S	164
8194	165
8195	165
8195S	165
8195/8	165
8195/8S	165
8195/9	165
8195/9S	165
8197	166
8197/9	166
8198	166
8202	166
8202/9	166
8203/8	164
8203/9	164
8203/10	164
8203/11	164
8204/18	121
8205/8	164
8205/9	164
8205/10	164
8205/11	164
8208/18	122
8215/18	122
8219	163
8230	162
8230/18	123
8235/18	124
8241	163
8250/18	124
8264/8	25
8264/18	25
8264/25	25
8990/6	34
8995	34
9000	98
9002	98
9003	98
9005	98
9007	98
9016	36
9032	37
9056	51
9057	51
9060	51
9062	51
9074	34
9082	34
9085	92
9320	26
9330	26
9340	26
9410	22
9417	23
9423	23
9425	23
9500	47
9501	47
9510	47
9708	89
9710	89
9854	21
9890	31
9891	61
9893	61
9901	30
9902	30
9903	31
9906	31
9907	30
9911	31
9912	31
9921	31
9922	31
9945	30
9960	30
9970	24
9971	24
9972	24
9975	24
9977	54
9977PACK	54
9997	89
10450	49
10500	48
10510	48
10520	48
10540	48
11000	48
11050	48
11100	48
11130	48
12070	29
13050	48
13120	48
18020	30
18102	157
18105	157
18202	157
18205	157
18210	157
18302	157
18305	157
18310	157
19250	134
19251	134
19252	134
19253	134
19254	135
19256	135
19257	135
19265	137
19266	137
19267	137
19268	137
19269	135
19270	135
19271	136
19274	136
19275	136
19276	136
19281	135
19282	135
19284	135
26157	90
26158	90
27942C	159
27952C	159
28030	46
29403	90
30010	87
30011	87
30012	87
30203	89
30204	89
33116	49
33117	49
33120	49
33170	49
34010	40
34015	40
36061	26
36062	26
36063	26
36064	26
43660	33
44010	91
44011	91
45001	67
45202	67
45811	57
52545	87
52560	87
727588	85
761762	85
761763	76
761766	85
767710	85
789922	84
808088	74
834838	80
837031	74
840382	84
843418	74
850833	74
864420	79
864427	79
864431	79
864435	80
866090	84
866131	85
912969	80
912971	81
918976	81
918977	81
950878	75
950879	75
950908	75
950909	75
975718	76
05606060	86
05606160	86
6011149	83
6011150	83
6011153	83
AD01	63
B/CH63	185
B/CH73	185
B/CH83	185
B/D63	185
B/D83	185
B10	114
B12	114
B16	114
B19	112
B23	112
B41	113
B60	112
B70	112
BA/12	111
BA/14	111
BA100	214
BA66	214
BAC03	215
BAC04	215
BC/10	116
BC/4	116
BC/6	116
BC/8	116
BC10	67
BC12	67
BG/12	111
BG/14	111
BOXG	208
BOXH	208
BR	215
BR/10	116
BR/12	116
BR/2	116
BR/4	116
BR/6	116
BR/8	116
BR119	215
BR20	215
BR31	215
BR34	215
BR35	215
BR36	215
BR37	215
BR38	215
BR39	215
BR40	215
CC166-01	63
C1997SB/4	176
CC263	64
CC289-01	62
CC289SO	62
CC336SBC	62
CC688	62
CC689	62
CC700TH	58
CC701TH	58
CC703R	62
CC703T	58
CC703V	62
CC810TH	58
CC812MT	59
CC9158	23
CC946	57
CC952B	57
CC952SIN	57
CC964	56
CC975-01	61
CF030PF	59
CF079PF	59
CF141PF	61
CF279BPF	60
CF285BPF	60
CF303PF	61
CF328PF	60
CF663PF	59
B/D73	185
DC713	47
EQ346	69
EQ347	69
EQ348	69
ETA100	215
ETA66	215
FOND100	214
FOND66	214
FRON01	214
FRON02	214
G211/10	104
G211/12	104
G211/14	104
G212	104
G235/16	114
GLX	184
HE/10	111
HE/14	111
LM50D	76
LOT489	36
LOT/E	20
LOT/L	21
LOT/M	67
LOT/M	204
LOT/W	21
LOT/Z	21
LOT102	37
LOT106	26
LOT109	19
LOT126	138
LOT127	138
LOT129	138
LOT232	138
LOT254	139
LOT255	140
LOT273	18
LOT275	54
LOT311	138
LOT32	139
LOT345	139
LOT351	21
LOT364	60
LOT372	133
LOT427	60
LOT428	64
LOT429	64
LOT462	36
LOT48	18
LOT488	37
LOT507	19

Réf.	N°page
LOT508	**40**
LOT511	**139**
LOT512	**139**
LOT544	**140**
LOT570	**19**
LOT575	**140**
LOT603	**27**
LOT616	**138**
LOT664	**25**
LOT667	**63**
LOT696	**27**
LOT726	**25**
LOT739	**170**
LOT741	**60**
LOT742	**63**
LOT95	**37**
LOT96	**27**
MONT130	**214**
MONT210	**214**
PBRL/2	**110**
PBRL/3/0	**110**
PBRL/4	**110**
PBRS/0	**110**
PBRS/2	**110**
PBRS/3/0	**110**
PBRS/4	**110**
PBRS/6	**110**
PBRS/8	**110**
PBS/2	**108**
PBS/4	**108**
PBS/6	**108**
PBS/8	**108**
PE/2	**107**
PE/4	**107**
PE/6	**107**
PE/8	**107**
PEC/0	**107**
PEC/2	**107**
PEC/3	**107**
PEC/4	**107**
PEC/6	**107**
PEC/8	**107**
PEM/2	**107**
PEM/4	**107**
PEM/8	**107**
PER/0	**109**
PER/2	**109**
PER/3	**109**
PER/3/0	**109**
PER/4	**109**
PER/5	**109**
PER/5/0	**109**
PER/6	**109**
PER/8	**109**
PERA/0	**109**
PERA/2	**109**
PERA/4	**109**
PERA/6	**109**
PERA/3/0	**109**
PIED	**214**
PN/2	**108**
PN/4	**108**
PN/6	**108**
PO/2	**107**
PO/4	**107**
PO/6	**107**
PO/8	**107**
PR125	**214**
PR139	**214**
PR145	**213**
PR145 ETAIS 4000	**213**
PR145N	**213**

Réf.	N°page
PR147	**212**
PR151	**213**
PR18105	**210**
PR18205	**210**
PR18210	**210**
PR18305	**210**
PR18310	**210**
PR215	**214**
PR2290M	**202**
PR2987	**202**
PR3361	**202**
PR3392	**212**
PR3393	**212**
PR4147	**202**
PR6522	**209**
PR6931	**202**
PR6985	**202**
PR6995	**202**
PR8192S	**211**
PR8195S	**211**
PR8990	**202**
PRCB/0	**110**
PRCB/2	**110**
PRCB/3/0	**110**
PRCB/4	**110**
PRCB/6	**110**
PRCB/8	**110**
PRCC964	**213**
PRCO/0	**109**
PRCO/2	**109**
PRCO/3/0	**109**
PRCO/4	**109**
PRCO/6	**109**
PRCO/8	**109**
PRE/0	**109**
PRE/2	**109**
PRE/3/0	**109**
PRE/4	**109**
PRE/6	**109**
PRE/8	**109**
PRLM50D	**202**
PRM/2	**109**
PRM/4	**109**
PRM/6	**109**
PRM/8	**109**
PRS/2	**110**
PRS/3/0	**110**
PRS/4	**110**
PRS/6	**110**
PRVI/0	**110**
PRVI/2	**110**
PRVI/3/0	**110**
PRVI/4	**110**
PRVI/6	**110**
PRVI/8	**110**
PRXL1	**203**
PRXL10	**204**
PRXL11	**204**
PRXL13	**204**
PRXL14	**204**
PRXL15	**204**
PRXL16	**204**
PRXL18	**204**
PRXL19	**204**
PRXL2	**203**
PRXL20	**204**
PRXL21	**204**
PRXL3	**203**
PRXL4	**203**
PRXL5	**203**
PRXL6	**203**
PRXL7	**203**

Réf.	N°page
PRXL8	**203**
PRXL9	**204**
PS/2	**108**
PS/4	**108**
PS/6	**108**
PS/8	**108**
R/CH63	**185**
R/CH73	**185**
R/CH83	**185**
R/TD63	**185**
R/TD73	**185**
R/TD83	**185**
RA36/20	**105**
RA36/25	**105**
RA36/30	**105**
RA36/35	**105**
RA36/40	**105**
RA36/45	**105**
RA36/50	**105**
RA36/60	**105**
RA36/70	**105**
RA38/20	**105**
RA38/25	**105**
RA38/30	**105**
RA38/35	**105**
RA38/40	**105**
RA38/45	**105**
RA38/50	**105**
RA38/60	**105**
RA38/70	**105**
RA41/20	**105**
RA41/25	**105**
RA41/30	**105**
RA41/35	**105**
RA41/40	**105**
RA41/45	**105**
RA41/50	**105**
RA41/60	**105**
RA42/25	**106**
RA42/30	**106**
RA42/35	**106**
RA42/40	**106**
RA46/70	**106**
RA48/25	**106**
RA48/30	**106**
RA48/35	**106**
RA48/40	**106**
RA48/45	**106**
RA49/20	**106**
RA49/25	**106**
RA49/30	**106**
RA49/30	**106**
RA49/35	**106**
RA49/40	**106**
RA49/45	**106**
RA49/50	**106**
S/20X53	**187**
S/20X73	**187**
S/57X53	**187**
S/84X53	**187**
S330/100	**104**
S330/120	**104**
S330/150	**104**
S330/200	**104**
S330/80	**104**
S334/100	**104**
S334/120	**104**
S334/150	**104**
S334/200	**104**
S334/80	**104**
S340/100	**105**
S340/120	**105**

Réf.	N°page
S340/150	**105**
S340/80	**105**
S341/100	**105**
S341/120	**105**
S341/150	**105**
S341/200	**105**
S341/80	**105**
TRI	**184**
TRS	**184**
TSM	**184**



RAPPORT RSE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

Théard
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973

1 ENVIRONNEMENTAL

énergie

Flotte automobile : Bascule de la flotte automobile vers l'hybride et le bio-éthanol.

Déplacements en train préférés aux déplacements en avion, dans la mesure du possible.

Énergie : Changement des chaudières.

déchets

Recyclage des matériaux : carton / plastique, sciure / DIB* / féraille / acier / aluminium / sciure.

Recyclage du papier : entreprise inclusive rennaise, qui collecte, trie et recycle nos papiers.

Réduction des déchets : sacs plastiques et papiers jetables liés à la suppression d'essuie-mains jetables.

numérique

Dématérialisation : Mise en place d'une démarche de dématérialisation des documents (dématérialisation des factures, bulletins de salaire, pointage horaire, documents financiers etc.)

Impressions : Optimisation du parc d'imprimantes (des imprimantes partagées ont remplacé les imprimantes individuelles).

IT : renouvellement fréquent des équipements informatiques.

marketing

Communication : démarche de réduction des impressions.

Marketing Digital : supports digitaux préférés au papier.

Marketing produit :

- packaging 2-en-1 emballage et présentoir.
- standardisation des présentoirs en merchandising.
- certains présentoirs sont spécifiquement conçus pour durer et sont fabriqués dans notre usine bretonne.
- **réduction des emballages**, réduction du plastique, emballages recyclables.

*(déchet industriel banal)

2 SOCIAL

compétences

Formations internes destinées à améliorer les compétences des salariés.
Mobilités internes.

qualité de vie au travail

Horaires : Aménagement des horaires pour favoriser un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Télétravail : 2 jours de télétravail pour les postes compatibles avec un travail à distance.
Confort : Café et thé offerts aux salariés. Fontaine à eau.



dialogue

Communication : Réunions d'information.
Gazette interne : *La Gazette de Monsieur T.*
Team Building : Déjeuners et dîners entre salariés.



3 SOCIÉTAL

emplois

Répartition équilibrée homme-femme : 49%-51% (données de août 2025).

Emplois d'apprentis, alternants, stagiaires.

Réinsertion professionnelle :

- partenariat avec le Centre pénitentiaire de Rennes.
- partenariat avec La Feuille d'Érable, entreprise inclusive rennaise.

Emploi local privilégié.

achats

Logistique : imports internationaux par voie maritime et non par voie aérienne.

Charte Achats Responsables en cours de réalisation.

Partenariats historiques avec plusieurs fournisseurs européens.

Gammes de produits eco-responsables pour les artisans : lingettes 100% bambou

- Natural'Clean de notre marque Epitech, bâches écologiques Ram Board, X Board, S Board par Théard, sous-couche en liège, gamme Handy Paint par Théard.
- Les lingettes Natural'Clean sont en bambou certifié FSC® et les bâches écologiques Ram Board sont en matériau certifié FSC® recyclé.

Gammes de produits solides et durables.

matériaux

Provenance : Les matières premières utilisées dans notre usine de fabrication proviennent de France ou d'Europe.

30 personnes font valoir leur savoir-faire au quotidien pour concevoir les produits de notre catalogue, fabriqués en Bretagne.

Certificats :

- PEFC pour le bois.
- ASI pour l'aluminium.

Théard
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973

PEFC 10-31-2998

FSC www.fsc.org FSC® N004612
La marque de la gestion forestière responsable

ASI CERTIFIED PERFORMANCE ALUMINIUM-STEWARDSHIP.ORG

NOTES

NOS VALEURS

• L'ESPRIT COMMERÇANT

Développer une relation de confiance avec nos clients revendeurs. Ensemble, nous cherchons à satisfaire les professionnels du bâtiment.

• LA RÉACTIVITÉ

Anticiper et répondre aux besoins des professionnels du bâtiment. Depuis 1973, notre objectif est de proposer un service de qualité.

• L'ADAPTABILITÉ

Présenter des produits innovants, pratiques et adaptés à la réalité de l'artisan. Parce que chaque métier a des besoins spécifiques, notre vocation est de fournir des produits en adéquation avec les besoins des artisans.

• LA PROXIMITÉ

Concevoir et fabriquer en France des produits haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, nous travaillons l'acier, l'aluminium et le bois. Nous fabriquons également de l'EPI et de la brosserie dans notre usine située en Bretagne.

• LA PASSION

Être au service des professionnels du bâtiment, autour d'une même passion : le goût pour le travail bien fait.

THÉARD, c'est avant tout une équipe de passionnés ! Nous cherchons à développer des produits avec l'objectif de contribuer à plus d'efficacité et de confort de travail au quotidien.

LINKEDIN

www.linkedin.com/company/theard

INSTAGRAM

www.instagram.com/theard.france

YOUTUBE

www.tinyurl.com/p37wr6rx

Théard
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1973
theard.com



NOTRE SITE WEB

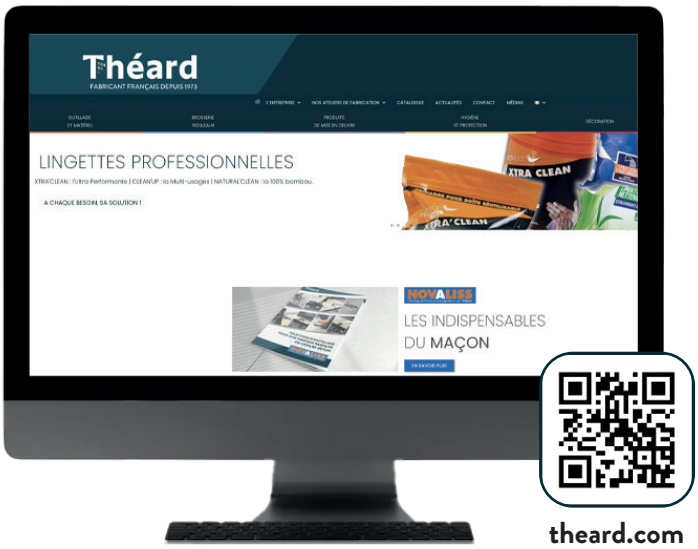

theard.com

Bureaux : Z.A. de Bel-Air
Usine : Z.A. du Mafay
35890 Bourg-des-Comptes
02 99 42 48 48 / info@theard.com

S.A.S. au capital de 400 000 € - SIRET 778 137 851 00045 -
TVA intracom. : FR 22 778 137 851 - APE 2599 B