



Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets avec film pare vapeur débordant.

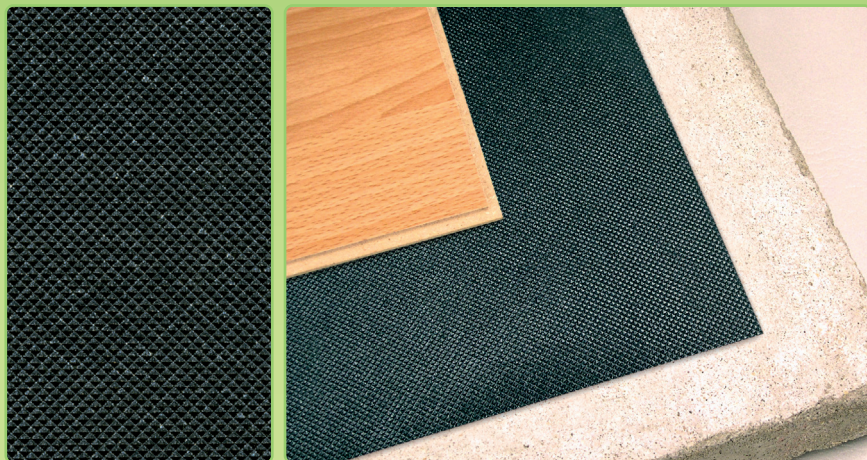

Ne convient pas pour la pose collée

PRODUIT

Étanchéité - Durabilité - Universelle
Imputrescible et inaltérable
Conserve invariablement son pouvoir d'isolation phonique
Léger et rapide à mettre en oeuvre
Facile à poser, à couper
Pose flottante - Toutes situations



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

Composition :

Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées avec film pare-vapeur débordant.

Épaisseur (ISO 1923) :

2 mm (+/- 0,25)

Densité (ISO 845) :

29/30 Kg/ m³ (+/- 3,5)

Tenue en température :

De -80°C à 100°C

Résistance à la compression :

10% ...15 KPa

25% ...36 KPa

50% ...99 KPa

Résistance thermique :

0,05 m²° K/W

Résistance à la vapeur d'eau (ISO 844) :

μ = 5500 sans le film

Transmission de la vapeur d'eau (ISO 1663) :

1,1 (4,8 mm) gm² x 24h

Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 19 dB sous parquet (P.V. CTBA du 27/04/98) N°98/MPX - L/127 - 2/59
Classement AC1 suivant la NRA du 1^{er} janvier 1996

Pose sur sols chauffants :

PHONOMANT 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3260	PHONOMANT 2 mm - Rouleau de 100 ml x 1,50 m	150 m ²	3561810002785
3261	PHONOMANT 2 mm - Rouleau de 15 ml* x 1,00 m (avec double face)	15 m ²	3561810018373

* 10 cm de plus gratuit en longueur pour compensation de la coupe 'dentelée' en début et fin de rouleau.

Theard

Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 67 56 - theard.com - info@theard.com

