


Pour l'isolation thermique et phonique des sols, murs et plafonds

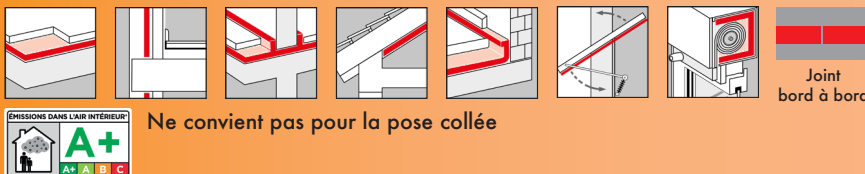

Ne convient pas pour la pose collée

+ PRODUIT

Inaltérable - Imputrescible
Imperméable à l'eau, à l'humidité, à la vapeur d'eau
Rattrapage planéité - Bruits d'impact
Très bonne résistance mécanique et stabilité dimensionnelle
Très bonne résistance à la compression
Conserve invariablement son pouvoir d'isolation thermique et phonique
Léger et rapide à mettre en oeuvre
Facile à poser, à couper
Pose flottante - Milieu sec



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

Composition :

Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées.

Épaisseur (ISO 1923) :

3 mm (+/- 0,35)

Densité (ISO 845) :

29/30 Kg/ m³ (+/- 3,5)

Tenue en température :

De -80°C à 100°C

Résistance thermique :

0,08 m²° K/W

Résistance à la compression (ISO 844) :

10% ... 15 KPa

25% ... 36 KPa

50% ... 99 KPa

Transmission à la vapeur d'eau (ISO 1663) :

1,1 (4,8 mm) gm² x 24h

Résistance à la vapeur d'eau :

μ = 5500

Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 20 dB sous parquet (P.V. CTBA du 08/09/97) N° 97/MPX - L/ 513/212 - 2. Classement AC1 suivant la NRA du 1^{er} janvier 1996.

Pose sur sols chauffants :

ISOLMANT 3 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²°K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3300/DE	ISOLMANT 3 mm - Rouleau de 100 ml x 1,50 m	150 m ²	3561810001351
3301	ISOLMANT 3 mm - Rouleau de 12 ml x 1,50 m	18 m ²	3561810001368
3302	ISOLMANT 3 mm - Rouleau de 6 ml x 1,50 m	9 m ²	3561810001375
3305	ISOLMANT 3 mm - Rouleau de 10 ml x 1,50 m	15 m ²	3561810010353

Théard

Z.A. de Bel-Air et Z.A. du Mafay - 35890 Bourg-des-Comptes
Tél. : 02 99 42 48 48 - Fax : 02 99 42 67 56 - theard.com - info@theard.com



Imprimé sur du papier recyclé - Papier fabriqué en France - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - SAS L.THÉARD Bel Air 35890 Bourg-des-Comptes - B 778137851 Rennes - Capital social 400000€.