


réf. 422 (Câble 25m, 3 x 2,5) - réf. 420 (Câble 25m, 3 x 1,5) -  
réf. 421 (Câble 40m, 3 x 1,5) - réf. 423 (Câble 40m, 3 x 2,5) -

## ENROULEUR 4 PRISES

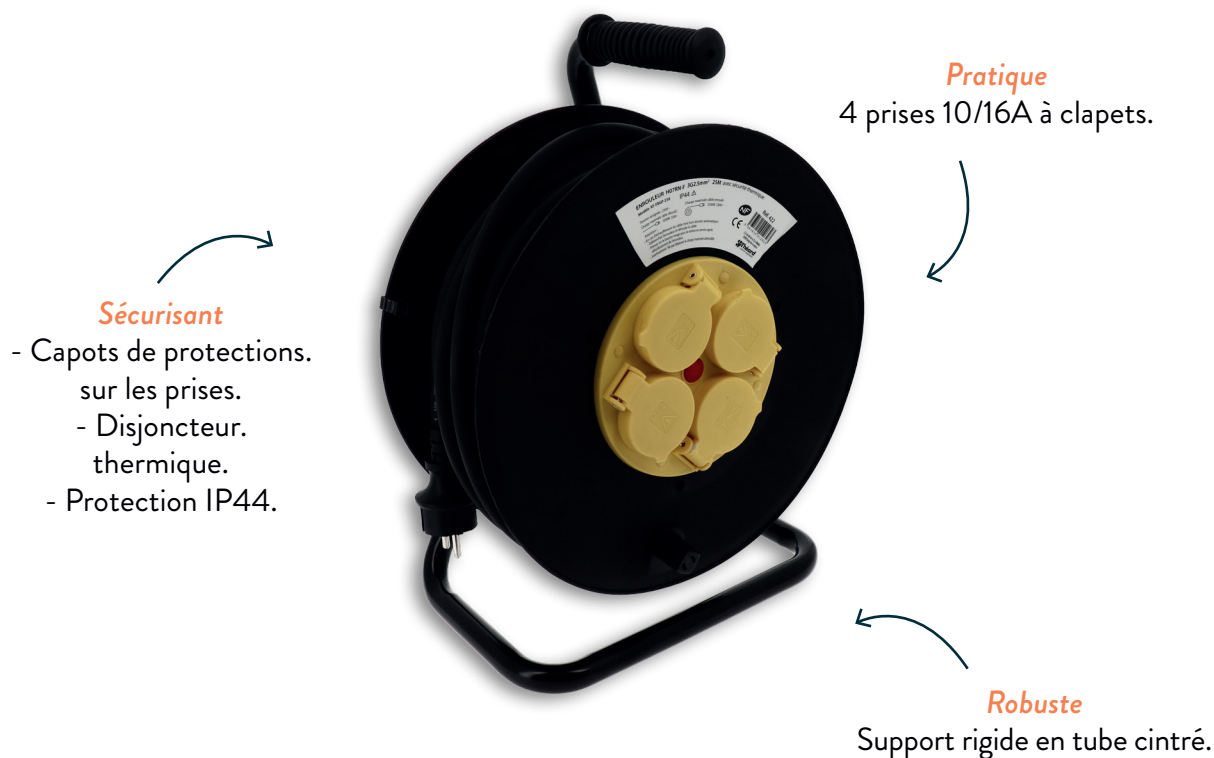

### PRÉSENTATION

L'enrouleur prolongateur THÉARD avec tambour plastique est équipé de 4 prises 10/16A à clapets et de capots de protection. Il dispose également d'un disjoncteur thermique.

Support rigide en tube cintré.

Degré de protection IP44. Equipé de câble néoprène HO7RNF 3x1,5 (réf. 420 et 421) et HO7RNF 3x2,5 (réf. 422 et 423).

Conforme à la norme EN61242.

### MÉTIER CONCERNÉ



Tous corps d'état

## ENROULEUR 4 PRISES

### INFORMATIONS PRODUITS

#### Références

- réf. 422 - Enrouleur 4 prises - câble 25 m, 3 x 2,5
- réf. 420 - Enrouleur 4 prises - câble 25 m, 3 x 1,5
- réf. 421 - Enrouleur 4 prises - câble 40 m, 3 x 1,5
- réf. 423 - Enrouleur 4 prises - câble 40 m, 3 x 2,5

#### Composition

Polypropylène, Caoutchouc, Cuivre, PVC, Acier

#### Précautions d'emploi

En cas d'échauffement du câble mise hors tension automatique : Débrancher l'enrouleur et dérouler le câble ; Presser sur le bouton rouge pour la remise en service après refroidissement de l'enrouleur.

Avertissement : ne pas dépasser la charge maximale admissible.

#### Dimensions


- réf. 422 : **L** : 29,8 cm x **l** : 17,2 cm x **h** : 40 cm
- réf. 420 : **L** : 24 cm x **l** : 23 cm x **h** : 31,5 cm
- réf. 421 : **L** : 29 cm x **l** : 23 cm x **h** : 36,5 cm
- réf. 423 : **L** : 29,7 cm x **l** : 18 cm x **h** : 40 cm

#### Poids

- réf. 422 : 7,38 kg
- réf. 420 : 5,06 kg
- réf. 421 : 8,16 kg
- Réf. 423 : 10,86 kg

#### Conditionnement standard

réf. 422 - réf. 420 - réf. 421 - réf. 423 : à l'unité

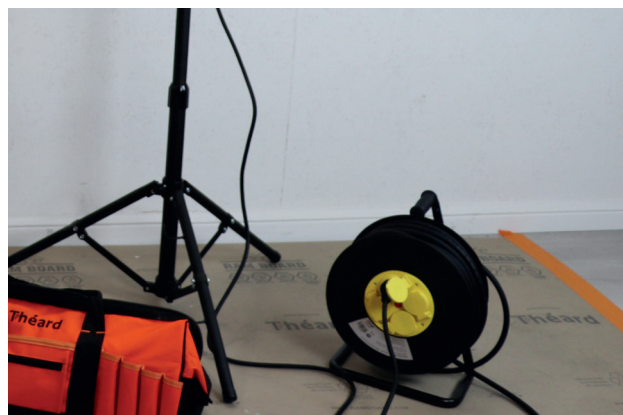

réf. 422



réf. 420



réf. 421



réf. 423

