

Réf. 782483

LASER PORTATIF XL2 PREXISO

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Autocalage

Il n'est pas nécessaire de procéder à un alignement pénible pour obtenir des lignes verticales ou horizontales.

Le PREXISO XL2 compense automatiquement sur une plage de $\pm 5^\circ$

Simple d'utilisation

Se pilote de manière intuitive, d'une seule touche



Précis

Horizontales, verticales ou en croix, les lignes rouges sont une référence fiable pour tout aligner dans une pièce

Fonction de verrouillage

Verrouillage pour les projections à un angle particulier et pour protéger l'appareil pendant le transport

PRÉSENTATION

Pratique et facile d'emploi, une seule touche pour toutes les applications. Le recours au niveau à bulle et aux lignes tracées sur les murs devient inutile.

Plus facile, plus rapide et meilleur pour:

- la pose de carrelage, de moquette ou d'autres revêtements de sol
- la pose de papier peint
- l'installation de cuisines et de plafonds
- la construction de cloisons sèches
- la mise de niveau ou l'alignement de tout autre objet ou élément structurel

MÉTIER CONCERNÉ



Généraliste

CARACTÉRISTIQUES

Ligne verticale et horizontale

Portée : jusqu'à 10 m

Précision de calage à 5 m : ± 2 mm

Plage de sensibilité autocalage : $4^\circ \pm 0,5^\circ$

Angle de dispersion à l'horiz. et à la verticale plus de 130° (14°F à 104°F)

Type de laser : 635 nm

Laser de classe 2

2 Batteries : 3 piles AA 1,5 V

Autonomies plus de 16 heures (avec les 2 lignes)

Température de service : 10°C à 40°C

Filetage de trépied : 1/4

Plage de température de stockage -20°C à $+70^\circ\text{C}$ (-4°F à 158°F)

LASER PORTATIF XL2 PREXISO

- when it has to be right



LEICA nous accompagne pour proposer aux professionnels du

bâtiment des instruments de mesure extrêmement précis, associés à des logiciels élaborés permettant de mesurer précisément les distances en intérieur ou en extérieur ou de créer rapidement des plans en 2D ou en 3D.



Référence du produit

782483

Matériaux

Boîtier PVC ergonomique

Merchandising

Boîte

Conditionnement standard






Le pack se compose :

- d'un laser XL2
- d'un adaptateur multifonction
- d'une sacoche
- de 3 piles alcalines type AA

Dimensions

H. x P. x L. : 109 x 63 x 87 mm

Poids : 298 g (sans les piles)

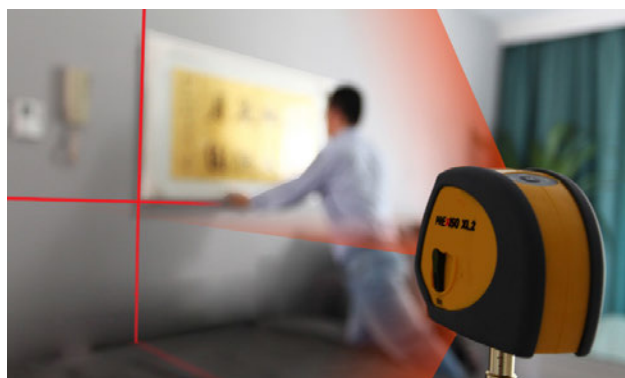

7 640134 050033